



Будівництво житлово-адміністративного комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торговельного призначення та наземним і підземними паркінгами у Печерському районі м.Києва. 1 черга

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ

Паркінг

Альбом 1

Архітектурні рішення. Паркінг на відм. -8,600, -5,300.
Покрівля паркінгу.

273-5.1-AP

Головний архітектор проекту

Головний інженер проекту


Начальник відділу

Інв.№ підл.	Підп. та дата	Взам. інв.№

Київ 2021 р.

Сертифікат на систему менеджменту якості
SIC.MS.001.ISO9001.1688 від 11.08.2020р. стосовно: проектування
об'єктів будівництва всіх класів наслідків (відповідальності) Ліцензія
Державного Департаменту пожежної безпеки МНС України
- серія АГ №595037 від 08.04.2011р.(строк дії ліцензії - необмежений)

Погоджено:	Чернівецька обл.		Шепет		Алєкс	
	КБ		БК		ЕО	
	ТХ		Діловська		Об	
	Інв. н.в. Н		Взам. інв. Н			
Підпис і дата						
Інв. н.в. Н						

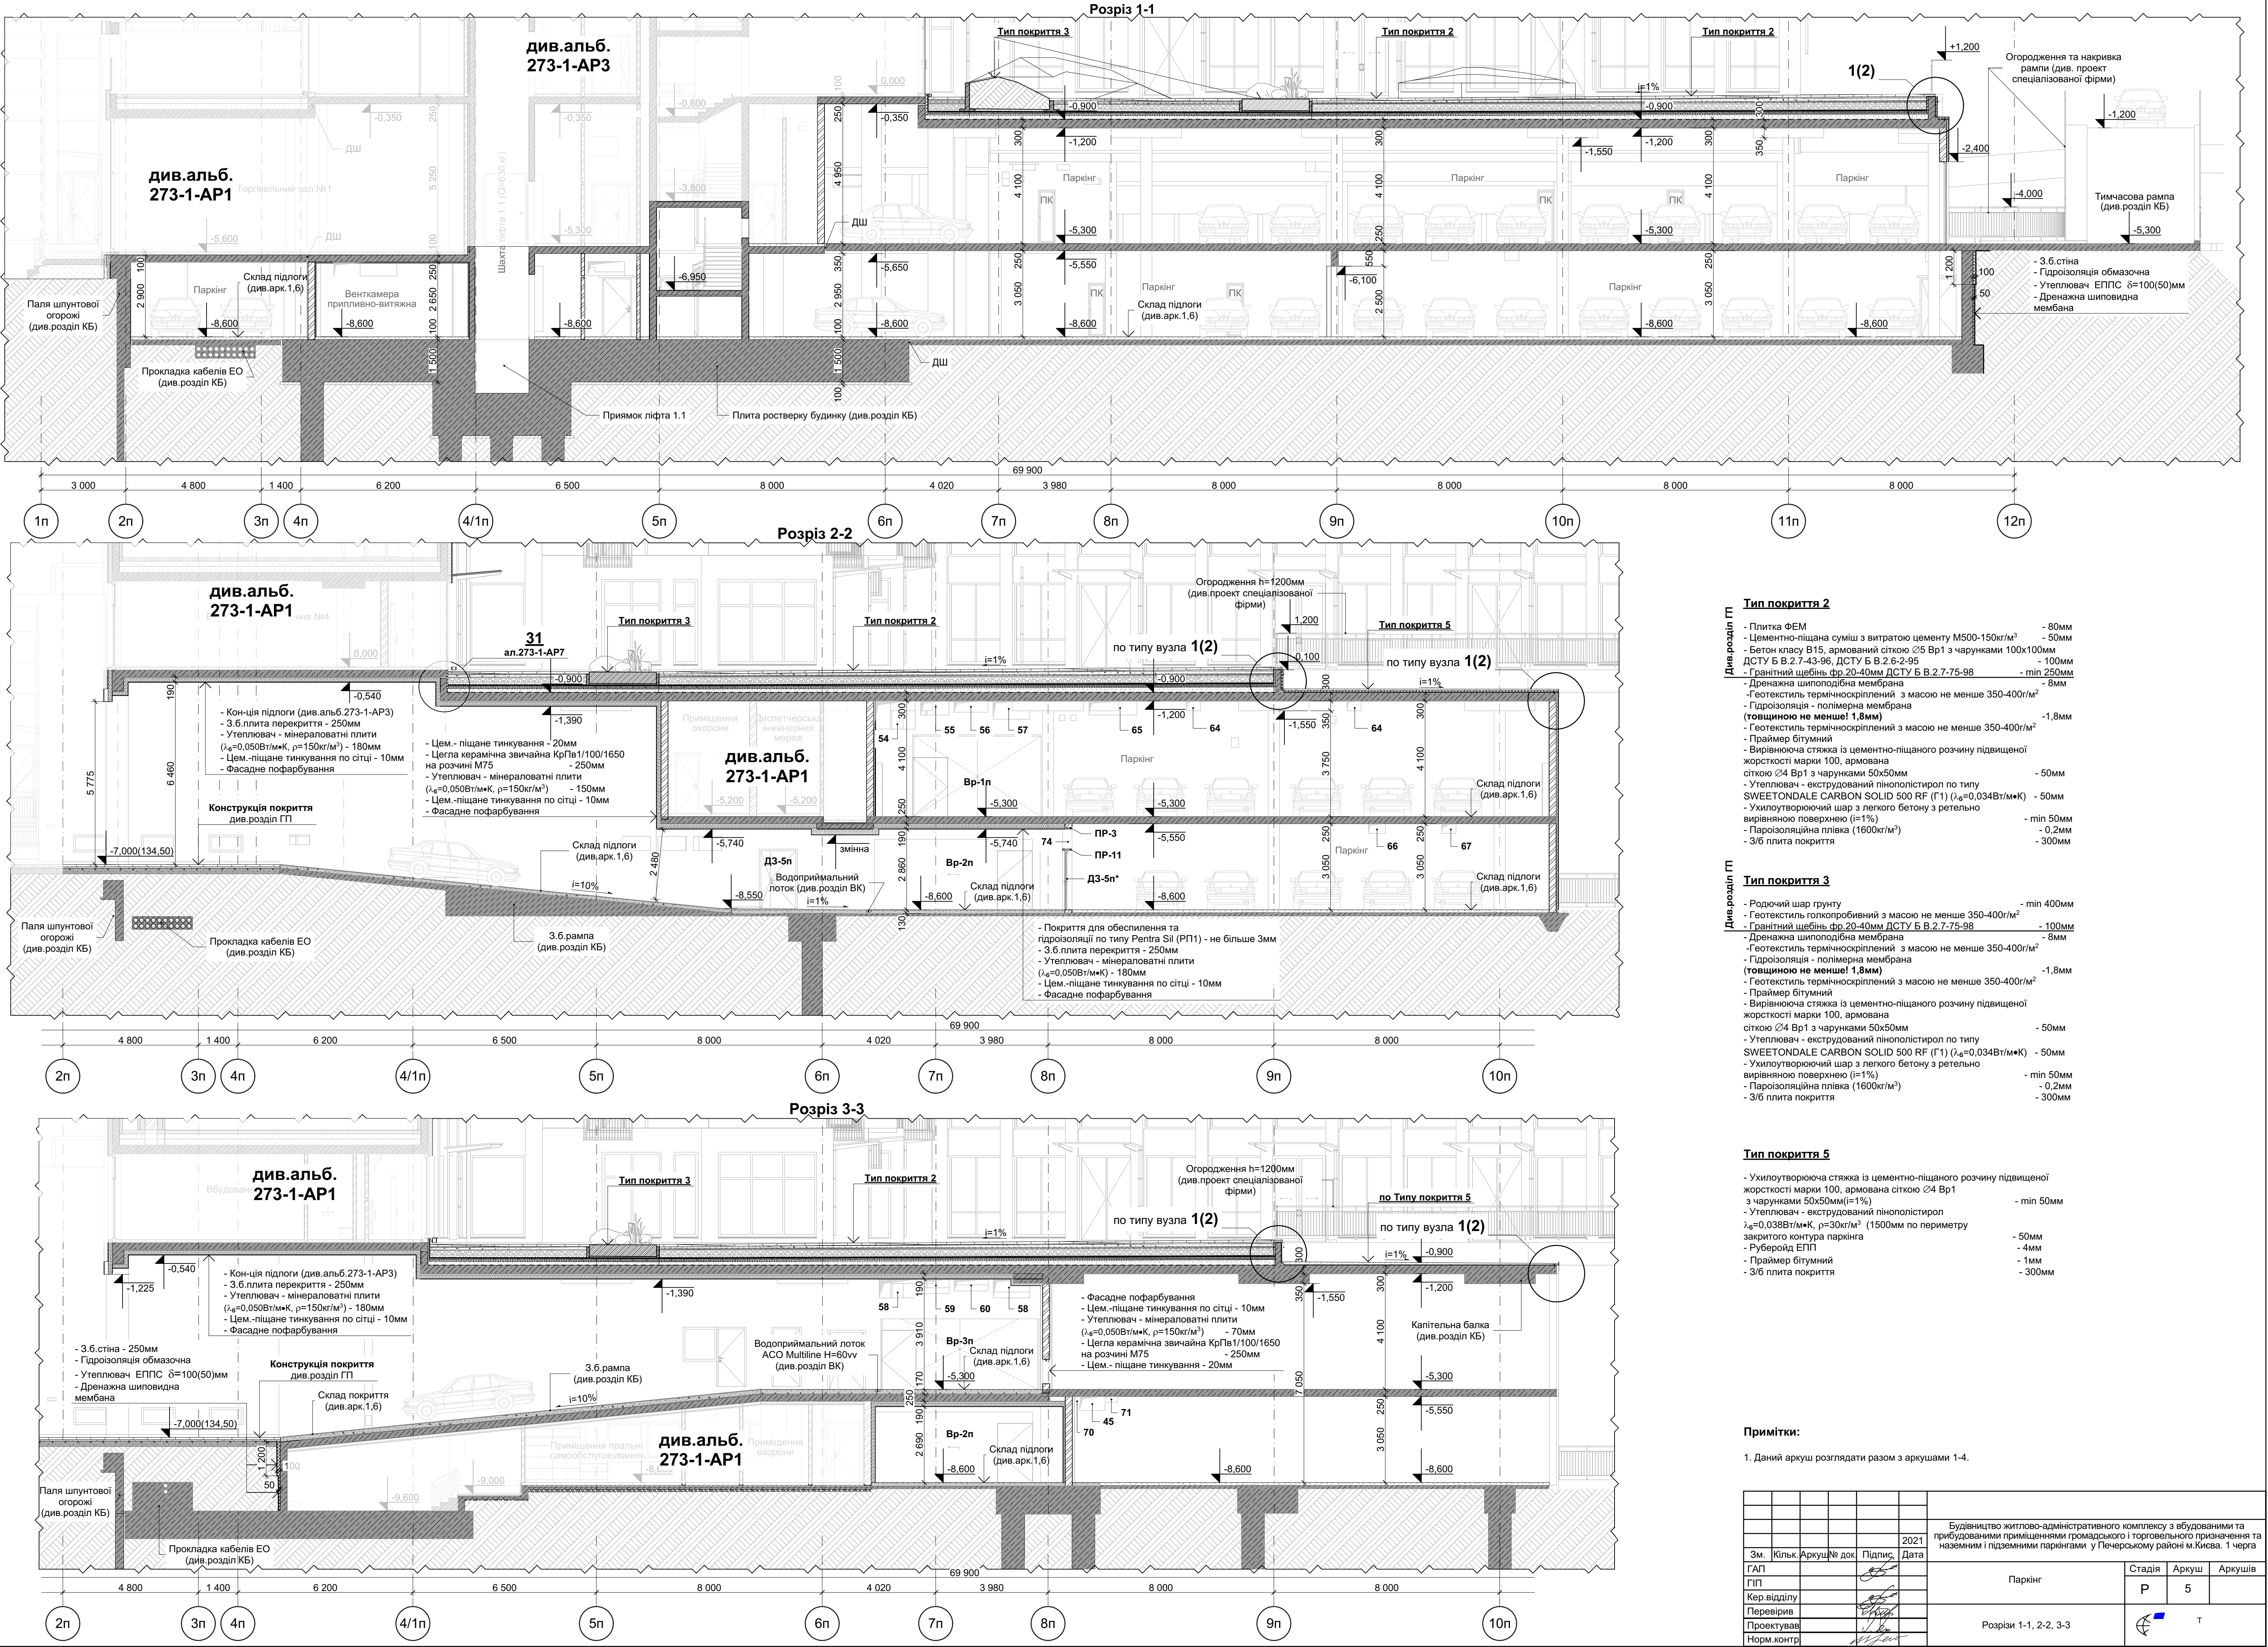

- Тип покриття 2**
- Плитка ФЕМ - 80мм
 - Цементно-піщана суміш з витратою цементу М500-150кг/м³ - 50мм
 - Бетон класу В15, армований сіткою Ø5 Вр1 з чарунками 100х100мм
 - ДСТУ Б В.2.7-43-96, ДСТУ Б В.2.6-2-95 - 100мм
 - Гранітний шевінь фр.20-40мм ДСТУ Б В.2.7-75-98 - min 250мм
- Тип покриття 3**
- Дренажна шиповидна мембрана
 - Геотекстиль термічноскріплений з масою не менше 350-400г/м²
 - Пароізоляція - полімерна мембрана (товщиною не менше! 1,8мм) - 1,8мм
 - Геотекстиль термічноскріплений з масою не менше 350-400г/м²
 - Праймер бітумний
 - Вирівнююча стяжка із цементно-піщаною розчиною підвищеної жорсткості марки 100, армована сіткою Ø4 Вр1 з чарунками 50х50мм - 50мм
 - Утеплювач - екструдований пінополістирол по типу SWEETONDALE CARBON SOLID 500 RF (Г1) (λ_с=0,034Вт/м·К) - 50мм
 - Ухилюючий шар з легкого бетону з ретельно вирівнююю поверхнею (і=1%) - min 50мм
 - Пароізоляційна плівка (1600кг/м²) - 0,2мм
 - 3/6 плита покриття - 300мм
- Тип покриття 5**
- Ухилюююча стяжка із цементно-піщаною розчиною підвищеної жорсткості марки 100, армована сіткою Ø4 Вр1 з чарунками 50х50мм(і=1%) - min 50мм
 - Утеплювач - екструдований пінополістирол λ_с=0,038Вт/м·К, ρ=30кг/м³ (1500мм по периметру закритого контура паркінга) - 50мм
 - Руберойд ЕПП - 4мм
 - Праймер бітумний - 1мм
 - 3/6 плита покриття - 300мм

Примітки:

1. Даний аркуш розглядати разом з аркушами 1-4.

						Будівництво житлово-адміністративного комплексу з будованими та прибудованими приміщеннями громадського і торгового призначення та наземними і підземними паркінгами у Печерському районі м.Києва. 1 черга			
					2021				
Зм.	Кільк.	Аркушів	№ док.	Підпис	Дата	Паркінг	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП							Р	5	
Кер.відділу						Розрізи 1-1, 2-2, 3-3		Т	
Перевірів									
Проектував									
Норм.контр									

Інв. N подл.	Взам. інв. N	Погоджено:					
	Підпис і дата	КБ	Чернишова	Шепет			
		ТХ	Діжковська	ЕО			
		ОВ	Вонігатиш				

