


Примітки:

1. Всі вимикачі розміщувати на рівні 900мм від рівня чистої підлоги. За виключенням тих, що зазначені окремо по висотах на кресленні.
2. На всіх електроточках залишити вивід кабелю не менше 300 мм.
3. Всі прив'язки дані по центру приладів та блоків.
4. Монтаж всіх блоків рамок виконувати горизонтальним, за виключенням тих, що винесені окремо на кресленнях.
5. Передбачити підвід трьохжильного кабелю до вентилятора, щоб була можливість підключити реле часу на вклучення вентилятора

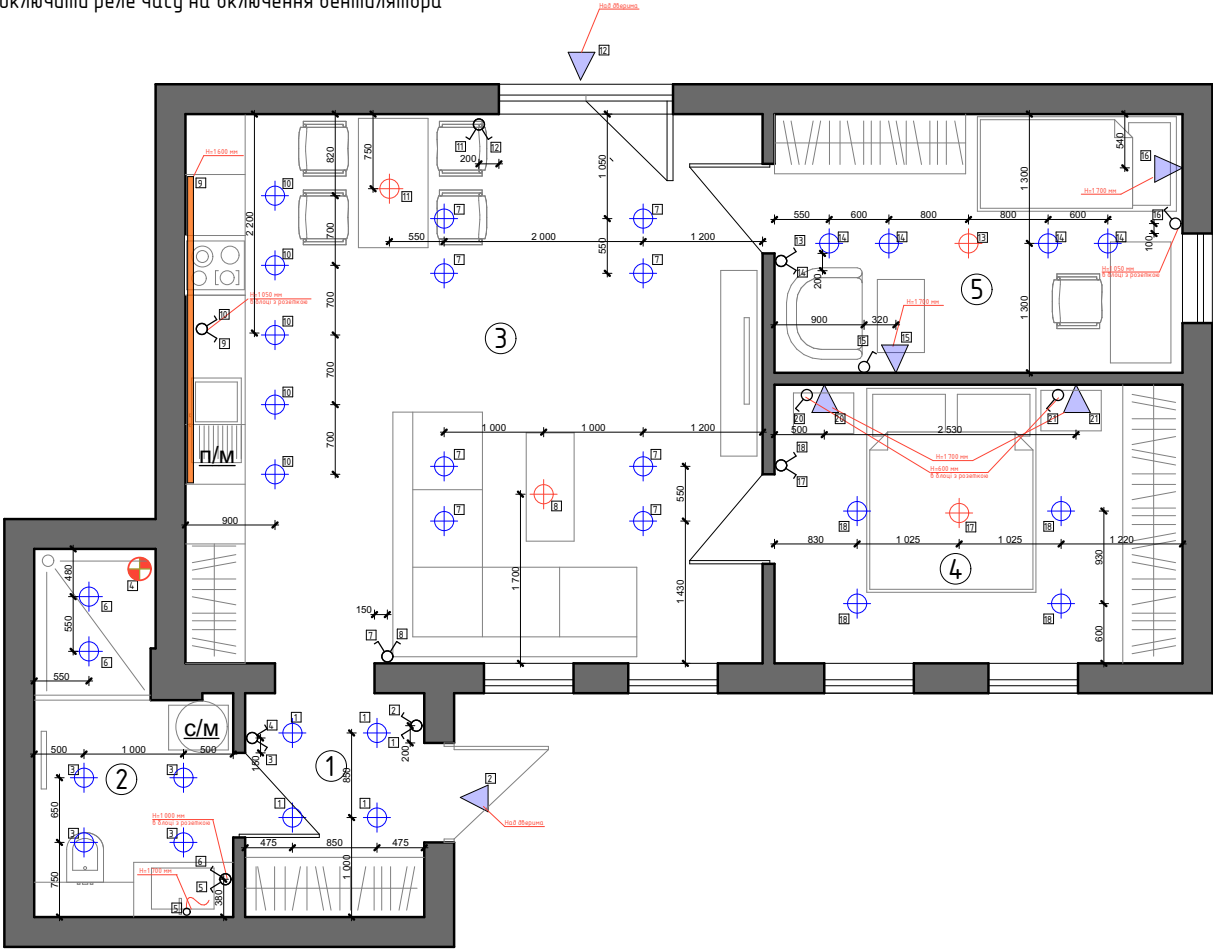

Експлікація приміщень

	Назва	S,м ²
1	Коридор	4,05
2	Санвузол	6,21
3	Кухня-вітальня	32,02
4	Спальня	11,48
5	Дитяча	10,66
	Загальна	64,42

Специфікація електрообладнання

Умовн. позн.	Назва	Кільк. шт
⊕	світильник точковий вбудований	31
⊗	люстра підвісна	4
—	контурна підсвітка діодна	1
▶	дра	6
⋈	вивід кабеля 220 Вт	1
⊗	вентилятор (з реле часу)	1
⋈	одноклавішний вимикач	4
⋈	двухклавішний вимикач	8

	Старший	11
План розташування освітлювальних приладів та вимикачів	Листів	
	Дата	