



Обмірний план

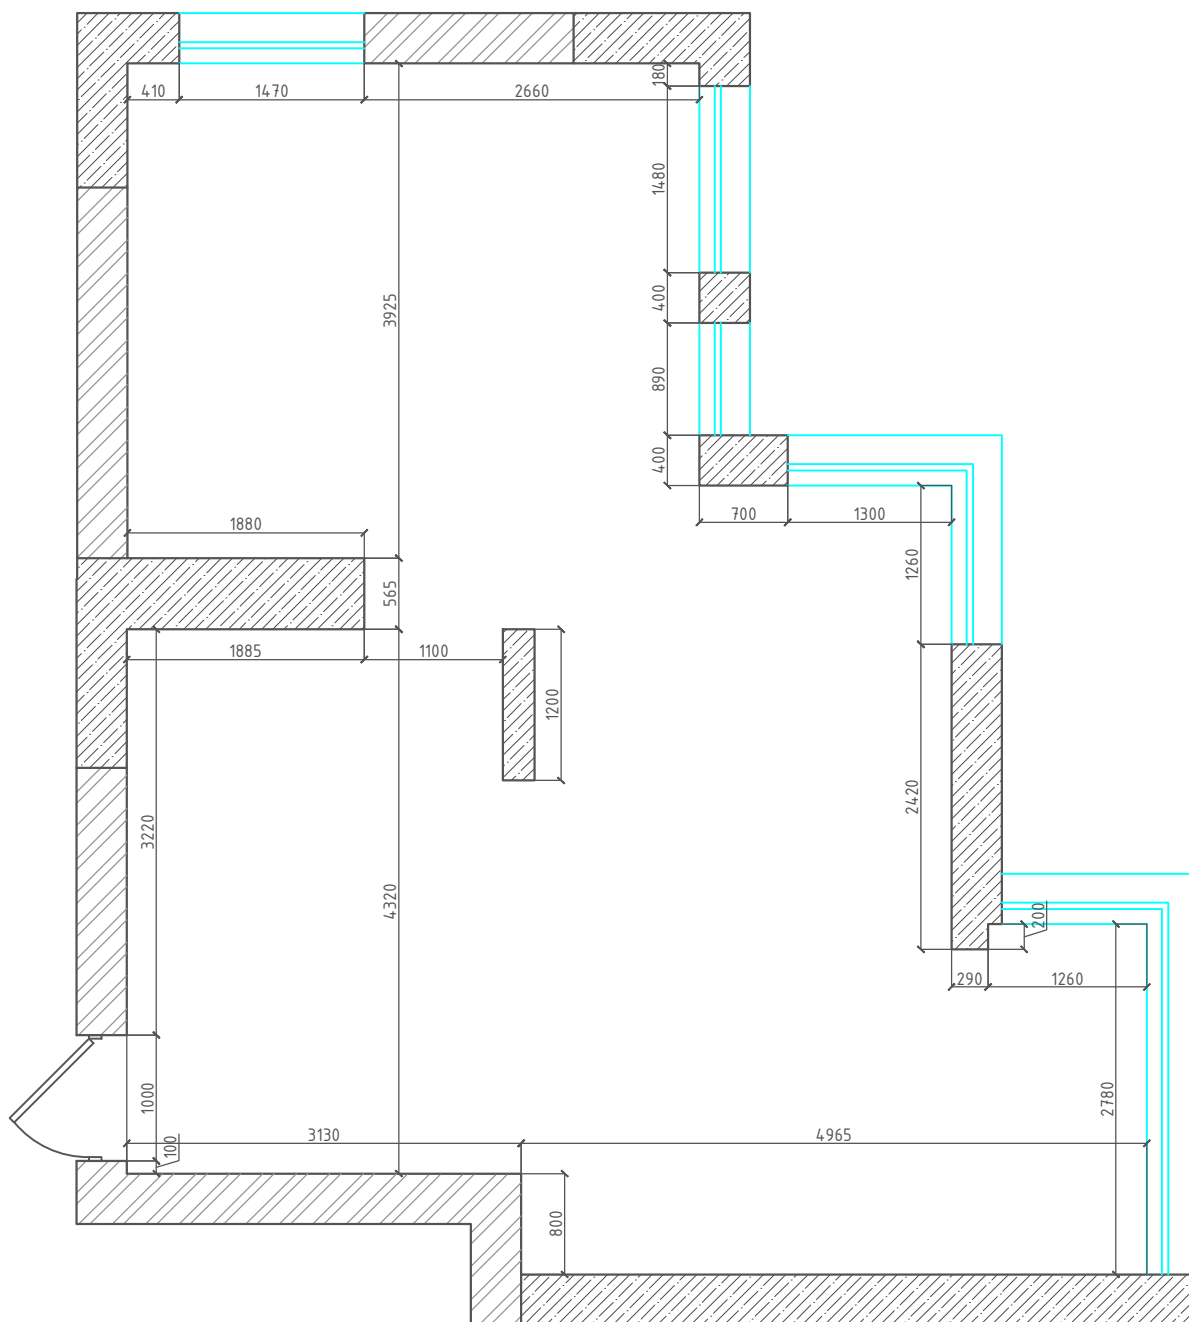

Планувальне рішення

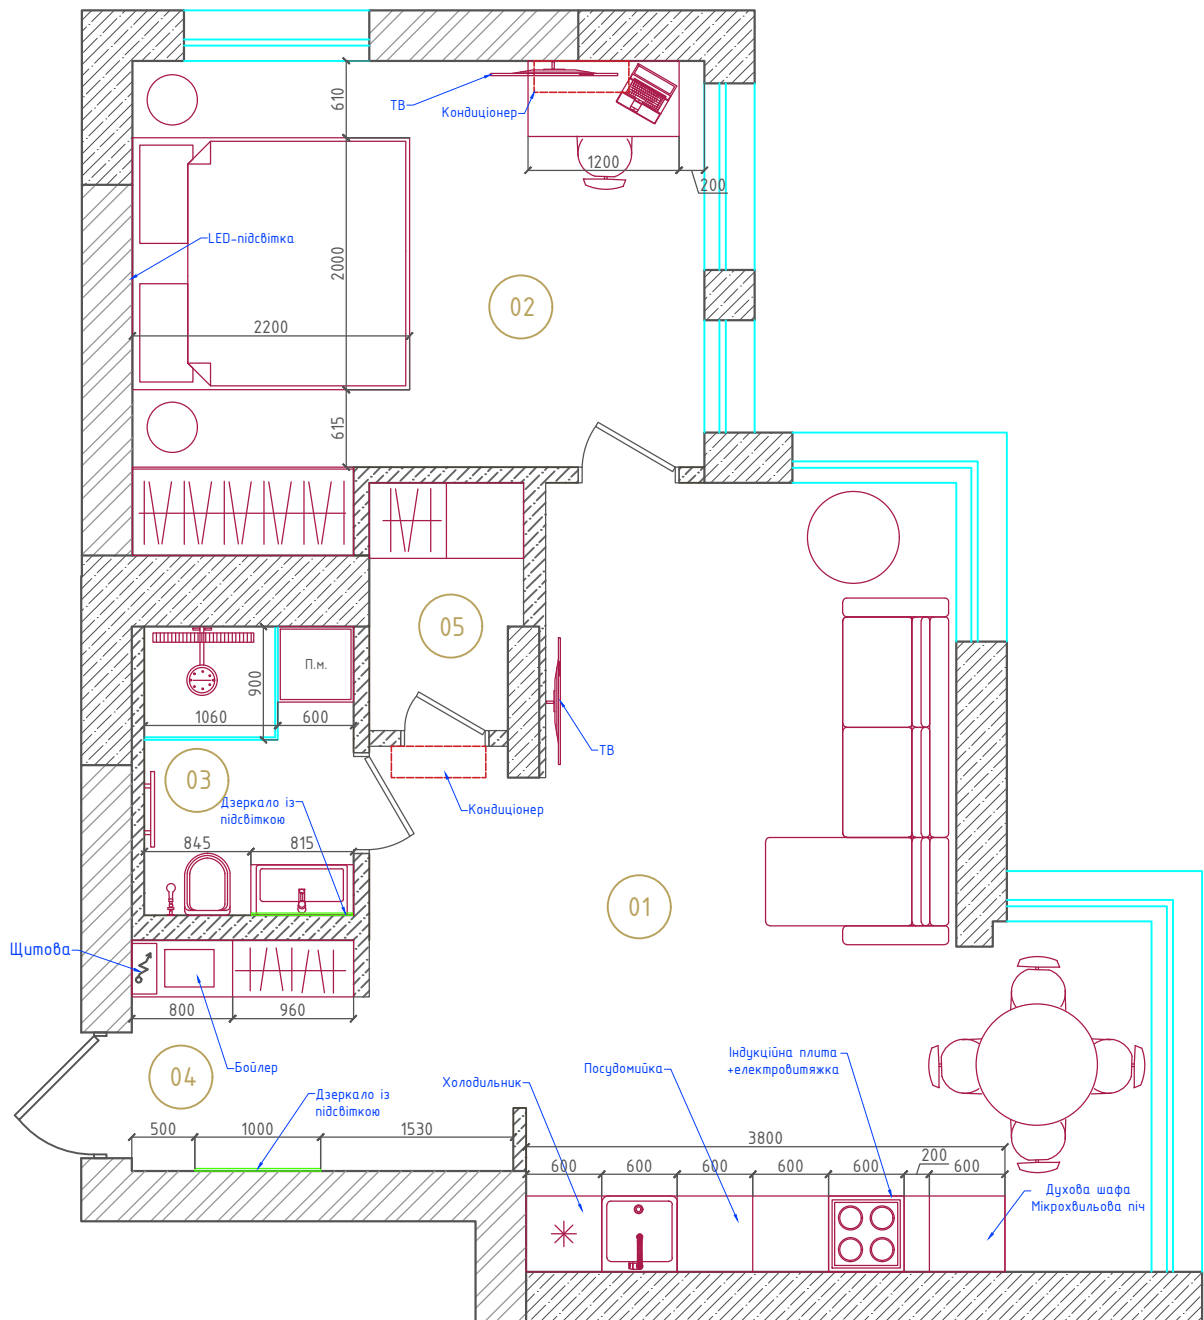


Експлікація приміщень

№	Найменування	Площа
1	Кухня – вітальня	29,38
2	Спальня	15,9
3	Санітарний вузол	3,81
4	Передпокій	3,39
5	Господарський блок	2,3
	Загальна	54,78 м ²

Примітки:

- Усі розміри вказані у міліметрах.

План освітлення

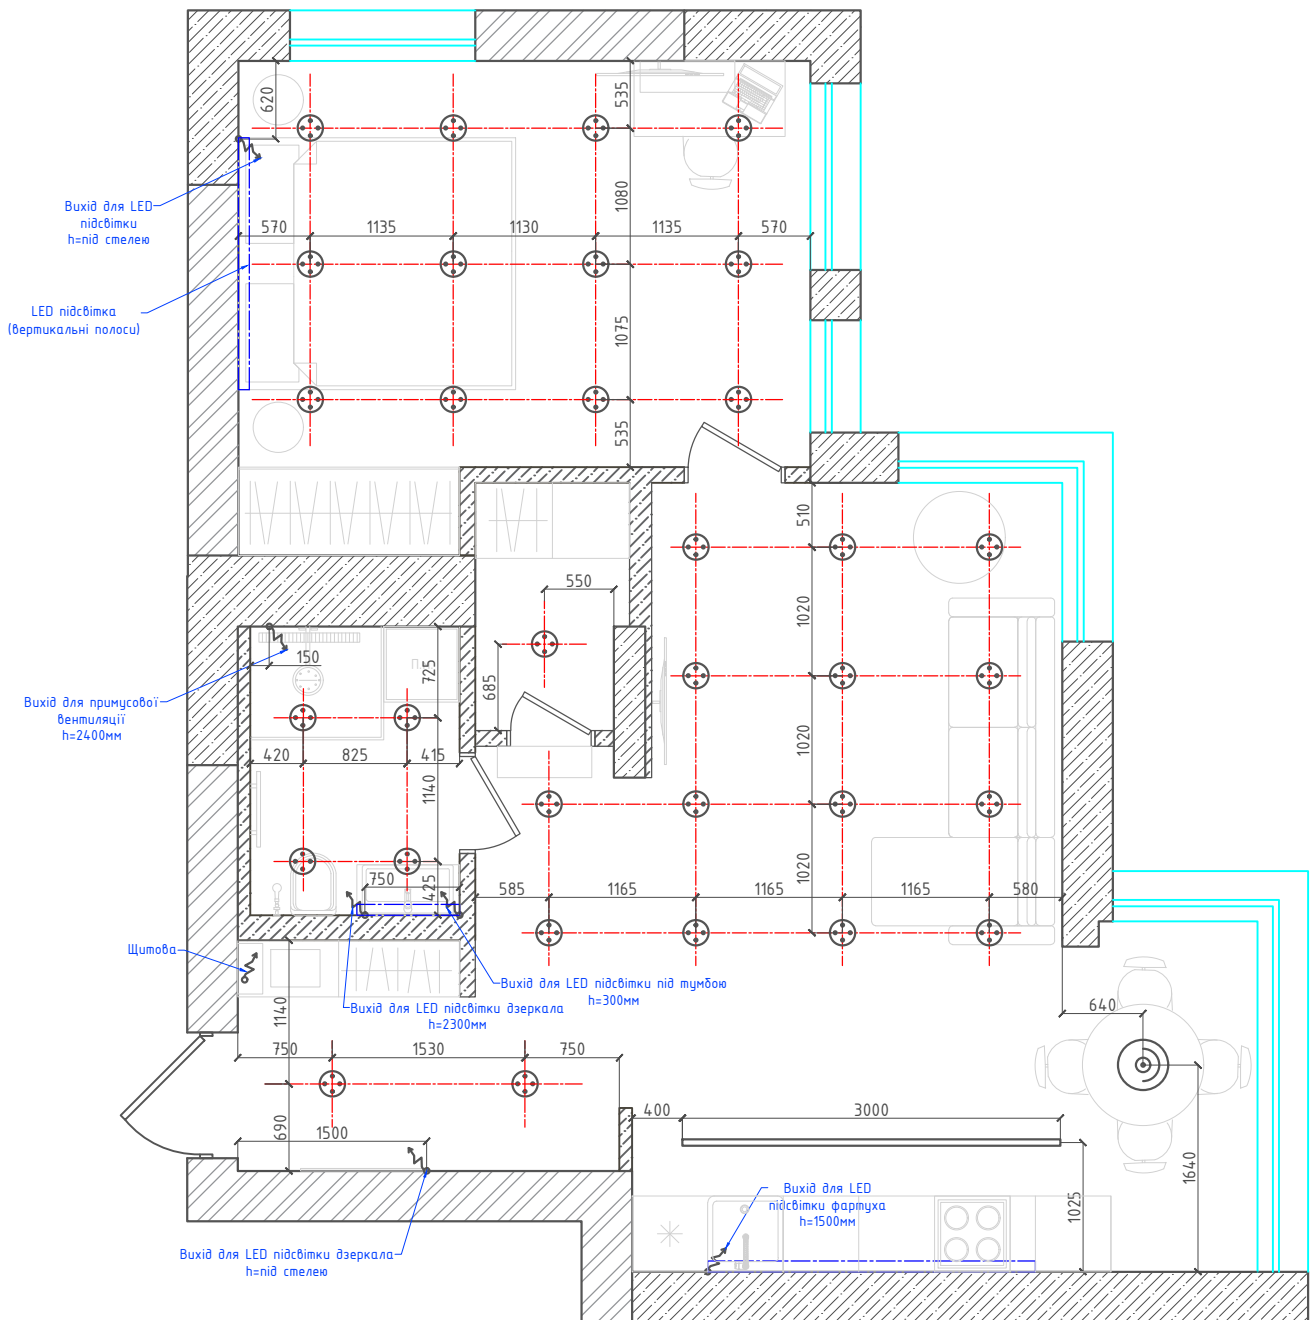


Умовні позначки

Вид	Найменування	Кількість
	Підвісний світильник	1 шт.
	Точковий світильник	33 шт.
	Вихід електропостачання під різне призначення	6 шт.
	Встановлення LED підсвітки	5 шт.
	Трековий світильник	1 шт.

Примітки:

1. За відносну позначку $\pm 0,000$ прийнято рівень чистої підлоги.
2. Перед початком робіт все розміри перевірити на місці.
3. Невідповідність розмірів узгодити з дизайнером проекту.
4. Розведення електрики – приховане в стінах та стелі.
5. Рекомендується виконати розведення електропостачання в гофрорукаві.
6. У місцях розпаявання встановити технологічні лючки.
7. Звернути увагу на місця встановлення LED підсвічування. Вони випускаються на різних рівнях.
8. У санітарному вузлі встановлюється примусова вентиляція, врахувати випуски.

План прив'язки вимикачів

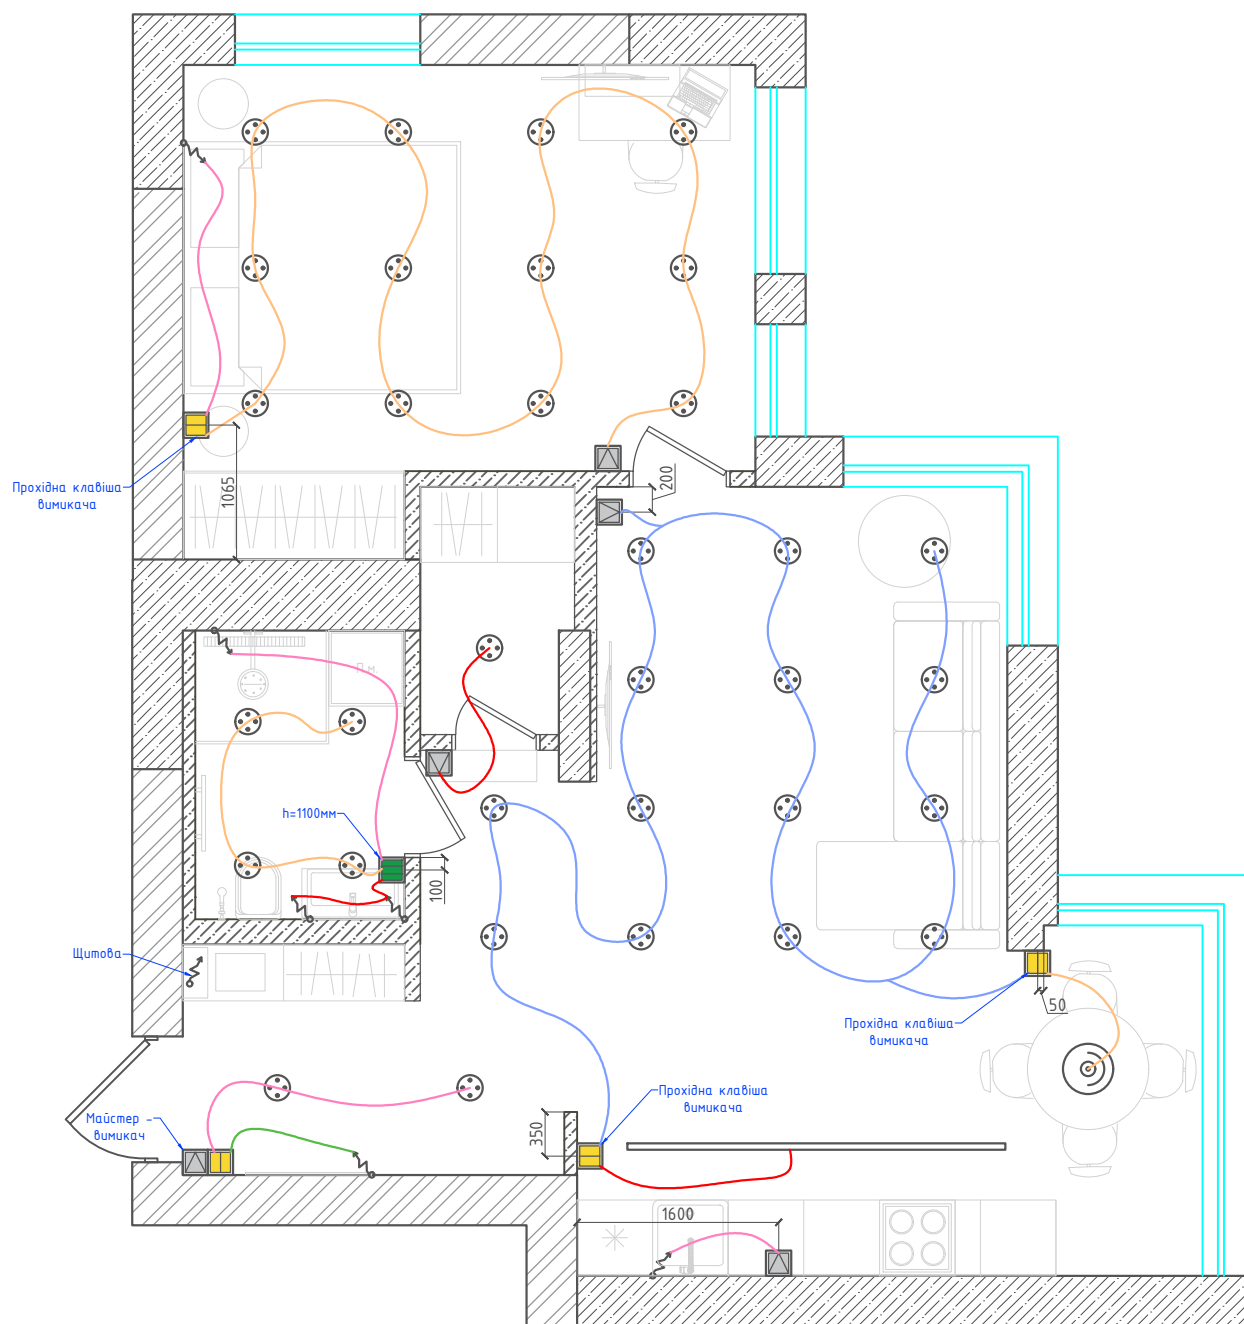


Умовні позначки

Вид	Найменування	Кількість
	Одноклавішний вимикач	5 шт.
	Двоклавішний вимикач	4 шт.
	Триклавішний вимикач	1 шт.

- Примітки:
1. За відносну позначку $\pm 0,000$ прийнято рівень чистої підлоги..
 2. Перед початком робіт все розміри перевірити на місці.
 3. Невідповідність розмірів узгодити з дизайнером проекту.
 4. Розведення електрики – приховане в стінах та стелі.
 5. Рекомендується виконати розведення електропостачання в гофрорукаві.
 6. У місцях розпаявання встановити технологічні лючки.
 7. Прив'язка усіх вимикачів до центру.
 8. Висота монтажу усіх вимикачів 900мм від рівня чистої підлоги, якщо не вказано інше.
 9. Вимикачі монтувати з відступом 150мм від отворів, якщо не вказано інше.

План розеток

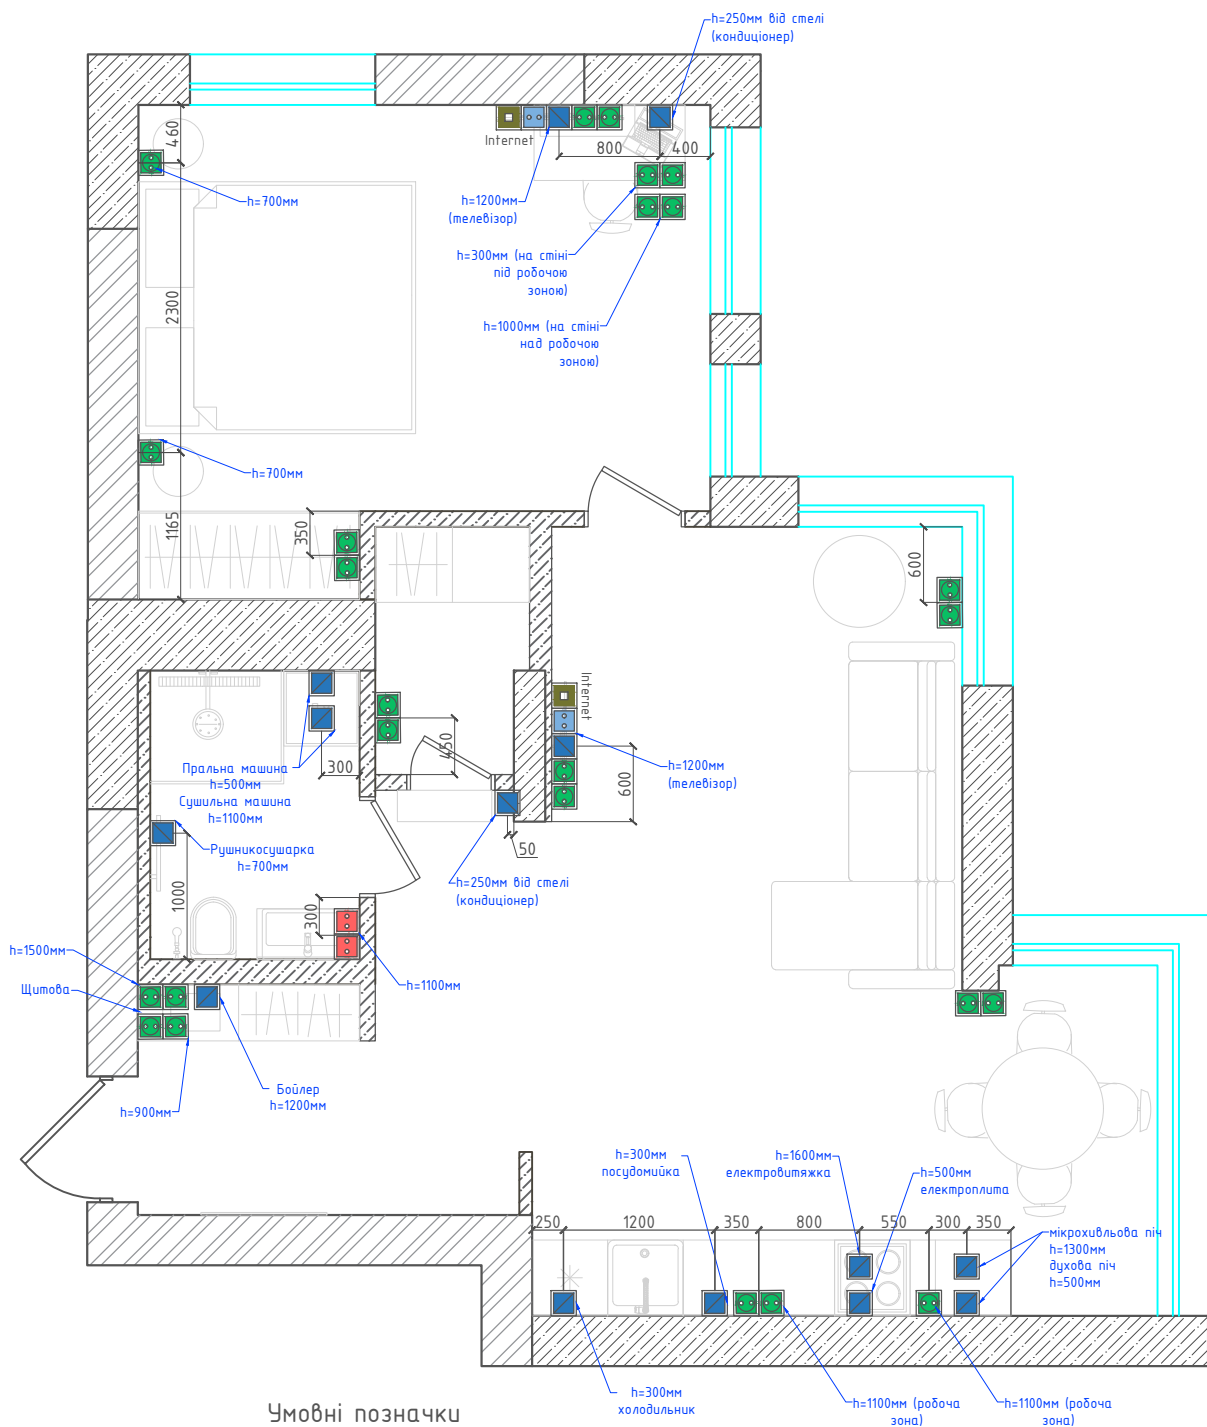


Умовні позначки

Вид	Найменування	Кількість
	Розетка під обладнання	14 шт.
	Розетка стандартна	25 шт.
	HDMI – розетка	2 шт.
	Розетка вологостійка	2 шт.
	Інтернет розетка	2 шт.

- Примітки:
1. За позначку $\pm 0,000$ прийнято рівень чистої підлоги.
 2. Прив'язка всіх розеток/рамок – до центру.
 3. Висота монтажу всіх розеток = 300мм від рівня чистої підлоги, якщо не вказано інше.
 4. Розетки біля дверних отворів монтувати з відступом 150мм від отвору, якщо не вказано інше.

План теплої підлоги

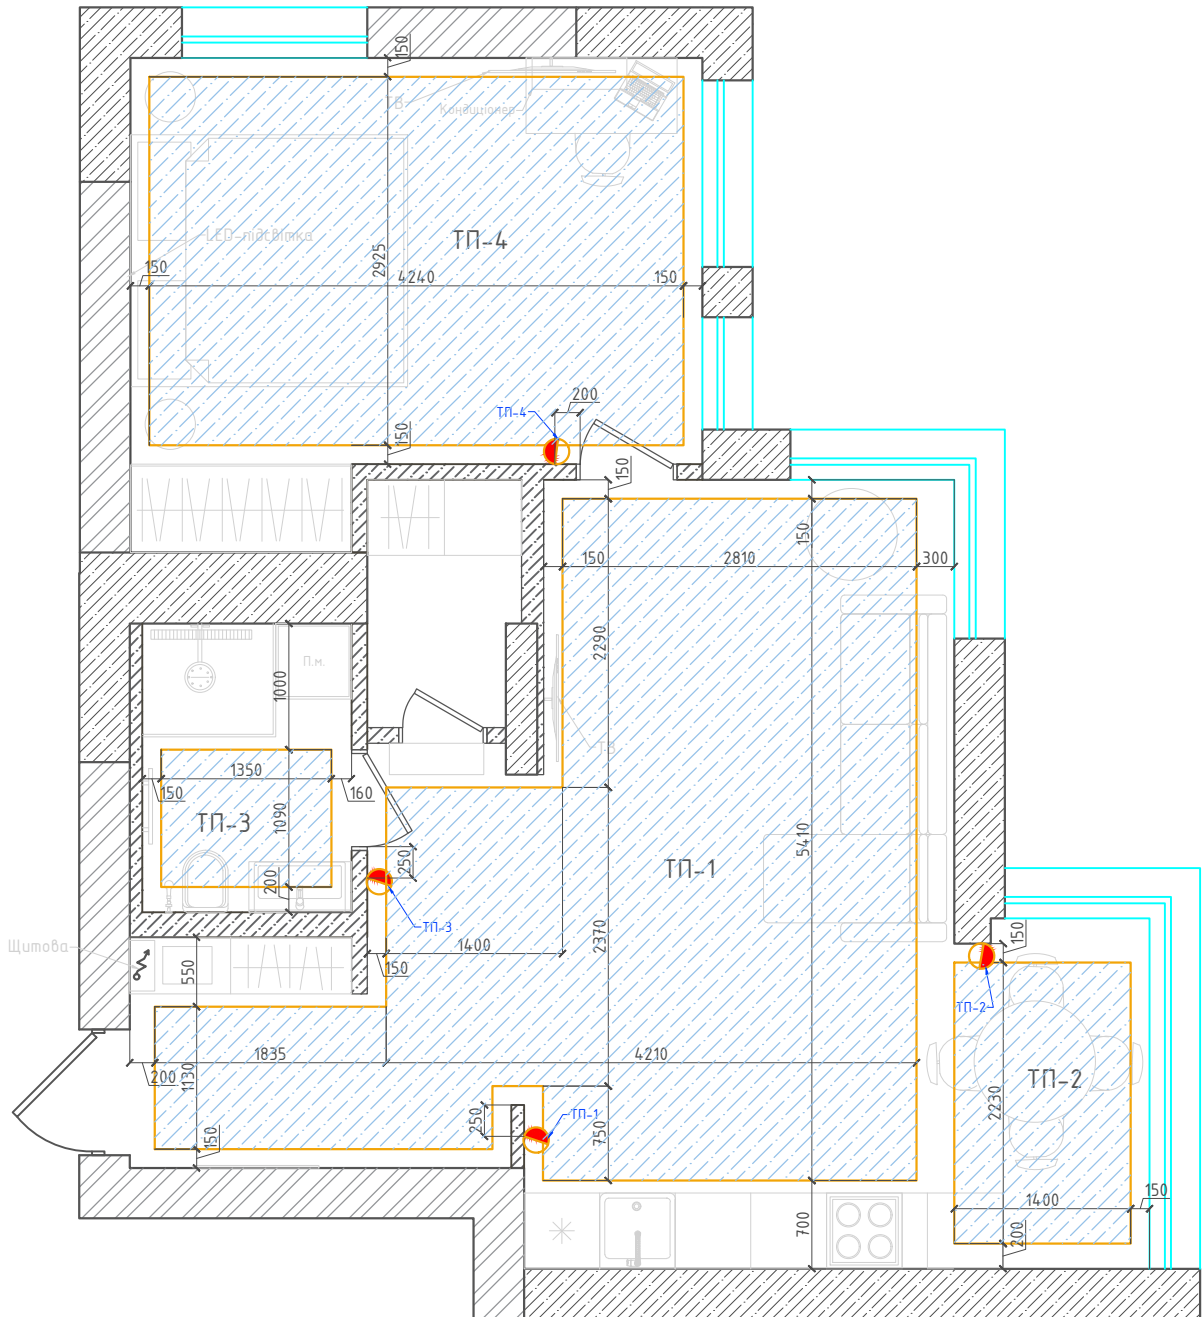

Умовні позначки



Геометрія розташування теплої підлоги



Терморезцлятор (4 шт.).

ТП-1 Позначення прив'язки теплої підлоги до терморегулятора.

Площа монтажу = 38,13 м²

Примітки :

1. За позначку $\pm 0,000$ прийнято рівень чистої підлоги.
2. Тепла підлога – електрична.
3. Терморегулятори встановлюються на висоті $+0,900\text{мм}$ від рівня чистої підлоги.