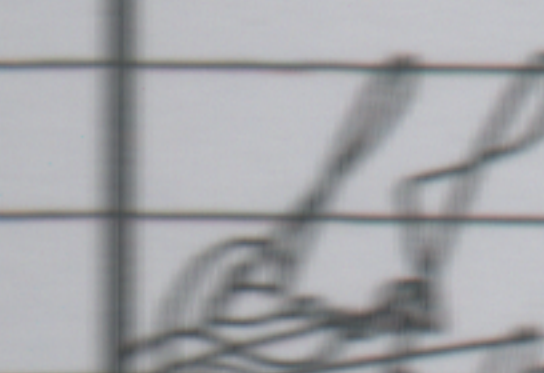
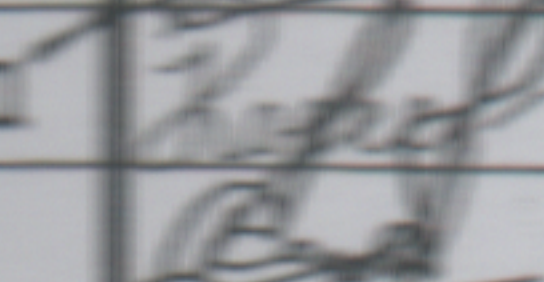


ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ РОБІТ

1. Перед початком виконання робіт з демонтажу віконних блоків та влаштування вхідної групи 1 необхідно:
 - виготовити всі металоконструкції відповідно до даних креслень і виконати їх антикорозійний захист;
 - знеструмити і перенести струмопровідні дроти (при їх наявності) в місцях виконання робіт;
 - виконати роботи по влаштуванню засобів підмашування, оснащення і пристосувань для монтажу елементів підсилень;
 - провести розмітку дверного отвору та сходів.
2. Демонтувати віконні блоки та холодногнуті швелери, що розташовані по периметру нового дверного отвору.
3. Виконати роботи з влаштування елементів вхідної групи 1.
4. Всі роботи проводити при суворому дотриманні ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека у будівництві".
5. Цей аркуш дивитись разом з аркушами 1, 3, 6, 7 даного комплекту креслень.

						15-07-21-АБ		
						Замовник: ТОВ "ХОРУС ІНВЕСТ ГРУП"		
Зм.	Кіл.уч.	Аркуш	Надок.	Підпис	Дата			
						Влаштування дверних прорізів у нежитлове приміщення на першому поверсі багатоквартирного житлового будинку, що розташований за адресою: бульв. Лесі Українки, 78 в Печерському районі м. Києва		
ГП	Козлов				07.2021	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Козлова				07.2021	РП	2	7
Перевірив	Козлов				07.2021	Сертифікат інженера-проектувальника Серія АР №012036		