

Добрий день.

Є пропозиція, малий комплекс поставки, який значно зменшить заботи та пришвидшить роботи.

Одно прольотні ангари, виготовлені з двотаврів, проста та лаконічна форма, найбільший внутрішній простір.

Ангари прораховані сертифікованим конструктором, з врахуванням нормативних вимог, особливо в розділі снігових навантажень. Збірка відбувається як простий конструктор, по інструкції, з мінімальним застосуванням техніки. Не потребує зварювальних робіт, 4 працівника впораються за 2-4 дні.

Пропонується до придбання готовий каркас, в економ виконанні:

- Комплект сталевих каркасу з базовими розмірами, просто фарбованого (грунт ГФ-021 та один шар фарби ПФ115), з одним прорізом ($h=3.00$ м, $w=3.50$ м) для воріт (не входять в поставку).
- Комплект оцинкованих Сw прогонів на покрівлю під подальше накриття сендвіч панелями, (без застосування стінових прогонів, під горизонтальну обшивку стін сендвіч панелями)
- Комплект кріплень, що включає: Анкерні метизи (анкерні шпильки, гайки, шайби конструкційні та пружинні). З'єднувальні метизи каркасу М16.
- Комплект документації, що включає: Рекомендації щодо влаштування фундаментів. Ілюстровану покрокову інструкцію по збірці каркасу.

Виходячи з запиту можу запропонувати три варіанти, в кожному висота колон 6.00 м, в коньку відповідно вище:

1. Ангар 10.00 м x 16.00 м, вартість каркасу 400 000.00 грн
2. Ангар 12.00 м x 20.00 м, вартість каркасу 600 000.00 грн
3. Ангар 16.00 м x 22.00 м, вартість каркасу 900 000.00 грн

Поставка каркасу відбувається автомобільним транспортом, вартість доставки включено в ціну.

При потребі можу запропонувати збірку каркасу, власними силами, вартість складатиме відповідно 30 т; 40 т; 50 т.

Додатково потрібно замовити проект фундаменту, відповідно геології та наданим кресленням анкерних закладних.


Перевага в можливості для окремих видів робіт вибрати окремих виконавців та постачальників в конкурентній боротьбі. Та можливості рознести роботи в часі.

Приклад поставки:





Приклад монтажної схеми

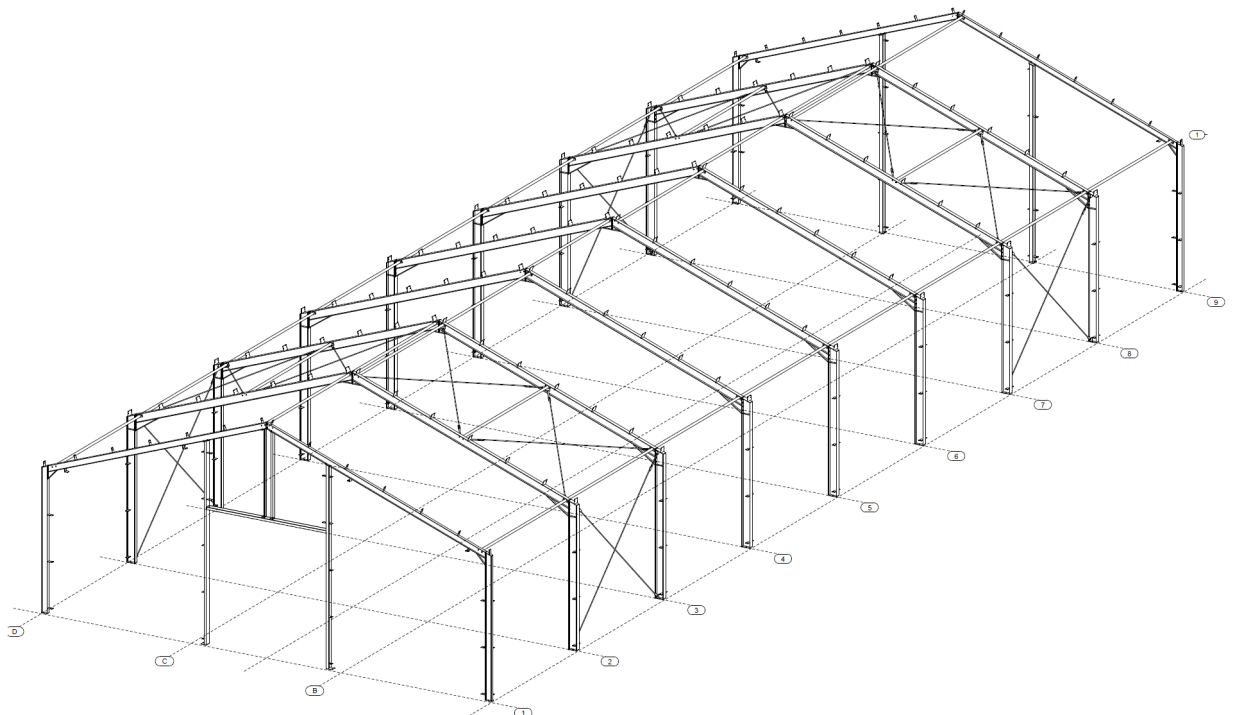

План анкерних закладних

