

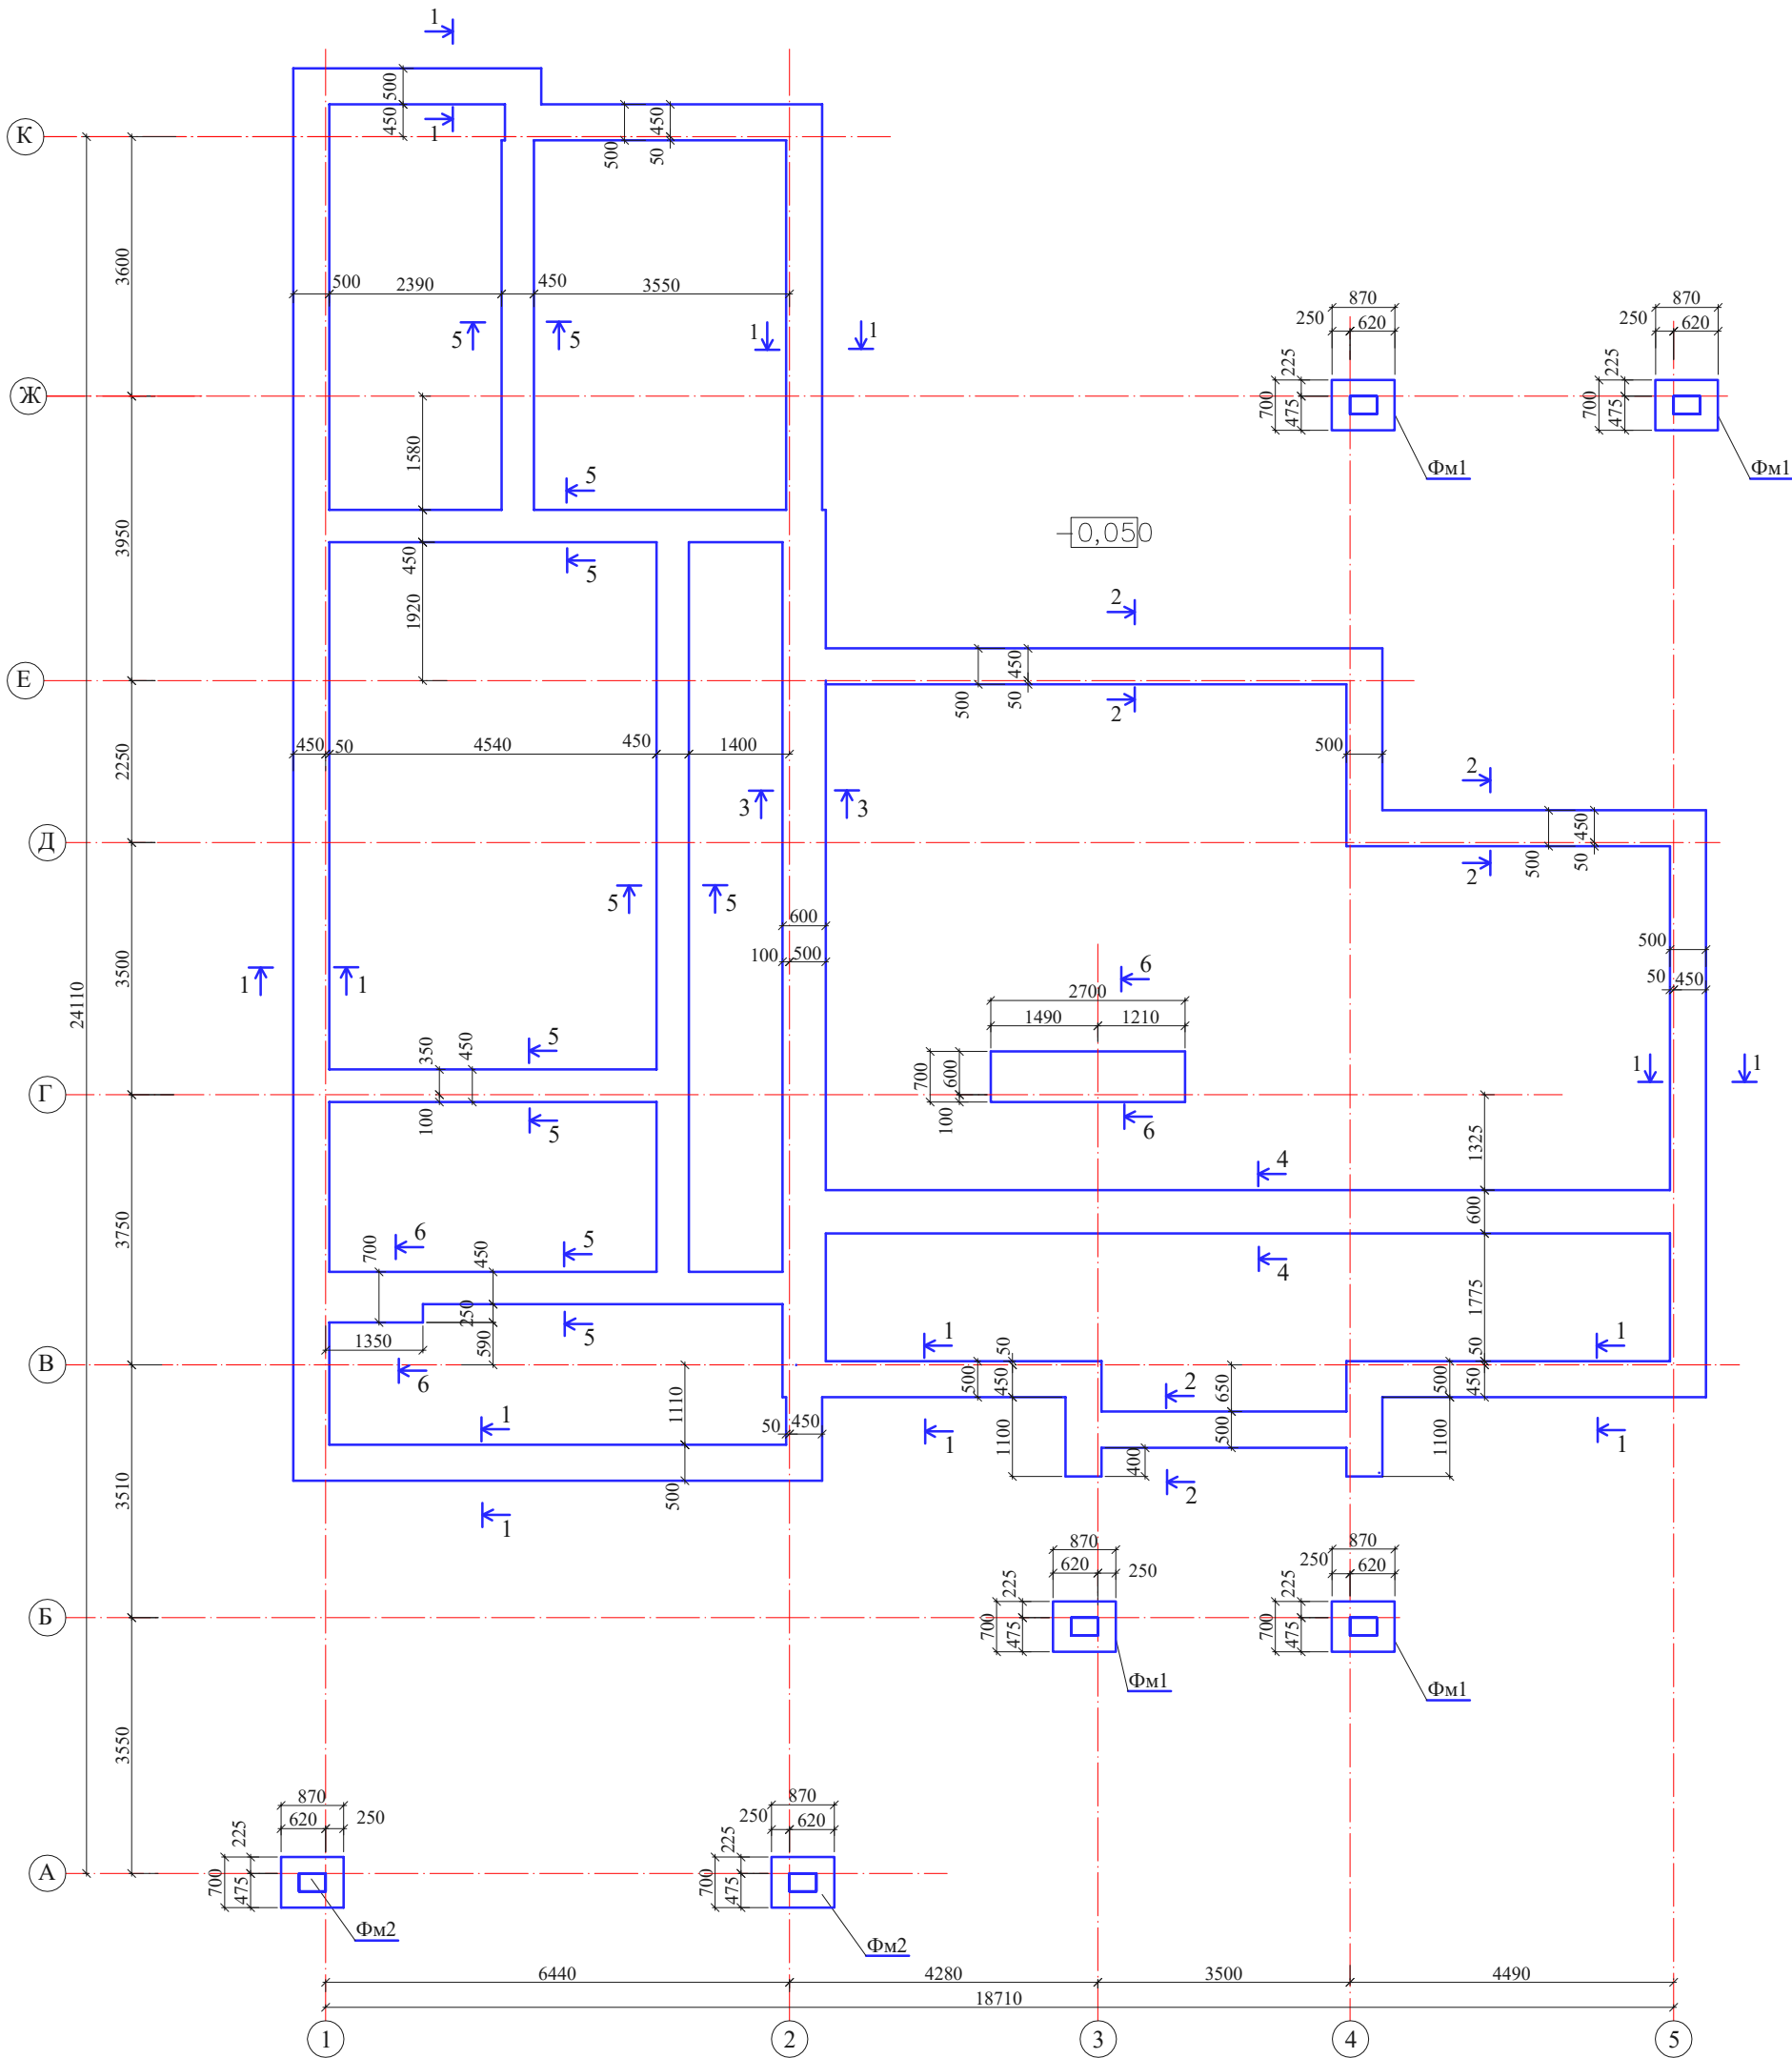
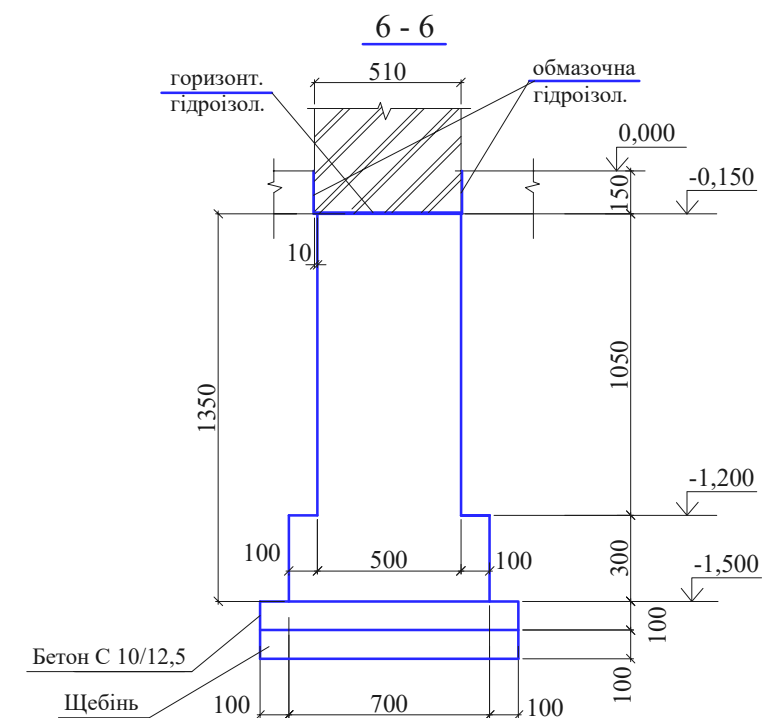
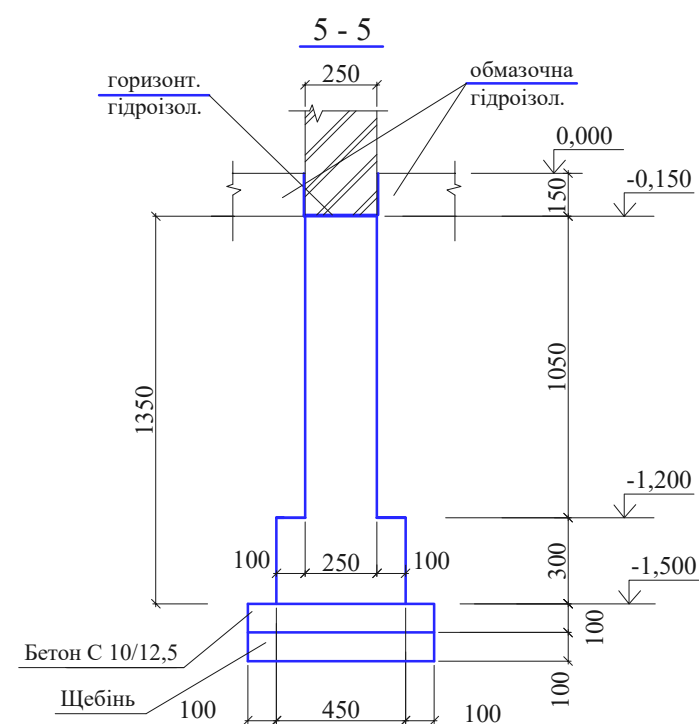
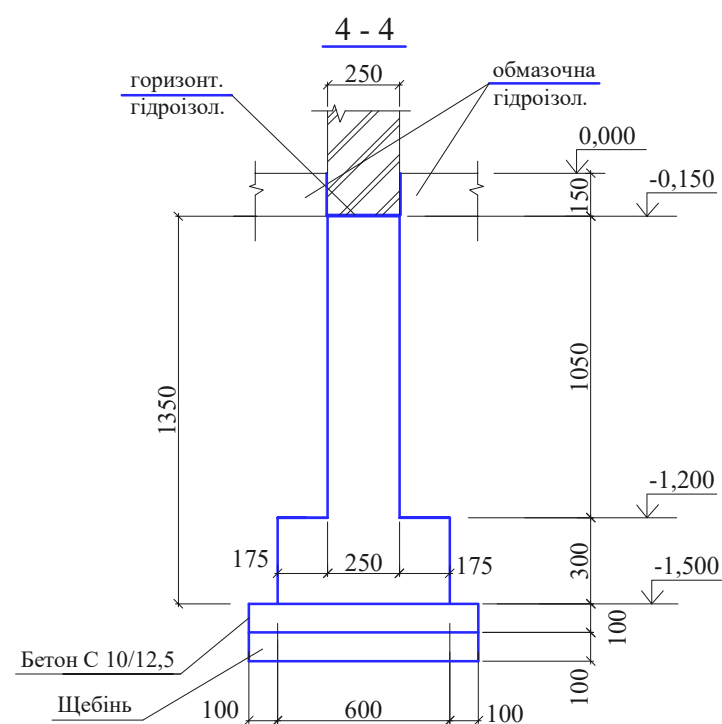
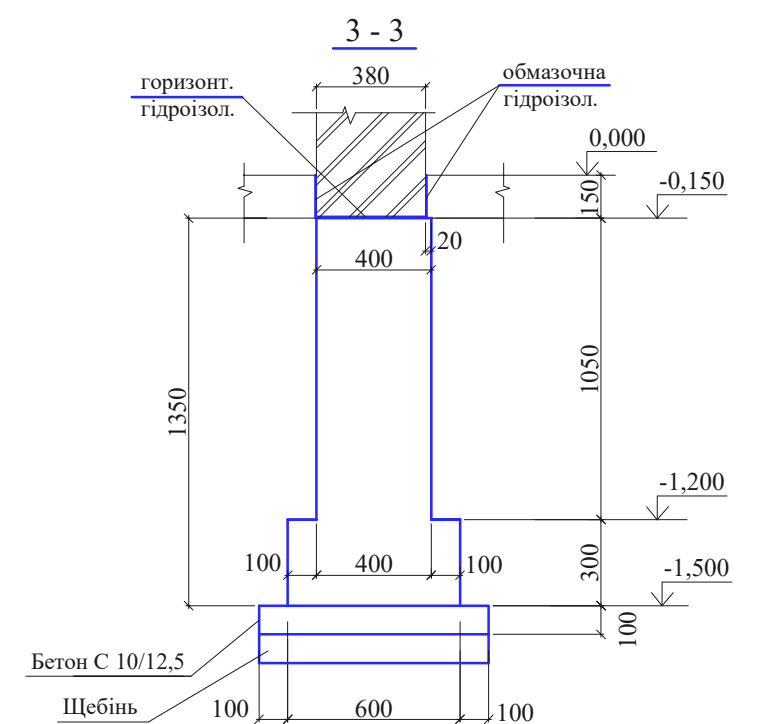


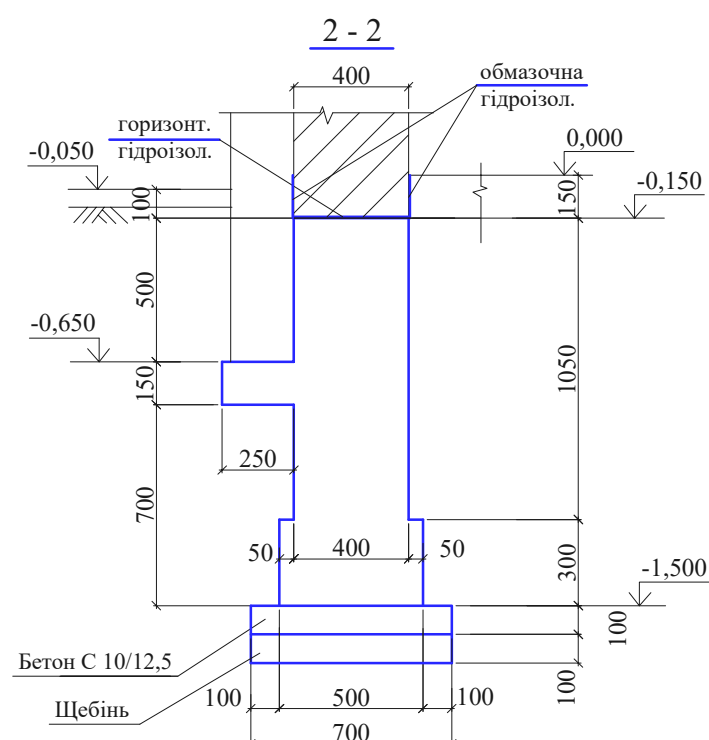

- Даний аркуш розглядати спільно з КБ-3.....КБ-7
- Інженерно-геологічні вишукування виконані в червні 2023р. ФОП Сорока А. М.
- Основою для фундаментів буде служити: ґрунт ІГЕ-1 - пісок світло жовтий, мілкій та пілуватий середньої щільності. Модуль деформації, E = 14 МПа
- Ґрунтові води відсутні
- Зважаючи на незначну щільність сухого ґрунту ІГЕ-1 = 1,57 тс/м3, необхідно під подошвою фундаментів виконати ущільнення ґрунту щебенем товщиною 100мм
- Траншеї (котлован) відкопати на 200 мм вище позначки дна траншеї (котловану), доробку ґрунту для влаштування монолітних з/б фундаментів виконати вручну
- Зворотню засипку виконувати місцевим ґрунтом шарами по 200 - 300 мм з ретельним трамбуванням
- Всі роботи по улаштуванню основи та фундаментів виконувати у відповідності з вимогами ДСТУ-Н Б В.2.1-28:2013
- Обмазочна гідроізоляція - обмазка гарячим бітумом за 2 рази
- Горизонтальна гідроізоляція - шар руберойду





638-06/23-КБ

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Замовник: Грицай Анастасія Олександрівна			
						Проект житлового будинку "ТМВ36"	стадія	аркуш	аркушів
Гол. констр.		Мартинюк					Р	2	
Розроб.		Мартинюк				Схема розташування підосви монолітних фундаментів	ТОВ "ТМВ СТРОЙ ПРОЕКТ"		



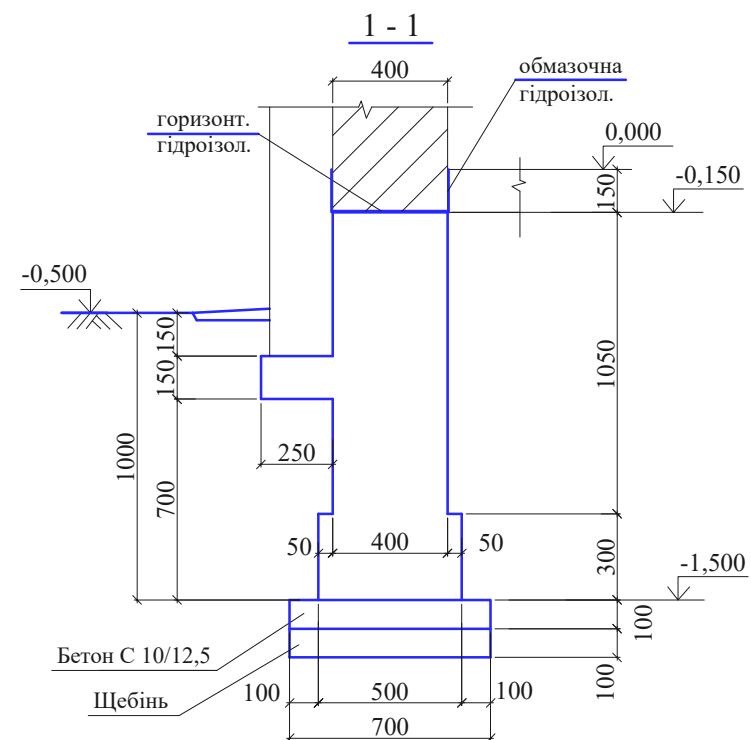


1. Даний аркуш розглядати спільно з КБ-2, КБ-3, КБ-6, КБ-7

						638-06/23-КБ			
						Замовник: Грицай Анастасія Олександрівна			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
						Проект житлового будинку "ТМV36"	стадія	аркуш	аркушів
							Р	4	
Гол. констр.		Мартинюк				Розрізи фундаментів 1 - 1.....6 - 6 Опалубка	ТОВ "ТМВ СТРОЙ ПРОЕКТ"		
Розроб.		Мартинюк							

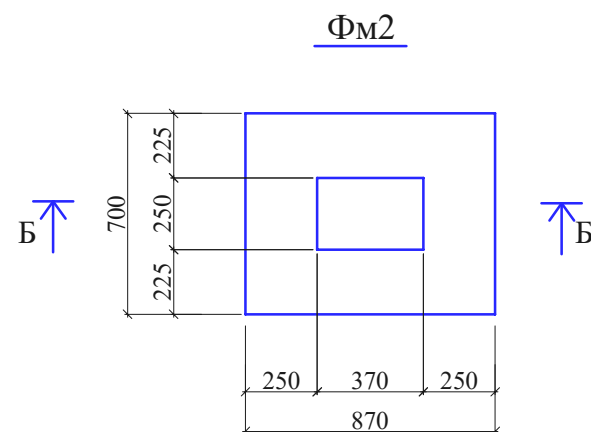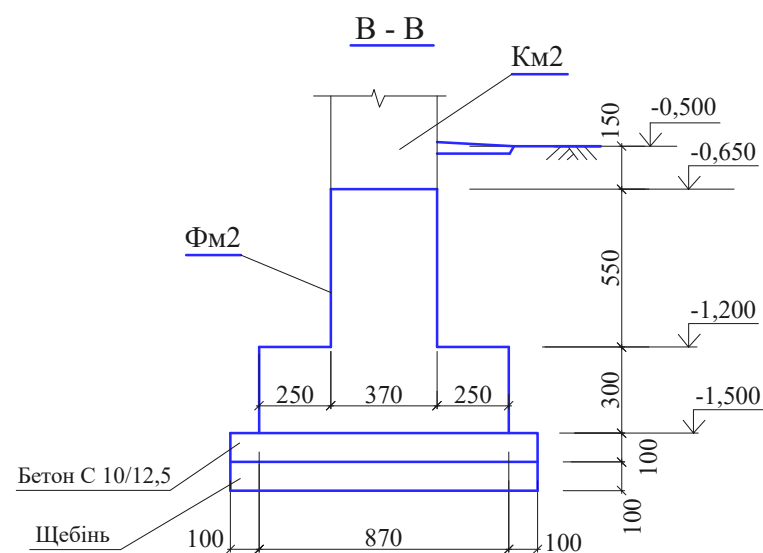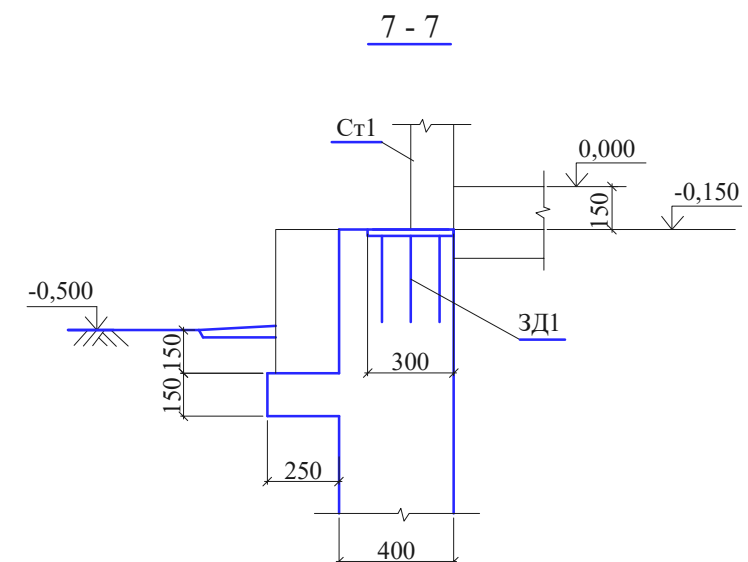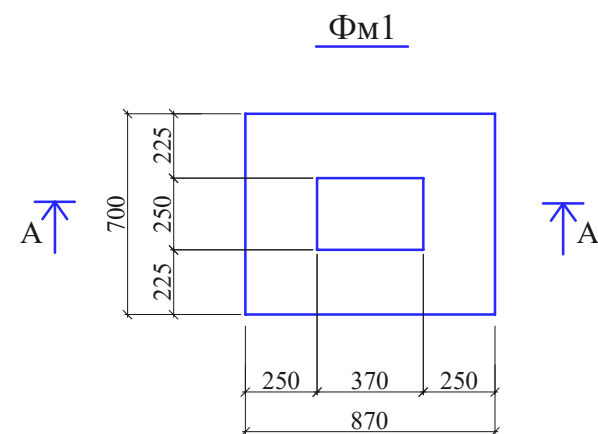






						638-06/23-КБ			
						Замовник: Грицай Анастасія Олександрівна			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата				
						Проект житлового будинку "ТМV36"	стадія	аркуш	аркуші
Гол. констр.		Мартинюк					Р	5	
Розроб.		Мартинюк				Розріз фундаментів 7 - 7 Фм1, Фм2. Опалубка	ТОВ "ТМВ СТРОЙ ПРОЕКТ"		

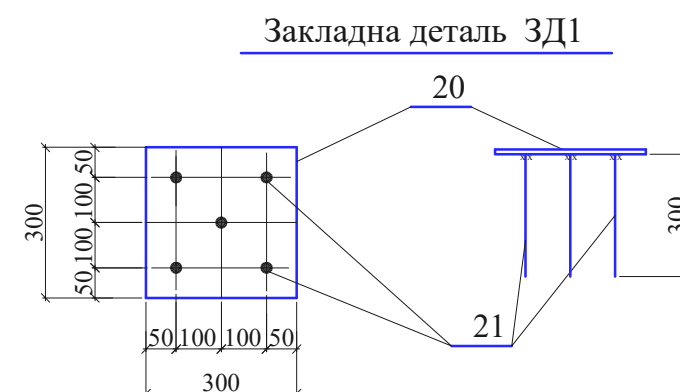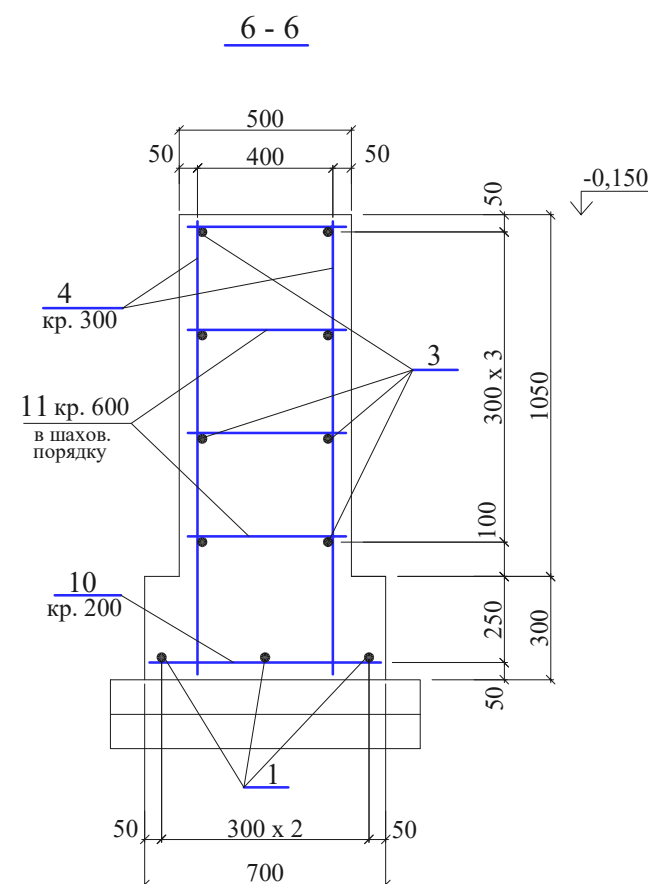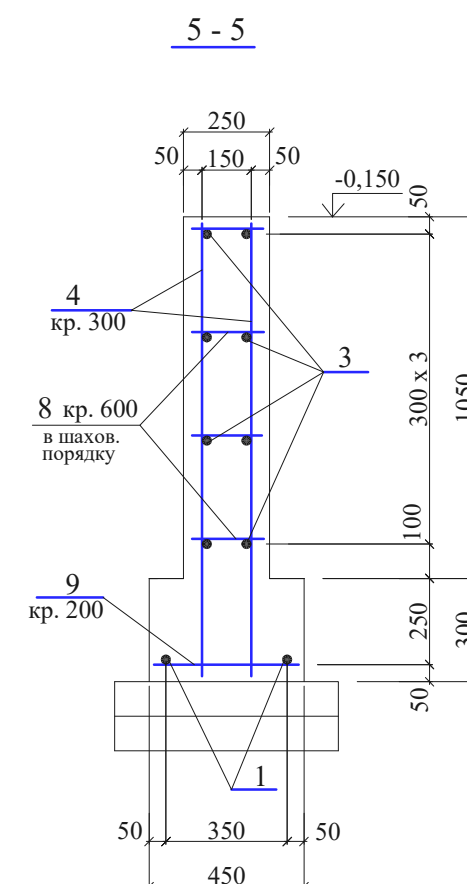


марка позиц.	позначення	найменування	кількість	маса од. кг	примітка
		<u>Закладна деталь ЗД1</u>	1	8,5	
20	ГОСТ 19903-74	— 300 x 10 L = 300	1	7,1	
21	ДСТУ 3760 - 98	Ø12 А 400С L = 300	5	0,27	1,4

1. Даний аркуш розглядати спільно з КБ-4, КБ-7
2. Опалубочні, арматурні і бетонні роботи виконувати у відповідності з вимогами ДБН В.2.6-163-2010 та ДБН В.2.6-98-2009
3. Стиковку арматури в кутах монолітних фундаментів виконувати шляхом перетину поздовжніх стержнів
4. Довжина напуску поздовжніх стержнів дорівнює 500 мм

						638-06/23-КБ			
						Замовник: Грицай Анастасія Олександрівна			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
						Проект житлового будинку "ТМV36"	стадія	аркуш	аркушів
							Р	6	
Гол. констр.		Мартинюк				Розрізи фундаментів 1 - 1.....6 - 6 ЗД1. Армування.	ТОВ "ТМВ СТРОЙ ПРОЕКТ"		
Розроб.		Мартинюк							

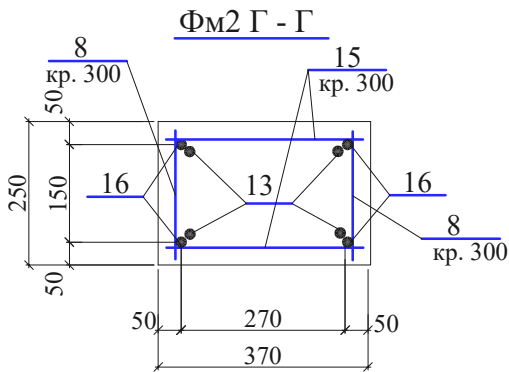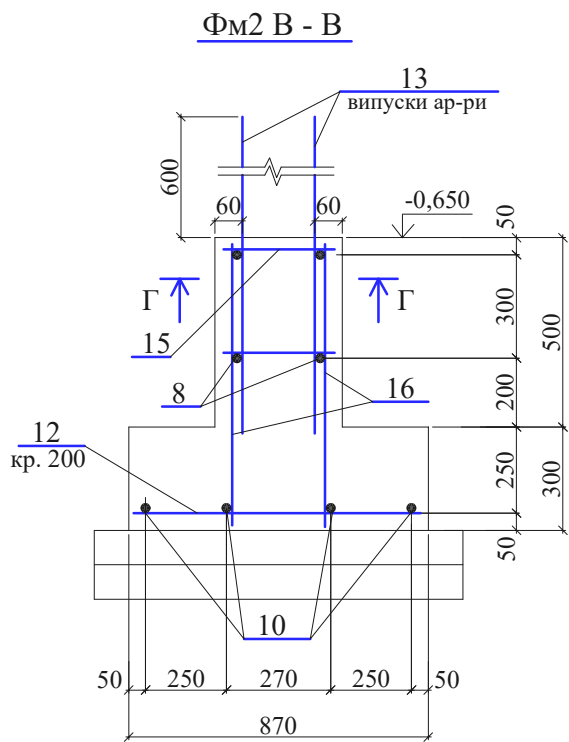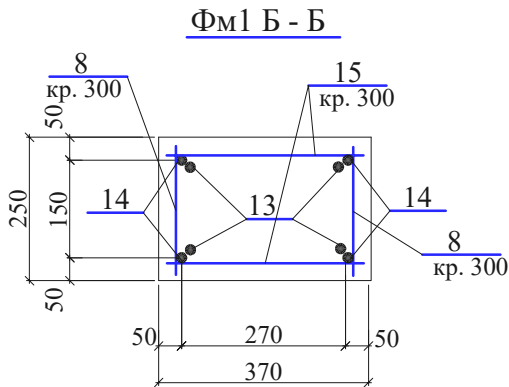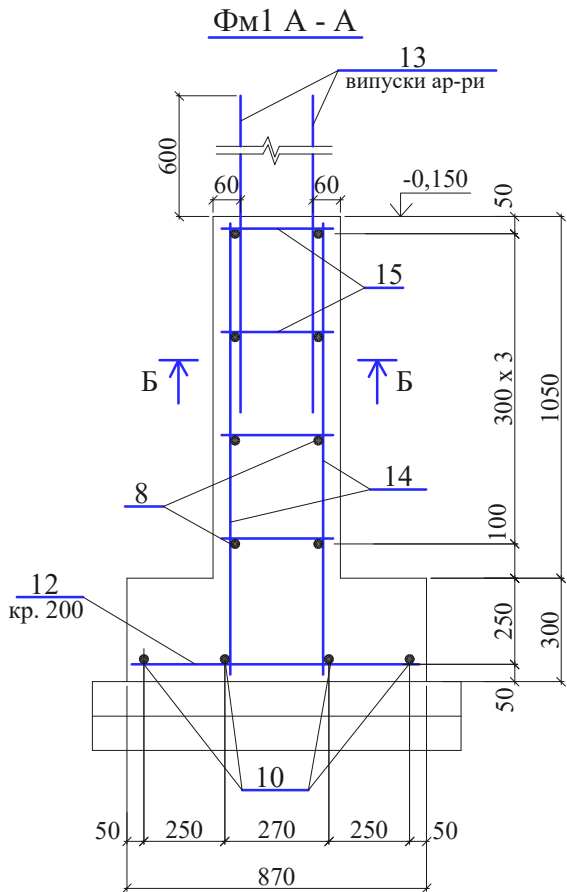

Деталь стиковки арматури в кутах монолітних фундаментів

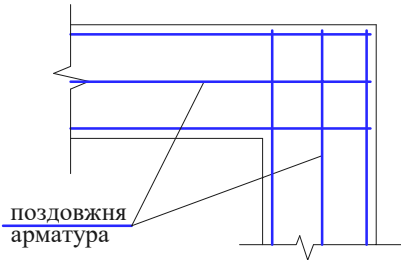

марка позиц.	позначення	найменування	кількість	маса од. кг	примітка
	до схеми розташування підосви монолітних фундаментів				
1	ДСТУ 3760 - 98	Ø 12 А 400С L заг. = 440 м		0,888	391
2		Ø 12 А 400С L = 470	370	0,42	155
7		Ø 12 А 400С L = 570	126	0,51	64
9		Ø 12 А 400С L = 420	160	0,37	60
10		Ø 12 А 400С L = 670	20	0,59	12
		Бетон С 16/20	22,3 м ³		
		Бетон С 10/12,5 /підготовка /	8,1 м ³		
		Щебінь	8,1 м ³		
	до схеми розташування стін монолітних фундаментів				
3		Ø 10 А 400С L заг. = 1430 м		0,617	883
4		Ø 10 А 400С L = 1300	1370	0,8	1099
5		Ø 10 А 400С L = 1000	400	0,62	248
6		Ø 8 А 400С L = 370	310	0,15	46
8		Ø 8 А 400С L = 220	155	0,09	14
11		Ø 8 А 400С L = 470	12	0,19	3
		Бетон С 16/20	56,6 м ³		
		Фундамент Фм1,Фм2 (загальні витрати)			
8		Ø 8 А 400С L = 220	40	0,09	3,6
10		Ø 12 А 400С L = 670	24	0,59	14,3
12		Ø 12 А 400С L = 840	24	0,75	18
13		Ø 12 А 400С L = 1000	24	0,89	21,4
14		Ø 12 А 400С L = 1300	16	1,15	18,5
15		Ø 8 А 400С L = 340	40	0,13	5,4
16		Ø 12 А 400С L = 800	8	0,71	5,7
		Бетон С 16/20	1,7 м ³		
		Бетон С 10/12,5 /підготовка /	0,6 м ³		
		Щебінь	0,6 м ³		

1. Даний аркуш розглядати спільно з КБ-4, КБ-5, КБ-6

						638-06/23-КБ			
						Замовник: Грицай Анастасія Олександрівна			
Зм.	Кіл.	Арк.	№ док	Підпис	Дата				
						Проект житлового будинку "ТМВ36"	стадія	аркуш	аркушів
Гол. констр.		Мартинюк					Р	7	
Розроб.		Мартинюк				ФМ1, ФМ2. Армування Загальна специфікація	ТОВ "ТМВ СТРОЙ ПРОЕКТ"		