




Схема розташування фундаментної плити Фп-1 на від -2.750 (опалубка)

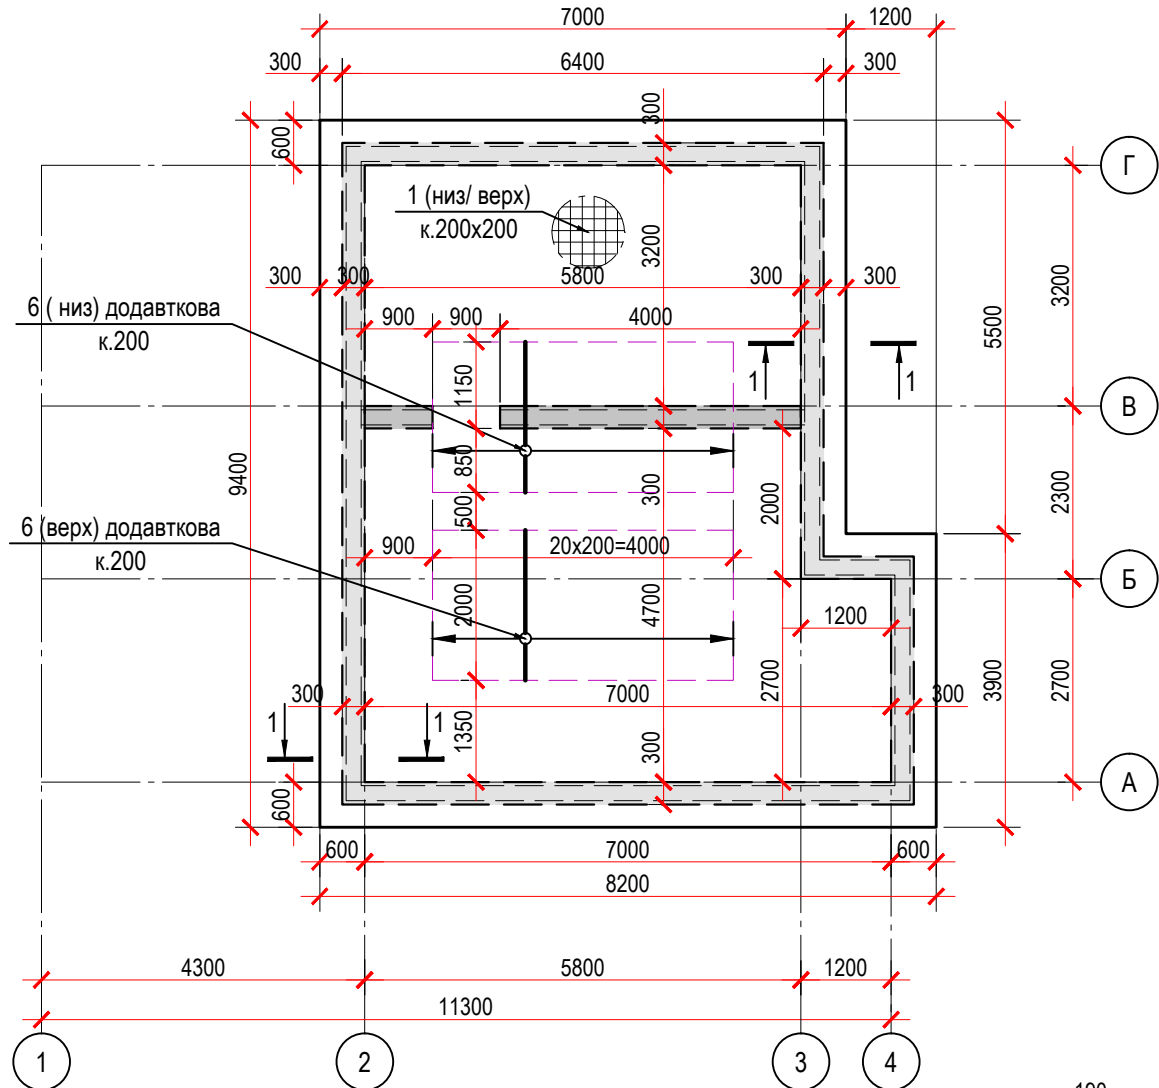


1 - 1 (опалубка)

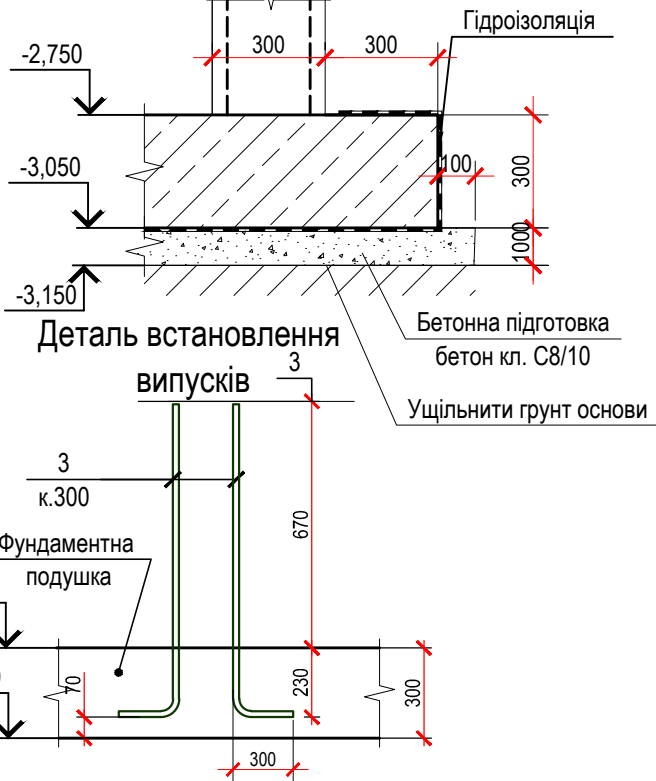

1 - 1 (амування)

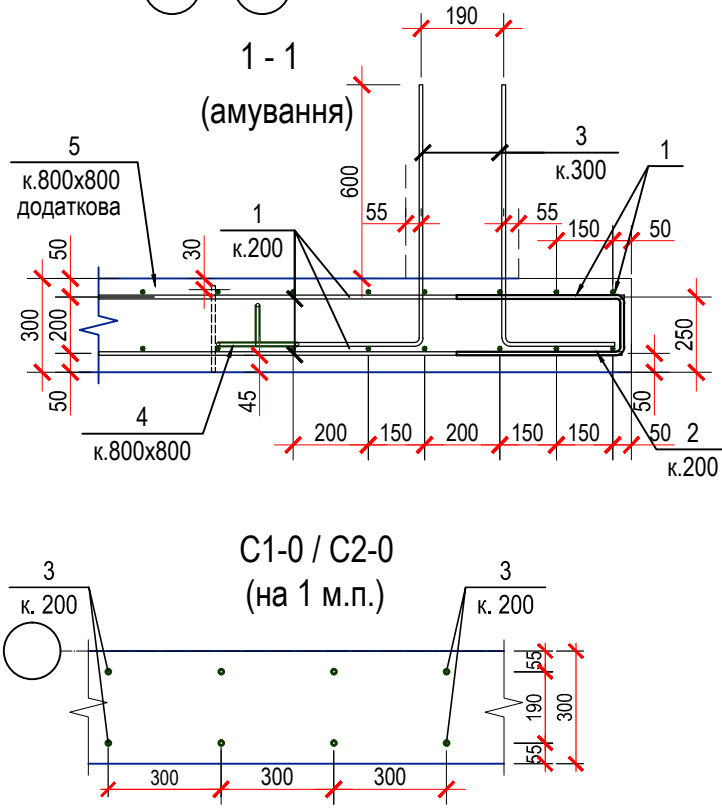

С1-0 / С2-0 (на 1 м.п.)

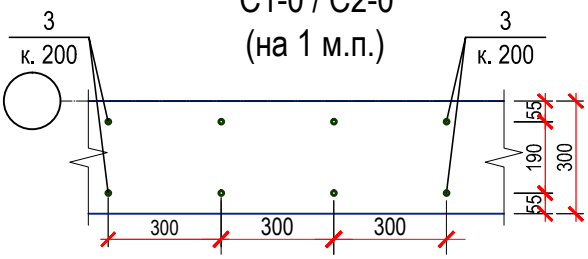

Специфікація

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Маса 1 дет.,кг	Маса заг.,кг
		Фундаментна плита Фп-1	70.48	м2	1424.8
		Деталі			
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	1550	0.62	955.15
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 1200	194	0.74	143.46
3*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 1200	276	0.74	204.09
4*	ДСТУ 3760:2019	Ø 8 A240C L= 1100	116	0.43	50.32
5	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 280	116	0.17	20.01
6	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 2000	42	1.23	51.76
		Матеріали			
	Бетонування плити	Бетон С20/25(В25)	21.6	м³	
	Бетонна підготовка	Бетон кл. С8/10 (В10)	7.6	м³	
		Полімерна плівка// шиповидна мембрана	81.1	м2	

поз.* див. відомість деталей

Відомість витрат сталі, кг

Марка елемента	Вироби арматурні					Всього
	Арматура класу					
	A500C		A240C			
	ДСТУ 3760:2019		ДСТУ 3760:2019			
	Ø10	Разом	Ø8	Разом		
Фундаментна плита Фп-1	1374.48	1374.48	50.32	50.32	1424.8	

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
2	
4	
3	


- Відносна відмітка 0.000 прийнята за рівень чистої підлоги, що відповідає абсолютній відмітці 143,100
- Даний аркуш розглядати з аркушами 3-4
- Всі роботи виконувати згідно вимог ДБН А.3.2-2:2009 "Промислова безпека у будівництві"
- Комунікаційні отвори та приямки в плиті див. розділи: ОВ, ВК, ЕО.
- Монолітний залізобетонний плита виконати по підготовці з бетону С8/10 (В10) товщиною 100 мм з розмірами в плані, які перевищують габарити плити на 100 мм по кожній грані
- Грунт основи плити, розрихлений при розробці котловану пісок підсилю ретельно ущільнити до щільності скелету $\rho/d = 1.7 \text{ г/см}^3$ шарами товщиною 20см, що засвідчити актом прихованих робіт.
- Якість робіт по ущільненню ґрунту і дотримання технології трамбування перевірити в двох місцях при контрольному трамбуванні на досягнення проектної щільності ґрунту.
- Зворотню засипку виконати піском з пошаровим ущільненням до щільності скелету 1.65 г/см^3 .
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконувати в відповідності з вказівками СНиП 3.03.01-87.
- Рекомендований гідроізоляційний матеріал-мастика бітумна гідроізоляційна. Бічні поверхні обмазати в 2 шари. Для ретельного нанесення гідроізоляційного матеріалу рекомендується використовувати пневморозприскувач.
- У якості ґрунта зворотньої засипки застосувати місцевий пісчаній ґрунт. ґрунт зворотньої засипки ущільнювати пошарово до коефіцієнту ущільнення $k=0.92$ та щільності скелету ґрунту в сухому стані не менше 1.65 т/м^3 .
- Зворотню засипку ґрунту виконувати пошарово з ущільненням, після влаштування фундаменту та гідроізоляції.

17-07/23-КБ

Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)



Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірив	Шупик				07.23		РП	2	
Розробив	Шупик				07.23	Схема розташування фундаментної плити Фп-1 на від -2.750			
Н. контр.	Шупик				07.23				

Схема розташування фундаментних стін С1-0, С2-0 (опалубка)

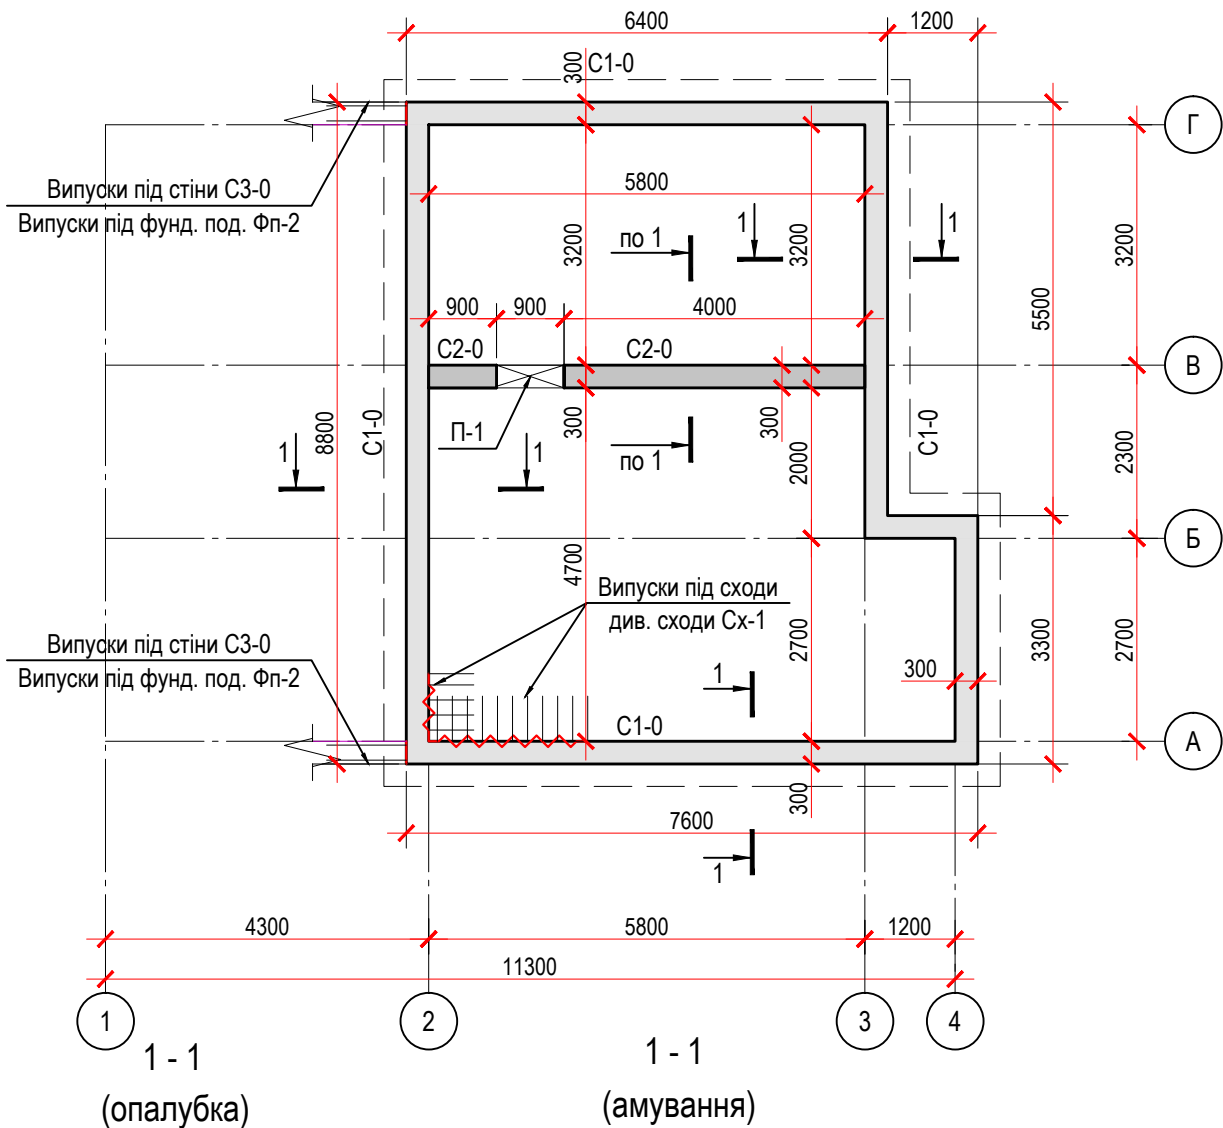

1 - 1
(опалубка)

1 - 1
(амування)

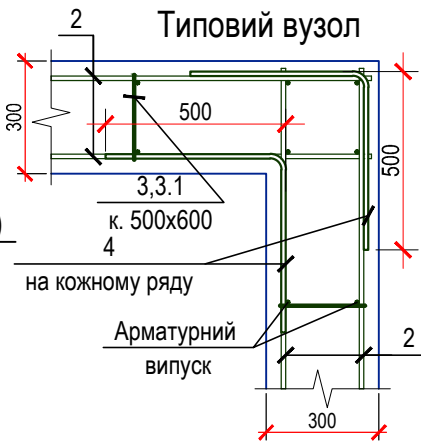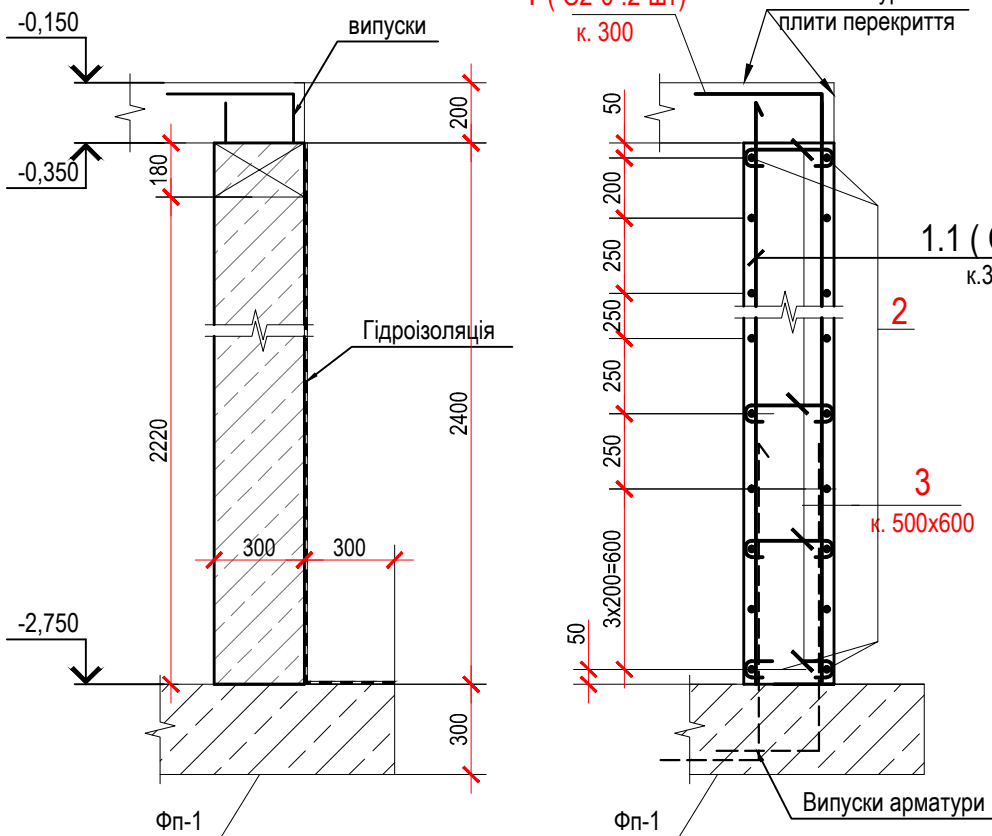

Відомість отворів

Марка Поз.	Розміри, мм		Відмітка низу
	В	Н	
П1	900	2220	-2.750

Специфікація

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Маса 1 дет., кг	Маса заг., кг
		Стіна монолітна С1-0/ С2-0			1084.84
С1-0	Зовнішні стіни	Стіна С1-0	31.6	м.п.	
С2-0	Внутрішні стіни	Стіна С2-0	4.9	м.п.	
		Деталі			
1*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А500С L= 3050	156	1.88	293.2
1.1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А500С L= 2550	120	1.57	188.56
2	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А500С L заг= м.п	843	0.62	519.48
3*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 А240С L= 380	305	0.08	25.71
4*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А500С L= 1000	66	0.62	40.67
5*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 А500С L= 1270	22	0.78	17.22
		Матеріали			
		Бетон С20/25 (В25)	28.0		

* -див. відомість деталей

Відомість деталей

Поз.	Ескіз	Поз.	Ескіз
1		4	
3		5	

- Даний аркуш розглядати разом з арк. 2
- Арматурні і бетонні роботи виконувати згідно з вказівками ДБН В.2.6-98:2009 "Несущие и ограждающие конструкции".
- Всі роботи виконувати згідно вимог ДБН А.3.2-2:2009 "Охорона праці і промислова безпека в будівництві".
- Бетонування пілону виконувати одночасно зі стінами підвалу.
- Робочі шви бетонування виконувати у рівні верха плити і низа перекриття.
- Розміри хомутів вказані по внутрішнім граням.

Відомість витрат сталі, кг





Марка елемента	Вироби арматурні				
	Арматура класу		Арматура класу		Всього
	A240C		A500C		
	ДСТУ 3760:2019		ДСТУ 3760:2019		
	Ø6	Разом	Ø10	Разом	
Стіна монолітна C1-0/C2-0	25.71	25.71	1059.13	1059.13	1084.84

17-07/23-КБ

Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірів	Шупик				07.23		РП	3	
Розробив	Шупик				07.23	Схема розташування фундаментних стін С1-0			
Н. контр.	Шупик				07.23				

Замість інв.№	
Підпис та дата	
інв.№ оригіналу	

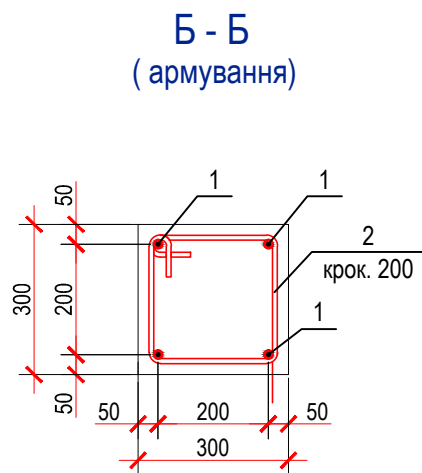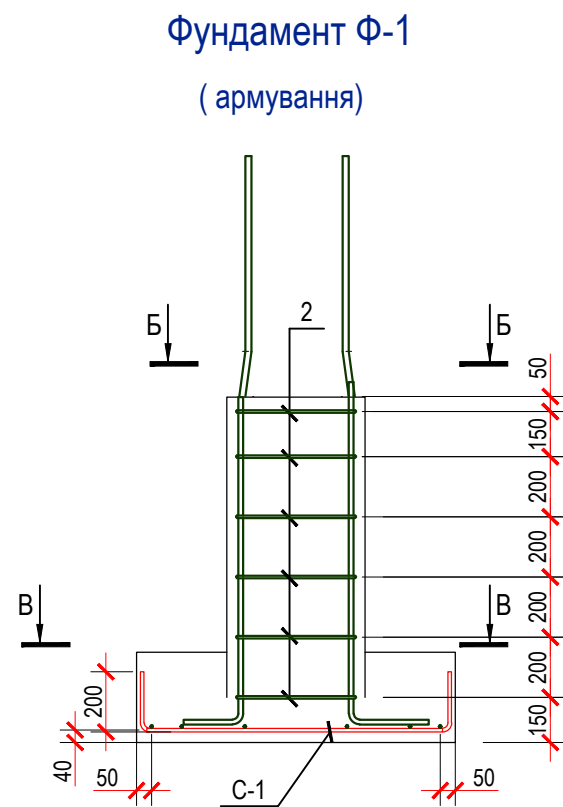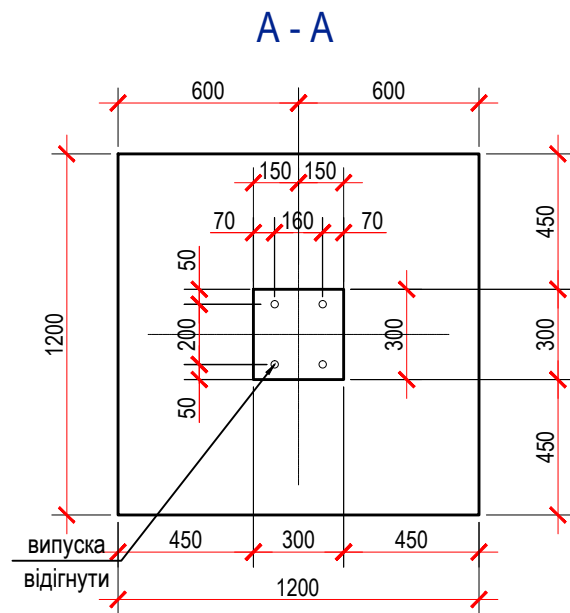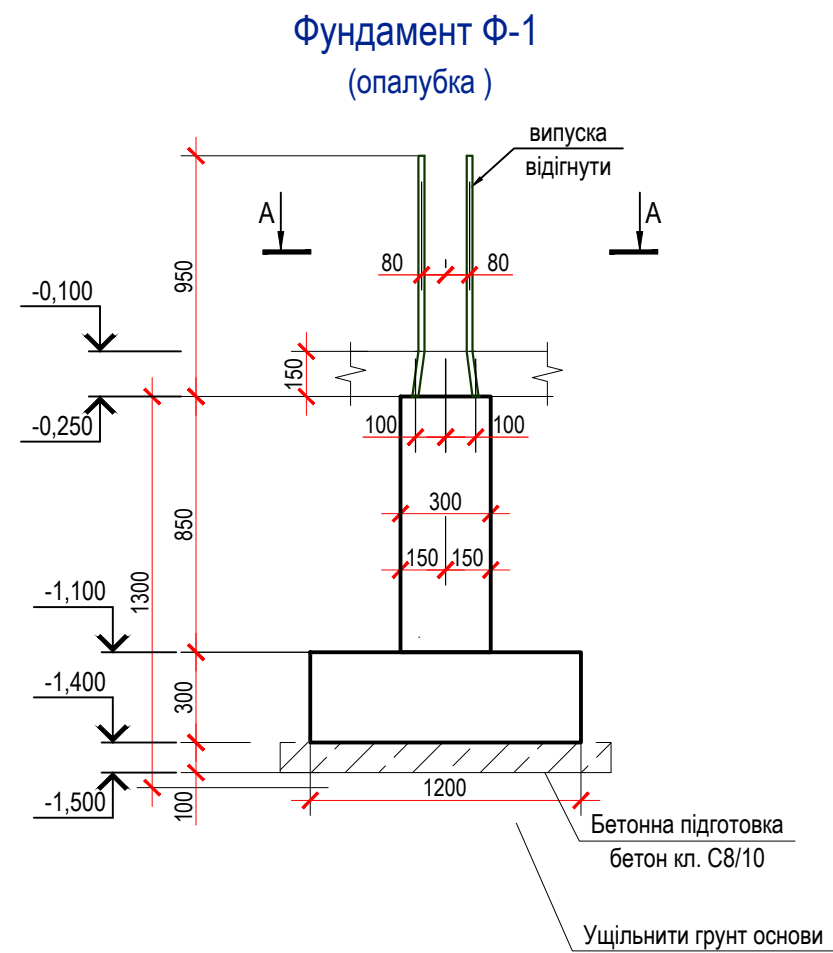

Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу	Кіл.	Вироби арматурні						Всього
		Арматура класу						
		A240C		A500C				
		ДСТУ 3760:2019		ДСТУ 3760:2019				
		Ø6	Разом	Ø12	Ø16	Разом		
Фундамент Ф-1	2	1.44	1.44	25.5	14.95	40.45	41.89	
Всього		2.88	2.88	51	29.9	80.9	83.78	


Специфікація

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Маса 1 дет.,кг	Маса заг., кг
		Фундамент Ф-1	2	41.89	83.78
		Деталі			
1*	ДСТУ 3760:2019	Ø 16 A500C L = 2300	4	3.74	14.95
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 A240C L = 1050	6	0.24	1.44
		Сітка С-1			
3	ДСТУ 3760:2019	Ø 12 A500C L = 1550	18	1.42	25.5
		Матеріали			
	Бетонна підготовка	Бетон С20/25(В25)	0.51	м³	
		Бетон кл. С8/10 (В10)	0.2	м³	
		Полімерна плівка	2.6	м2	

поз. * див. відомість деталей

Відомість деталей

Поз	Ескіз
1	2
1	
2	




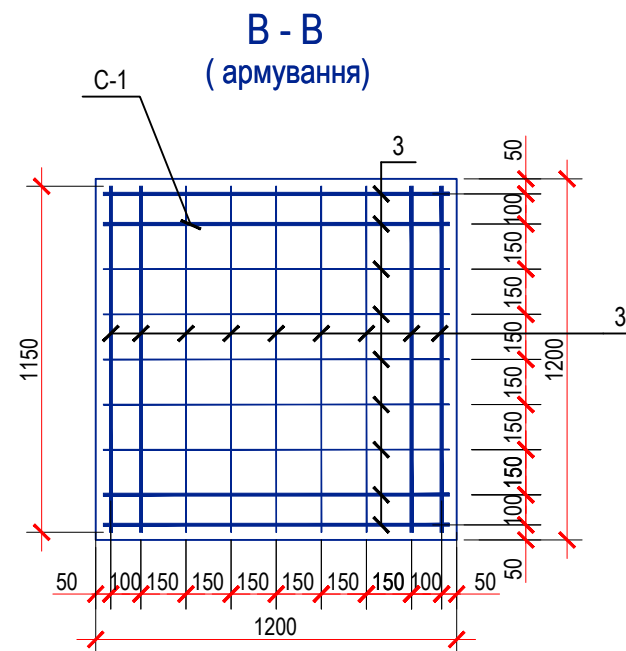


1. Аркуш читати разом з арк. 2,9...13-16
2. Арматурні і бетонні роботи виконувати згідно з вказівками ДБН В .2.6-98:2009.
3. Схема розташування фундаментів див . арк. 4

						17-07/23-КБ		
						Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Київсько-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш
							РП	5
Перевірив	Шупик				07.23	Фундамент Ф-1		
Розробив	Шупик				07.23			
Н. контр.	Шупик				07.23			


Формат

інв.№ оригіналу	Підпис та дата	Замість інв.№

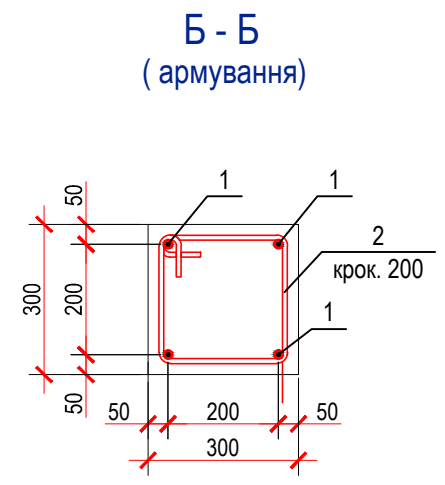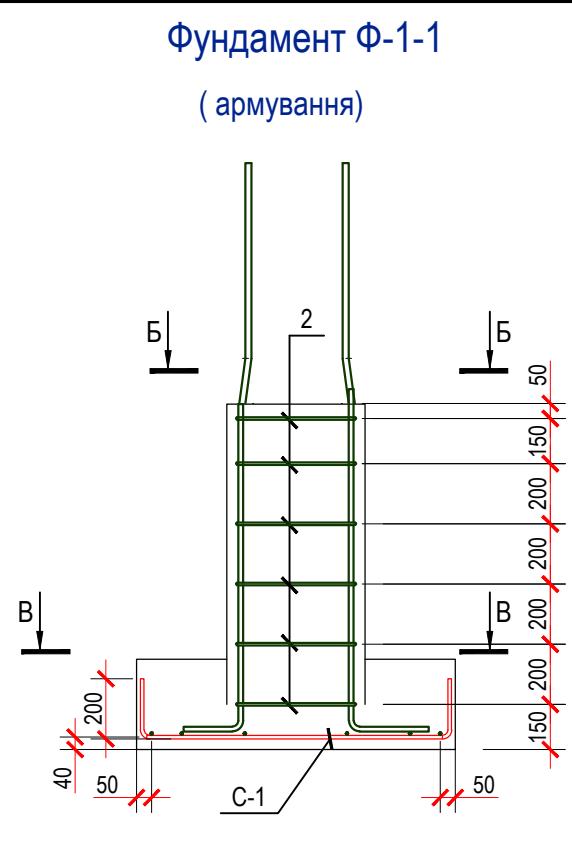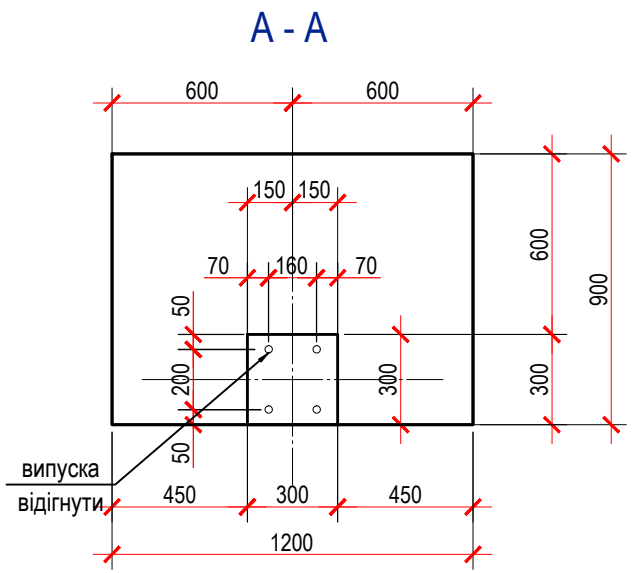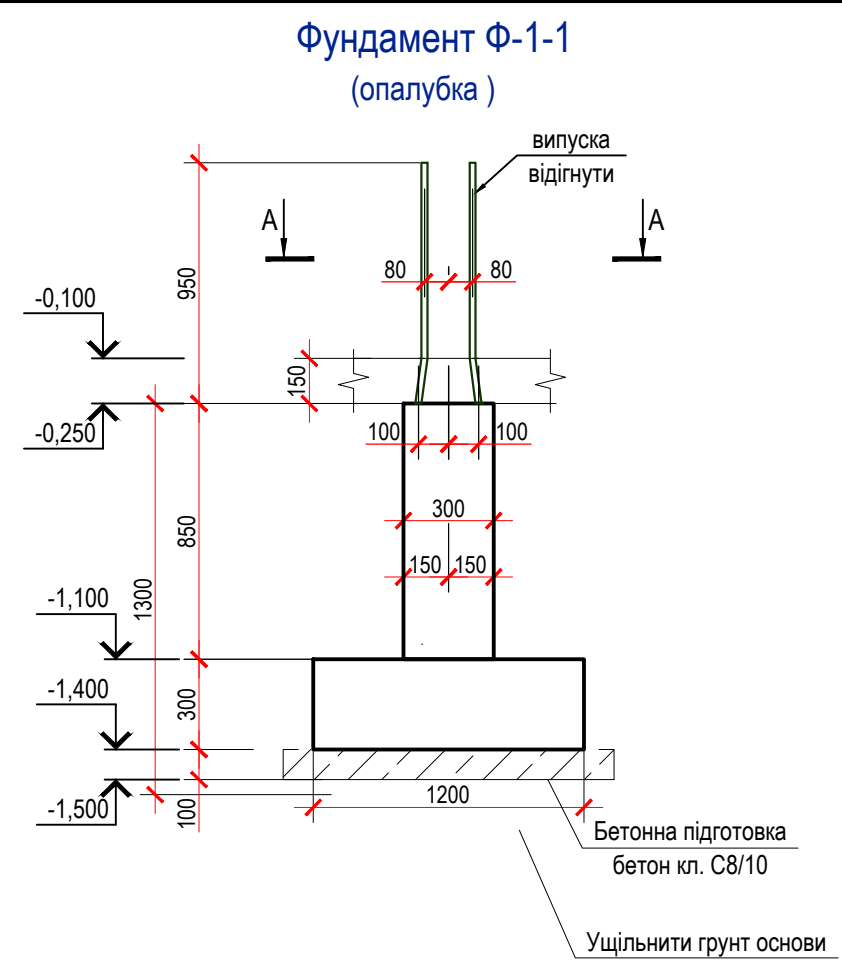

Специфікація							
Поз.	Позначення	Найменування			Кіл-ть	Маса 1 дет.,кг	Маса заг., кг
		Фундамент Ф-1-1			2	37.89	75.77
		Деталі					
1*	ДСТУ 3760:2019	Ø	16	A500C L = 2500	4	4.06	16.25
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø	6	A240C L = 1050	6	0.24	1.44
		Сітка С-2					
3	ДСТУ 3760:2019	Ø	12	A500C L = 1250	9	1.14	10.28
4	ДСТУ 3760:2019	Ø	12	A500C L = 1550	7	1.42	9.92
		Матеріали					
		Бетон С20/25(В25)			0.4	м³	
	Бетонна підготовка	Бетон кл. С8/10 (В10)			0.16	м³	
		Полімерна плівка			2.2	м2	

поз.* див. відомість деталей

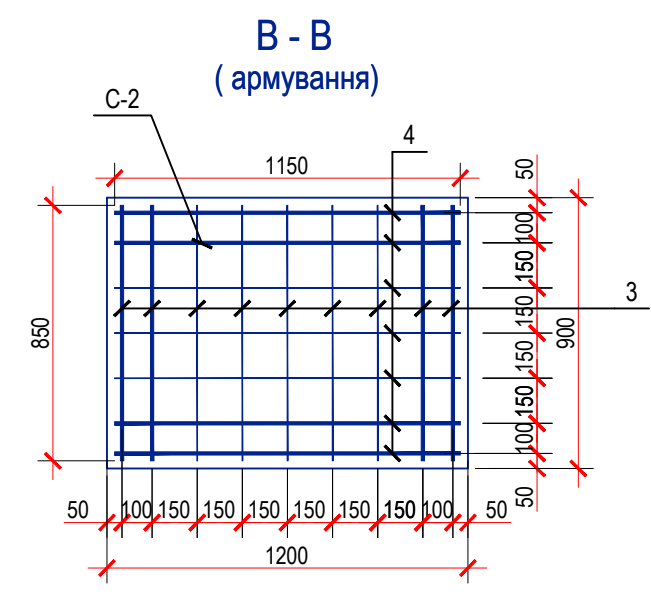

Відомість деталей	
Поз	Ескіз
1	2
1	
2	

Відомість витрат сталі, кг							
Марка елементу	Кіл.	Вироби арматурні					
		Арматура класу					Всього
		A240C		A500C			
		ДСТУ 3760:2019		ДСТУ 3760:2019			
		Ø6	Разом	Ø12	Ø16	Разом	
Фундамент Ф-1-1	2	1.44	1.44	20.2	16.25	36.45	37.89
Всього		2.88	2.88	40.4	32.5	72.9	75.78

1. Аркуш читати разом з арк. 2,9...13-16
2. Арматурні і бетонні роботи виконувати згідно з вказівками ДБН В .2.6-98:2009.
3. Схема розташування фундаментів див . арк. 4

						17-07/23-КБ				
						Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Київсько-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів	
							РП	6		
Перевірив	Шупик				07.23		Фундамент Ф-1-1			
Розробив	Шупик				07.23					
Н. контр.	Шупик				07.23					


Формат




Формат

інв.№ оригіналу	Підпис та дата	Замість інв.№


Фундамент Ф-2
(опалубка)

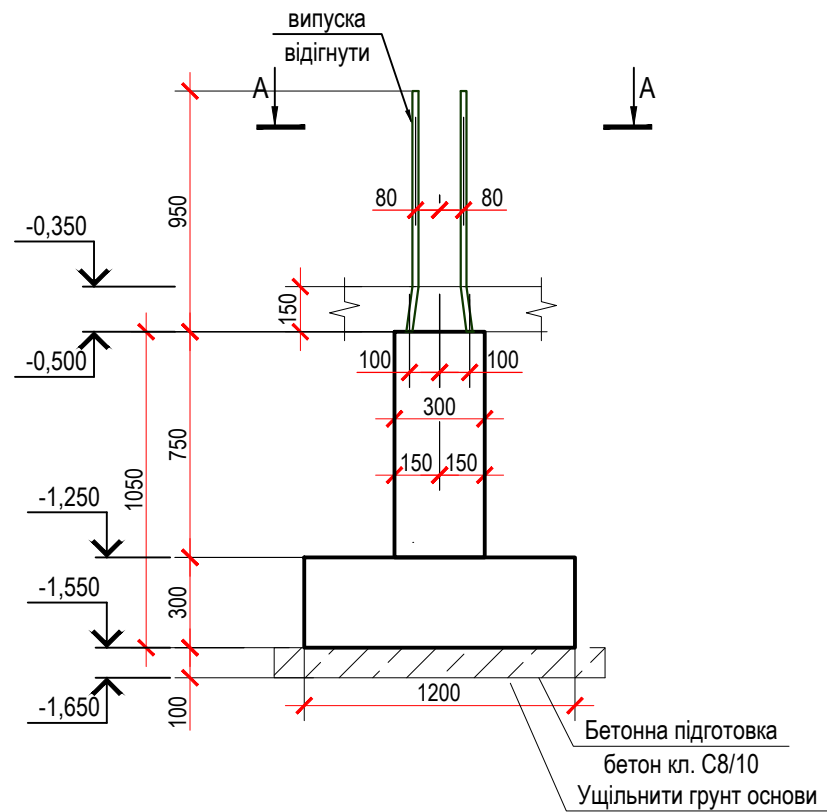


А - А

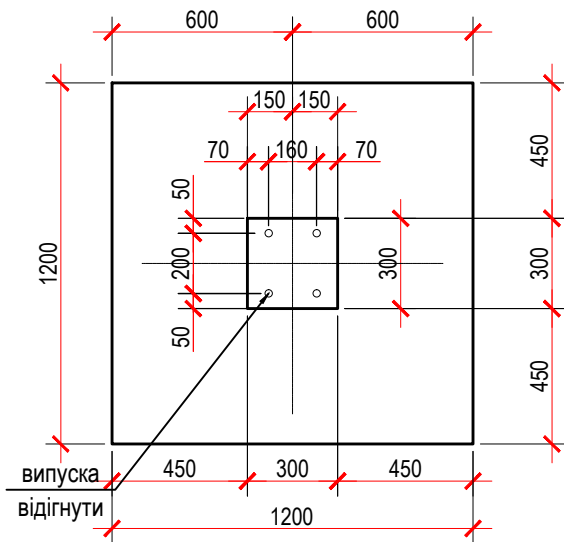

Фундамент Ф-2
(армування)

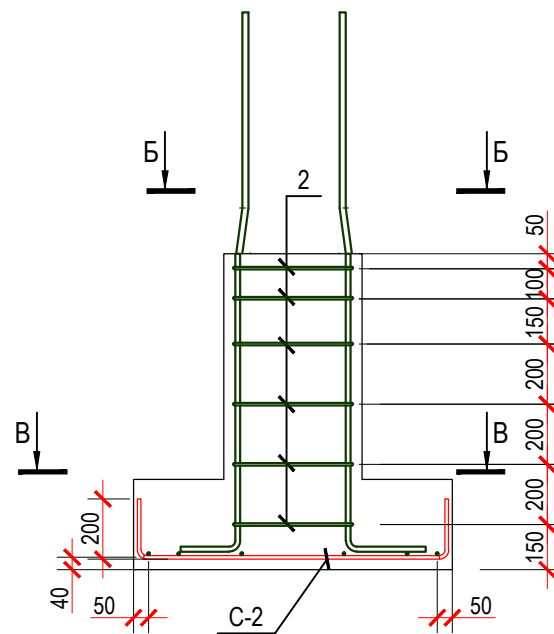

Б - Б
(армування)

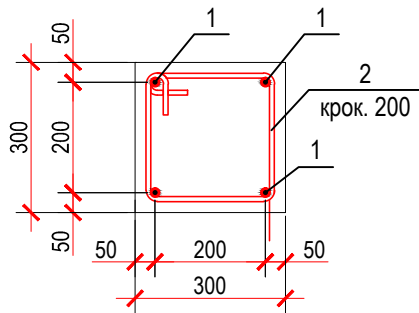

Специфікація


Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Маса 1 дет.,кг	Маса заг., кг
		Фундамент Ф-1	2	41.24	82.48
		Деталі			
1*	ДСТУ 3760:2019	Ø 16 А500С L = 2200	4	3.57	14.3
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 А240С L = 1050	6	0.24	1.44
		Сітка С-1			
3	ДСТУ 3760:2019	Ø 12 А500С L = 1550	18	1.42	25.5
		Матеріали			
	Бетонна підготовка	Бетон С20/25(В25)	0.5	м³	
		Бетон кл. С8/10 (В10)	0.2	м³	
		Полімерна плівка	2.6	м2	

поз. * див. відомість деталей

Відомість деталей

Поз	Ескіз
1	2
1	
2	

В - В
(армування)

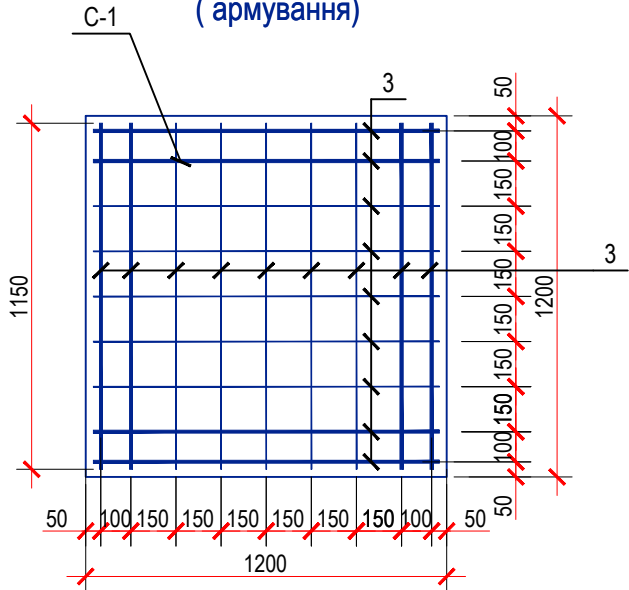

Відомість витрат сталі, кг


Марка елемента	Кіл.	Вироби арматурні					
		Арматура класу					Всього
		A240C		A500C			
		ДСТУ 3760:2019		ДСТУ 3760:2019			
		Ø6	Разом	Ø12	Ø16	Разом	
Фундамент Ф-2	2	1.44	1.44	25.5	14.3	39.8	41.24
Всього		2.88	2.88	51	28.6	79.6	82.48

1. Аркуш читати разом з арк. 2,9...13-16
2. Арматурні і бетонні роботи виконувати згідно з вказівками ДБН В .2.6-98:2009.
3. Схема розташування фундаментів див . арк. 4


						17-07/23-КБ		
						Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Київсько-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш
							РП	7
Перевірив	Шупик				07.23	Фундамент Ф-2		
Розробив	Шупик				07.23			
Н. контр.	Шупик				07.23			

Замість інв.№	
Підпис та дата	
інв.№ оригіналу	


Фундамент Ф-2-1
(опалубка)

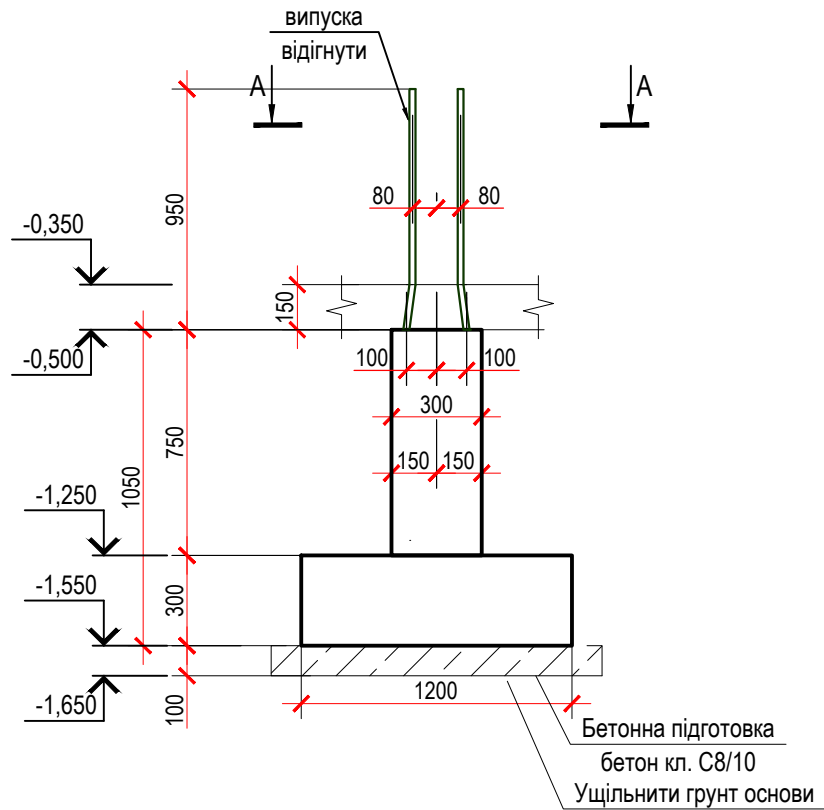


А - А

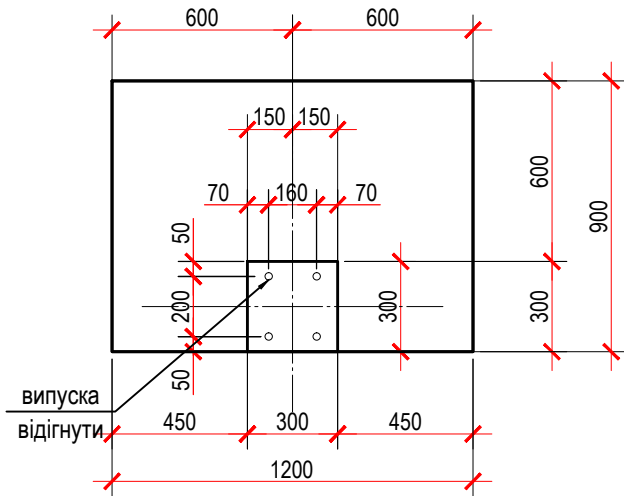

Фундамент Ф-2-1
(армування)

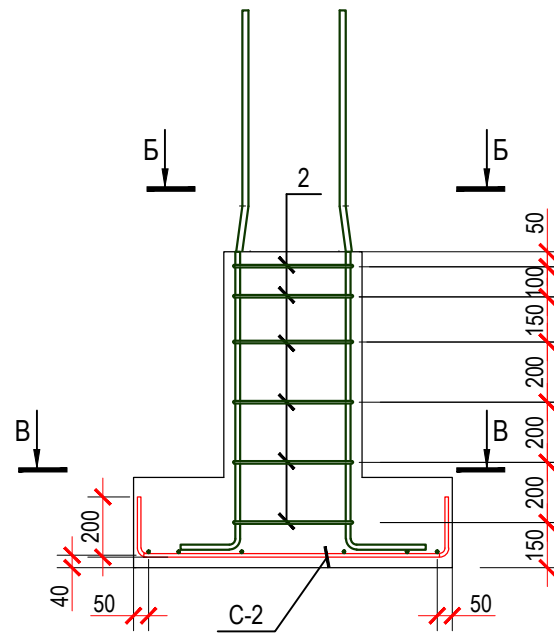

Б - Б
(армування)

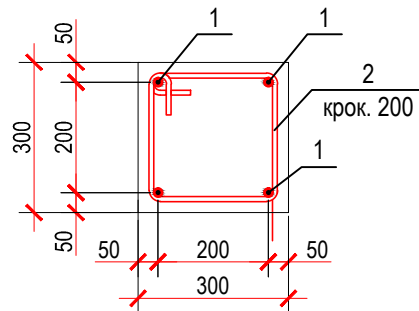


Специфікація

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Маса 1 дет.,кг	Маса заг., кг
		Фундамент Ф-1-1	2	37.24	74.47
		Деталі			
1*	ДСТУ 3760:2019	Ø 16 A500C L = 2400	4	3.9	15.6
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 A240C L = 1050	6	0.24	1.44
		Сітка С-2			
3	ДСТУ 3760:2019	Ø 12 A500C L = 1250	9	1.14	10.28
4	ДСТУ 3760:2019	Ø 12 A500C L = 1550	7	1.42	9.92
		Матеріали			
		Бетон С20/25(В25)	0.4	м³	
	Бетонна підготовка	Бетон кл. С8/10 (В10)	0.16	м³	
		Полімерна плівка	2.2	м2	

поз.* див. відомість деталей

В - В
(армування)

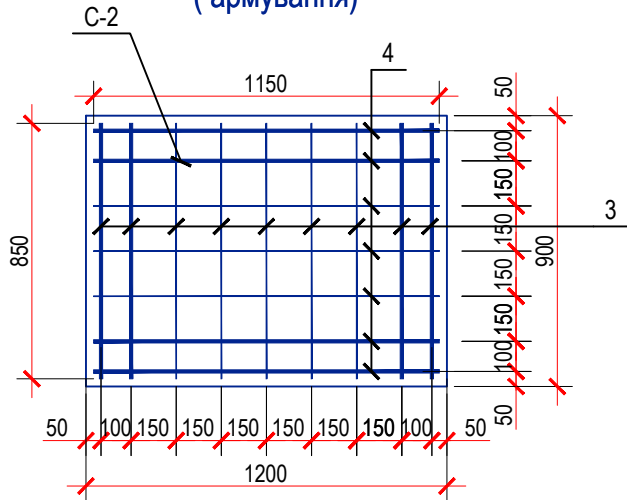

Відомість деталей

Поз	Ескіз
1	2
1	
2	

Відомість витрат сталі, кг

Марка елемента	Кіл.	Вироби арматурні					
		Арматура класу					Всього
		A240C		A500C			
		ДСТУ 3760:2019		ДСТУ 3760:2019			
		Ø6	Разом	Ø10	Ø16	Разом	
Фундамент Ф-2-1	2	1.44	1.44	20.2	15.6	35.8	37.24
Всього		2.88	2.88	40.4	31.2	71.6	74.48

1. Аркуш читати разом з арк. 2,9...13-16
2. Арматурні і бетонні роботи виконувати згідно з вказівками ДБН В .2.6-98:2009.
3. Схема розташування фундаментів див . арк. 4

							17-07/23-КБ
							Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Київсько-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія РП
Перевірів	Шупик				07.23		8
Розробив	Шупик				07.23		
Н. контр.	Шупик				07.23	Фундамент Ф-2-1	



Формат



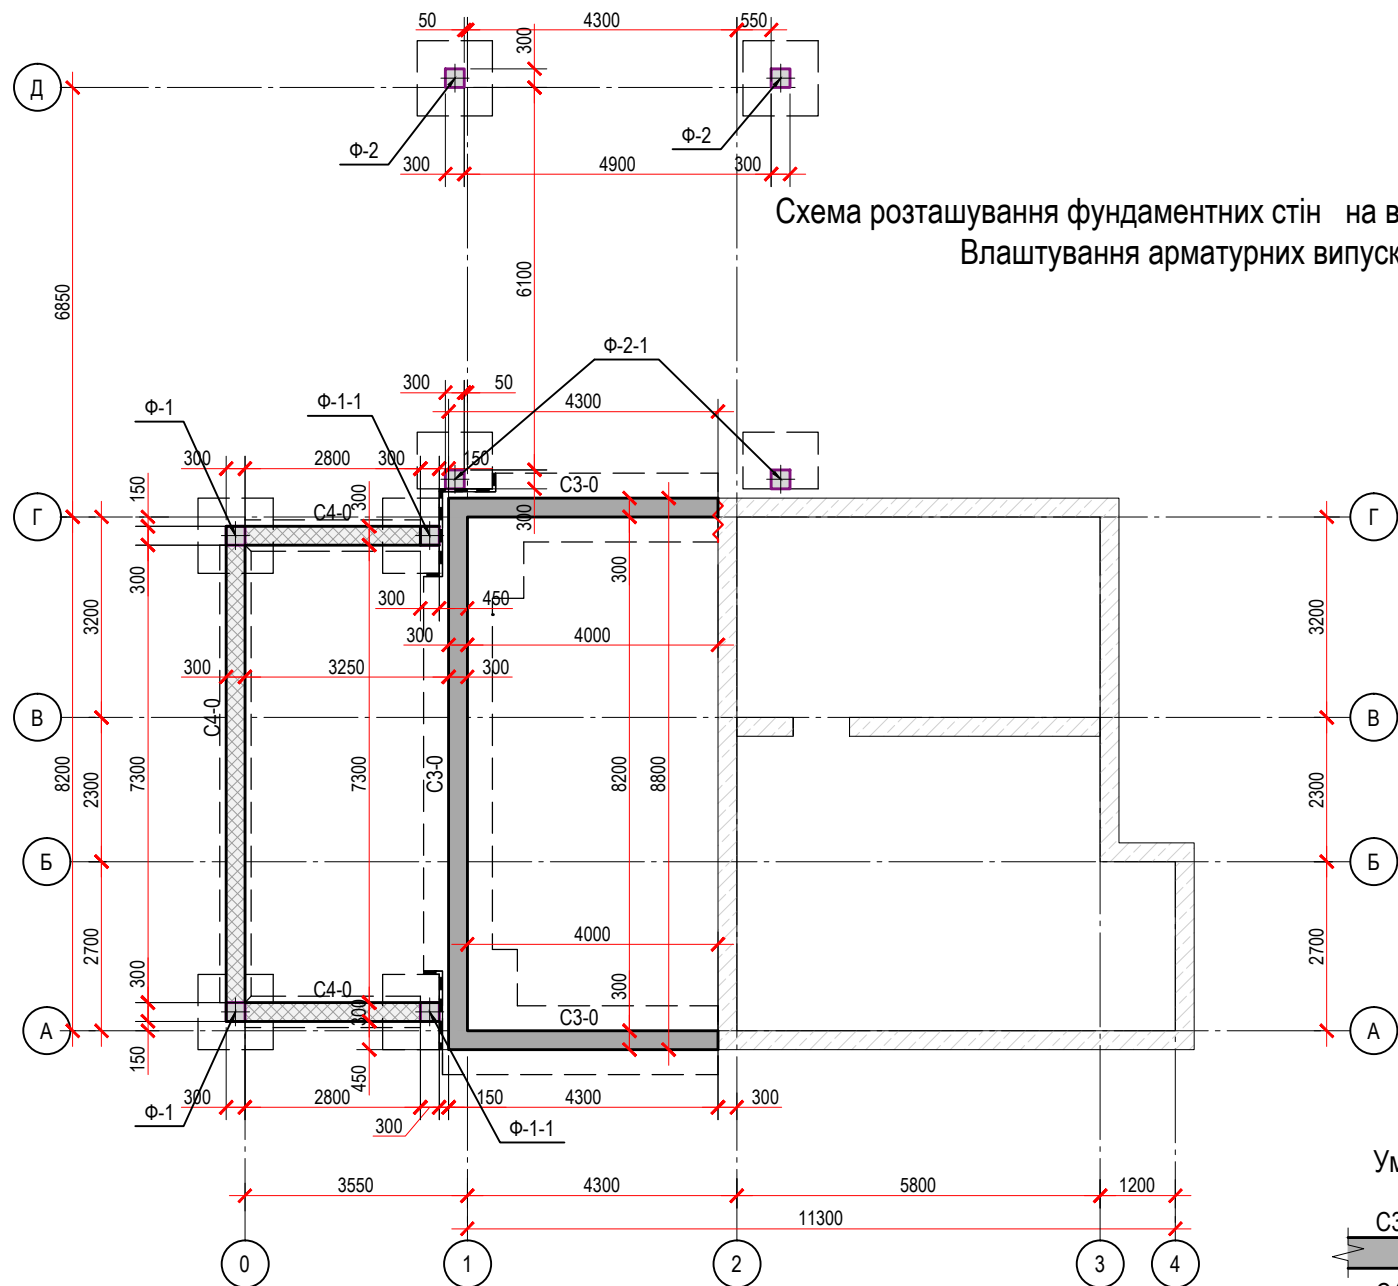


Схема розташування фундаментних стін на відм. низу -1,250
Влаштування арматурних випусків

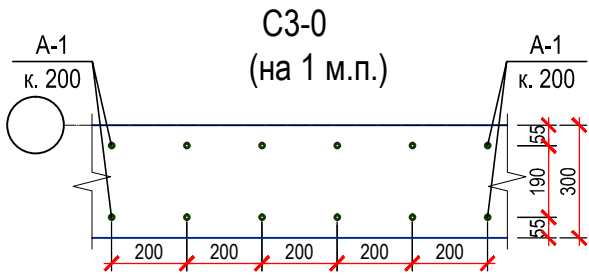


С3-0
(на 1 м.п.)

Відомість деталей	
Поз.	Ескіз
A 1	

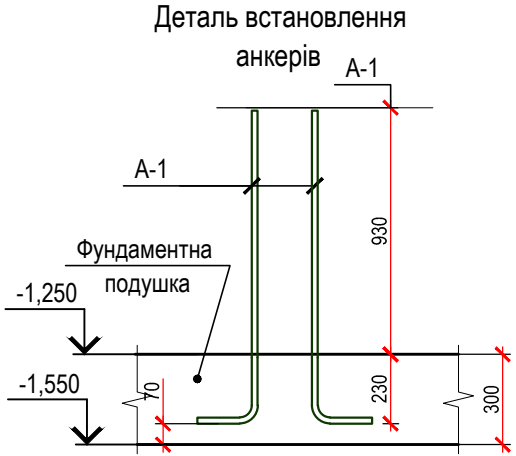

Деталь встановлення
анкерів

Умовні позначення:

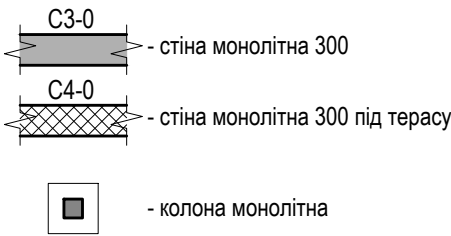

Специфікація елементів

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Об'єм од. м³	Примітка
C3-0	див . арк. 7	Стіна C3-0	16.8		м.п.
C4-0	див . арк. 7	Стіна C4-0	12.9		м.п.

Специфікація до арматурних випусків

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса, од., кг	Примітка
A-1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C l=1500	178	0.92	164.62

1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 2...8,10..16.
2. Фундаментна подушка див. арк. 4.
3. Всі роботи по влаштуванню фундаменту виконувати згідно вимог СНиП 3.02.01-87 "Земляные сооружения. Основания и фундаменты" та ДБН В.2.6-98:2009 "Несущие и ограждающие конструкции".
4. Роботи по бетонуванню виконувати згідно вимог:
- ДБН В.2.6-98:2009 "Несущие и ограждающие конструкции"
- ДБН А.3.2-2-2009 "Охорона праці і промислова безпека в будівництві".
5. Комунікації, отвори та приямки в плиті див. розділ ОВ, ВК, ЕО.

Відомість витрат сталі, кг

Марка елемента	Вироби арматурні		
	Арматура класу		Всього
	A500C		
	ДСТУ 3760:2019		
	Ø10	Разом	
Анкери з фундаментної подушки	164.62	164.62	164.62

						17-07/23-КБ			
						Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	9	
Перевірів		Шупик			07.23		Схема розташування фундаментних стін на відм. низу -1,250 Влаштування арматурних випусків		best-dom
Розробив		Шупик			07.23				
Н. контр.		Шупик			07.23				



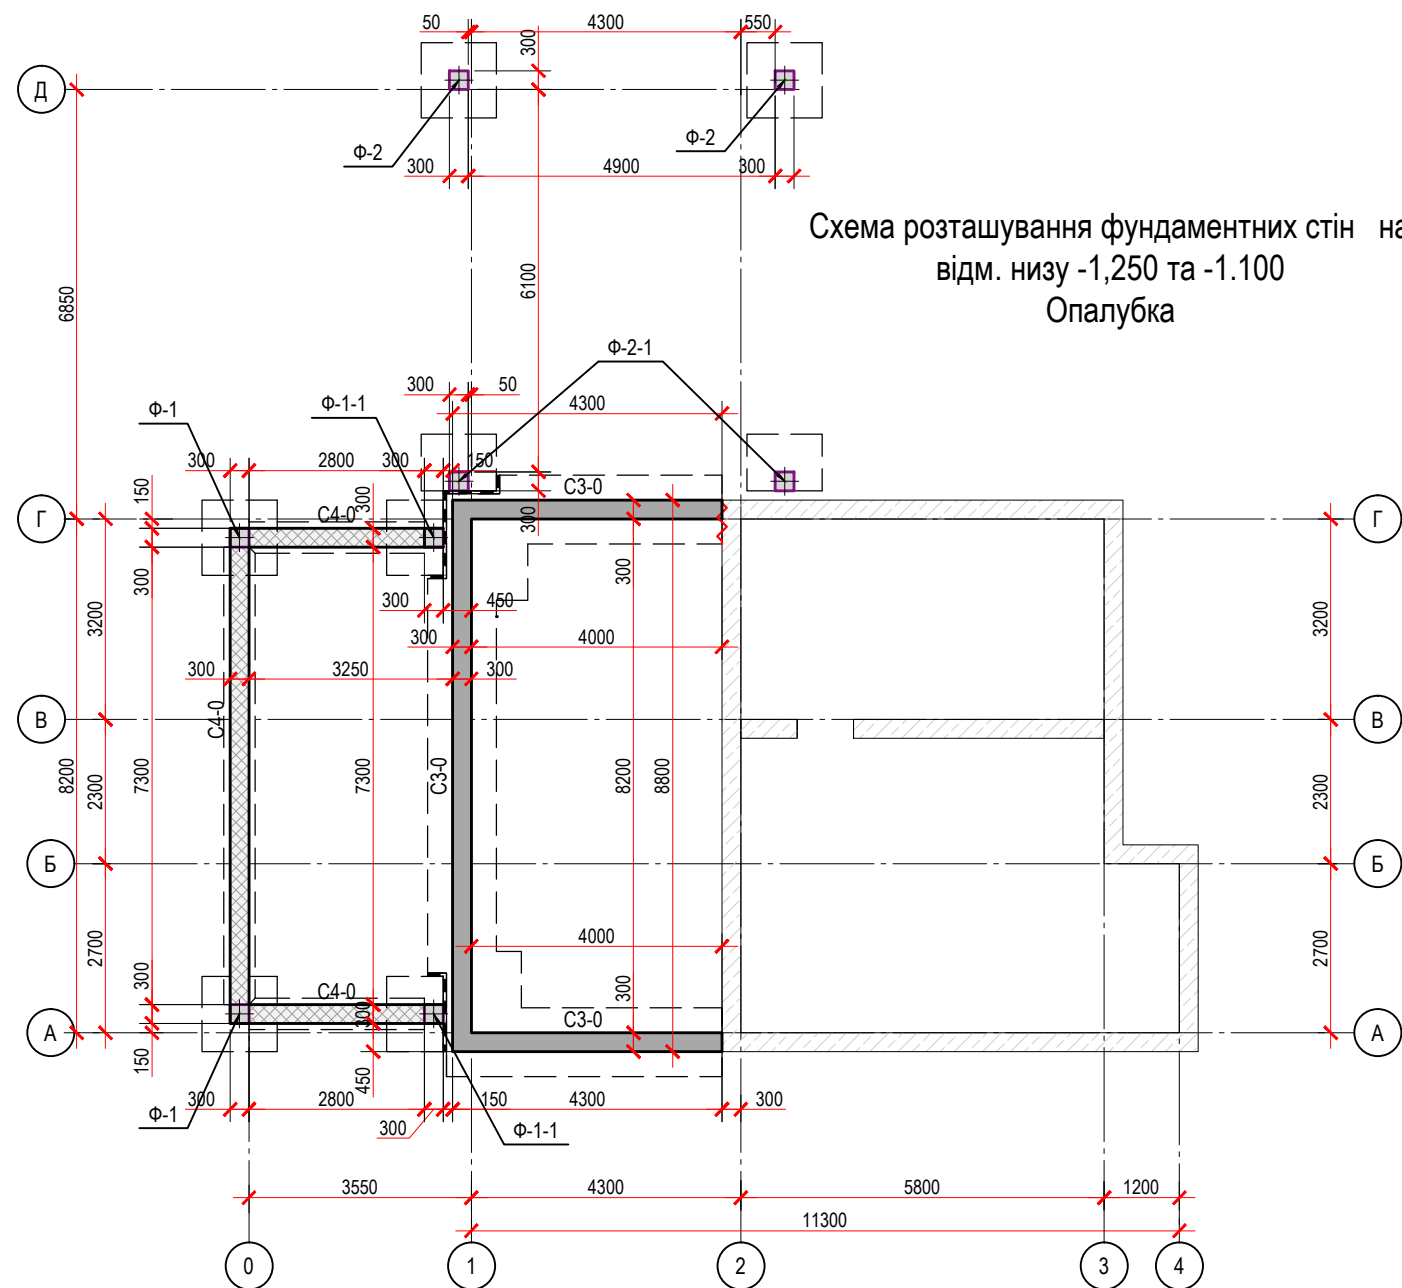



Схема розташування фундаментних стін на відм. низу -1,250 та -1.100 Опалубка

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
2	
3	

Поз.	Ескіз
4	


Умовні позначення:

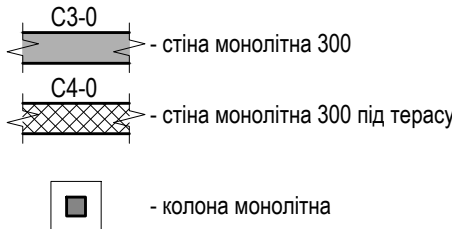



Специфікація					
Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Маса 1 дет.,кг	Маса заг.,кг
Фундаментна стіна (C3-0/C4-0)					350.19
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	322	0.62	198.42
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 A240C L= 390	262	0.09	22.67
3*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 1000	88	0.62	54.23
4*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 1000	36	0.62	22.18
5	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 950	90	0.59	52.69
Матеріали					
Бетон C20/25(B25)			8.4	м³	

поз.* див. відомість деталей

C3-0 (типове) армування

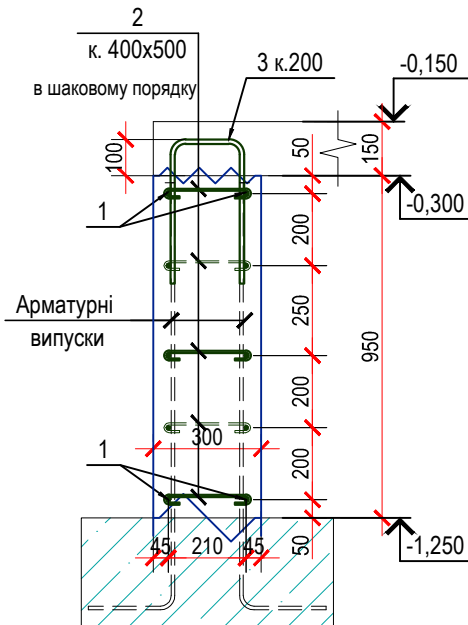

C4-0 (типове) армування

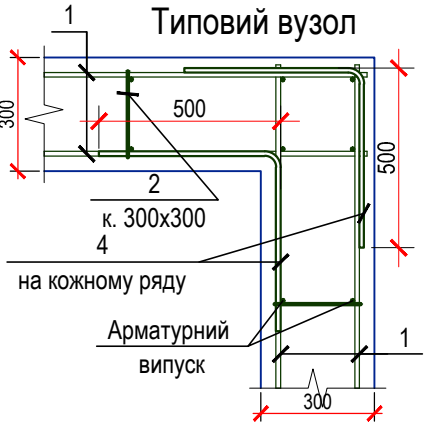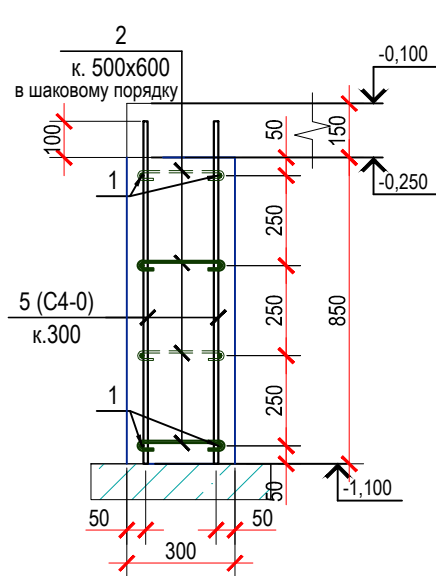


Відомість витрат сталі, кг

Марка елементу	Вироби арматурні					Всього
	Арматура класу		Арматура класу			
	A240C		A500C			
	ДСТУ 3760:2019		ДСТУ 3760:2019			
	Ø6	Разом	Ø10	Разом		
Стіна монолітна C3-0/C4-0	22.67	22.67	327.52	327.52	350.19	

						17-07/23-КБ		
						Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш
Перевірів	Шупик				07.23		РП	10
Розробив	Шупик				07.23	Схема розташування фундаментних стін на відм. низу -1,250 та -1.100 Опалубка		
Н. контр.	Шупик				07.23			

Плита підлоги Пм1-1 Пм1-5 на відм. верху -0.100 ,-0.150, -0.350 (опалубка)

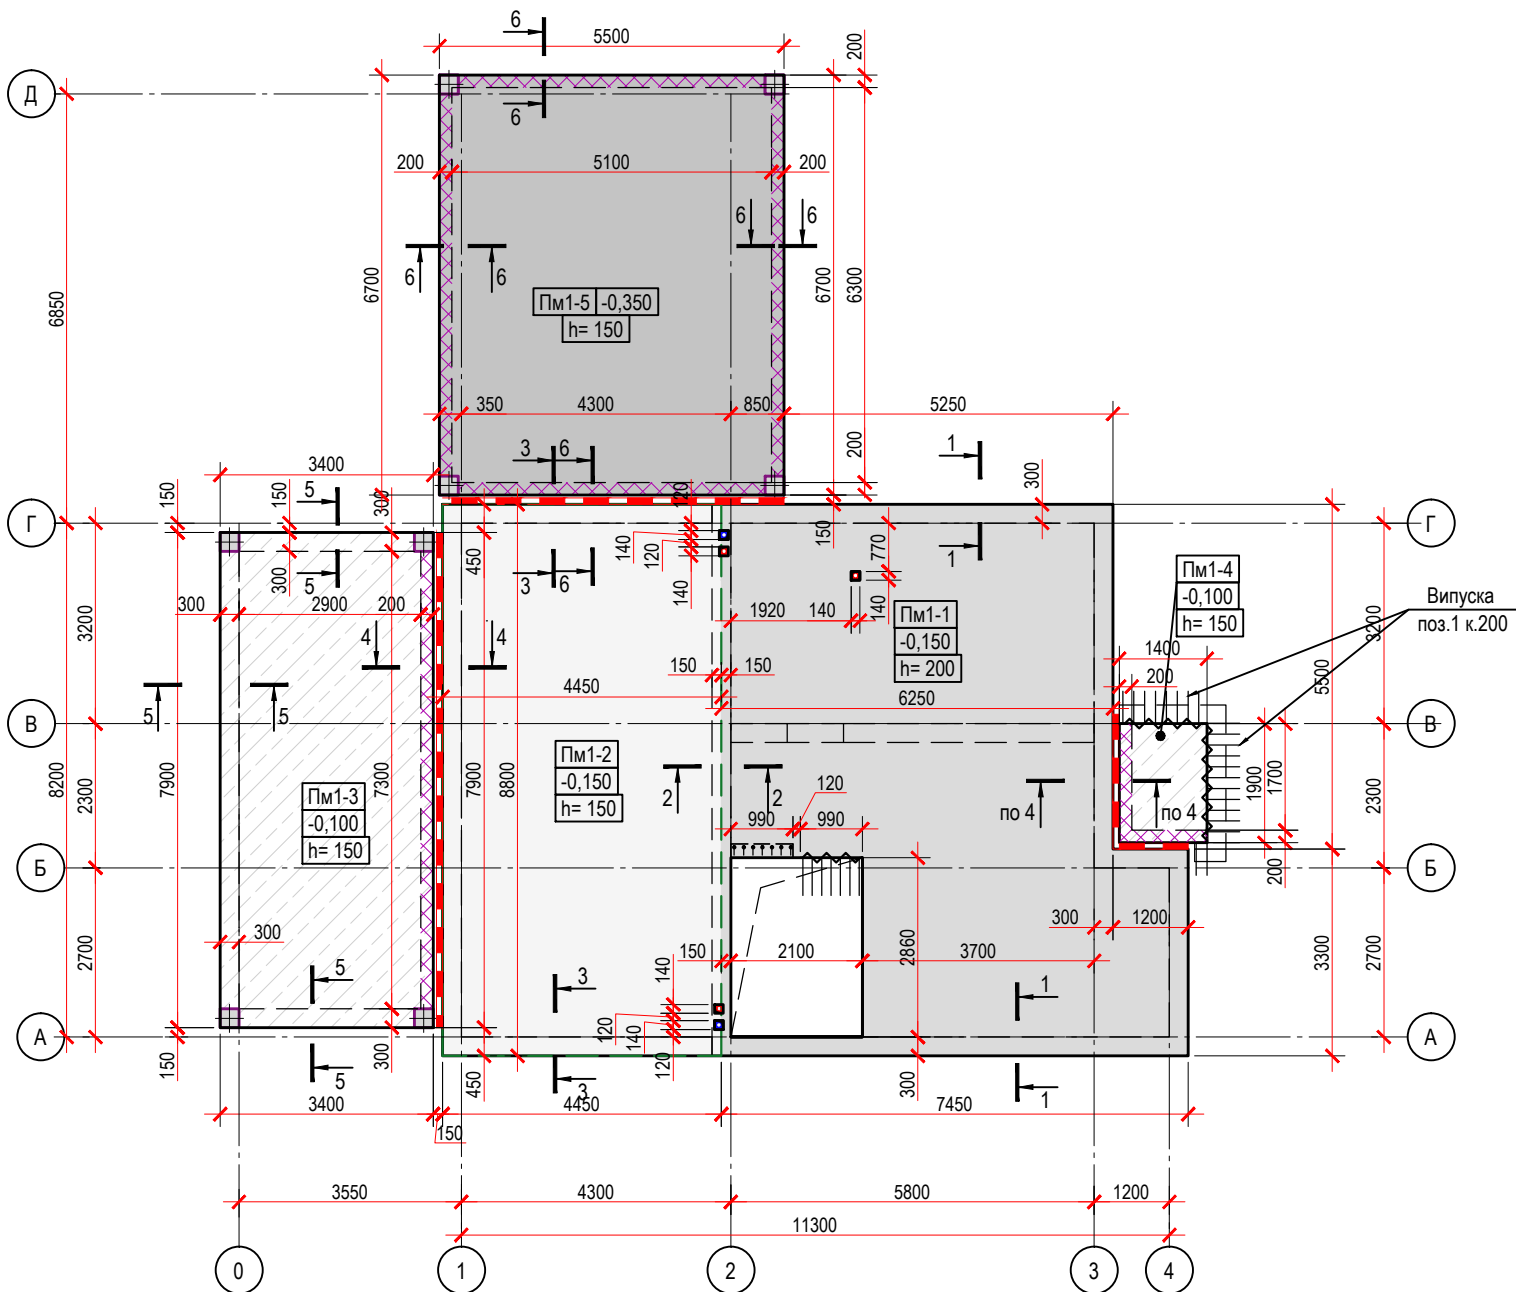

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
2	
3	

Відомість деталей


Поз.	Ескіз
5	
6	
8	

УВАГА!!! До виконання бетонування виконати монтаж інженерних мереж .

1. Даний аркуш розглядати з аркушами 2 - 12
2. Гідроізоляцію виконати проникаючою гідроізоляційною сумішшю "ГИДРОЗИТ" або аналоги .


3. Перед виконанням гідроізоляційних робіт, уточнити матеріали в замовника.
4. Витрати арматури (поз. 1) вказані з врахування стикування внапуск.

Довжина напуску повинна бути не менше 42d:
- для арматури Ø 10 A500C - 420 мм.

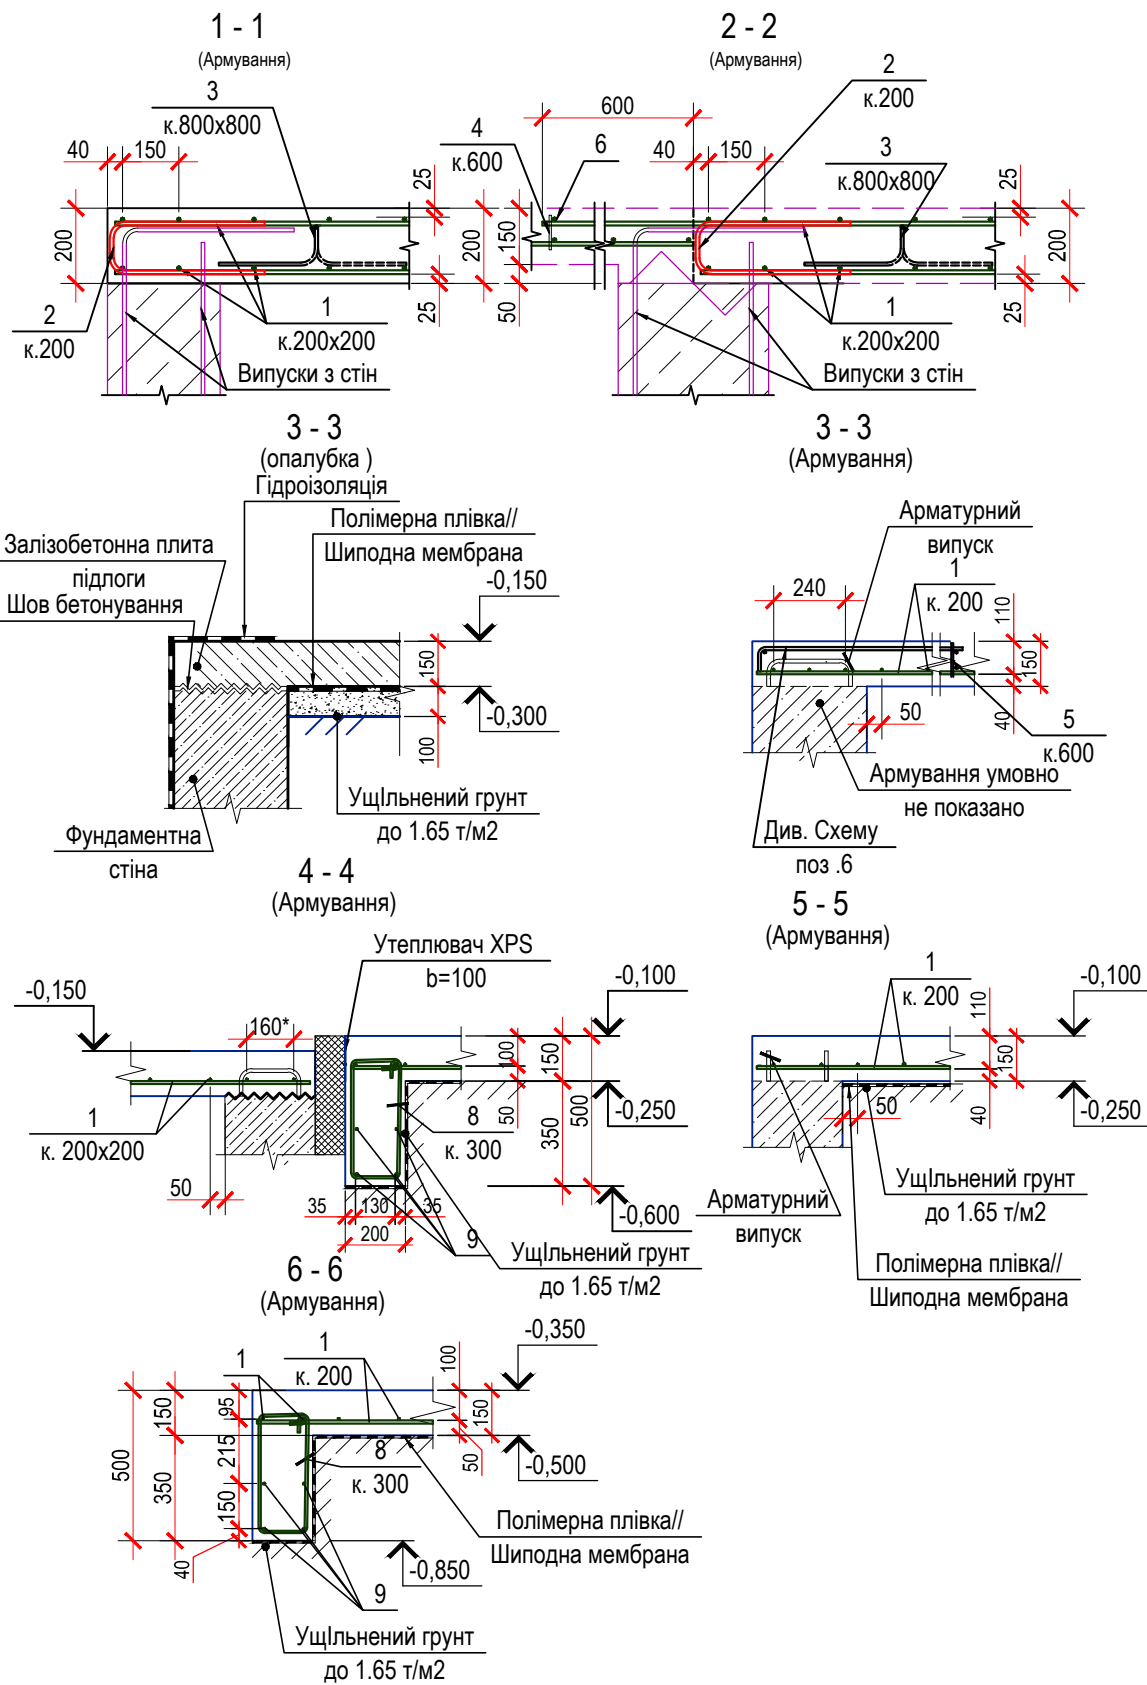

						17-07/23-КБ		
						Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка, Київсько-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)		
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш
							РП	11
Перевірив	Шупик				07.23	Плита підлоги Пм1-1 Пм1-5 на відм. верху -0.100 ,-0.150, -0.350 (опалубка)		
Розробив	Шупик				07.23			
Н. контр.	Шупик				07.23			


Плита підлоги Пм1-1 Пм1-5 на відм. верху -0.100 ,-0.150, -0.350
(армування)

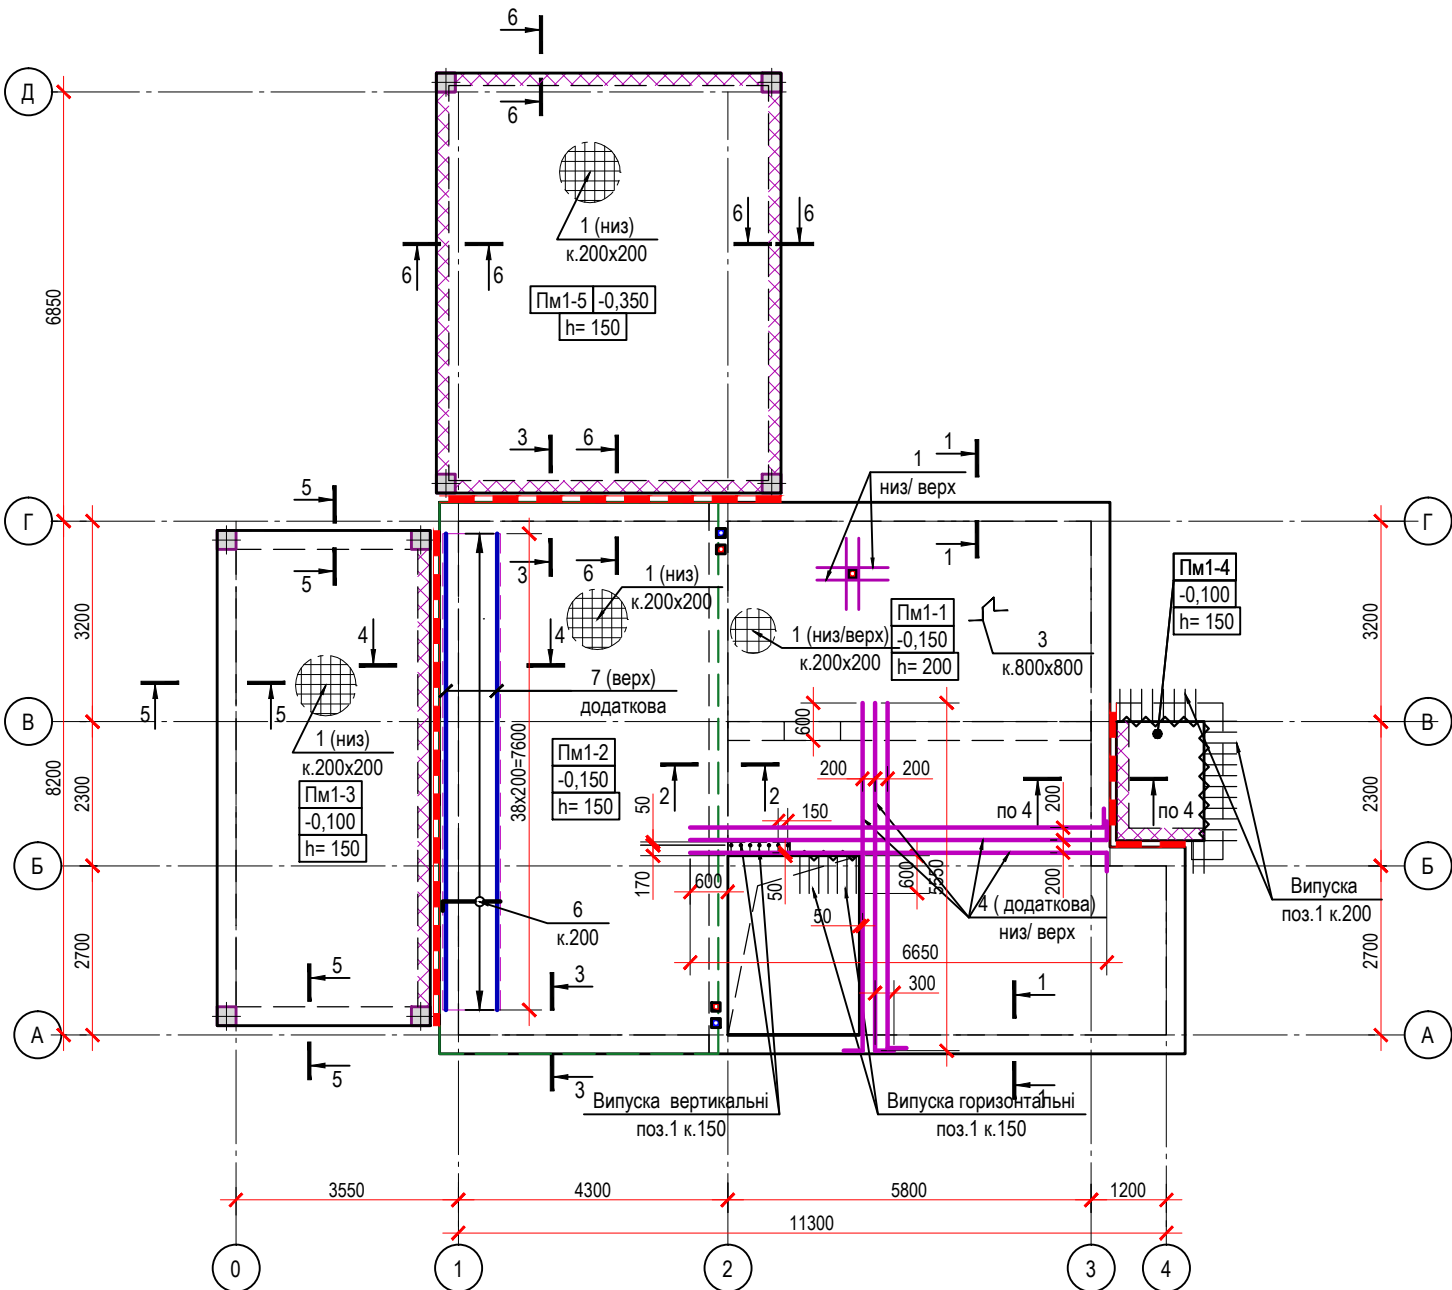

Відомість витрат сталі, кг

Марка елемента	Вироби арматурні						Матеріали		
	Арматура класу			Арматура класу			Всього	Бетон С20/ 25 (В25)	Шиповидна мембрана
	A500C			A240C					
	ДСТУ 3760:2019			ДСТУ 3760:2019					
	Ø10	Ø12	Разом	Ø6	Ø8	Разом			
Плита Пм1-1 будинок	853.47	70.99	924.46	0	34.43	34.43	958.89	11.1	
Плита Пм1-2 по ґрунту	299.48	0	299.48	0.82	0	0.82	300.3	6.2	45.1
Плита Пм1-3 тераса	202.09	0	202.09	7.21	0	7.21	209.3	4.25	30.9
Плита Пм1-4 ганок	30.85	0	30.85	3.05	0	3.05	33.9	0.42	3.1
Плита Пм1-5 Навіс	311.82	0	311.82	22.18	0	22.18	334	5.8	42.4
Всього	1697.71	70.99	1768.7	33.26	34.43	67.69	1836.39	27.77	121.5

Типовий Вузол
обрамлення



Специфікація

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл-ть	Маса 1 дет.,кг	Маса заг.,кг
Плита підлоги Пм1-1					
основного будинку над підвалом					
Плина 200 мм			52.9	м2	958.9
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	1215	0.62	748.71
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 1000	170	0.62	104.76
3*	ДСТУ 3760:2006	Ø 8 A240C L= 970	90	0.38	34.43
4	ДСТУ 3760:2019	Ø 12 A500C L заг= м.п	80	0.89	70.99
Матеріали					
Бетон С20/25(В25)			11.1	м³	
Плита підлоги Пм1-2					
основного будинку по ґрунту					
Плина 150 мм			39.16	м2	300.3
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	430	0.62	264.98
5*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 A240C L= 230	16	0.05	0.82
6*	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L= 1000	39	0.62	24.03
7	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	17	0.62	10.48
Матеріали					
Бетон С20/25(В25)			6.2	м³	
Полімерна плівка// шпівидна мембрана			45.1	м2	
Плита підлоги Пм1-3					
Тераса					
Плина 150 мм			26.86	м2	209.3
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	296	0.62	182.4
8*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 A240C L= 1250	26	0.28	7.21
9	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	32	0.62	19.72
Матеріали					
Бетон С20/25(В25)			4.25	м³	
Полімерна плівка// шпівидна мембрана			30.9	м2	
Плита підлоги Пм1-4					
Ганок					
Плина 150 мм			2.66	м2	33.9
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	36	0.62	22.18
8*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 A240C L= 1250	11	0.28	3.05
9	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	14	0.62	8.63
Матеріали					
Бетон С20/25(В25)			0.42	м³	
Полімерна плівка// шпівидна мембрана			3.1	м2	
Плита підлоги Пм1-5					
Навіс					
Плина 150 мм			36.85	м2	334
1	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	406	0.62	250.19
8*	ДСТУ 3760:2019	Ø 6 A240C L= 1250	80	0.28	22.18
9	ДСТУ 3760:2019	Ø 10 A500C L заг= м.п	100	0.62	61.62
Матеріали					
Бетон С20/25(В25)			5.8	м³	
Полімерна плівка// шпівидна мембрана			42.4	м2	

17-07/23-КБ

Будівництво житлового будинку по вул. Червона в с. Тарасівка,
Києво-Святошинського р-ну, Київської обл.(к.н. 3222486601:01:004:0107)

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКОГО Р-НУ, КИЇВСЬКОЇ ОБЛІ.(к.Н. 3222466601.01.004.0107.)			
						Конструкції будівельні: Будинок	Стадія	Аркуш	Аркушів
							РП	12	
Перевірів		Шупик			07.23	Плита підлоги Пм1-1 Пм1-5 на відм. верху -0.100 ,-0.150, -0.350 Армування	 best-dom		
Розробив		Шупик			07.23				
Н. контр.		Шупик			07.23				

- Аркуш читати разом з арк. 9...11.
- Опалубочні, бетонні та арматурні роботи виконувати в відповідності з вказівками ДБН В.2.6-98:2009.
 - Армування в'язане. Для армування поясу прийнято арматурний гарячекатаний прокат класу А500С ДСТУ 3760:2019.
 - Мінімальний захисний шар бетону - 25мм.
 - Стикування стержнів виконувати внахлест, без зварювання, довжина нахлесту дорівнює 50d.
 - Всі з/б елементи, що стикаються з ґрунтом покрити гідроізоляцією - два шари бітуму по ґрунтовці (або аналог).