

Технічне завдання для тендера по влаштуванню асфальтового покриття та асфальтової крихти навколо складу СП "Оптіма-Фарм, ЛТД"

в Івано-Франківській обл., Тисменицький р., с.Угринів, вул. Заводська, 5

1	Назва документа	Технічне завдання
2	Філія/підрозділ компанії	Склад за адресою: Івано-Франківської обл., Тисменицький р., с.Угринів, вул. Заводська, будинок 5
3	Вид робіт (далі - Роботи):	перепланування та ремонтно-оздоблювальні роботи складу
4	Дата початку виконання Робіт, відповідно до проектного плану:	З моменту отримання передплати

Перелік та об'єми робіт:

№	Найменування робіт	Вимірник	Кількість
Асфальтування			
1	Розробка ґрунту екскаватором	м3	540.00
2	Демонтування бордюру бетонного	м3	8.00
			
3	Розбирання старих бордюрів до 1м	м.п.	80.00
			
4	Влаштування дорожнього корита h=300мм	м2	1800.00



5	Трамбування ґрунта	м2	1800.00
6	Підсіпка піску овражного h=50мм	м3	90.00
7	Влаштування щебеневої основи фр 40-70 h=180мм	м3	324.00
8	Влаштування щебеневої основи фр 20-40 h=120мм	м3	216.00
9	Влаштування покриттів h=60мм (фр К3-10) із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладчиком з ущільненням катками	м3	108.00
10	Влаштування покриттів h=50мм (фр К10-10) із асфальтобетонних сумішей асфальтоукладчиком з ущільненням катками	м3	90.00
11	Влаштування нових бордюрів L=3000мм на бетонну основу	м.п.	250
13	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 1 км	т	945.00

Автомайданчик

1	Викорчовування кустарників та пнів d до 500мм з коренем	шт	100.00
2	Засипання ям після корчування пнів з трамбуванням ґрунта (2категорія)	м3	430.00
3	Планування площ із зрізанням нерівностей ґрунту до 10см (2категорія)	м2	1500.00



4	Влаштування щебеневої основи фр 20-40 h=100мм	м3	150.00
5	Влаштування щебеневої основи фр 5-20 h=50мм	м3	75.00

Асфальтна крихта

1	Розбирання старих бордюрів до 1м	м.п.	50
2	Викорчовування чагарників (дерев d до 100мм) з коренем	шт.	50
3	Розробка ґрунту екскаватором	м3	600.00
4	Влаштування дорожнього корита h=300мм	м2	2000.00

5	Трамбування ґрунта	м2	2000.00
6	Підсіпка піску овражного h=50мм	м3	100.00
7	Влаштування щебеневої основи фр 40-70 h=180мм	м3	360.00
8	Влаштування щебеневої основи фр 20-40 h=120мм	м3	240.00
9	Укладання асфальтової крихти h=120мм	м2	2000.00
10	Влаштування нових бордюрів L=3000мм на бетонну основу	м.п.	188.00
11	Перевезення ґрунта самоскидами на відстань до 1 км	т	1050.00



Ямковий ремонт


1	Знімання асфальтобетонних покриттів доріг за допомогою машин для холодного фрезерування асфальтобетонних покриттів глибиною до 50 мм	м2	15.00
2	Влаштування основ щебневих фр 20-40 h=50мм	м2	15.00
3	Влаштування покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками	м2	15.00





4	Прибирання та вивіз ґрунта, щебеня, будівельного сміття	м3/т	1140 / 1995
5	Транспортні витрати	послуги	1.00
6	Інші витрати	послуги	1.00

План асфальтування території:

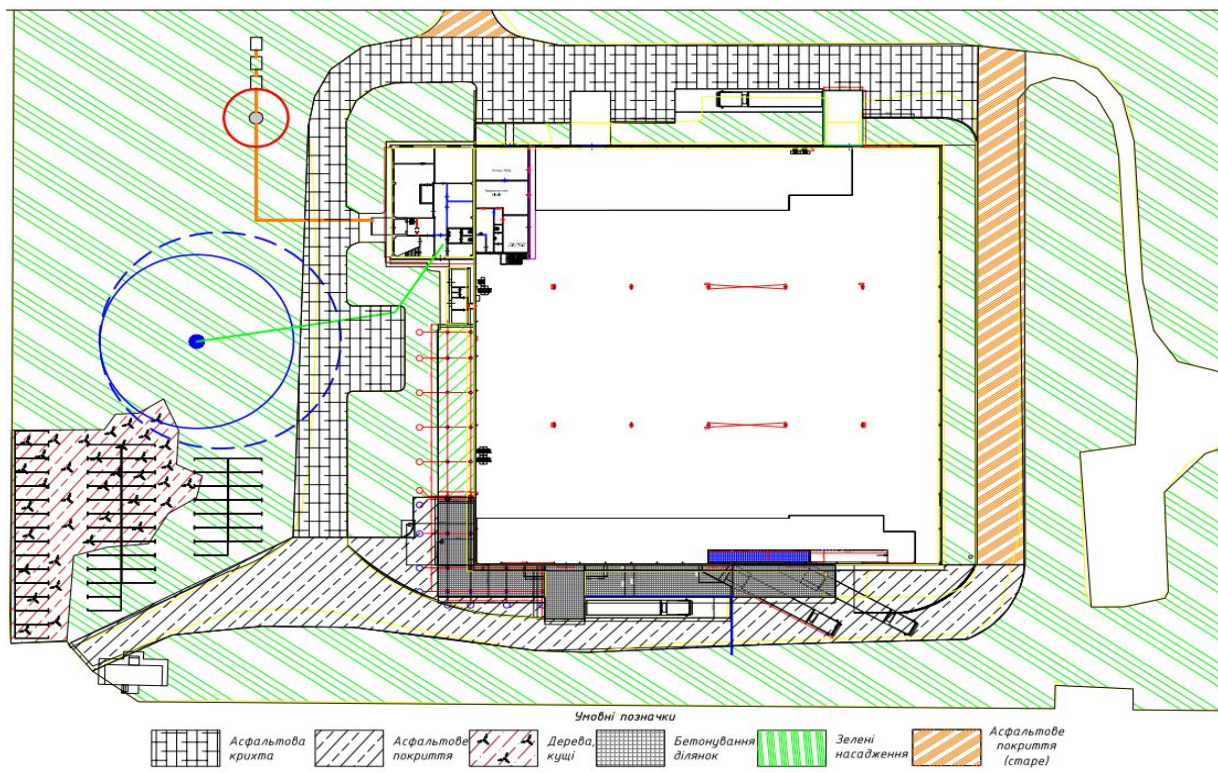

Виконавцем (переможцем тендеру) має бути надана відомість матеріальних ресурсів з розшифровкою назв, виробника, кількості і вартості для кожного виду матеріалів.

Забезпечення всіма необхідними матеріалами покладається на Замовника на основі відомості матеріальних ресурсів, яка подається Виконавцем.

Також в комерційній пропозиції Учасник надає інформацію:

1. Термін виконання робіт.

2. Умови оплати.

3. Гарантійний термін на виконані роботи

5	Контактна особа для консультацій з технічних питань	Комаровський Костянтин Інженер-будівельник відділу експлуатації Технічного департаменту СП «ОПТИМА-ФАРМ, ЛТД» Тел. +38(067)445-32-84 E-mail: Komarovskii@optimapharm.ua
6	Контактна особа для організації перегляду об'єкта	Заступник директора по господарській частині Купчак Василь Михайлович Тел. +38(067)504 48 35 E-mail: Kupchak@optimapharm.ua