


28 37 46 55	28,46
	51,66



1. За відносну відмітку 0.000 прийнята відмітка підлоги 1-го поверху, яка відповідає абсолютній відмітці 192.40м.
2. Всі розміри вказані в міліметрах, відмітки в метрах.
3. Позначки перетинків, прорізів, отворів на плані вказані від з/б плити перекриття.
4. Перед нанесенням штукатурки цегляні поверхні обробити ґрунтовкою Siltek Universal E-100 (витримати не менше 4 годин), поверхні з нїздрюватого бетону, гіпсові, гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтовкою Siltek Beton Contact E-106 (витримати не менше 8 годин).
5. Для кріплення маяків цементної штукатурки використовувати суміш Siltek T-90. Для кріплення маяків гіпсової штукатурки використовувати суміш Siltek PM-20 Pro.
6. Примикання до віконних (дверних) прорізів виконувати за допомогою примикаючого ПВХ-профілю з сіткою.
7. Роботи виконувати з дотриманням технологічних карт виробників матеріалів.

формат А3

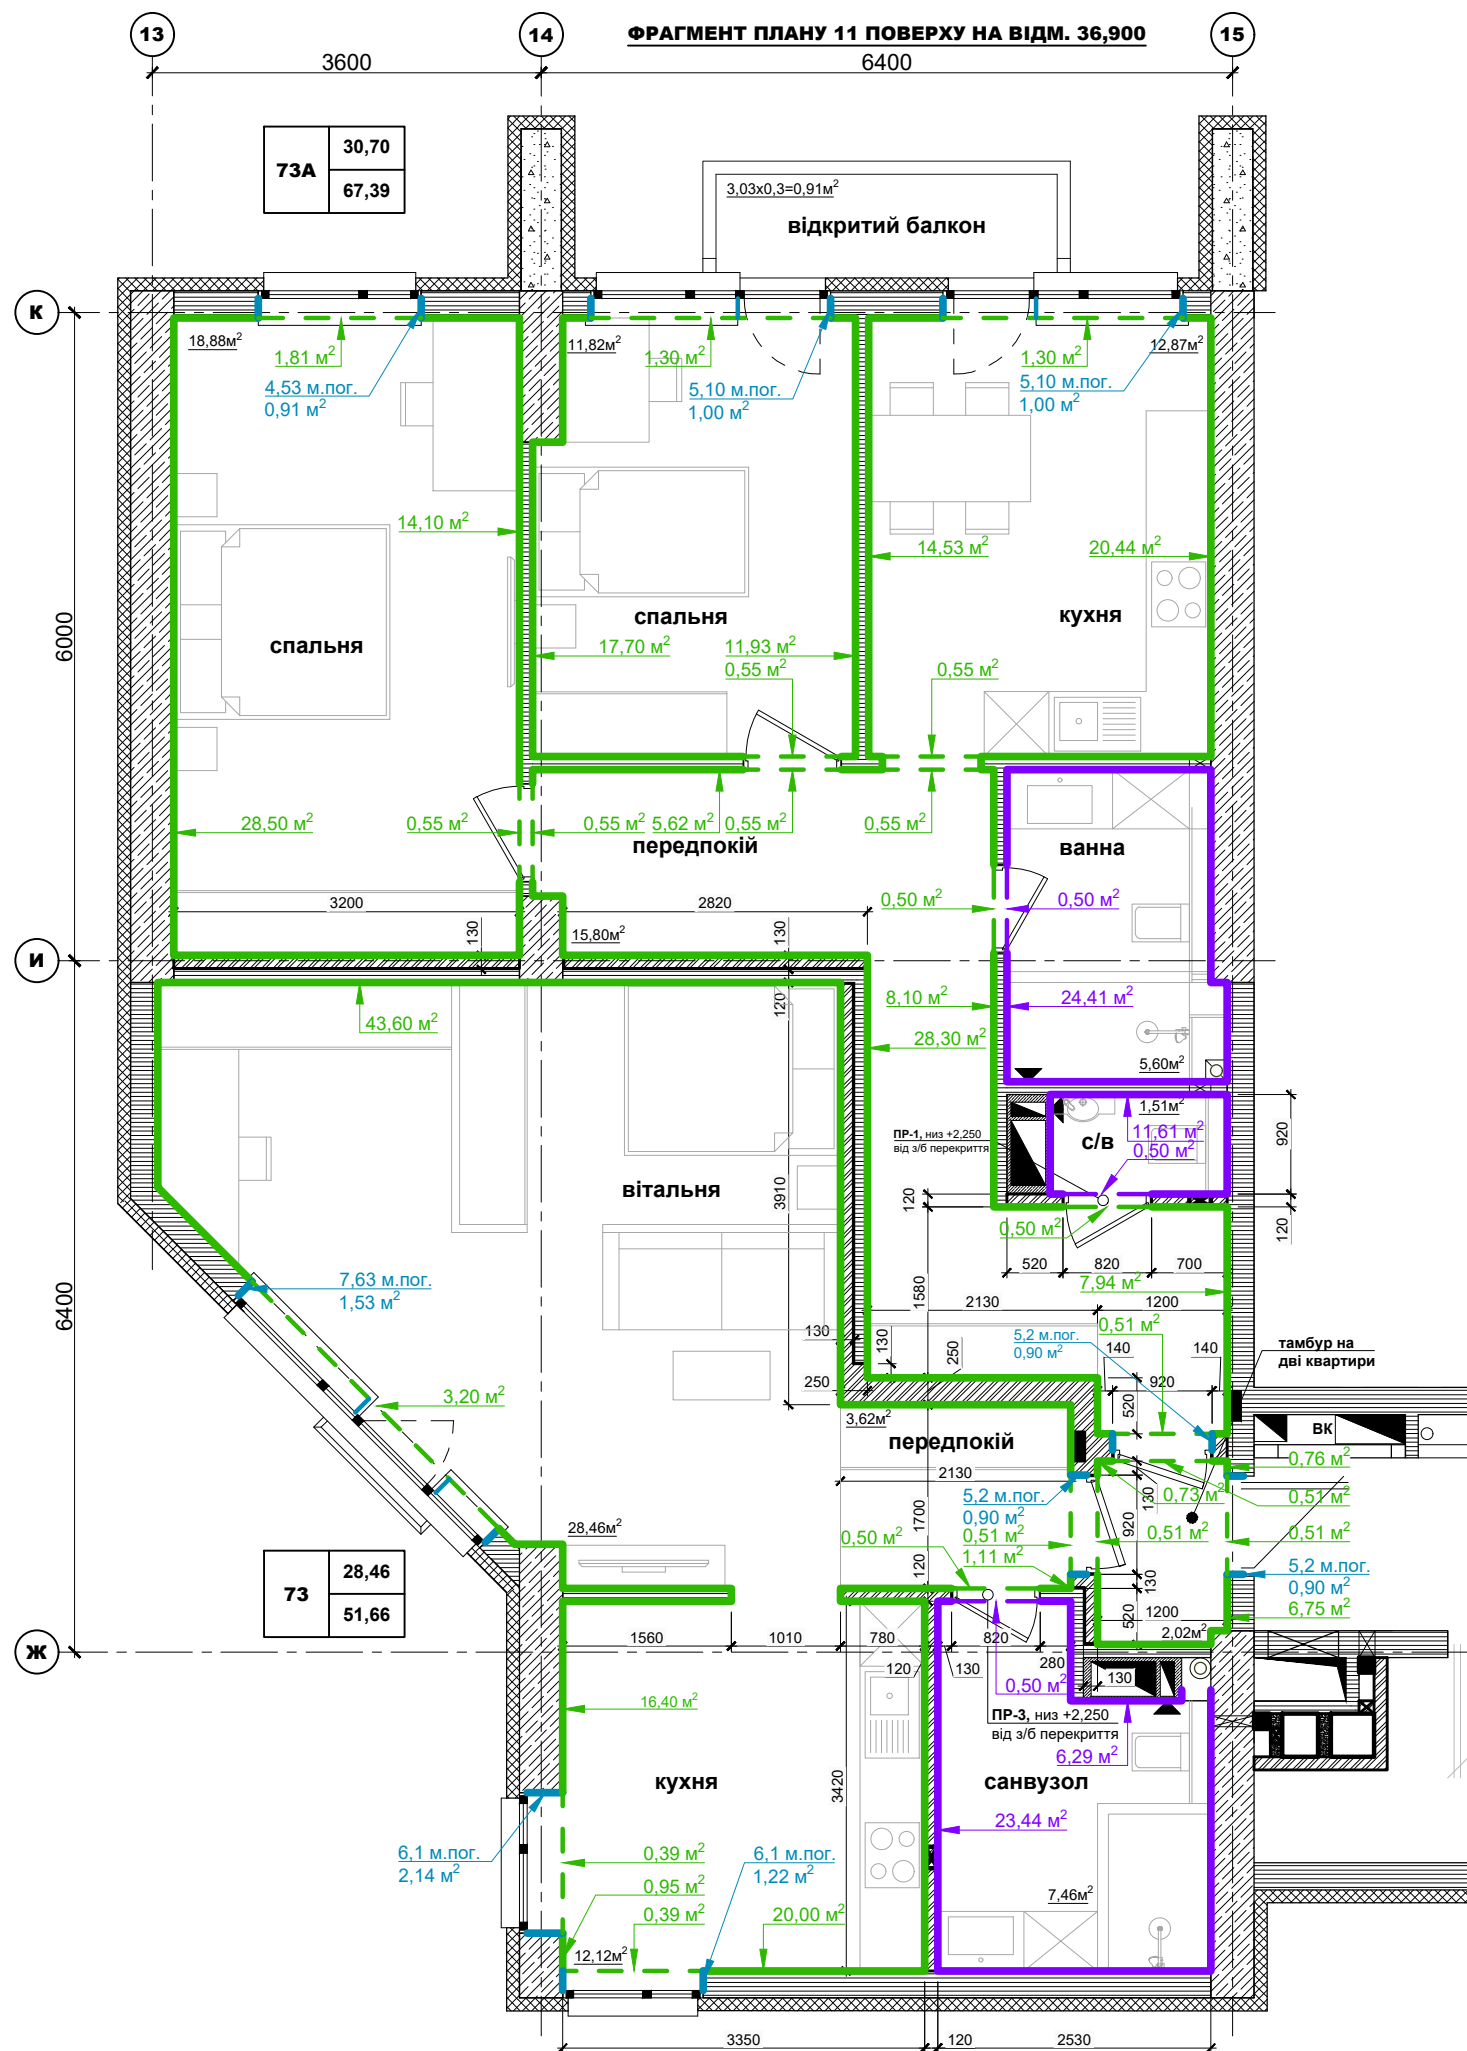

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- | | |
|--|---|
|  | залізобетонні монолітні пілони, стіни (існуючі) |
|  | перегородки з повнотілої керамічної цегли (існуючі) |
|  | фасадний мінераловатний утеплювач (існуючий) |
| 
над /під/ прорізами | штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro (по маяках), $S_{\text{заг.}}=263,40\text{м}^2$
(кв. №73 - 87,00м ² ; кв. №73А - 166,40м ² ; тамбур - 10,00м ²) |
| 
над /під/ прорізами | штукатурка цементна Siltek PM-11 (по маяках), $S_{\text{заг.}}=67,50\text{м}^2$
(кв. №73 - 30,50м ² ; кв. №73А - 37,00м ²) |
|  | штукатурка укосів гіпсова Siltek PM-20 Pro, $S_{\text{заг.}}=10,70\text{м}^2$, 50,2м.пог.
(кв. №73 - 5,80м ² , 25,0м.пог.; кв. №73А - 4,00м ² , 20,0м.пог.;
тамбур - 0,90м ² , 5,2м.пог.) |

ПРИМІТКИ:

1. За відносно відмітку 0.000 прийнята відмітка підлоги 1-го поверху, яка відповідає абсолютній відмітці 192.40м.
2. Всі розміри вказані в міліметрах, відмітки в метрах.
3. Позначки перетинок, прорізів, отворів в плані вказані від з/б плити перекриття.
4. Перед нанесенням штукатурки цегляні поверхні обробити ґрунтівою Siltek Universal E-100 (витримати не менше 4 годин), поверхні з нїздрюватого бетону, гіпсові, гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівою Siltek Beton Contact E-106 (витримати не менше 8 годин).
5. Для кріплення маяків цементної штукатурки використовувати суміш Siltek T-90. Для кріплення маяків гіпсової штукатурки використовувати суміш Siltek PM-20 Pro.
6. Примикання до віконних (дверних) прорізів виконувати за допомогою примикаючого ПВХ-профілю з сіткою.
7. Роботи виконувати з дотриманням технологічних карт виробників матеріалів.


						1-12 - АР.1			
						Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення по просп. Перемоги, 55/2 у Солом'янському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
						Житлова секція №1	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Чапенко			09.24		Р	57/5	
Розробив	Чапенко				09.24	Фрагмент плану 11 поверху на відм. 36,900 Перепланування квартири №73 / схема стартового опорядження /	ПП "АМ "ХОРХОТ"		
Перевірив	Шелестов				09.24				
Н. контр.	Чапенко				09.24				

ПОГОДЖЕНО:

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № ор.

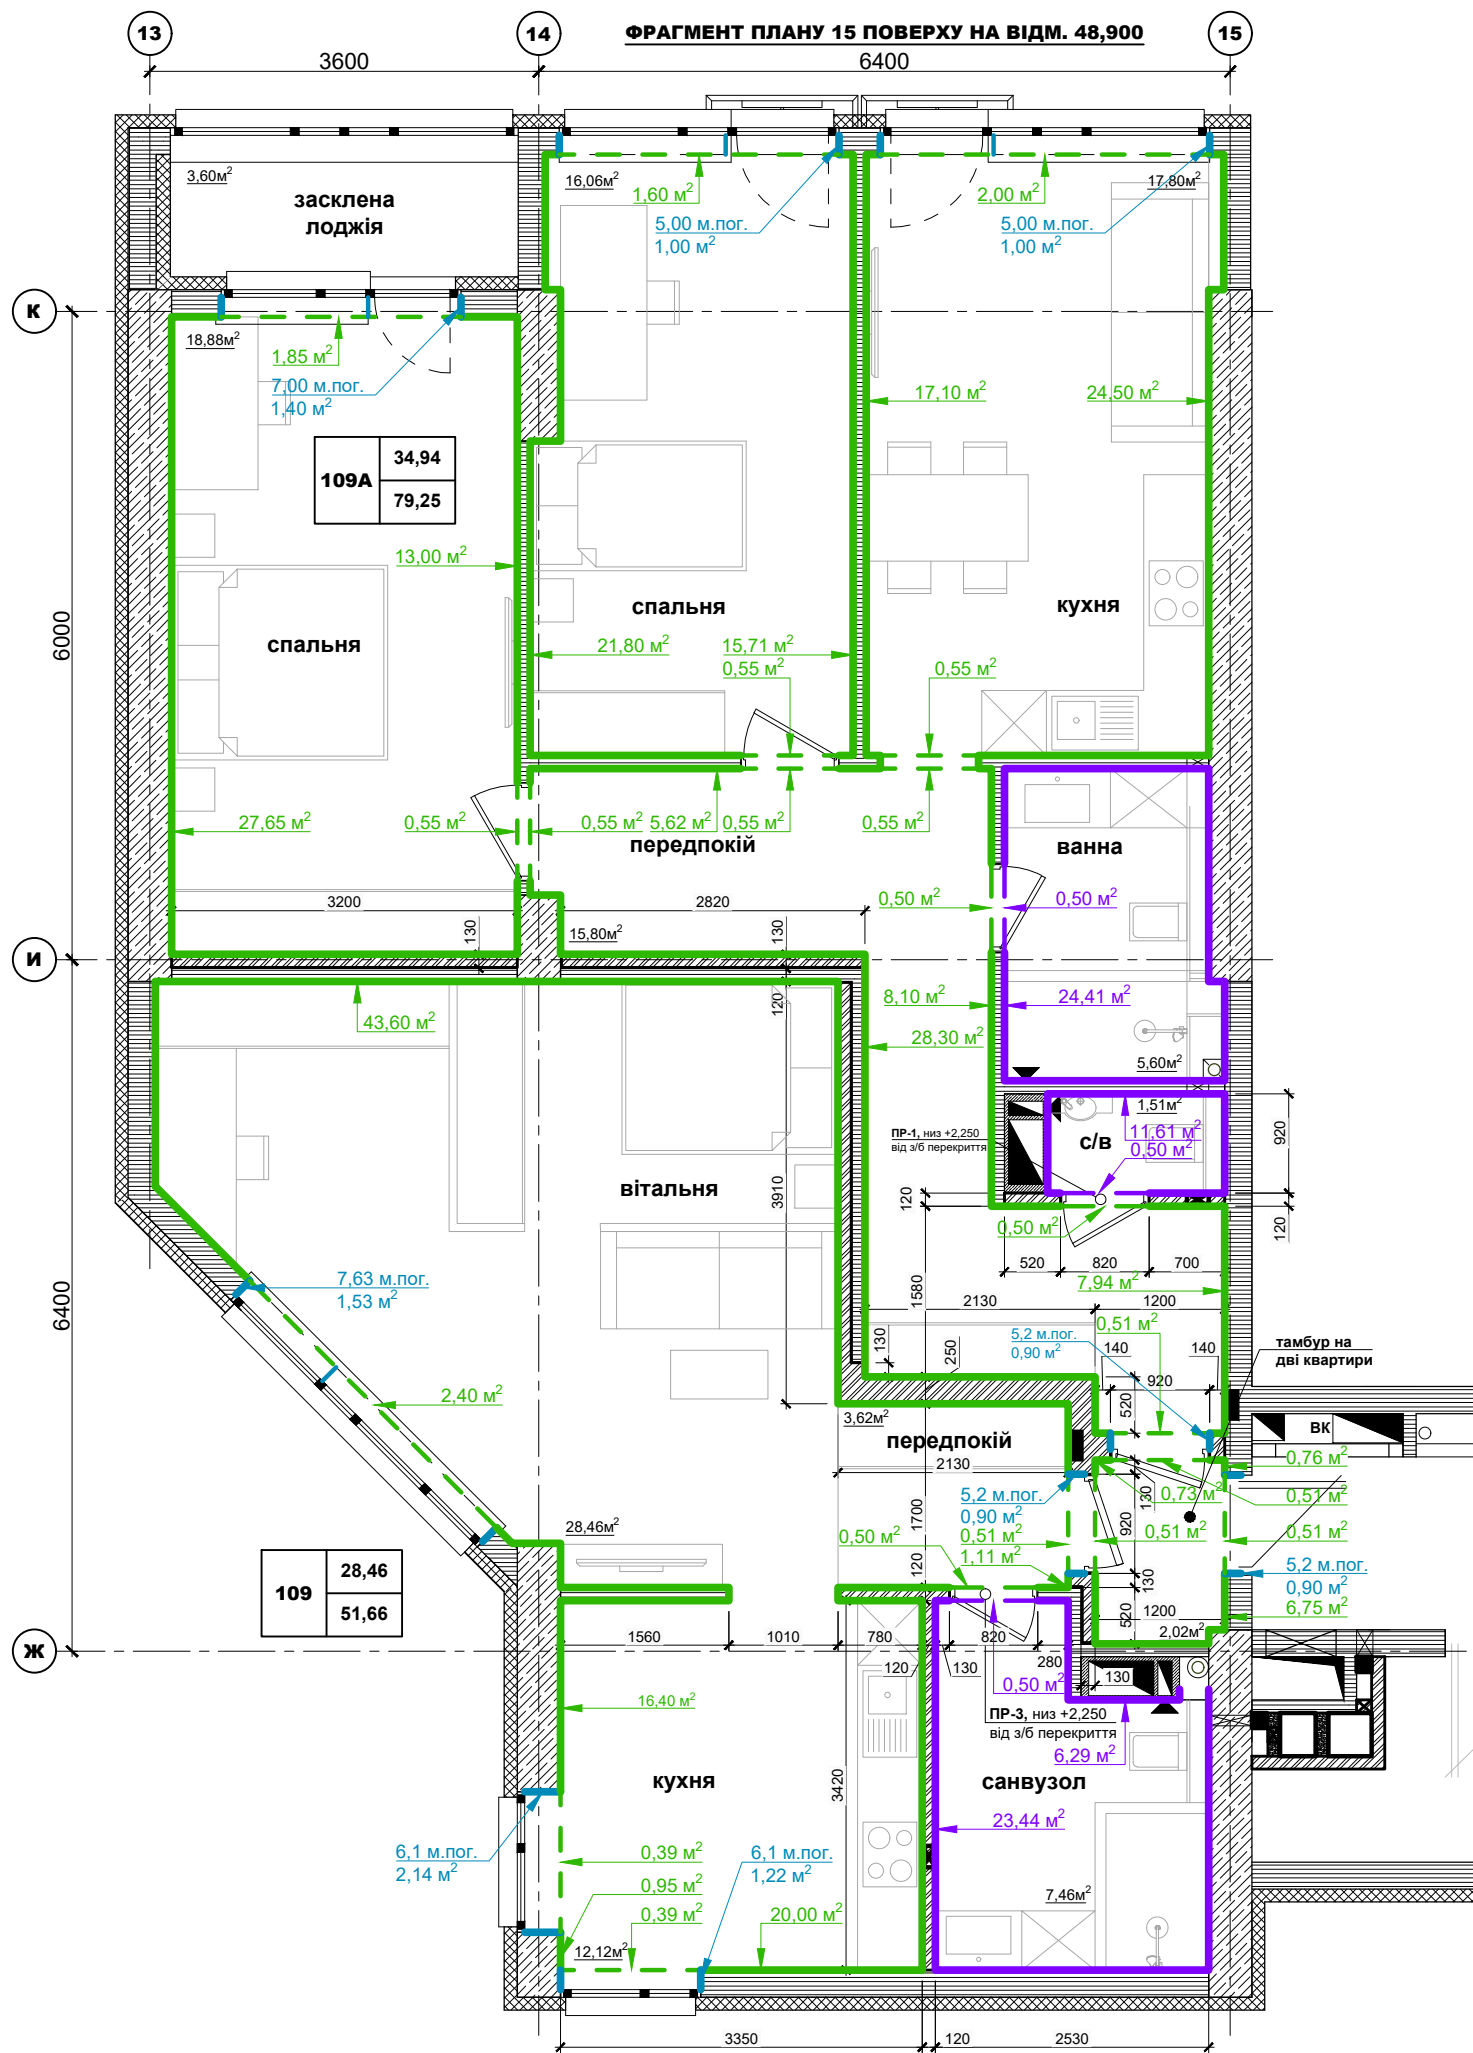

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- залізобетонні монолітні пілони, стіни (існуючі)
- перегородки з повнотілої керамічної цегли (існуючі)
- фасадний мінераловатний утеплювач (існуючий)
- штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro (по маяках), Sзаг.=276,20м² (кв. №109 - 86,20м²; кв. №109А - 180,00м²; тамбур - 10,00м²)
- штукатурка цементна Siltek PM-11 (по маяках), Sзаг.=67,50м² (кв. №109 - 30,50м²; кв. №109А - 37,00м²)
- штукатурка укосів гіпсова Siltek PM-20 Pro, Sзаг.=11,00м², 52,4м.пог. (кв. №109 - 5,80м², 25,0м.пог.; кв. №109А - 4,30м², 22,2м.пог.; тамбур - 0,90м², 5,2м.пог.)

ПРИМІТКИ:

- За відносну відмітку 0.000 прийнята відмітка підлоги 1-го поверху, яка відповідає абсолютній відмітці 192.40м.
- Всі розміри вказані в міліметрах, відмітки в метрах.
- Позначки перетинків, прорізів, отворів на плані вказані від з/б плити перекриття.
- Перед нанесенням штукатурки цегляні поверхні обробити ґрунтовкою Siltek Universal E-100 (витримати не менше 4 годин), поверхні з ніздрюватого бетону, гіпсові, гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтовкою Siltek Beton Contact E-106 (витримати не менше 8 годин).
- Для кріплення маяків цементної штукатурки використовувати суміш Siltek T-90. Для кріплення маяків гіпсової штукатурки використовувати суміш Siltek PM-20 Pro.
- Примикання до віконних (дверних) прорізів виконувати за допомогою примикаючого ПВХ-профілю з сіткою.
- Роботи виконувати з дотриманням технологічних карт виробників матеріалів.


						1-12 - АР.1			
						Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення по просп. Перемоги, 55/2 у Солом'янському районі м. Києва			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
						Житлова секція №1	Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Чапенко			09.24		Р	64/5	
Розробив		Чапенко			09.24	Фрагмент плану 15 поверху на відм. 48,900 Перепланування квартири №109 / схема стартового опорядження /	ПП "АМ "ХОРХОТ"		
Перевірив		Шелестов			09.24				
Н. контр.		Чапенко			09.24				

ПОГОДЖЕНО:

Зам. інв. №

Підпис та дата

Інв. № ор.

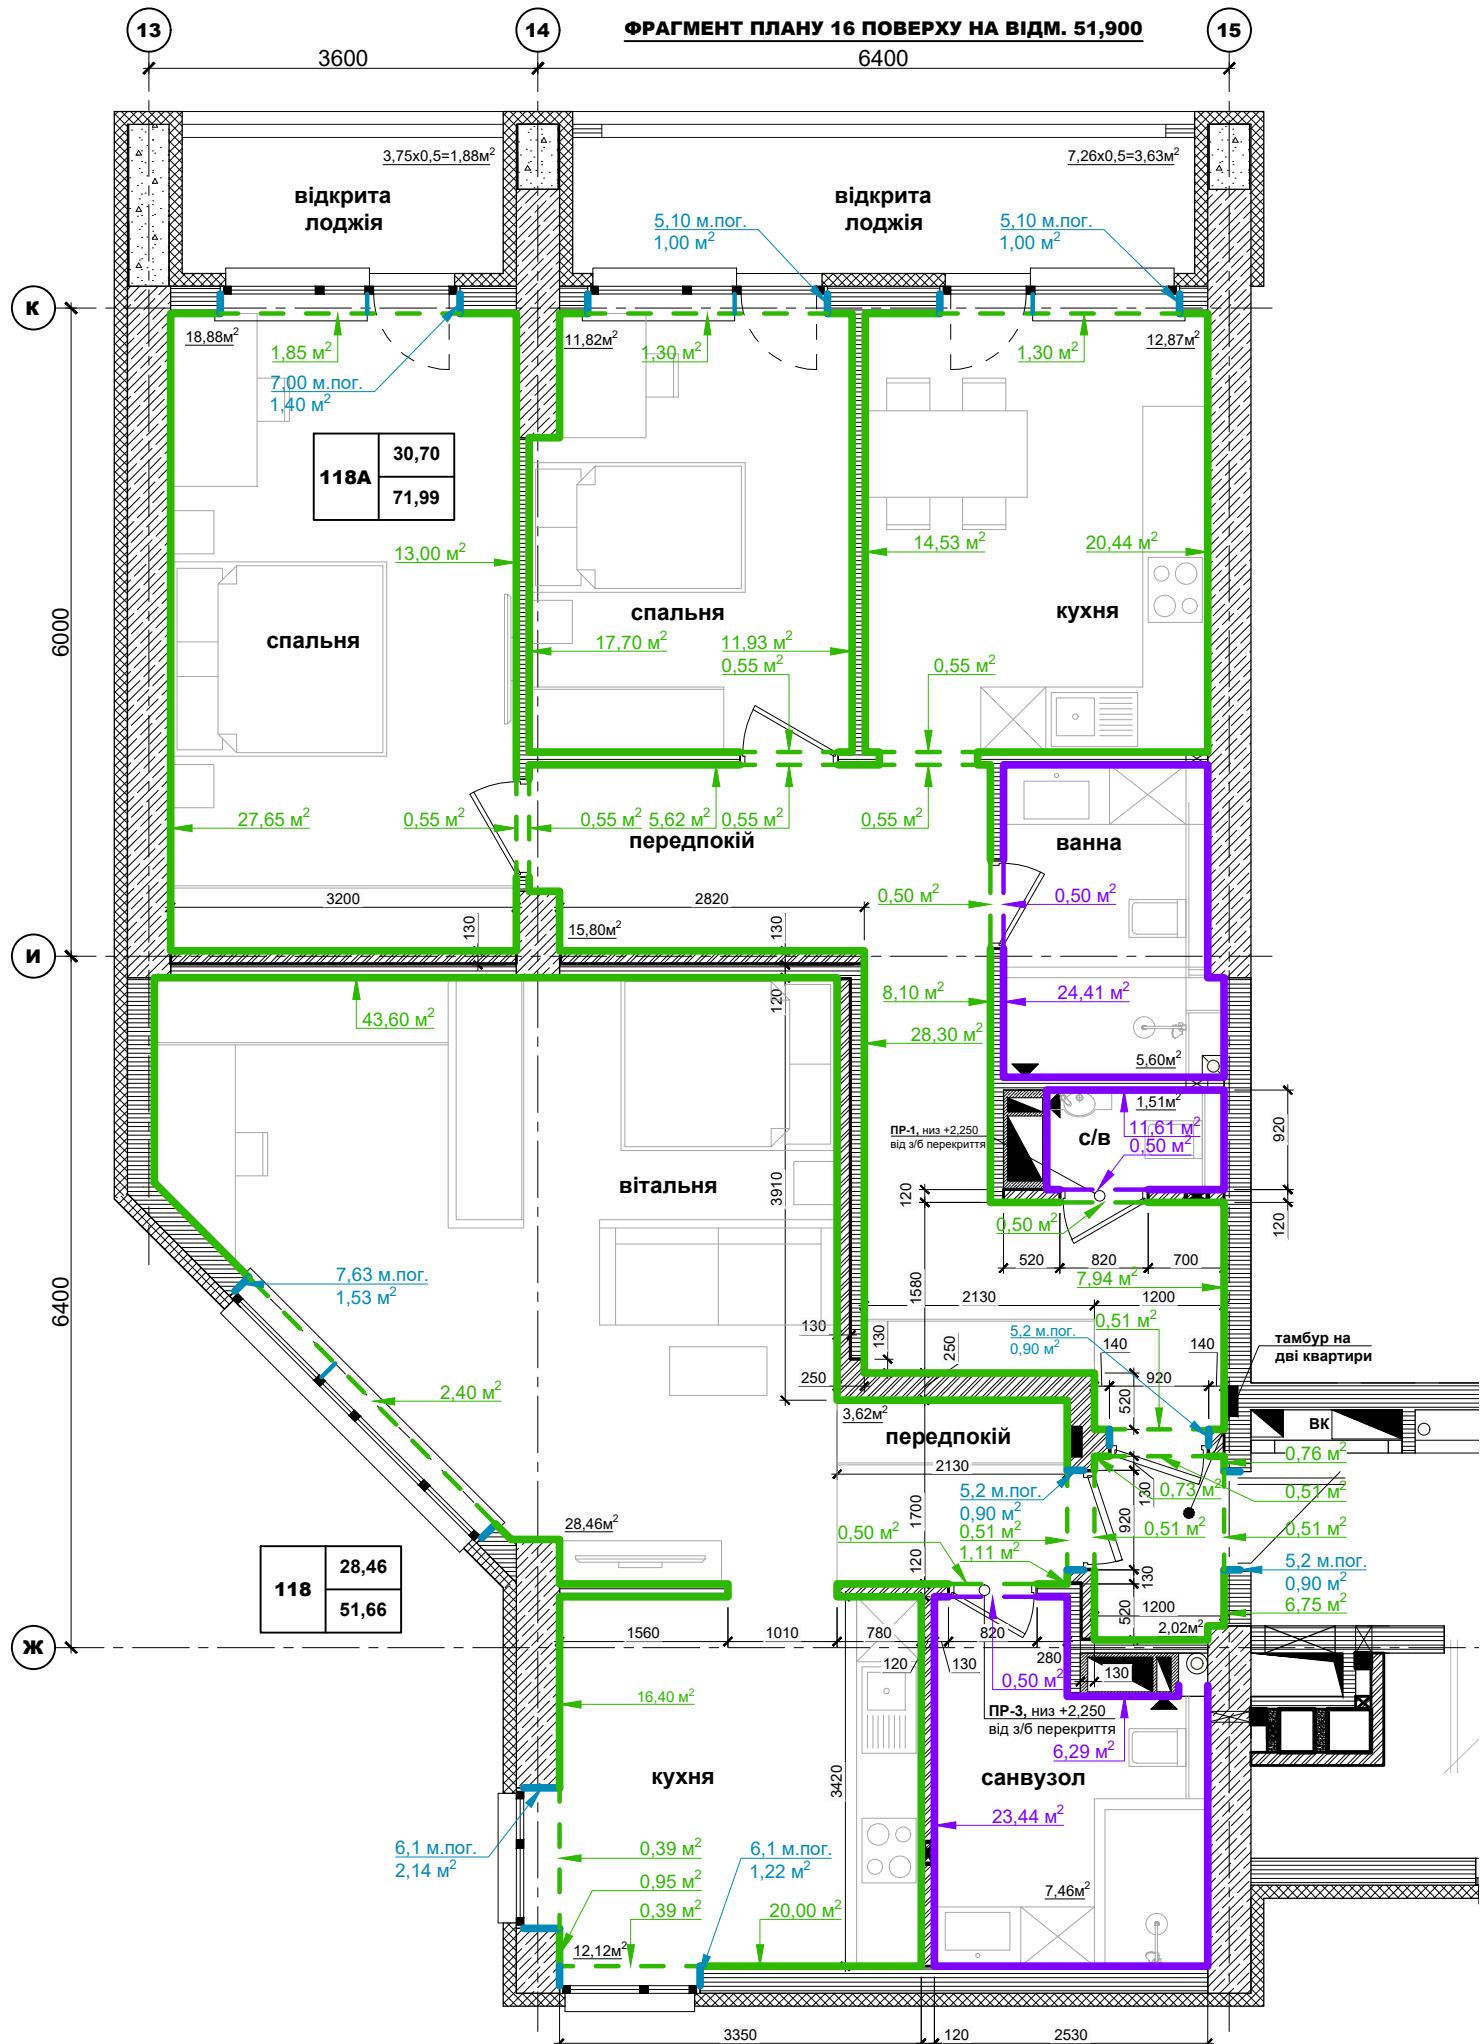

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- залізобетонні монолітні пілони, стіни (існуючі)
- перегородки з повнотілої керамічної цегли (існуючі)
- фасадний мінераловатний утеплювач (існуючий)
- штукатурка гіпсова Siltek PM-20 Pro (по маяках), Sзаг.=261,20м² (кв. №118 - 86,20м²; кв. №118А - 165,00м²; тамбур - 10,00м²)
- штукатурка цементна Siltek PM-11 (по маяках), Sзаг.=67,50м² (кв. №118 - 30,50м²; кв. №118А - 37,00м²)
- штукатурка укосів гіпсова Siltek PM-20 Pro, Sзаг.=11,00м², 52,6м.пог. (кв. №118 - 5,80м², 25,0м.пог.; кв. №118А - 4,30м², 22,4м.пог.; тамбур - 0,90м², 5,2м.пог.)

ПРИМІТКИ:

- За відносну відмітку 0.000 прийнята відмітка підлоги 1-го поверху, яка відповідає абсолютній відмітці 192.40м.
- Всі розміри вказані в міліметрах, відмітки в метрах.
- Позначки перетинів, прорізів, отворів на плані вказані від з/б плити перекриття.
- Перед нанесенням штукатурки цегляні поверхні обробити ґрунтовкою Siltek Universal E-100 (витримати не менше 4 годин), поверхні з ніздрюватого бетону, гіпсові, гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтовкою Siltek Beton Contact E-106 (витримати не менше 8 годин).
- Для кріплення маяків цементної штукатурки використовувати суміш Siltek T-90. Для кріплення маяків гіпсової штукатурки використовувати суміш Siltek PM-20 Pro.
- Примикання до віконних (дверних) прорізів виконувати за допомогою примикаючого ПВХ-профілю з сіткою.
- Роботи виконувати з дотриманням технологічних карт виробників матеріалів.

						1-12 - АР.1				
						Житловий будинок з підземним гаражем та об'єктами соціально-побутового призначення по просп. Перемоги, 55/2 у Солом'янському районі м. Києва				
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Житлова секція №1		Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП		Чапенко			09.24			Р	66/5	
Розробив		Чапенко			09.24			ПП "АМ "ХОРХОТ"		
Перевірив		Шелестов			09.24					
Н. контр.		Чапенко			09.24	Фрагмент плану 16 на відм. 51,900 Перепланування квартири №118 / схема стартового опорядження /				