


Комплект автоматики

ПАРАМЕТРИ ЖИВЛЕННЯ: ~ 50Hz, 1x220V+N+PE
I_{max} = 12 A

ЩИТ АВТОМАТИКИ: Виконання: Навісний IP54
Тип: Розподільчий

Замовник: _____	Номер виготовлення: 179528	Номер замовлення/ рахунок: -/0241	Установки: П2В2	Дата відвантаження: 17.02.2025	Кількість: 1
Об'єкт: _____			Маркування: ЕКЗМ-S(2.4/1-1)	Розробив: Криворучко Є.Г.	Аркуш: 1/9

Схема підключення клем

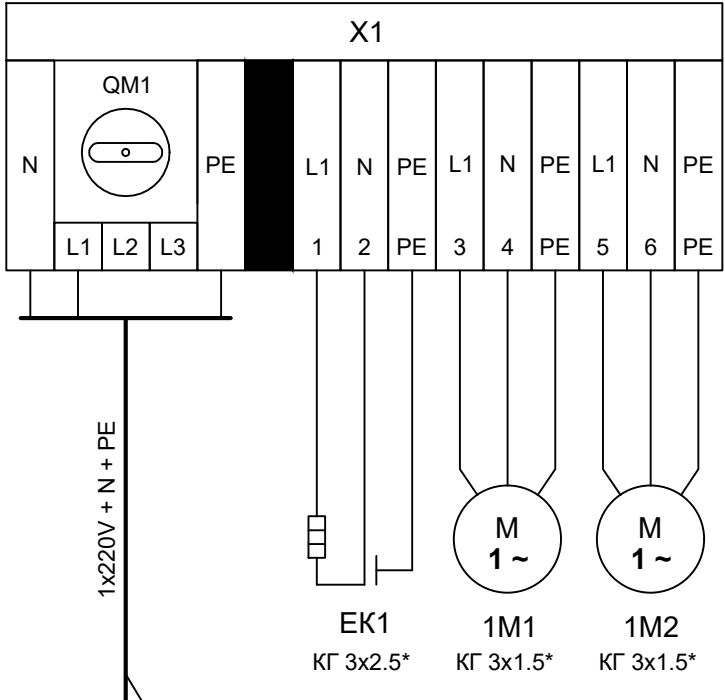

Переріз кабеля залежить від його довжини та
номіналу автоматичного вимикача в щиті живлення


Установка	Позначення	Максимальна потужність	Максимальний струм
П2В2	ЕК1	2.4 кВт	10.4 А
	1М1	0.1 кВт	0.44 А
	1М2	0.1 кВт	0.44 А

ЕК1 - секція електрокалорифера;
1М1 - двигун припливного вентилятора;
1М2 - двигун витяжного вентилятора.

* Кабель обов'язково повинен бути обтиснутий


Замовник: _____	Номер виготовлення: 179528	Номер замовлення/ рахунок: -/0241	Установки: П2В2	Дата відвантаження: 17.02.2025	Кількість: 1
Об'єкт: _____			Маркування: ЕКЗМ-S(2.4/1-1)	Розробив: Криворучко Є.Г.	Аркуш: 3/9

Схема підключення клем

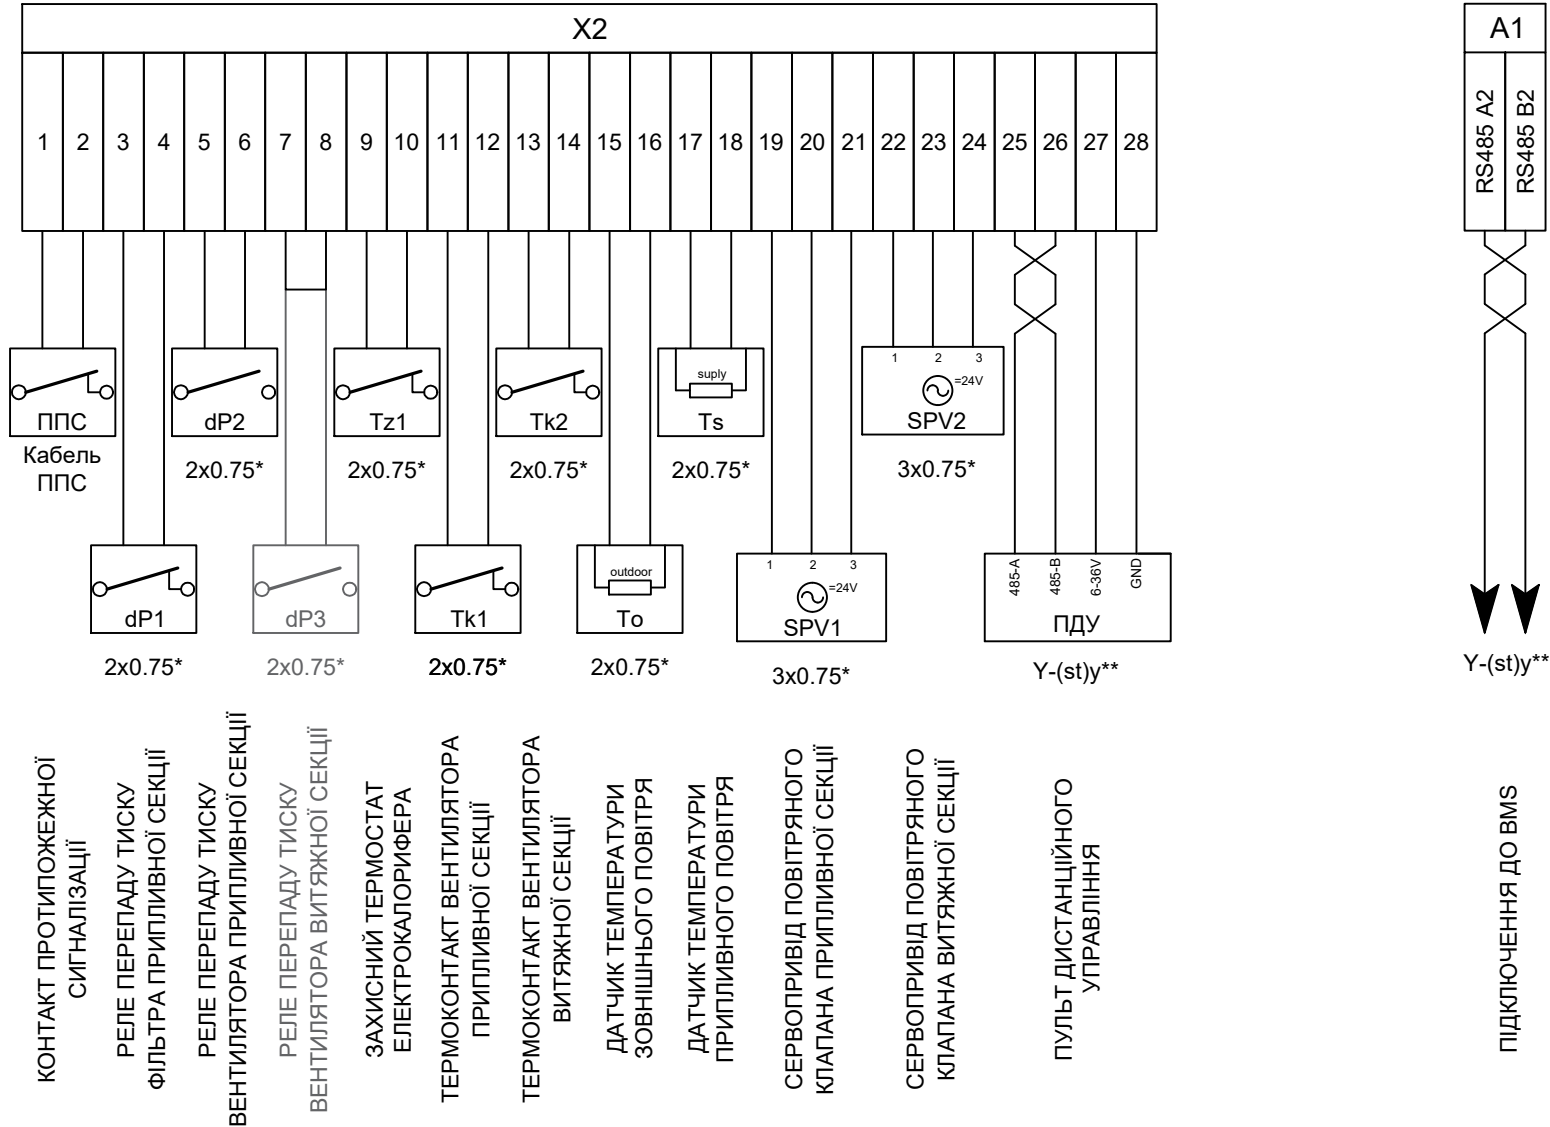


* Рекомендований кабель OLFLEX SMART 108
** Згідно європейського стандарту EN 50174-2:2009 електромагнітної сумісності

Замовник:	Номер виготовлення: 179528	Номер замовлення/рахунок:	Установки: П2B2	Дата відвантаження: 17.02.2025	Кількість: 1
Об'єкт:		-/0241	Маркування: EKZM-S(2.4/1-1)	Розробив: Криворучко Є.Г.	Аркуш: 4/9

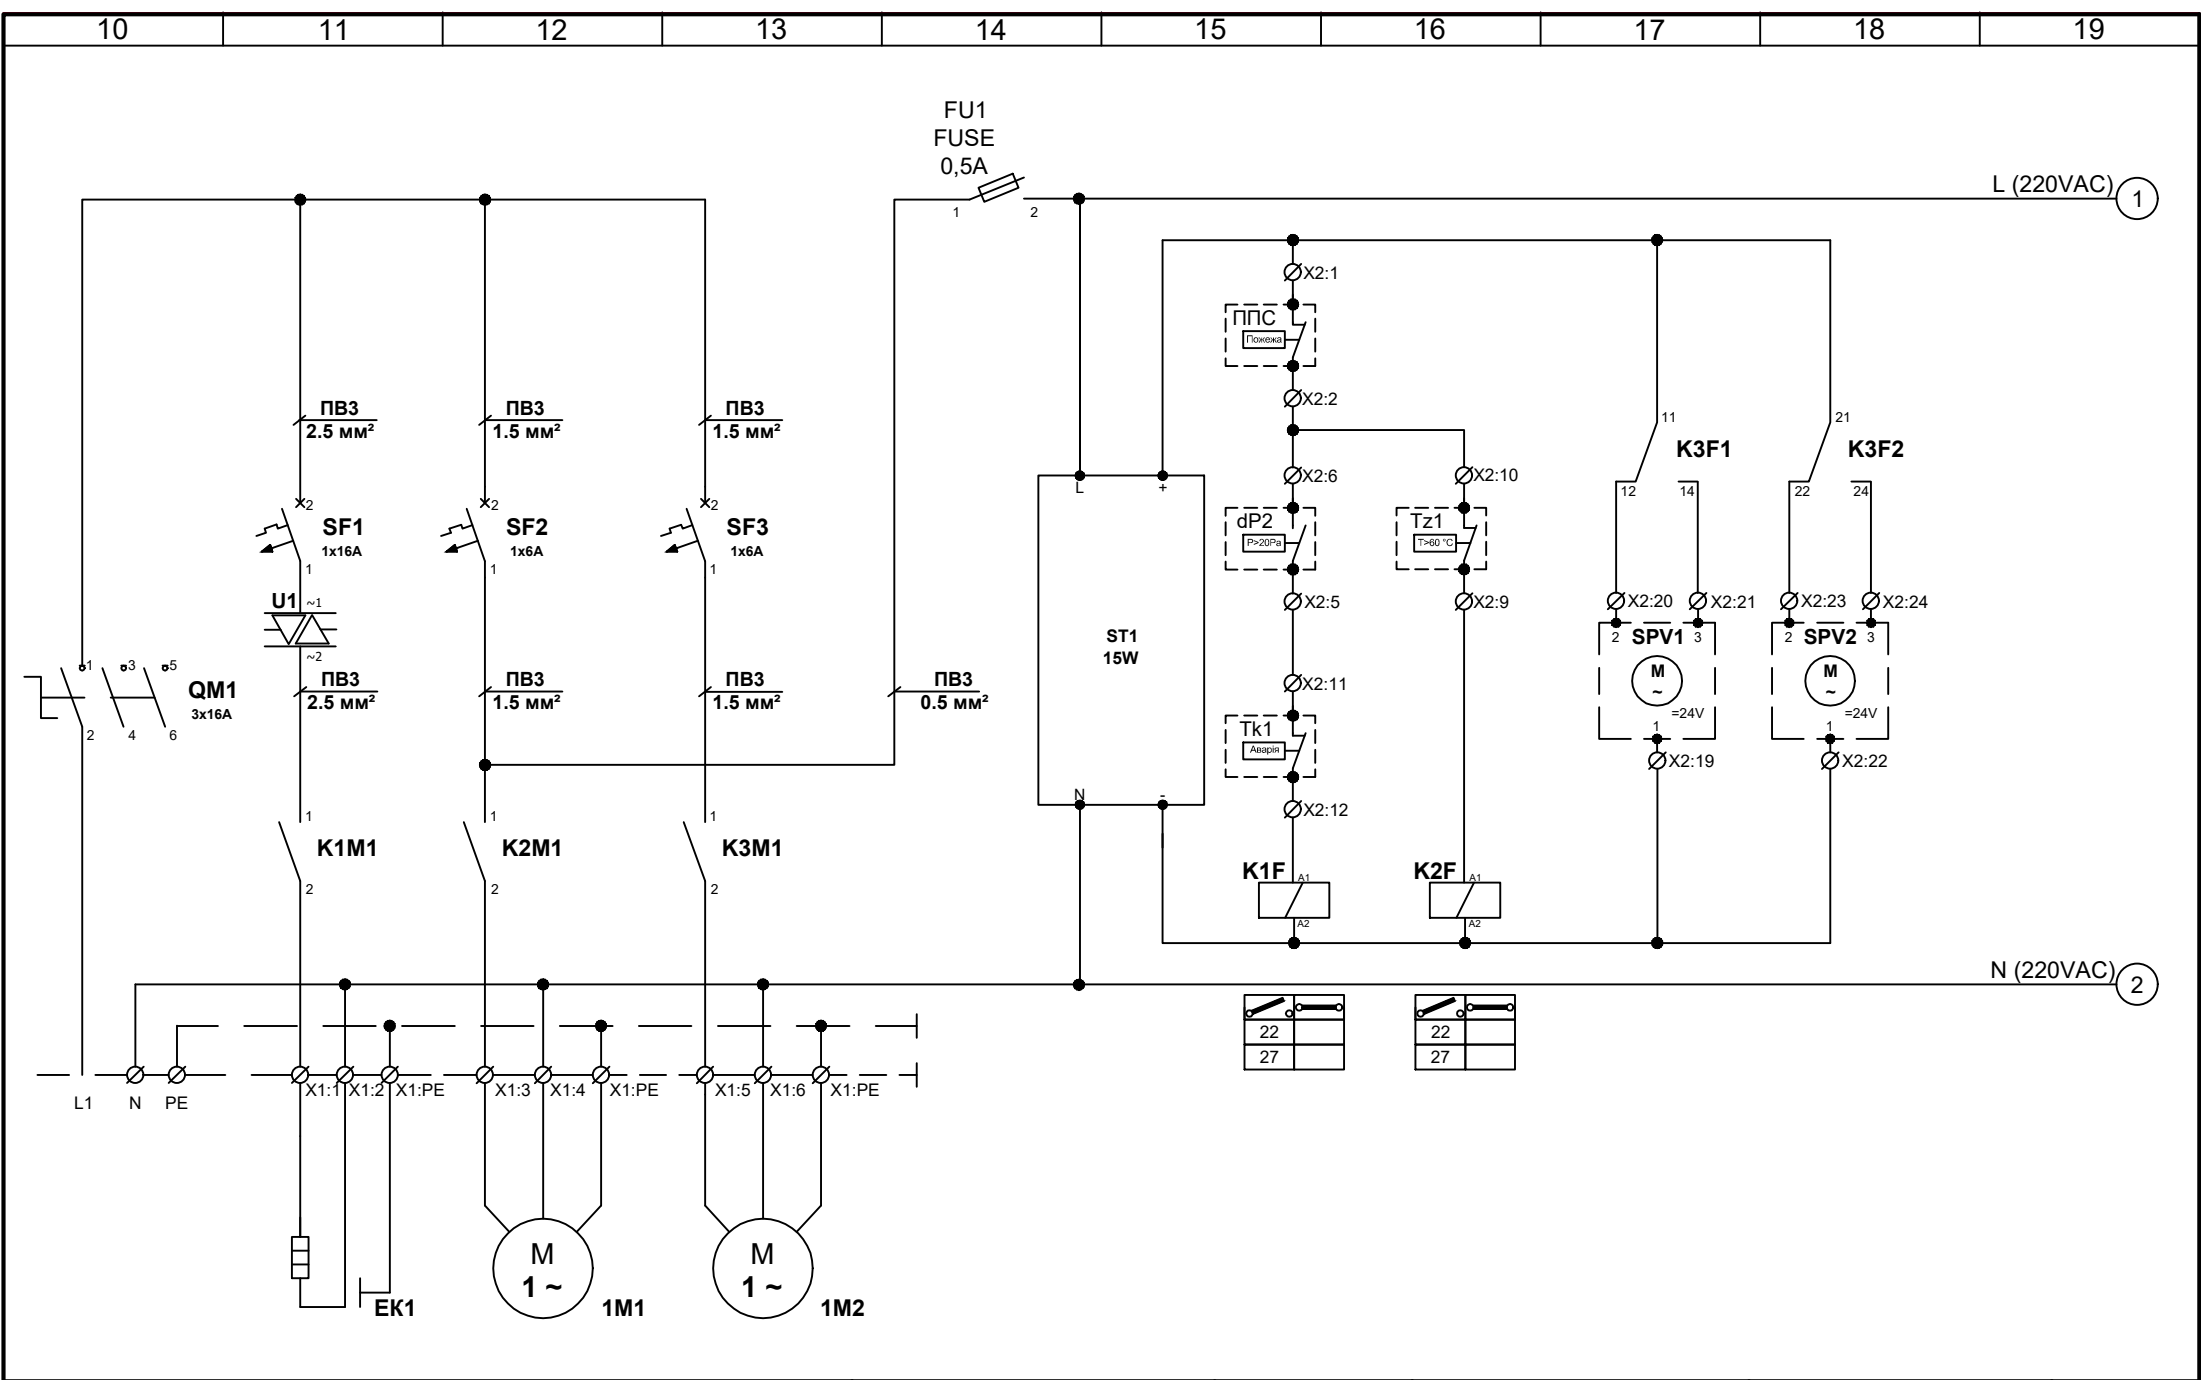

Замовник: _____	Номер виготовлення: 179528	Номер замовлення/ рахунок: -/0241	Установки: П2В2	Дата відвантаження: 17.02.2025	Кількість: 1
Об'єкт: _____			Маркування: ЕКЗМ-S(2.4/1-1)	Розробив: Криворучко Є.Г.	Аркуш: 5/9

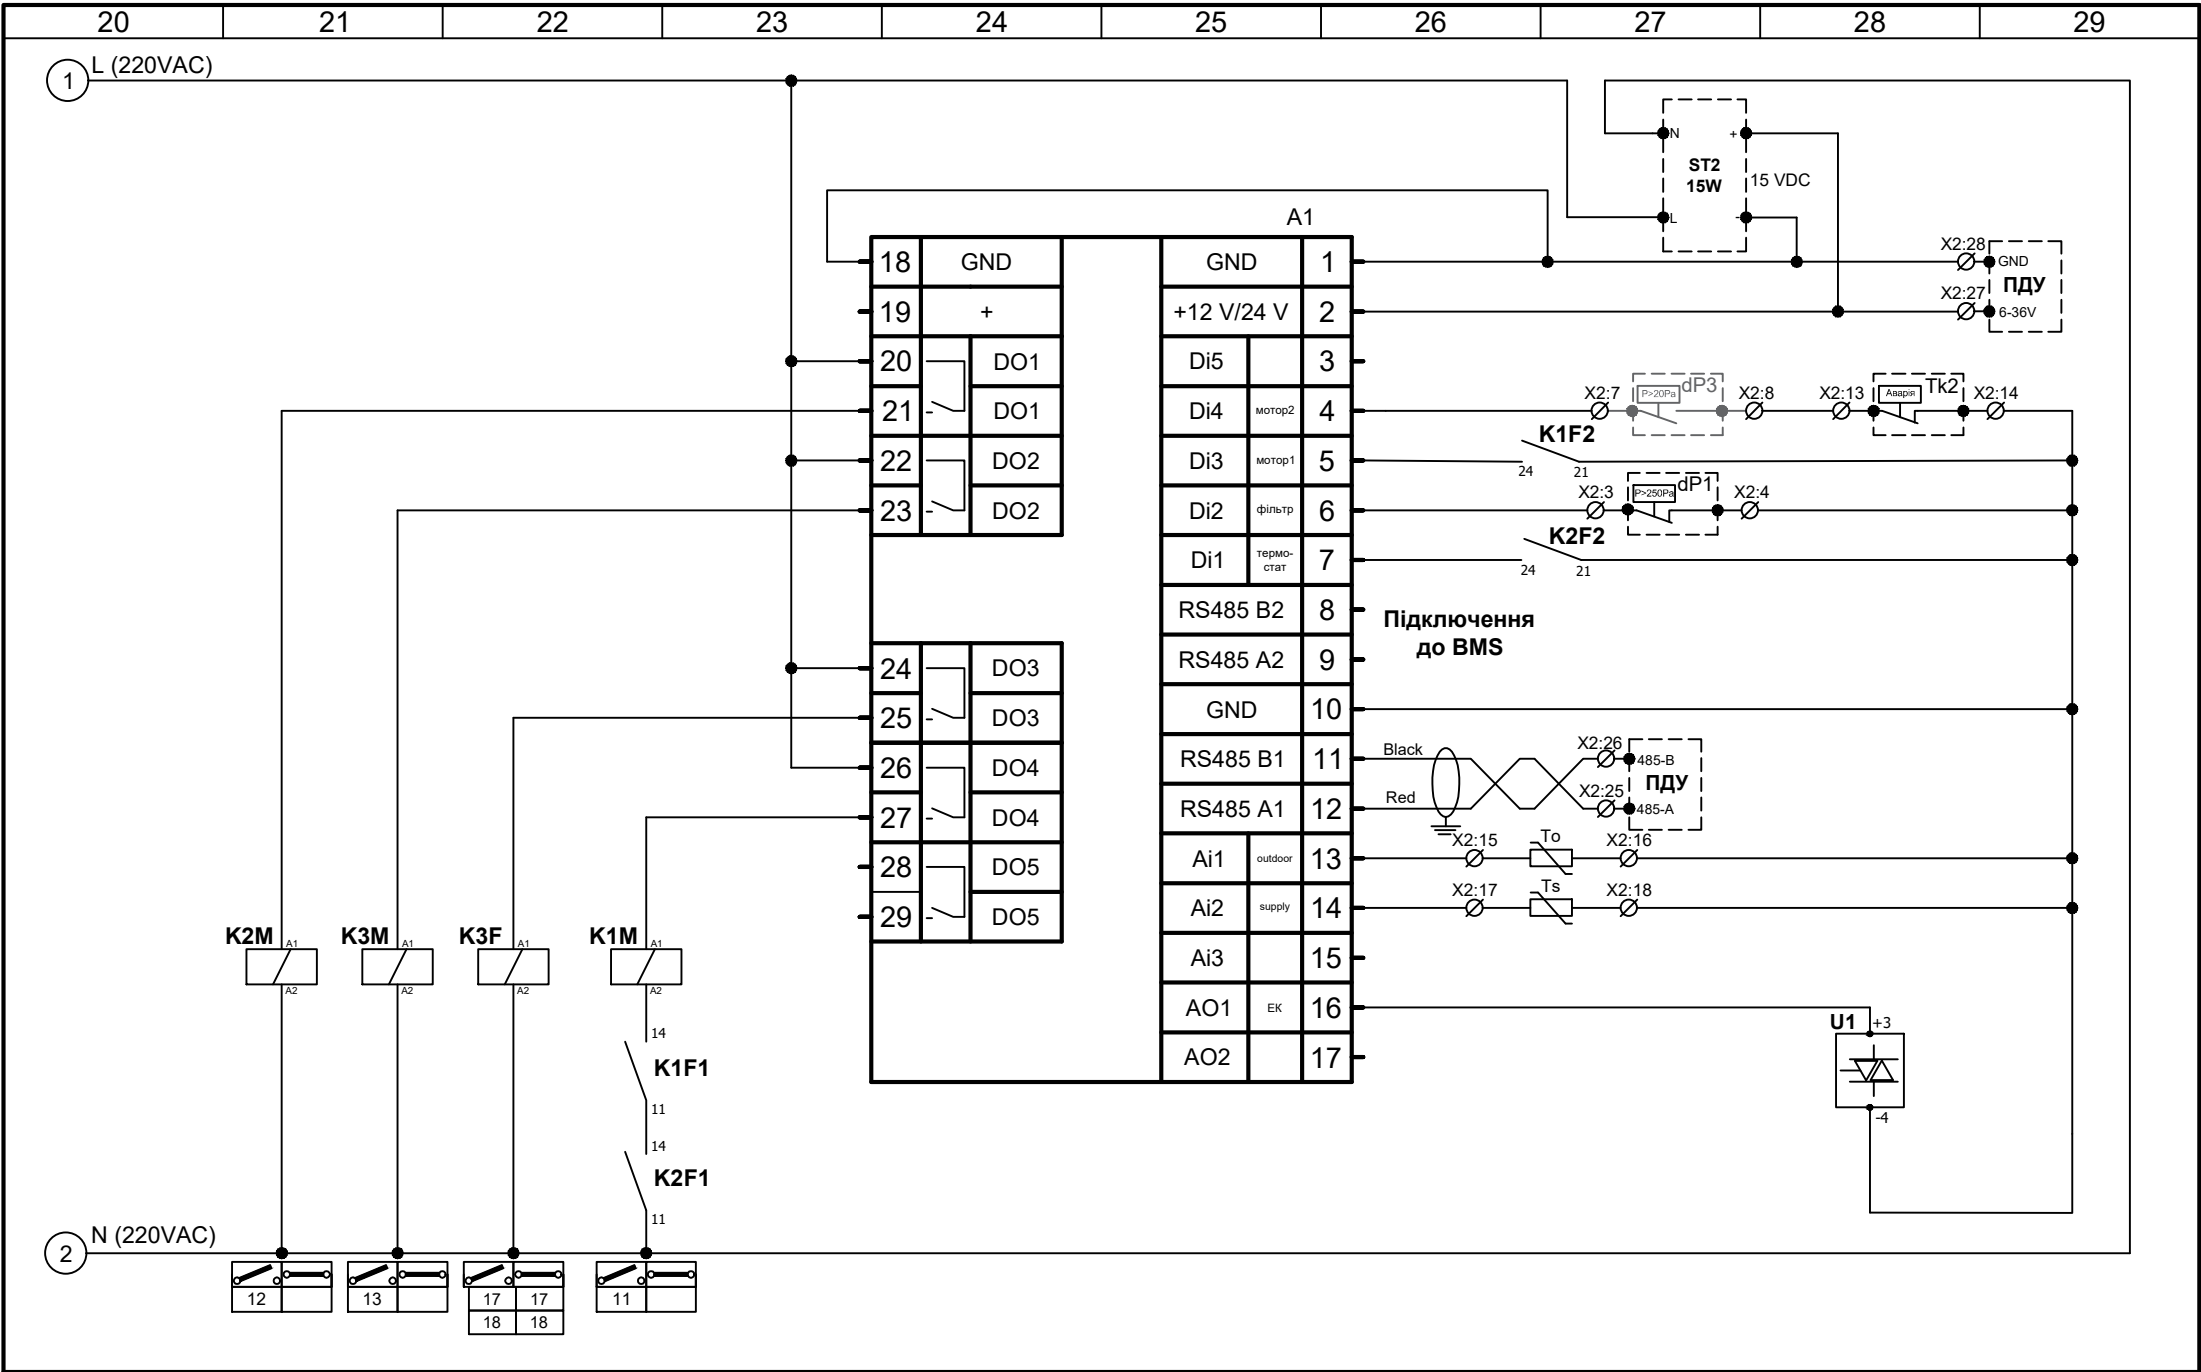

Перелік елементів щита					
Позначення	Найменування	Тип	Кіл.		
-	Металоконструкція	600x500x180 IP54	1		
A1	Контролер	IQSTAR IQ150	1		
QM1	Вимикач навантаження	CLBS 16 3P (без рукоятки, 16A, "1-0")	1		
	Рукоятка виносна	CLBS-EH 80/G (сіра, для CLBS 16-80A)	1		
	Шток	CLBS-S200 (200мм, для CLBS-EH80...125)	1		
SF1	Автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1p B 16A	1		
SF2,SF3	Автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1p C 6A	2		
FU1	Клема під запобіжник	ASK 5 сіра	1		
K1M-K3M	Контактор	2P, 25A, 220V	3		
K1F,K2F	Реле електромеханічне мініатюрне	MER2-024 DC 2p	2		
K3F	Реле електромеханічне мініатюрне	MER2-230 AC 2p	1		
ST1	Стабілізатор напруги	MEAN WELL HDR-15-24 (220VAC/24VDC)	1		
ST2	Стабілізатор напруги	MEAN WELL HDR-15-15 (220VAC/15VDC)	1		
U1	Твердотіле реле	QIANJI AC 480V 25A	1		
Замовник: _____		Номер виготовлення:	Номер замовлення/ рахунок:	Установки: П2В2	Дата відвантаження: 17.02.2025
Об'єкт: _____		179528	-/0241	Маркування: ЕКЗМ-S(2.4/1-1)	Кількість: 1
				Розробив: Криворучко Є.Г.	Аркуш: 7/9

Перелік елементів щита

Позначення	Найменування	Тип	Кіл.
X1	Клема гвинтова	ONKA MRK 2.5 mm ²	7
	Клема гвинтова заземлююча	ONKA MTK 2.5 mm ² ж/з	4
	Шина N на DIN-рейку	T6U-6	1
	Шина PE на DIN-рейку	T6I-7	1
X2	Клема прохідна пружинна дворівнева	ONKA 2.5 mm ²	14

Patient Information	
Full Name	
Date of Birth	
Gender	
Address	
City	
State	
Zip	
Phone	
Medical History	
Current Medications	
Previous Surgeries	
Chronic Conditions	
Family History	
Physical Examination	
Vital Signs	
General Appearance	
Head and Neck	
Chest and Lungs	
Heart	
Abdomen	
Extremities	
Neurological	
Laboratory Tests	
Complete Blood Count (CBC)	
Blood Chemistry Panel	
Urine Analysis	
Imaging Studies	
X-ray	
Ultrasound	
CT Scan	
MRI	
Treatment Plan	
Medications	
Procedures	
Follow-up	
Patient Education	
Health Maintenance	
Prevention	
Emergency Care	
Physician Information	
Physician Name	
Physician Title	
Physician Address	
Physician Phone	
Signature	
Physician Signature	
Patient Signature	
Witness Signature	

Замовник: _____	Номер виготовлення: 179528	Номер замовлення/ рахунок: -/0241	Установки: П2В2	Дата відвантаження: 17.02.2025	Кількість: 1
Об'єкт: _____			Маркування: ЕКЗМ-S(2.4/1-1)	Розробив: Криворучко Є.Г.	Аркуш: 8/9

Перелік поставки				
Позначення	Найменування	Тип	Кіл.	Примітка
-	Щит керування	Атмік-контрол	1	з автоматикою
-	Схема електрична принципова	Атмік-контрол	1	
-	Інструкція	Атмік-контрол	1	
ПДУ	Пульт дистанційного управління	IQPro4" IP20	1	
Ts,To	Канальний датчик температури (з кріпленням і трубкою)	WF269(NTC 10k)+ (MF-08)+(MFL-150/06) IP67	2	
dP1	Реле перепаду тиску	PSW-500-C	1	в комплекті
dP2	Реле перепаду тиску	PSW-200-C	1	
SPV1,SPV2	Сервопривід повітряного клапана	DA2MA24	2	
Tz1	Захисний термостат	----	1	з електрокалорифером
dP3	Реле перепаду тиску	з комплектом автоматики не постачається згідно замовлення		

--	--	--	--	--

Замовник: _____	Номер виготовлення: 179528	Номер замовлення/ рахунок: -/0241	Установки: П2В2	Дата відвантаження: 17.02.2025	Кількість: 1
Об'єкт: _____			Маркування: ЕКЗМ-S(2.4/1-1)	Розробив: Криворучко Є.Г.	Аркуш: 9/9

Перелік елементів щита				
Позначення	Найменування	Тип		Кіл.
--	Металоконструкція	600x500x180 IP54		1
A1	Контролер	IQSTAR IQ150		1
QM1	Вимикач навантаження	CLBS 16 3P (без рукоятки, 16А, "1-0")		1
	Рукоятка виносна	CLBS-EH 80/G (сіра, для CLBS 16-80A)		1
	Шток	CLBS-S200 (200мм, для CLBS-EH80...125)		1
SF1	Автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1p B 16A		1
SF2,SF3	Автоматичний вимикач	ETIMAT 6 1p C 6A		2
FU1	Клема під запобіжник	ASK 5 сіра		1
K1M-K3M	Контактор	2P, 25A, 220V		3
K1F,K2F	Реле електромеханічне мініатюрне	MER2-024 DC 2p		2
K3F	Реле електромеханічне мініатюрне	MER2-230 AC 2p		1
ST1	Стабілізатор напруги	MEAN WELL HDR-15-24 (220VAC/24VDC)		1
ST2	Стабілізатор напруги	MEAN WELL HDR-15-15 (220VAC/15VDC)		1
U1	Твердотіле реле	QIANJI AC 480V 25A		1
X1	Клема гвинтова	ONKA MRK 2.5 mm²		7
	Клема гвинтова заземлююча	ONKA MTK 2.5 mm² ж/з		4
	Шина N на DIN-рейку	T6U-6		1
	Шина PE на DIN-рейку	T6I-7		1
X2	Клема прохідна пружинна дворівнева	ONKA OPK 2.5 mm²		14
Перелік поставки				
Позначення	Найменування	Тип	Кіл.	Примітка
--	Щит керування	Атмік-контрол	1	з автоматикою
--	Схема електрична принципова	Атмік-контрол	1	
--	Інструкція	Атмік-контрол	1	
ПДУ	Пульт дистанційного управління	IQPro4" IP20	1	
Ts,To	Канальний датчик температури (з кріпленням і трубкою)	WF269(NTC 10k)+(MF-08)+(MFL-150/06) IP67	2	
dP1	Реле перепаду тиску	PSW-500-C	1	в комплекті
dP2	Реле перепаду тиску	PSW-200-C	1	
SPV1,SPV2	Сервопривід повітряного клапана	DA2MA24	2	
Tz1	Захисний термостат	---	1	з електрокалорифером
dP3	Реле перепаду тиску	з комплектом автоматики не постачається згідно замовлення		