

Перелік робіт

1. Кімнати K22 і K23
 - 1.1. Додаткове утеплення мансардної криші
 - 1.2. Додаткове підмуровування газоблоком
 - 1.3. Монтаж пароізоляції
 - 1.4. Утеплення перекриття
 - 1.5. Монтаж гіпсокартону на мансардну кришу та перекриття
2. Котельня
 - 2.1. Монтаж гіпсокартону на перекриття
3. Гараж
 - 3.1. Додаткове утеплення гаража

Детальний опис дивіться далі.

Роботу потрібно виконувати у суботу на неділю.

Очікую бюджет на роботу.

Майстрам чи бригаді, які якісно виконають роботу, буде запропонована ще аналогічна частина роботи у вересні.

Кімнати K22 і K23

Додаткове утеплення мансардної криші

У двох однакових кімнатах виконано утеплення базальтовою ватою 250мм.

Необхідно:

додатково утеплити базальтовою ватою 100мм стик мансардної криші ті перекриття. Виділено синім контуром на фото. Приблизно 2 упаковки базальтової вати.

Параметри:

Площа утеплення однієї кімнати: $0,6\text{м} * 4,5\text{м} = 2,7\text{ м. кв.}$

Площа утеплення двох кімнат:
 $2,7\text{ м. кв.} * 2 = 5,4\text{ м. кв.}$



K23



K22

Додаткове підмуровування газоблоком

У кімнаті K22 та K23 підмурувати один ряд газоблоку, як показано на фото.

Газоблок підрізаний по діагоналі, дивіться друге фото, але його ще додатково треба підрізати по висоті 35мм.

Параметри:

Довжина ряду 4,5м, приблизно 7,5 шт газоблоку на одну кімнату і 15 шт на дві кімнати.



K22 і K23



Монтаж пароізоляції

У кімнатах K22 і K23 змонтувати пароізоляцію на мансардну кришу та перекриття.

Для цього закріпити пароізоляційну плівку Dorken Delta Reflex з алюмінієвим покриттям

проклеїти стики листів пароізоляційної плівки алюмінієвим скотчем DELTA-POLY-BAND P 100

проклеїти по місцях кріплення скоб захисну стрічку DELTA-SCHAUM-BAND SB 60

зробити та проклеїти проходи для електрокабелів (2 штуки) скотчем Dorken DELTA-MULTI-BAND M60

приклеїти пароізоляційну плівку до стін за допомогою двосторонньої бутил-каучукової стрічки K-2 окремо в кожній кімнаті.

Основа стін підготовлена за допомогою фінішної шпаклівки. Якщо буде прийнято рішення про підмуровування однієї стіни, то газоблок потрібно буде покрити фінішною шпаклівкою і до нього приклеїти пароізоляцію.



мансардна криша

закріпити дошки 25*100/150/300 (різні) для подальшого монтажу гіпсокартону.

Скоби для степлера купуєте самостійно, щоб підходили до вашого степлера. Я повертаю суму по чеку.

Параметри:

Площа мансардної криші

$2,2 \text{ м} * 4,5 \text{ м} = 9,9 \text{ м.кв}$

Площа перекриття

$2,5 \text{ м} * 4,5 \text{ м} = 11,25 \text{ м.кв}$

Загальна площа для пароізоляції однієї кімнати

$9,9 \text{ м. кв} + 11,25 \text{ м. кв.} = 21,15 \text{ м.кв.}$

Загальна площа пароізоляції двох кімнат

$21,15 \text{ м. кв} * 2 = 42,3 \text{ м.кв.}$



Перекриття



Перекрыття



Дошки



K22, короб для димаря, в K23 такого немає

Утеплення перекриття

Необхідно утеплити в кімнатах K22 і K23 перекриття

150 мм вати між стропилами і 100 мм вати перпендикулярно стропилам між закріпленими дошками.

Вата б/у, яка тут і лежала рулонна і кусками знаходиться на перекритті сусідніх кімнат.

Параметри:

Площа 2,5 м * 4,5 м * 2 кімнати = 22,5 м. кв.





К22, короб для димаря, в К23 такого немає

Монтаж гіпсокартону на мансардну кришу та перекриття

Необхідно виконати монтаж гіпсокартону вологостійкого КНАУФ на мансардну кришу та перекриття K22 і K23.

Монтаж саморізів виконувати тільки бітою по гіпсокартону. Кромку знімати кромочним ножем.

Параметри:

Площа мансардної криші

$2,2 \text{ м} * 4,5 \text{ м} = 9,9 \text{ м.кв}$

Площа перекриття

$2,5 \text{ м} * 4,5 \text{ м} = 11,25 \text{ м.кв}$

Загальна площа для однієї кімнати

$9,9 \text{ м. кв} + 11,25 \text{ м. кв.} = 21,15 \text{ м.кв.}$

Загальна площа двох кімнат

$21,15 \text{ м. кв} * 2 = 42,3 \text{ м.кв.}$



Гіпсокартон

Котельня

Монтаж гіпсокартону на перекриття

Необхідно виконати монтаж вогнетривкого гіпсокартону на перекриття котельні у два шари.


Монтаж саморізів виконувати тільки бітою по гіпсокартону.
Кромку знімати кромочним ножом.

Параметри:


Площа $1,74 \text{ м} * 4,43 \text{ м} * 2 \text{ шари} = 15,42 \text{ м. кв.}$



Котельня, перекриття

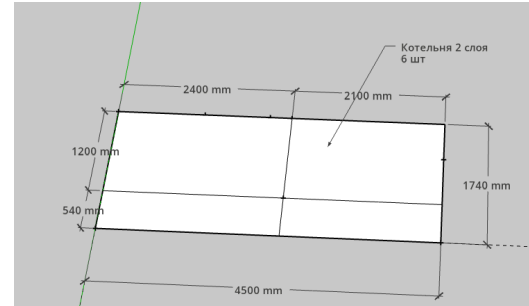

Розкладка гіпсокартону

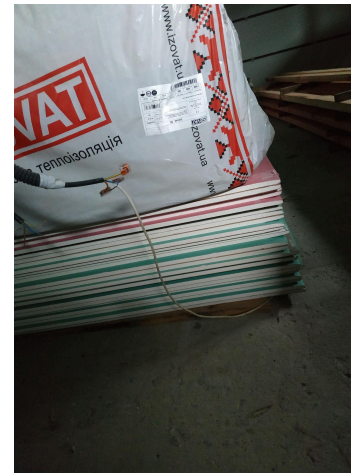

гіпсокартон

Гараж

Додаткове утеплення гаража

Необхідно підняти вату на перекриття над гаражем і доутеплити гараж цією ватою.

Вата знаходиться в гаражі. Вата б/у.

Параметри:

Метраж невідомий. По факту використання вати.



Б/у вата куски



Б/у вата куски



Лаз на горище