

Відомість креслень основного комплекту марки АІ					
Аркуш, №		Найменування		Примітка	
1.01		Загальні дані			
1.02		План підлог 1-го поверху на відм. 0,000			
1.03		Відомість оздоблення підлог			
1.04		План стелі 1-го поверху. Схема влаштування освітлення та вимикачів			
1.05		План стелі 2-го та 3-го поверхів. Схеми влаштування освітлення та вимикачів			
1.06		Схеми влаштування розеток 1-го та 2-го поверхів			
1.07		Відомість оздоблення стель. Специфікація світильників			
1.08		Специфікація розеток і вимикачів			
1.09		План опорядження і розгортки приміщень 1-го поверху			
1.10		План опорядження і розгортки приміщень 2-го поверху			
1.11		Розгортки приміщень 1-го поверху			
1.12		Розгортки приміщень 1-го поверху			
1.13		Розгортки приміщень 1-го поверху			
1.14		Розгортки приміщень 2-го поверху			
1.15		Відомість опорядження стін			
1.16		План умеблювання приміщень			
1.17		Специфікація меблів та обладнання			
1.18		Відомість встановлення сантехнічних приладів			
1.19		Меблі. МБ-01. МБ-02			
1.20		Меблі. МБ-03. МБ-04			
1.21		Меблі. МБ-05. МБ-06			
1.22		Меблі. МБ-07			
1.23		Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу			
1.24		Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу			
1.25		Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу			
1.26		Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу			
1.27		Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу			
1.28		Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 01			
1.29		Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 01			
1.30		Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 01			
1.31		Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 02			
1.32		Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 02			
1.33		Візуалізація інтер'єру прим.Санвузол			
1.34		Візуалізація інтер'єру прим. Санвузол			
Відомість документів, на які посилаються та які додаються					
Позначення		Найменування		Примітка	
		Документи, на які посилаються:			
ДБН В.2.2-28:2010		Будинки адміністративного та побутового призначення			
ДБН В.1.1-7-2016		Пожежна безпека об'єктів будівництва. Загальні вимоги			
ДБН В.2.2-40:2018		Інклюзивність будівель і споруд			
ДБН В.2.6-220:2017		Покриття будівель і споруд			
СНиП 2.03.13-88		Полы (Підлоги)			
ДБН А.2.2-3:2014		Склад та зміст проектної документації на будівництво			
ДСТУ Б А.2.4-4:2009		Основні вимоги до проектної та робочої документації			
ДСТУ Б А.2.4-7:2009		Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень			
		Документи, які додаються:			
Техніко-економічні показники__					
№ з/п	Найменування		Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	Поверховість		поверх	2	
2	Площа забудови будівлі		м²	129,60	
3	Загальна площа будівлі		м²	128,55	
4	Загальна площа приміщень будівлі		м²	203,35	
4	Будівельний об'єм будівлі		м³	518,70	

[illegible]

Загальні вказівки

1. Робочу документацію розроблено у відповідності з чинними нормами, правилами і стандартами, на підставі завдання на проєктування та затверджувальної стадії "Проект" (П).

2. Клас наслідків (відповідальності) будівлі – СС1.

3. Термін експлуатації будівлі – 50 років.

4. За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 305,50 на генплані.

5. Будівля відноситься до IIIа ступеня вогнестійкості.

6. Мінімальні значення класів вогнестійкості будівельних конструкцій для IIIа ступеня вогнестійкості: зовнішні ненесучі стіни – Е І5 М1; внутрішні ненесучі стіни (перегородки) – ЕІ І5 М1; колони – R І5 M0; перекриття міжповерхові – REI І5 M0; елементи суміжних покриттів: настили – RE І5 М1; балки – R І5 M0.

7. Металеві конструкції з мінімальним класом вогнестійкості 15 хвилин не потребують обробки вогнезахисним складом.

8. Будівля опалювальна та неопалювальна у вежі.

9. У будівлі присутні не більше ніж 9 постійних робочих місць.

10. Будівля двоповерхова, модульна, виконується з готових конструктивних елементів на основі морських контейнерів. Будівля має складну геометричну форму в плані з розмірами в осях 1-5 і А-Е – 18,25x18,25 м. Висота від відм. 0,000 до відмітки верху покрівлі складає 12,025 м.

11. Другий поверх спирається на металевий каркас (див. креслення KM).

12. Зовнішні стіни – сталева конструкція контейнеру холодна та утеплена, зовнішня конструкція стіни утеплена (вентильований фасад).

13. Фасонні елементи уточнити по місцю.

14. Кожний каркас утеплення – по розміру контейнера. Стик внутрішньої обшивки робити по стику контейнерів.

15. Гіпсокартонні перегородки та фальшстіни з гіпсокартону виконувати згідно з технологічними картами виробника KNAUF.

16. Покриття – плоске холодне на вежі та плоске суміщене, що експлуатується та не експлуатується.

17. Віконні блоки – ПВХ з енергозберігаючим двокамерним склопакетом.

18. Дверні блоки – зовнішні та внутрішні ПВХ, однополотні, двополотні, розсульного типу, скляні.

19. Вітраж – зовнішній ПВХ, укомплектований однополотними дверима.

20. Зовнішні двері та двері у вітражі обладнати пристроями для самозачинення та ущільненнями в притулах.

21. Двері евакуаційних виходів не повинні мати запорів, що перешкоджають їх вільному відчинненню зсередини без ключа у разі пожежі.

22. Перед замовленням віконних і дверних блоків та вітражу виконати обміри монтажних отворів по місцю з урахуванням можливих горизонтальних і вертикальних відхилень.

23. При влаштуванні віконних і дверних блоків та вітражу монтажні проміжки шириною 20 мм заповнити поліуретановою монтажною піною.

24. Підлога – лінолеум.

25. Всі металеві конструкції будівлі обробити антикорозійною грунтовкою згідно комплексу марки KM.

26. Внутрішні металеві конструкції будівлі пофарбувати у колір RAL 9010 по ґрунтованій поверхні.

27. Водовідведення з покриття – зовнішній водостік при неорганізованому водовідведенні.

28. Перед виконанням опоряджувальних робіт поверхні очистити від бруду, сміття, пилу та інш.

29. Для виходу на оглядові площадки на відм. +3,200 запроєктовано зовнішні металеві сходи з площадкою та сходінками 250x200(h) мм з оцинкованого гратчастого настилу та огороже h=1200 мм (див. креслення KM).

30. По периметру усієї будівлі передбачено влаштувати вимощення з ФЕМ шириною 1000 мм з ухилом 5%.

31. Монтаж або влаштування матеріалів та виробів здійснювати відповідно до технологічних карт компанії-виробників.

32. Аркуші комплекту робочих креслень марки AP розглядати разом з іншими комплектами робочих креслень.


33. Під час виконання робіт необхідно дотримуватись вимог правил виконання робіт та техніки безпеки у будівництві.

34. Всі матеріали повинні мати сертифікат відповідності.

35. Технічні рішення, прийняті у робочій документації, відповідають вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших діючих норм і правил і забезпечують безпеку для життя і здоров'я людей, експлуатацію об'єкту при дотриманні передбачених проектом заходів.

						23-85-12 – AI					
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустриального парку «Формація Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сузір'я» у м. Львові					
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)			Стадія	Аркуш	Аркушів
ГАП	Кабачний								P	1.01	34
Виконав	Мандзук										
Перевірив	Кабачний										
Н. контроль	Кінаш					Загальні дані					

План підлог 2-го поверху на відм. +3,330
М 1 : 50

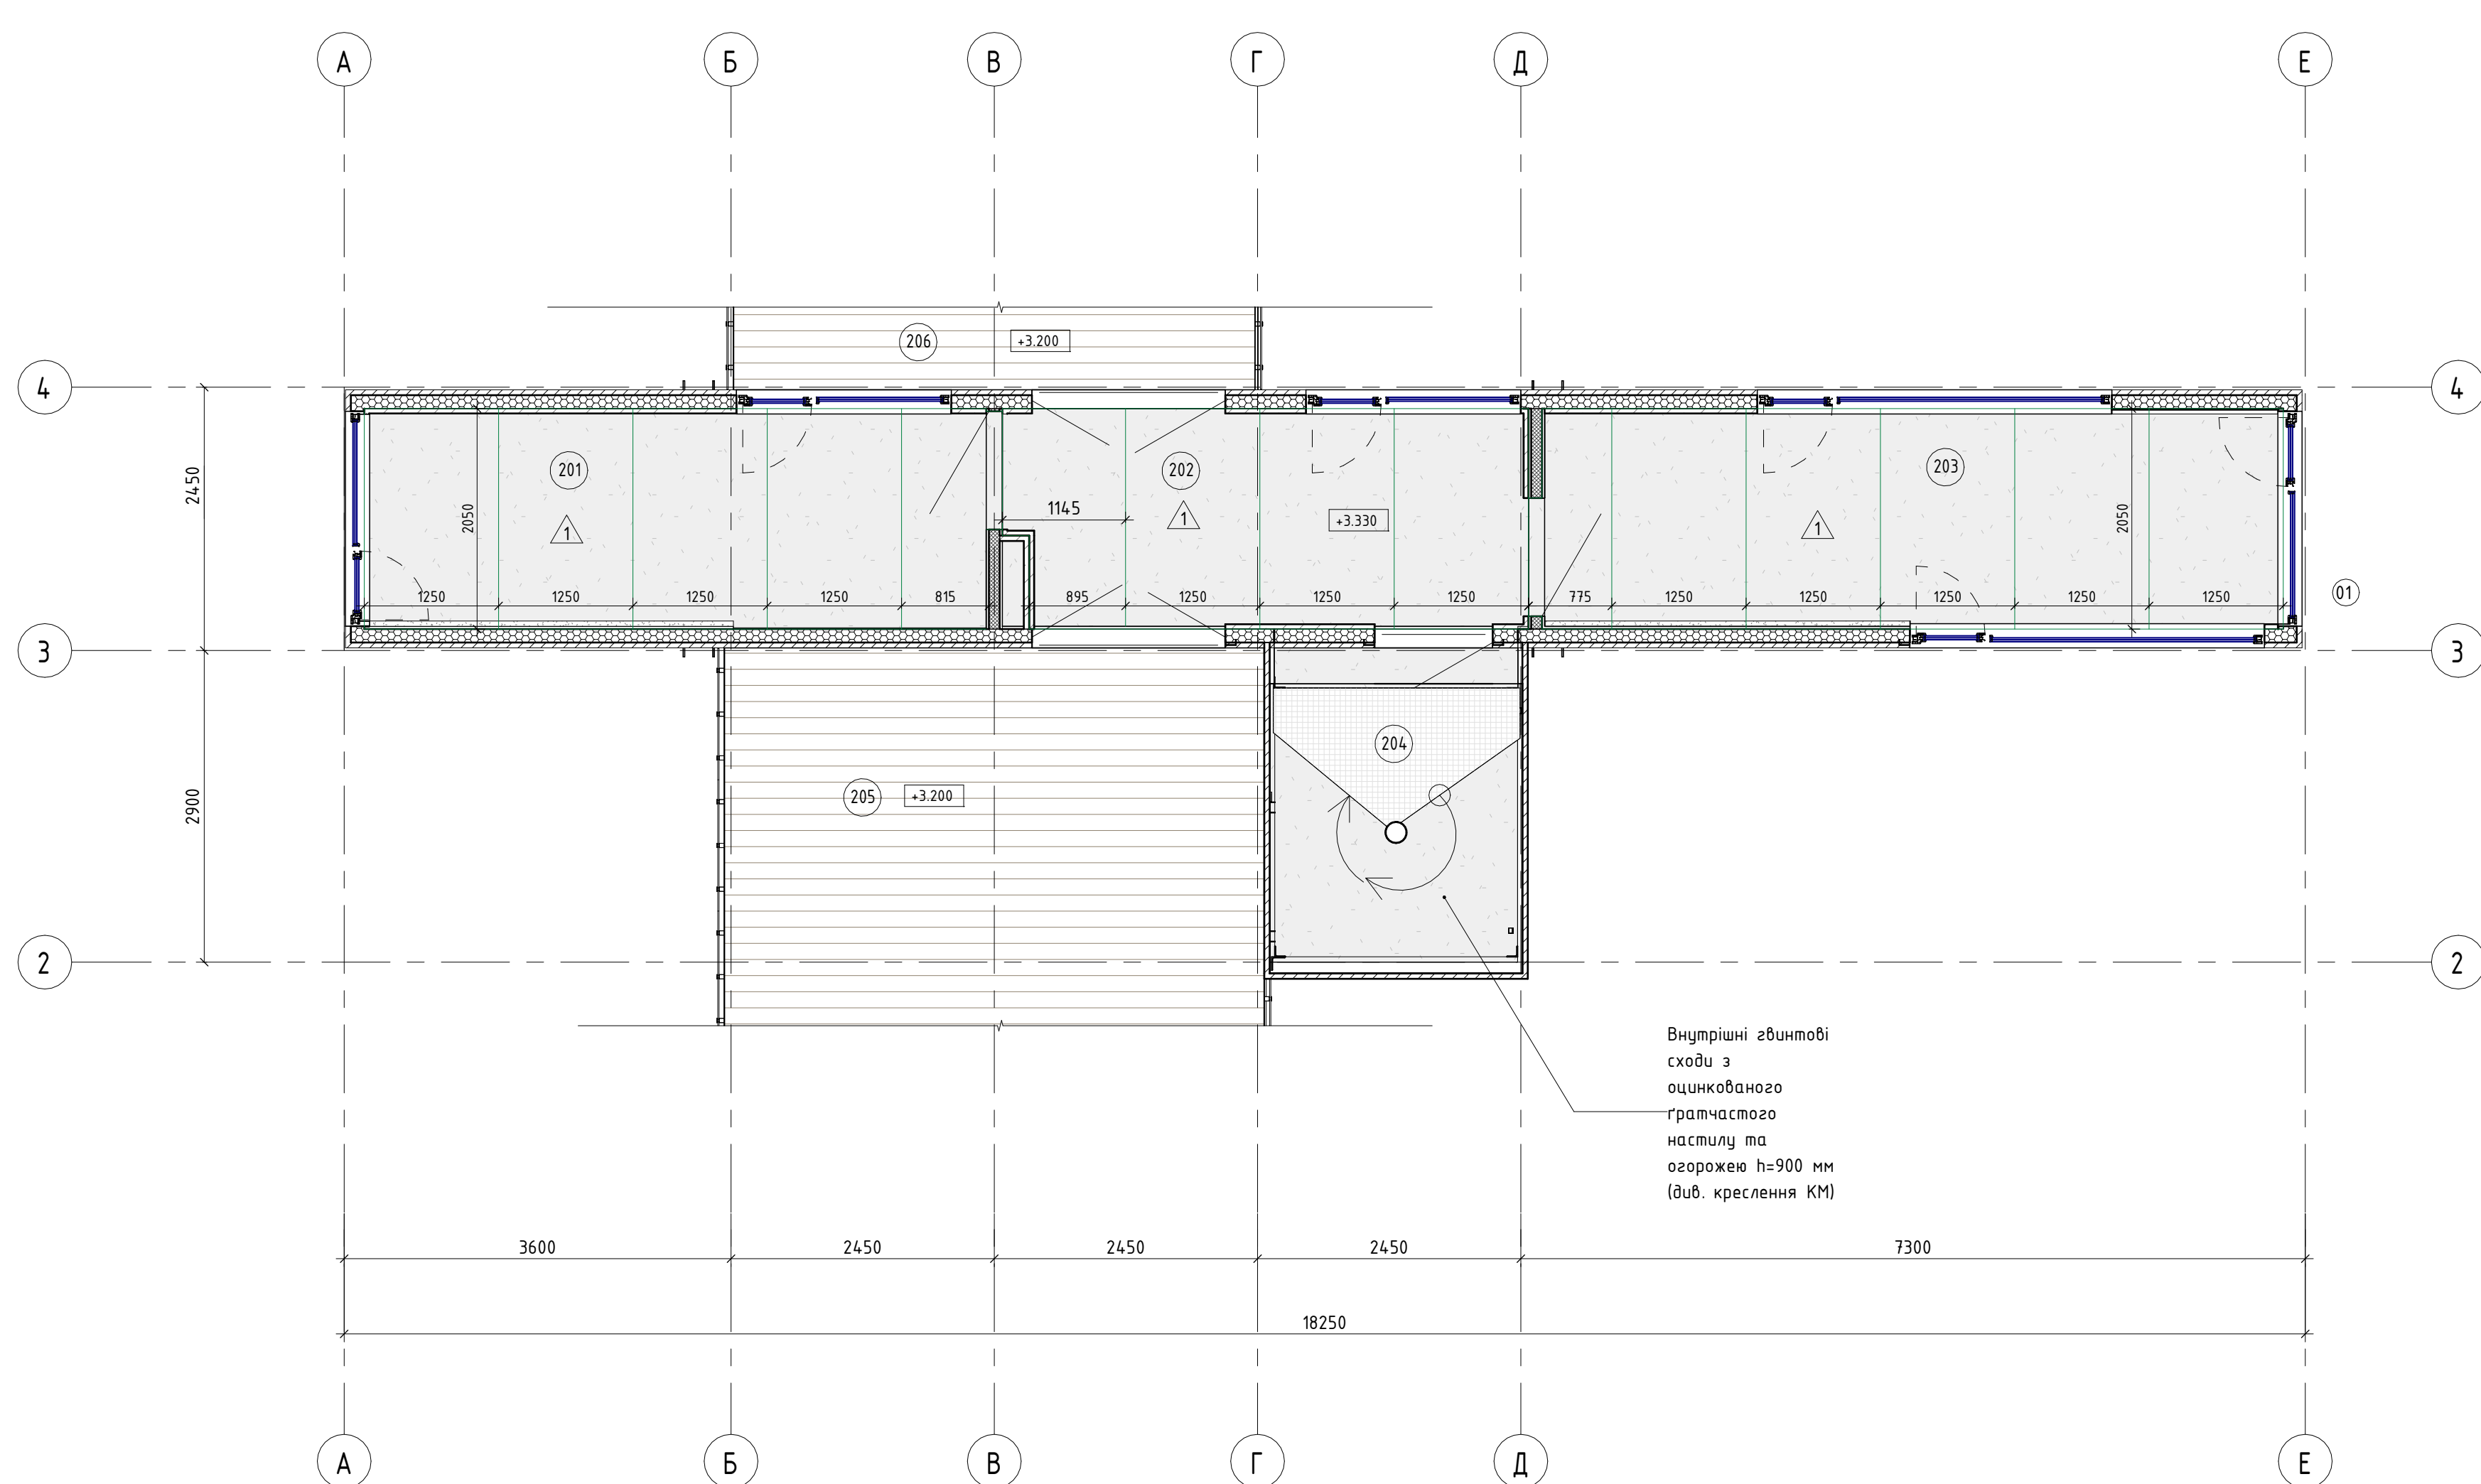



Експлікація приміщень 1-го поверху		
Номер приміщення	Найменування	Площа, м ²
101	Відділ продажу	51.76
102	Кімната для переговорів	6.91
103	Кімната для приймання гіз	7.41
104	Підсобне приміщення	5.72
105	Санвузол	3.48
106	Тамбур	5.21
107	Зона розміщення сходів	5.63
Всього:		86.12
Експлікація приміщень 2-го поверху		
Номер приміщення	Найменування	Площа, м ²
201	Технічне приміщення	11.20
202	Технічне приміщення	9.14
203	Технічне приміщення	13.23
204	Сходами площа	0.00
205	Оглядом площа	48.73
206	Оглядом площа	29.52
Всього:		111.81

						23-85-12 – AI						
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Стежківка» у м. Львові						
Зм.	Кільк.	Арх.	№фод.	Підпис	Дата				Габсиди	Арқш	Арқшіб	
ГАП		Каба́чний				Адміністра́тивна будівля ІПК (поз. №12 на генплані)			Р	102	34	
Висно́в		Ма́ндр				План підлог 1-го поверху на відм. 0,000						
Пере́вір		Каба́чний										
Н. контро́ль		Кінш										

Відомість оздоблення підлог						
Тип	Позначення	Зображення	Опис	Площа, м2	Плінтус, м	Примітки
1			Лист металевий рифлений 4х1250х4.000 см1-3пс/сн	116.22		
2			Лінолеум Tarkett Style Emme xf ² FERRO 205	11.03	18.7	Плінтус з лінолеуму заводити на стіну на висоту 80 мм

1. За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 305,50 на генплані.
2. Усі розміри вказані в міліметрах.
3. Всі розміри та площі уточнити по чистовому заміру приміщення.
4. Вид, фактура, колір захисно-декоративного покриття та матеріалів погоджується підприємством – виробником з замовником та генпроектувальником за зразками – еталонами, затвердженими в установленому порядку.
5. Площа та кількість матеріалів розраховані згідно креслень, без врахування коефіцієнта на похибку чи будь-яких інших коефіцієнтів.
6. Площа лінолеуму зазначена у експлікації підлоги без врахування заводу на стіну під коннелюрний плінтус.
7. Відомість оздоблення підлог див. на аркуші 1.03.
8. Укладання лінолеуму виконувати відповідно до технологічних карт, оформлених згідно чинних нормативів на час будівництва.
9. Металеві рифлені листи підрізати відповідно до розмірів на кресленнях.

						23-85-12 - АІ				
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)		Стадія	Аркцш	Аркцшів
								Р	1.03	34
ГАП		Кадачний				Відомість оздоблення підлог				
Виконав		Мандзук								
Перевірів		Кадачний								
Н. контроль		Кінаш								

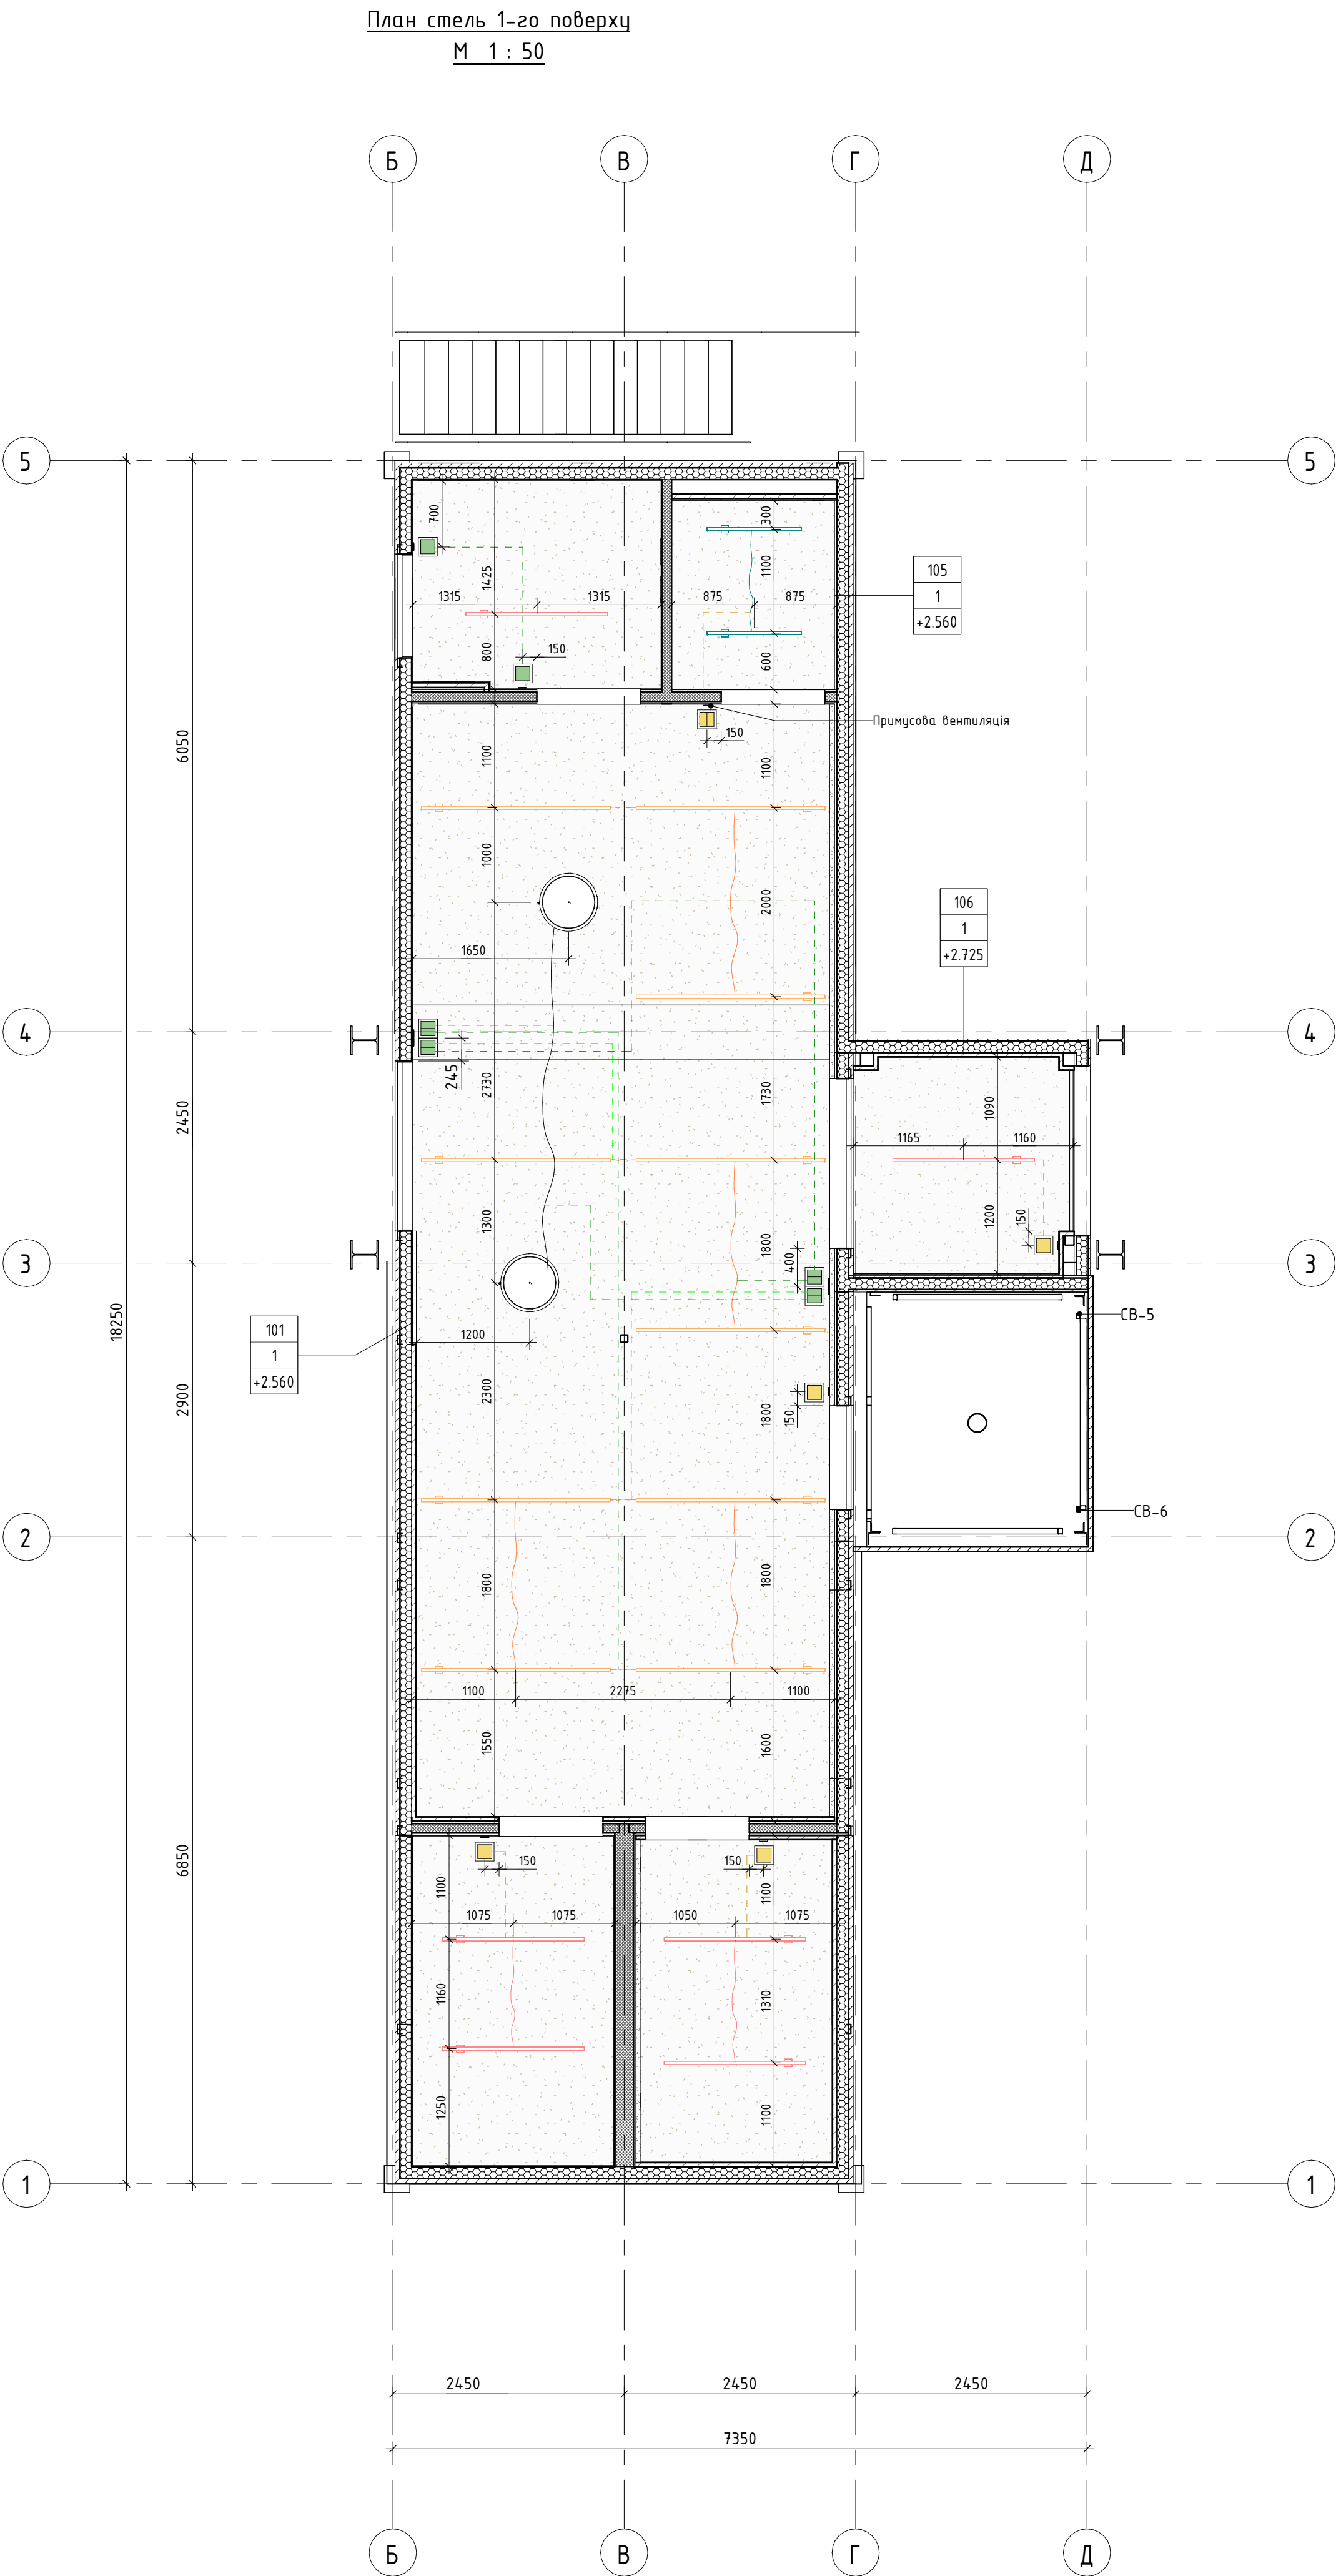

Відомість опорядження стель приміщень 1-го поверху							
Номер приміщення	Тип опорядження стель		Площа, м²		Примітки		
101	1		77.32				
105	1		3.45				
106	1		5.36				
Всього:			86.13				
Специфікація світильників 1-го поверху							
Марка	Вигляд	Позначення	Довжина, мм	Опис	Кількість, шт.	К-сть прожекторів	Примітки
СВ-1			1000	Підвісний трековий світильник	2	4	
СВ-2			1500	Підвісний трековий світильник	6	12	
СВ-3			2000	Підвісний трековий світильник	10	20	
СВ-4			d-350x1500 (h)	Підвісний світильник UFO Black 030	2		https://www.intra-lighting.com/family?family=Dawn
СВ-5			3220	Світильник натяжний Line чорний 4000 мм 4000K 40 Вт 24В C0B 3000 Лм	1		По місцях підвізати під запроєктовану довжину світильника
СВ-6			9310	Світильник натяжний Line чорний 10000 мм 4000K 100 Вт 24В C0B 7500 Лм	1		По місцях підвізати під запроєктовану довжину світильника
Специфікація вимикачів 1-го поверху							
Марка	Вигляд	Позначення	Опис		К-сть, шт.	Примітки	
ВМ-1			Одноклавішний вимикач накладний, чорний		6		
ВМ-2			Двоклавішний вимикач накладний, чорний		5		

Схема влаштування розеток 1-го поверху
М 1 : 50


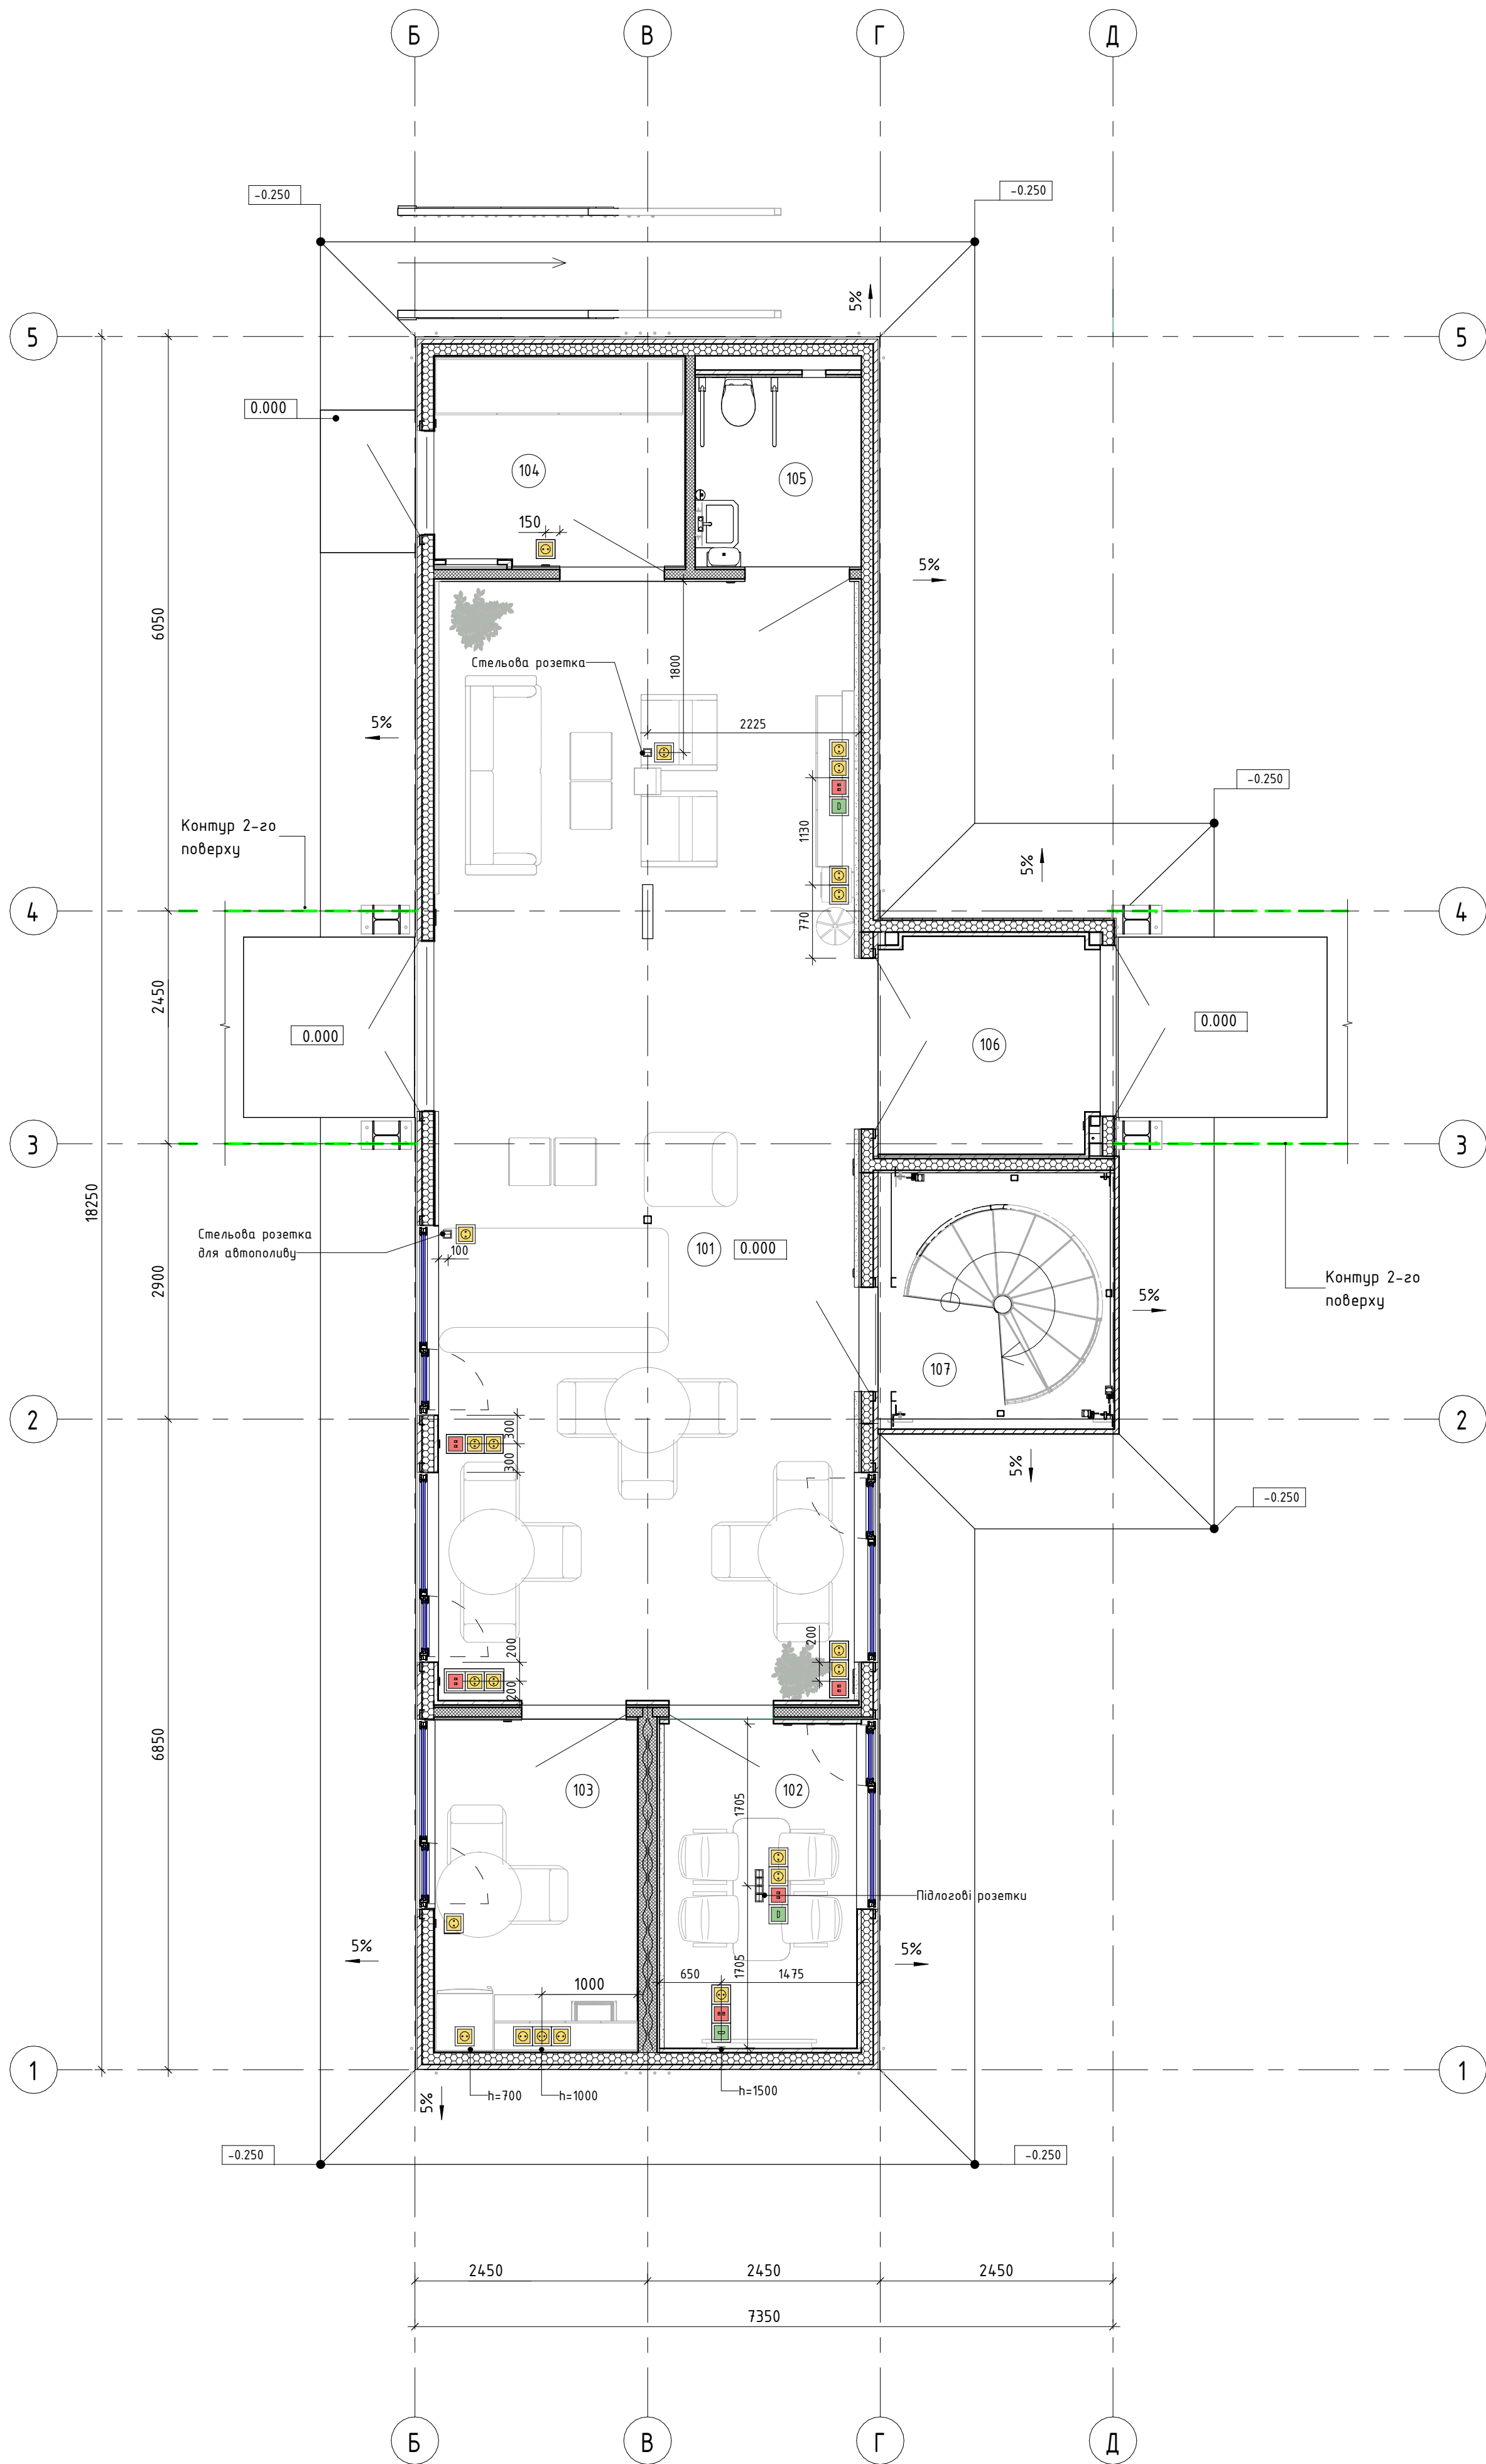


Схема влаштування розеток 2-го поверху
М 1 : 50

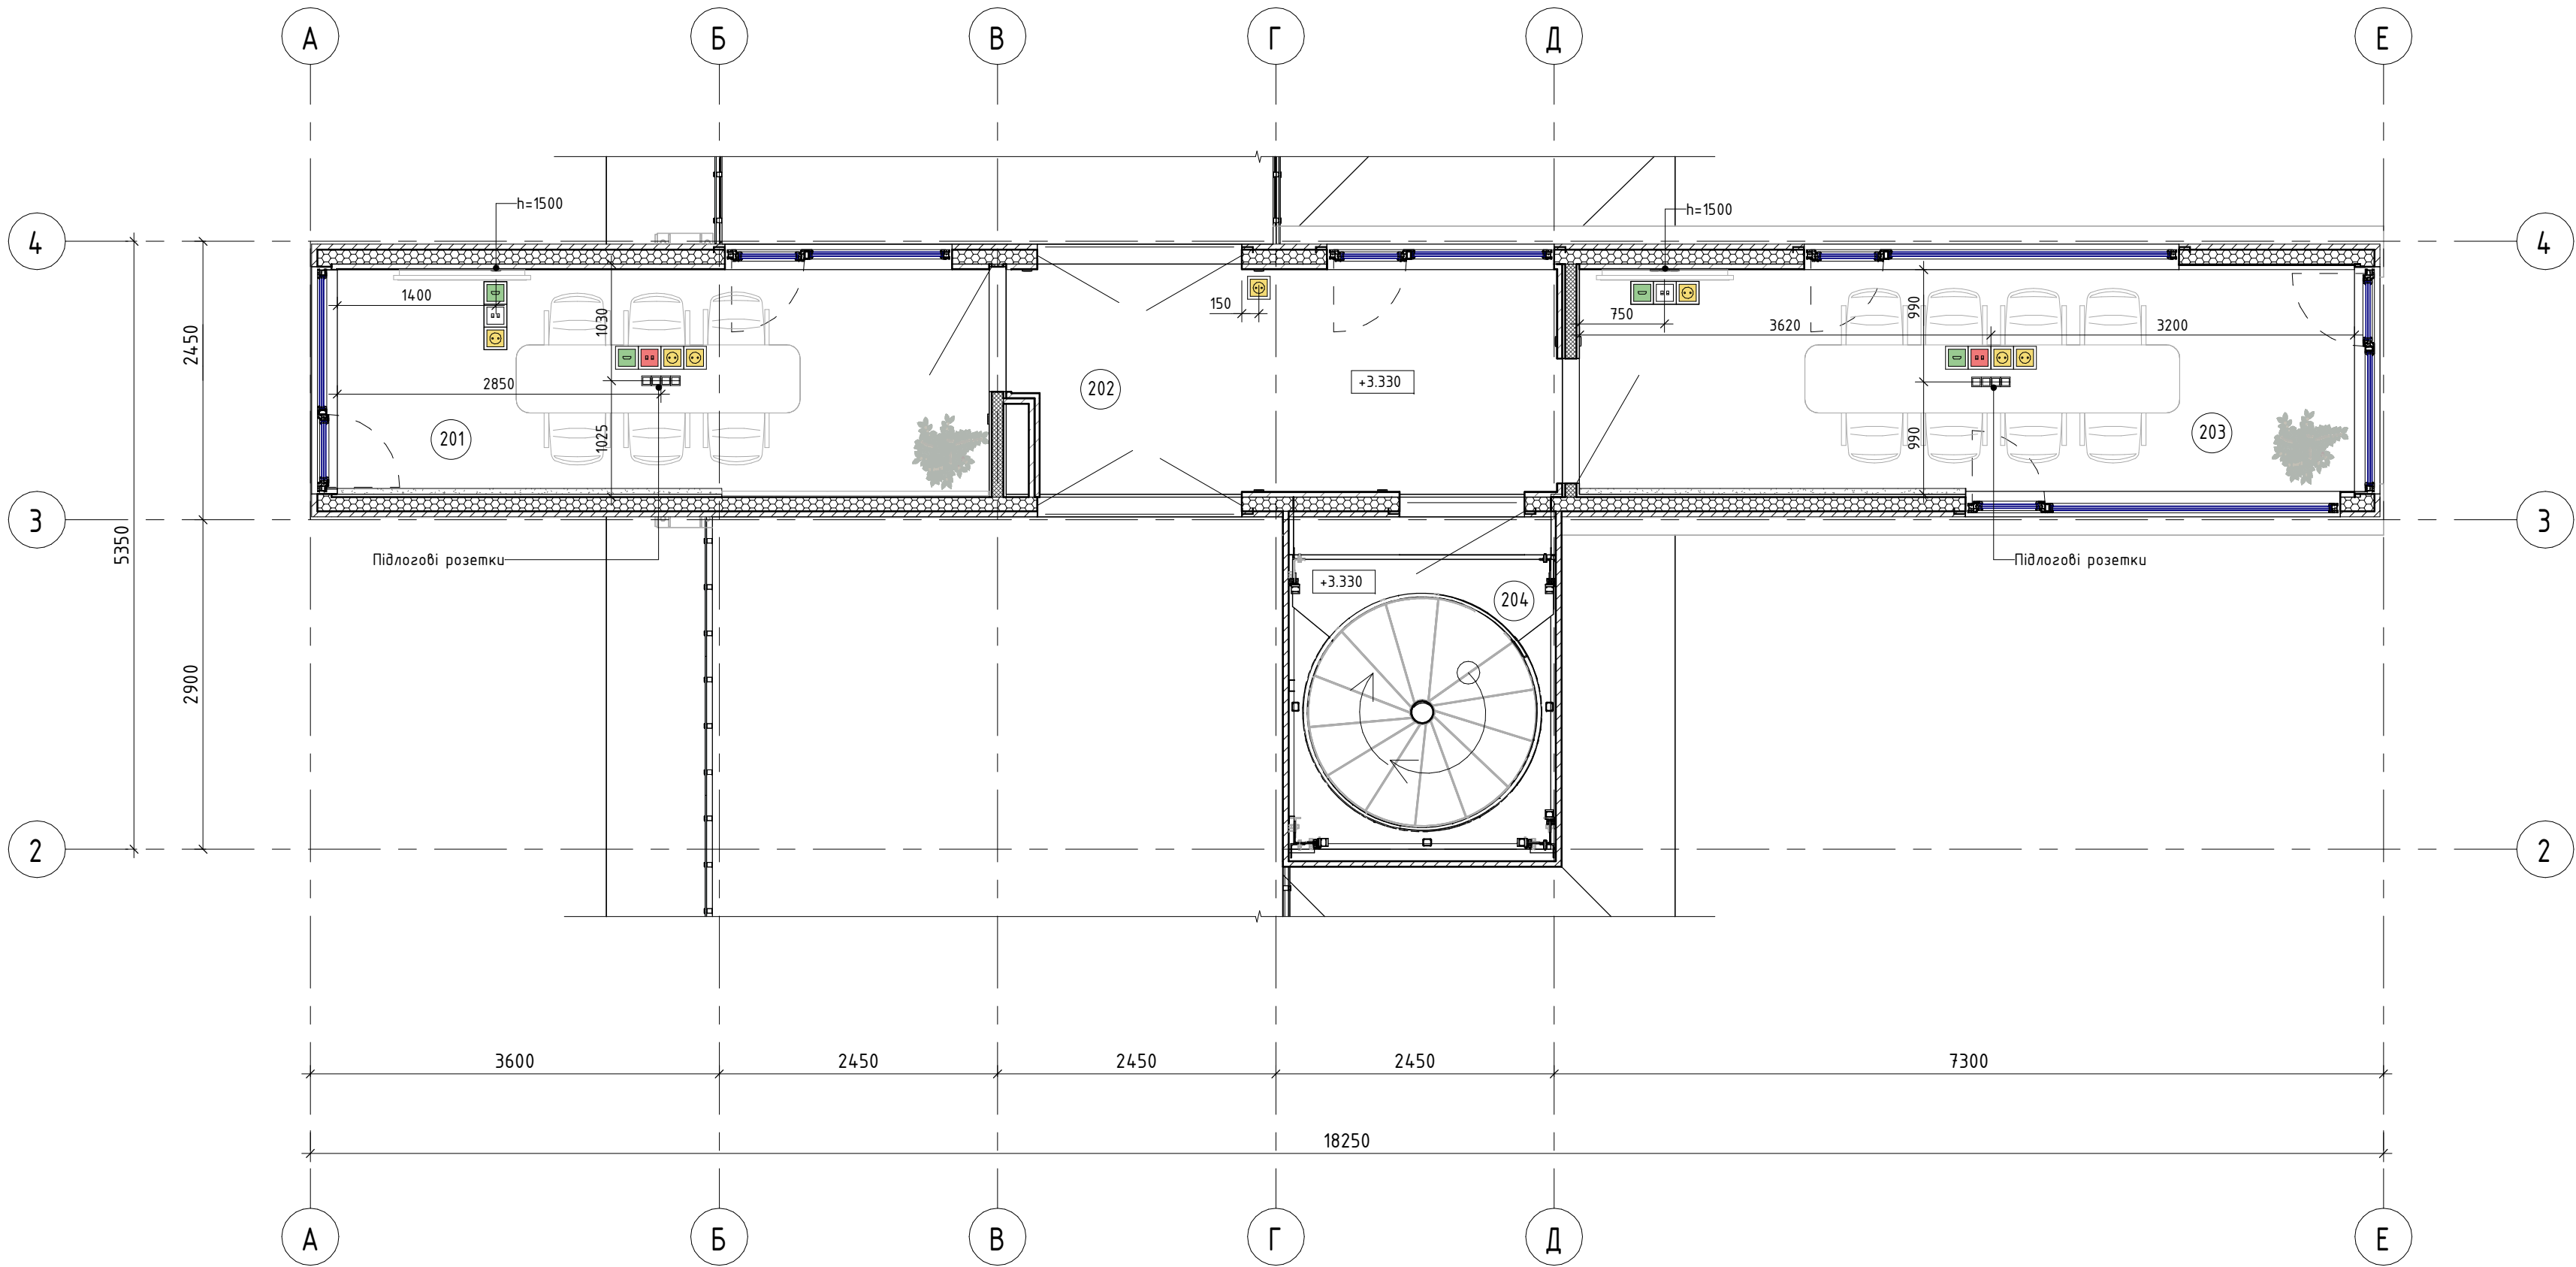




Специфікація розеток 1-го поверху					
Марка	Вигляд	Позначення	Опис	К-сть, шт.	Примітки
РЗ-1			Розетка звичайна накладна, чорна	21	
РЗ-2			Інтернет розетка накладна, чорна	6	
РЗ-3			Розетка НДМ накладна, чорна	3	
Специфікація розеток 2-го поверху					
Марка	Вигляд	Позначення	Опис	К-сть, шт.	Примітки
РЗ-1			Розетка звичайна накладна, чорна	7	
РЗ-2			Інтернет розетка накладна, чорна	4	
РЗ-3			Розетка НДМ накладна, чорна	4	

- Примітки:
- За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 305,50 на генплані.
 - Усі розміри вказані в міліметрах.
 - Всі розміри уточнити по чистовому заміру приміщення.
 - Розташування горизонтальних розеток від підлоги до низу розетки становить 300 мм, окрім тих, що вказані на кресленні. Розташування вертикальних розеток від підлоги до середньої осі становить 300 мм, окрім тих, що вказані на кресленні.
 - Умовні позначення розеток, зображені у збільшеному масштабі для покращення читабельності креслення.

Відомість опорядження стель приміщень 1-го поверху			
Номер приміщення	Тип опорядження стель	Площа, м²	Примітки
101	1	77.32	
105	1	3.45	
106	1	5.36	
Всього:		86.13	
Відомість опорядження стель приміщень 2-го поверху			
Номер приміщення	Тип опорядження стель	Площа, м²	Примітки
201	1	11.73	
202	1	9.83	
203	1	13.93	
Всього:		35.48	


						23-85-12 – АІ		
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Піднічна у межах промислової зони «Сизинька» у м. Львові		
Зм.	Кільк.	Арк.	№арк.	Підпис	Дата			
ГАП	Кабачний					Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш
Виконав	Мандзук						Р	Аркцш
Перевірив	Кабачний							106 34
Н. контроль	Кінаш					Схеми влаштування розеток 1-го та 2-го поверхів		
								

Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № орг.		

Специфікація світильників							
Марка	Вигляд	Позначення	Довжина , мм	Опис	К-сть, шт.	К-сть прожекторів	Примітки
СВ-1			1000	Підвісний трековий світильник	2	4	
СВ-2			1500	Підвісний трековий світильник	12	24	
СВ-3			2000	Підвісний трековий світильник	10	20	
СВ-4			d-350x1500 (h)	Підвісний світильник UFO Black D30	6		https://www.intra-lighting.com/family?family=Dawn
СВ-5			3220	Світильник натяжний Line чорний 4000 мм 4000K 40 Вт 24в COB 3000 Лм	1		По місцю підрізати під запроєктовану довжину світильника
СВ-6			9310	Світильник натяжний Line чорний 10000 мм 4000K 100 Вт 24в COB 7500 Лм	1		По місцю підрізати під запроєктовану довжину світильника
СВ-7			8660	Світильник натяжний Line чорний 9000 мм 4000K 90 Вт 24в COB 6750 Лм	1		По місцю підрізати під запроєктовану довжину світильника
СВ-8			2570	Світильник натяжний Line чорний 3000 мм 4000K 30 Вт 24в COB 2250 Лм	1		По місцю підрізати під запроєктовану довжину світильника
Відомість елементів підвісних трекінгових світильників							
№	Вигляд	Опис			К-сть, шт.	Примітки	
1		Прожектор до треку: Виробник - Philips. Код - ST031T. 1 x LED 24W 4000K CRI>90 2640lm 36° 110~240V 50/60Hz, розмір H135-161 мм, D60 mm, колір - чорний			48	По 2 шт. на один трековий світильник	
2		Шинопровід, 2-контактний, довжина 2000 мм, колір - чорний			24		
3		Підвіс для шинопроводу (1 шт.) з пластиною, довжина тросу 1500 мм , колір - чорний			58		
Відомість опорядження стель (зведена)							
Тип опорядження стель	Площа , м²	Вид опорядження стель			Колір	Примітки	
1	121.62	Акрилова фарба у 2 шару			9003 (білий)		

Примітки:

- За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 305,50 на генплані.
- Усі розміри вказані в міліметрах.
- Розташування вимикачів від підлоги становить 900 мм, окрім тих, що вказані на кресленні.
- Колір фінішного шару опорядження стелі повинен відповідати прийнятому у дизайн-проекті інтер'єру - RAL 9003.
- Розглядати разом із візуалізаціями до проекту - див. арк. 1.23-1.34, планами стель - див. арк. 1.04-1.05, розгортками - див. арк. 1.11-1.14.
- Площа під пофарбування вказана чистова, без урахування запасу.


						23-85-12 - AI						
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формація Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові						
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата							
ГАП		Кадачний				Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)		Стадія	Аркцш	Аркцшів		
Виконав		Мандзук						P	1.07	34		
Перевірив		Кадачний				Відомість оздоблення стель. Специфікація світильників						
Н. контроль		Кінаш										

Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № орг.	ГАП	Кадачний
	Виконав	Мандзук
	Перевірів	Кадачний
	Н. контроль	Кінаш

Специфікація вимикачів					
Марка	Вигляд	Позначення	Опис	К-сть, шт.	Примітки
ВМ-1			Одноклавішний вимикач накладний, чорний	11	
ВМ-2			Двоклавішний вимикач накладний, чорний	7	
Специфікація розеток					
Марка	Вигляд	Позначення	Опис	К-сть, шт.	Примітки
РЗ-1			Розетка звичайна накладна, чорна	28	
РЗ-2			Інтернет розетка накладна, чорна	10	
РЗ-3			Розетка HDMI накладна, чорна	7	

Пояснення:		
Зам. № об'єк.		
Підпис і дата		
№ об'єк. зам.		

План розгортки і опорядження стін 1-го поверху
М 1 : 50

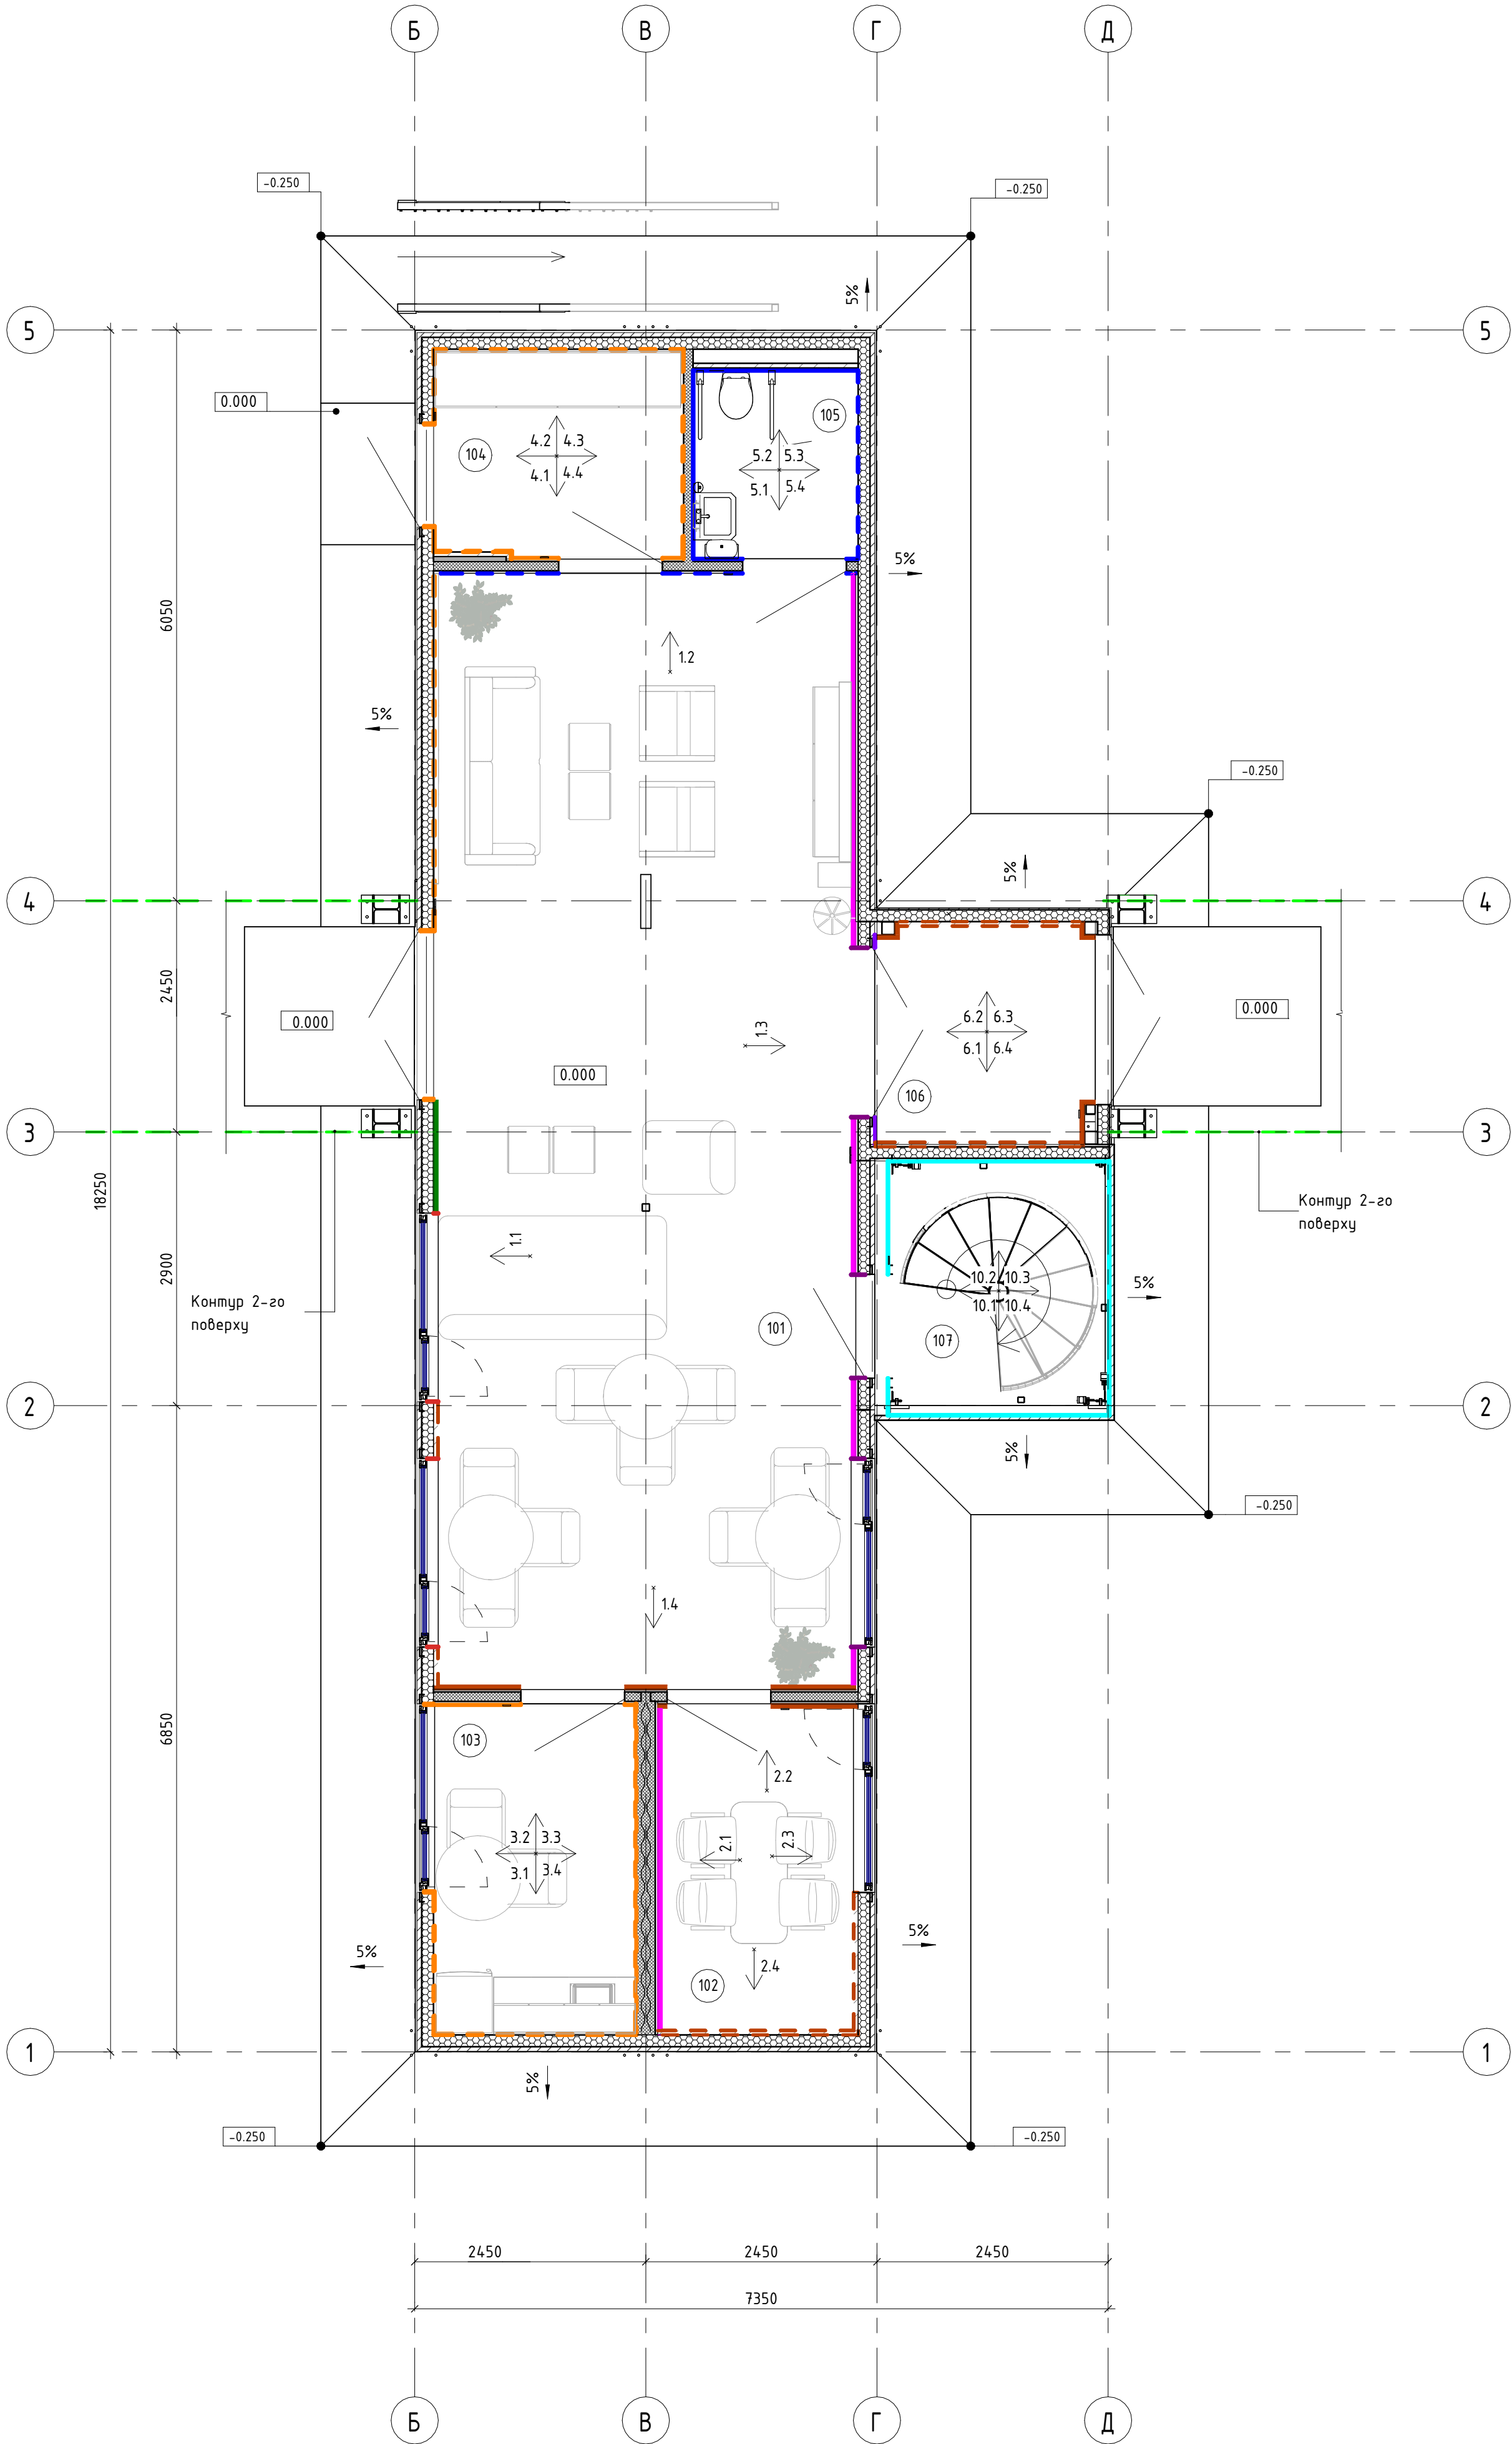


Експлікація приміщень 1-го поверху		
Номер приміщення	Найменування	Площа, м²
101	Відділ продажу	51.76
102	Кімната для переговорів	6.91
103	Кімната для приймання гості	7.41
104	Підсобне приміщення	5.72
105	Санвузол	3.48
106	Тандуб	5.21
107	Зона розміщення сховищ	5.63
Всього:		86.12


Відомість опарядження стін приміщень 1-го пов.					
Марка	Зображення	Позначення на плані	Опис	Площа, м.кв.	Примітки
1.1			Профнастил НС-45 на металевому каркасі 100 мм. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння) та нанесення текстурних зображень	14.27	
1.3			Профнастил НС-45. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння) та нанесення текстурних зображень	24.88	
2			Панель з акустичного поролону Ecocoustic піраміда 50 мм Mini. Колір - чорний графіт	28.20	
3.1			Фанера ФСФ вологостійка В/ВВ, поздовжня на металевому каркасі. Розмір: 2500x1250x12 мм. Покриття: нат	44.80	
3.2			Фанера ФСФ вологостійка В/ВВ, поздовжня. Розмір: 2500x1250x12 мм. Покриття: нат	6.75	
4.1			Лист сталевий не фарбований на елементами затирки (під старіння). Розмір: 3x1250x2500 мм	9.08	
4.2			Лист сталевий не фарбований на металевому каркасі 100 мм, з елементами затирки (під старіння). Розмір: 3x1250x2500 мм	10.44	
4.3			Лист сталевий фарбований (RAL 9003). Розмір: 3x1250x2500 мм.	2.53	
4.4			Лист сталевий фарбований (RAL 9003) на металевому каркасі. Розмір: 3x1250x2500 мм.	0.92	
5.1			Фітостіна з живих рослин з автоматичним поливанням. Автоматизована, вертикально розташована, не потребує підведення води та відведення каналізації. Розмір: 1200x2500 мм	3.07	
6.1			Пофарбування поверхню металевих контейнера антикорозійною фарбою по RAL 420-6	2.00	
6.2			Пофарбування поверхню металевих контейнера до верху конструкції антикорозійною фарбою по RAL 1019	108.98	
7.1			Металевий лист. Призначення: відкоси. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння)	0.89	Кінцеву площу та розміри відкосів уточнити по місцю
8			ЛДСП 18 мм. Пофарбування по RAL 9004	2.06	Кінцеву площу та розміри відкосів уточнити по місцю

Примітки:

- За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 305,50 на генплані.
- Усі розміри вказані в міліметрах.
- Всі розміри уточнити по чистовому заміру приміщення.
- Опорядження стін сталевим листом та фанерою робити на висоту 2 500 мм, іншими матеріалами - на всю висоту стіни.
- Вид, фактура, колір захисно-декоративного покриття та матеріалів погоджується підприємством - виробником з замовником та генпроектувальником за зразками - еталонами, затвердженими в установленому порядку.
- Площа та кількість матеріалів розраховані згідно з кресленнями, без врахування коефіцієнта на похибку чи будь-яких інших коефіцієнтів.
- На стіну приміщень з підлоговим покриттям - лінолеум, висотою 80 мм від підлоги виконати плінтус з лінолеуму з використанням галтелі та завершального профілю.
- Плани підлог - див.арк. 1.02. Відомість оздоблення підлог - див.арк. 1.03.
- Плани стель - див.арк. 1.04-1.05. Відомість оздоблення стель та специфікація світильників - див.арк. 1.07.
- Специфікація меблів та обладнання - див.арк. 1.17. Відомість встановлення сантехнічних аксесуарів - див.арк. 1.18.

						23-85-12 - АІ				
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Піднічна у межах промислової зони «Сучнівка» у м. Львові				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
ГАП	Кадастровий					Адміністративна будівля ІПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркшв.	Аркшв.	
Виконав	Мандзук						Р	1.09	34	
Перевірив	Кадастровий					План опораження і розгортки приміщень 1-го поверху				
Н. контроль	Кінаш									

Погоджено:			Зам. №Б. №		
Підпис і дата:			№Б. № орг.		
Експлікація приміщень 2-го поверху					
Номер приміщення	Найменування				Площа, м²
201	Технічне приміщення				11.20
202	Технічне приміщення				9.14
203	Технічне приміщення				13.23
204	Сходова площадка				0.00
205	Оглядова площадка				48.73
206	Оглядова площадка				29.52
Всього:					111.81

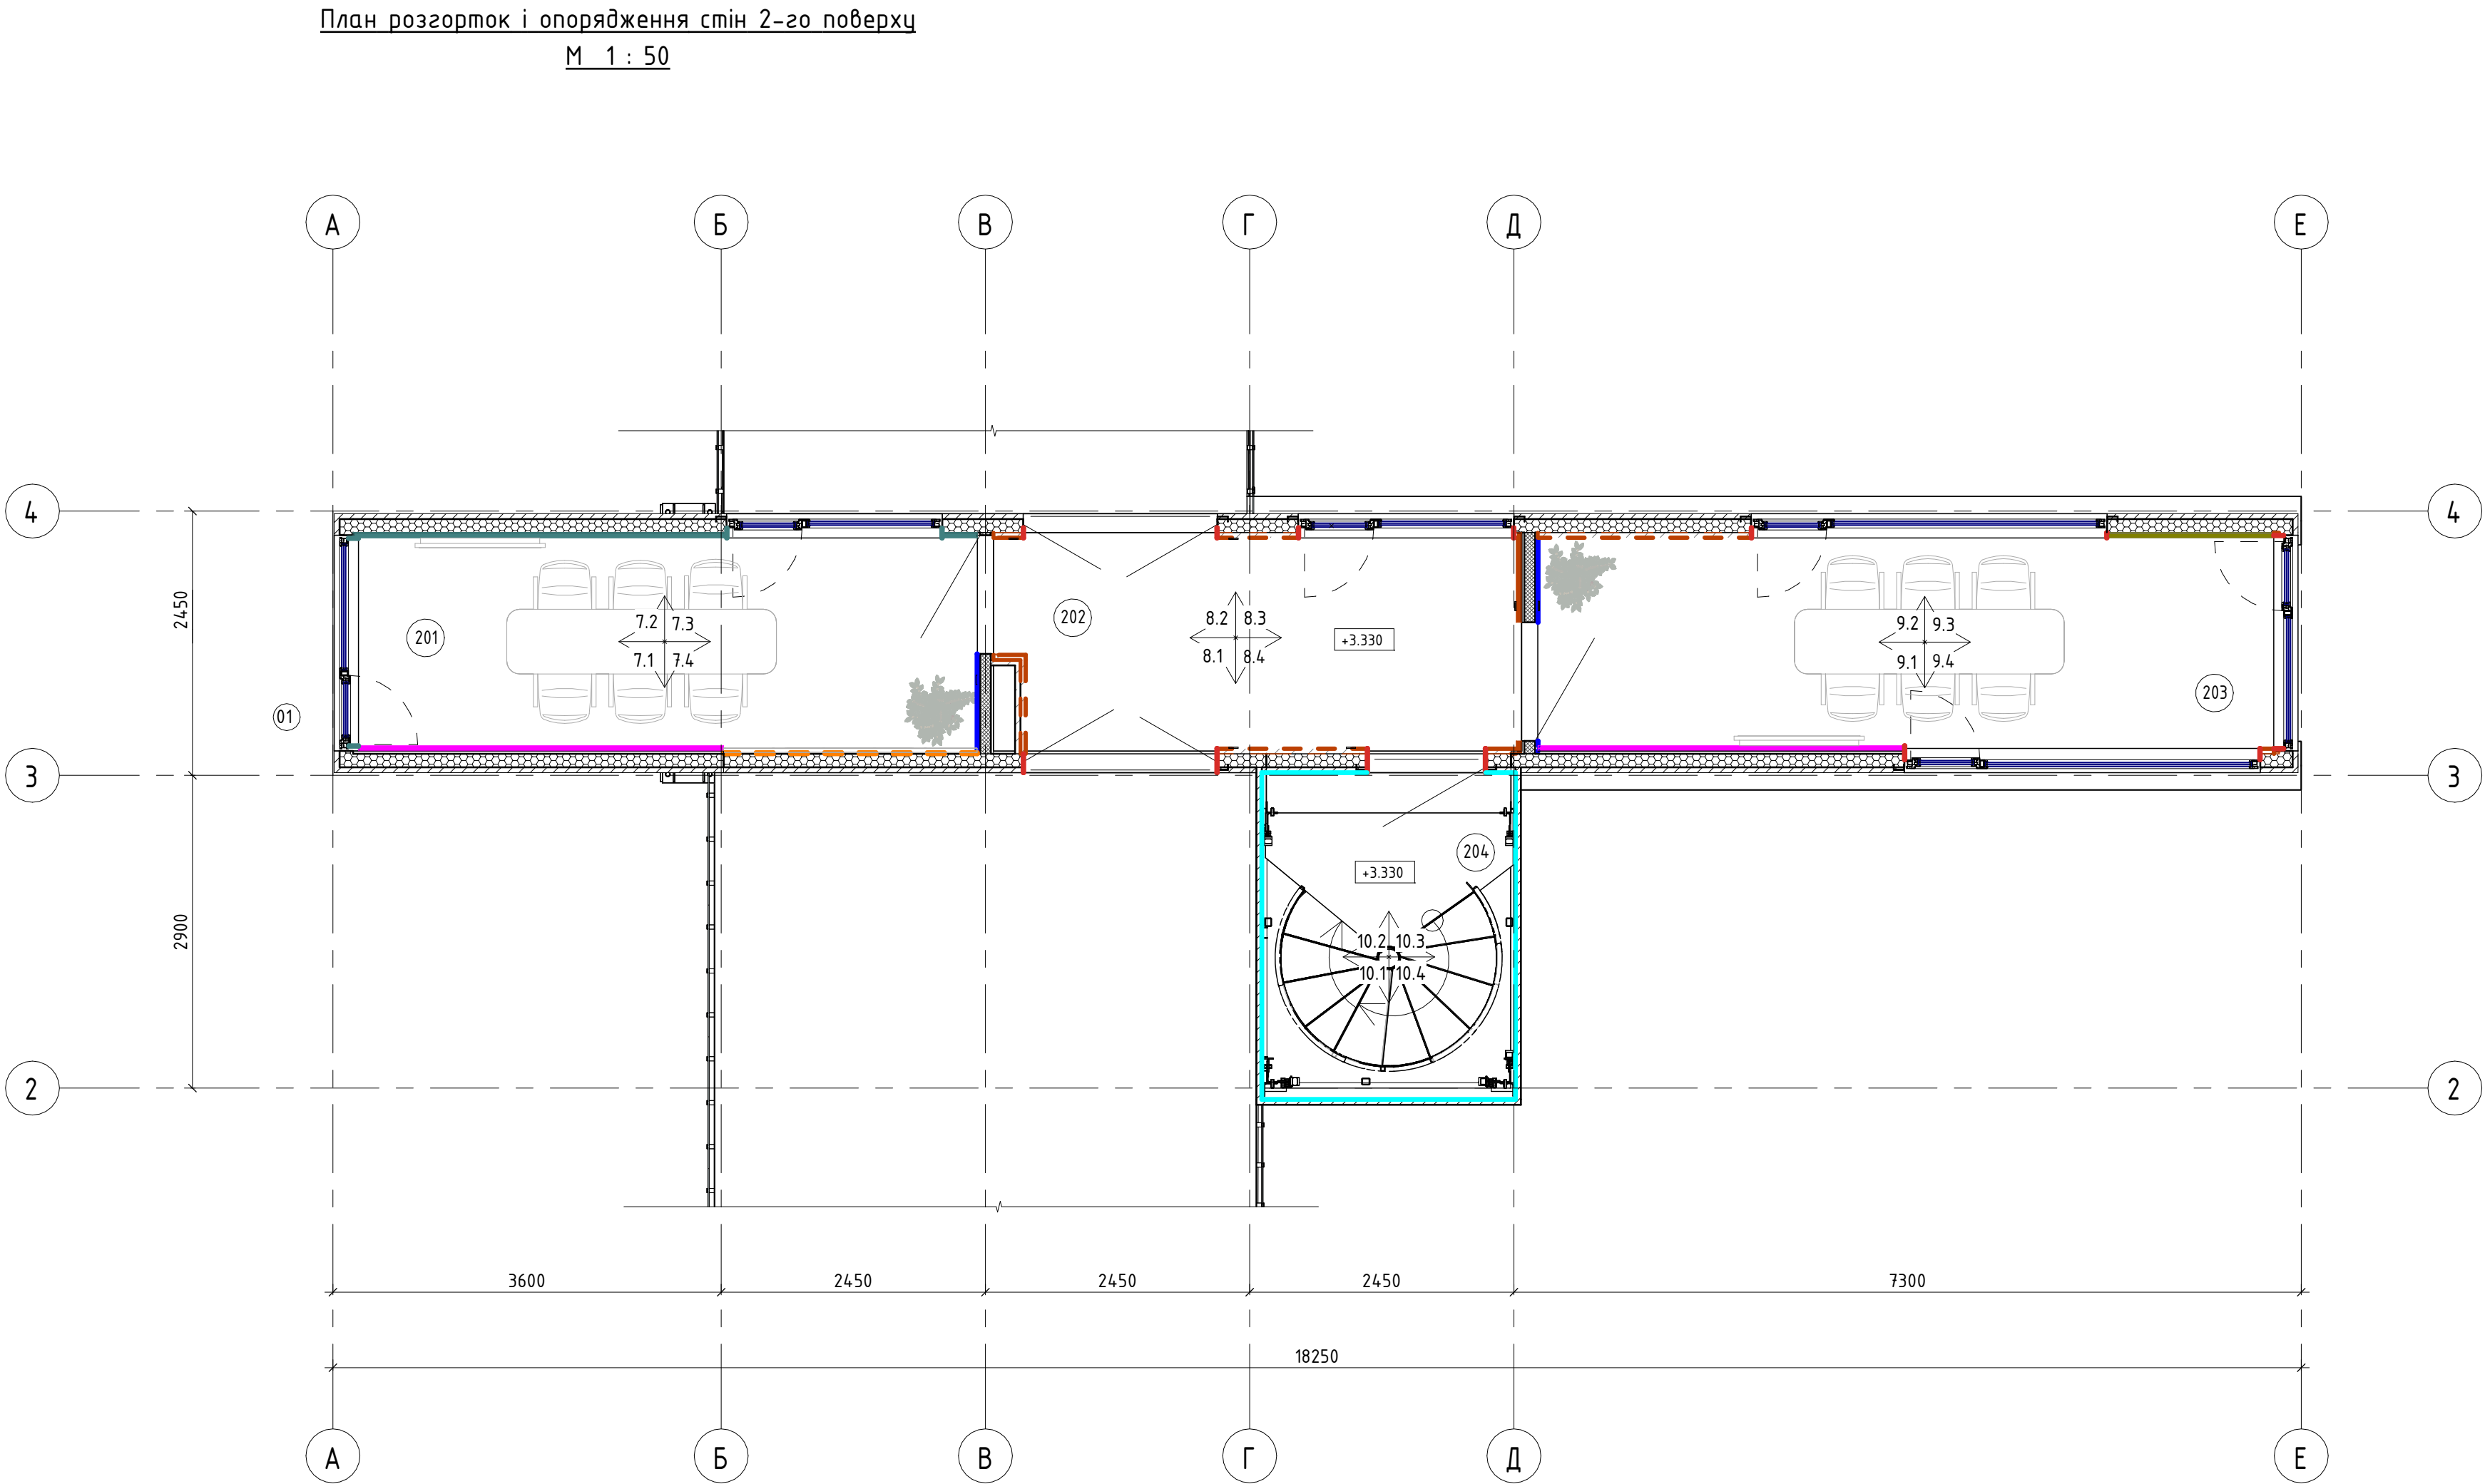

Відомість опорядження стін приміщень 2-го пов.					
Марка	Зображення	Позначення на плані	Опис	Площа , м.кв.	Примітки
1.1		---	Профнастил НС-45 на металевому каркасі 100 мм. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння) та нанесенням текстових зображень	3.44	
1.2		---	Профнастил НС-45 на металевому каркасі 100 мм. Пофарбування по RAL 6033 з елементами затирки (під старіння) та нанесенням текстових зображень	11.29	
1.3		---	Профнастил НС-45. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння) та нанесенням текстових зображень	21.32	
2		---	Панель з акустичного поролону Ecosound піраміда 50 мм Mini. Колір - чорний графіт	17.49	
3.1		---	Фанера ФСФ волозостійка В/ВВ, поздовжня на металевому каркасі. Розмір: 2500x1250x12 мм. Покриття: мат	5.88	
4.1		---	Лист сталевий не фарбований з елементами затирки (під старіння). Розмір: 3x1250x2500 мм	5.27	
5.2		---	Фітостіна з живих рослин з автоматичним поливанням. Автоматизована, вертикально розташована, не потребує підведення води та відведення каналізації. Розмір: 1540x2400 мм	3.99	
7.1		---	Металевий лист. Призначення: відкоси. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння)	4.27	Кінцеву площу та розміри відкосів уточнити по місцю
7.2		---	Металевий лист. Призначення: відкоси. Пофарбування по RAL 6033 з елементами затирки (під старіння) та нанесенням текстових зображень	0.86	Кінцеву площу та розміри відкосів уточнити по місцю

Примітки:

- За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 305,50 на генплані.
- Усі розміри вказані в міліметрах.
- Всі розміри уточнити по чистовому заміру приміщення.
- Опорядження стін сталевим листом та фанерою робити на висоту 2 500 мм, іншими матеріалами – на всю висоту стіни.
- Вид, фактура , колір захисно-декоративного покриття та матеріалів погоджується підприємством – виробником з замовником та генпроектувальником за зразками – еталонами, затвердженими в установленому порядку .
- Площа та кількість матеріалів розраховані згідно з кресленнями, без врахування коефіцієнта на похибку чи будівельних інших коефіцієнтів.
- На стіну приміщень з підлоговим покриттям – лінолеум, висотою 80 мм від підлоги виконати плінтус з лінолеуму з використанням галтели та завершального профілю.
- Плани підлог – див.арк. 1.02. Відомість оздоблення підлог – див.арк. 1.03.
- Плани стель – див.арк. 1.04–1.05. Відомість оздоблення стель та специфікація світильників – див.арк. 1.07.
- Специфікація меблів та обладнання – див.арк. 1.17. Відомість встановлення сантехнічних аксесуарів – див.арк. 1.18.

23-85-12 – АІ					
Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сизнявка» у м. Львові					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата
ГАП	Жадачний				
Виконав	Жадачний				
Перевірив	Жадачний				
Н. контроль	Жадачний				
Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)				Р	1.10
План опорядження і розгортки приміщень 2-го поверху				34	



M 1 : 50



M 1 : 50



M 1 : 50



M 1 : 50



M 1 : 50



M 1 : 50




M 1 : 50




M 1 : 5




Розгортка 3.1
М 1 : 50

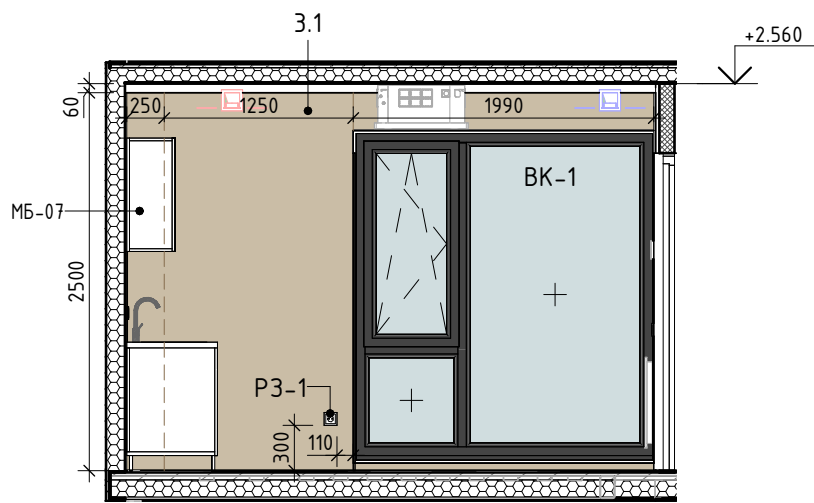


Розгортка 3.2
М 1 : 50

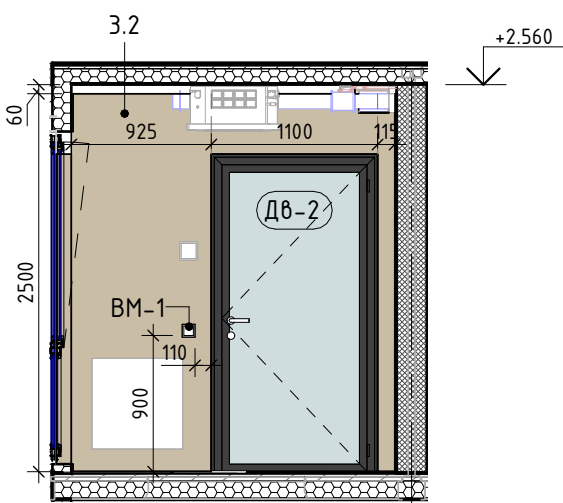


Розгортка 3.3
М 1 : 50

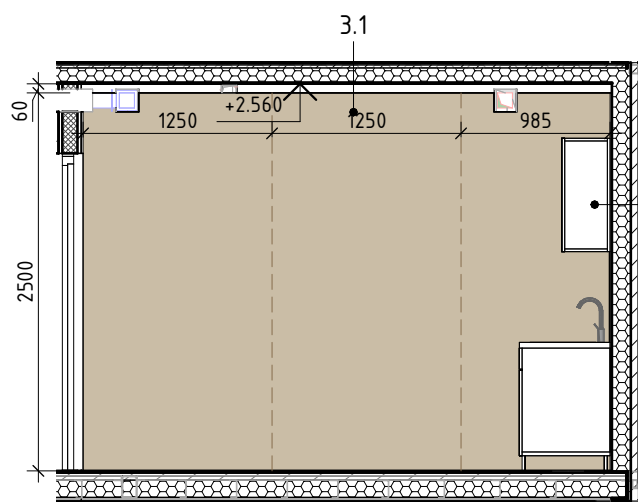


Розгортка 3.4
М 1 : 50

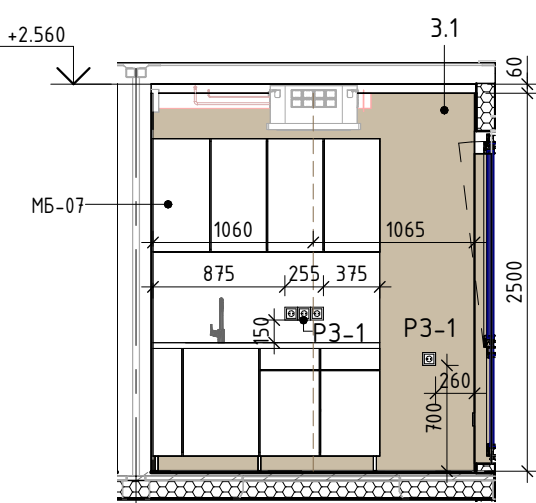


Розгортка 4.1
М 1 : 50

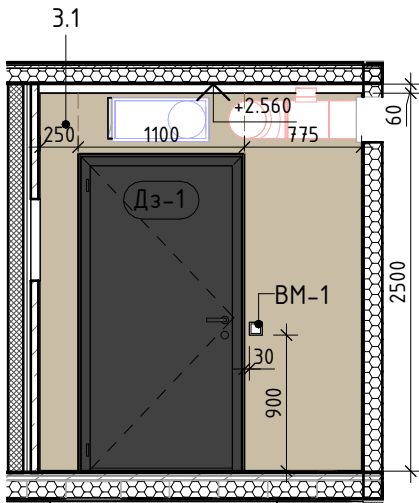


Розгортка 4.2
М 1 : 50

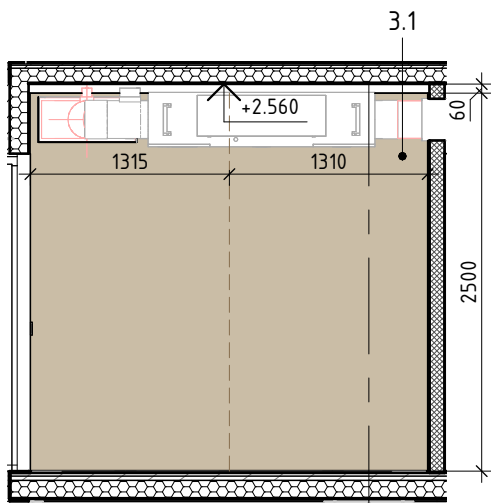


Розгортка 4.3
М 1 : 50

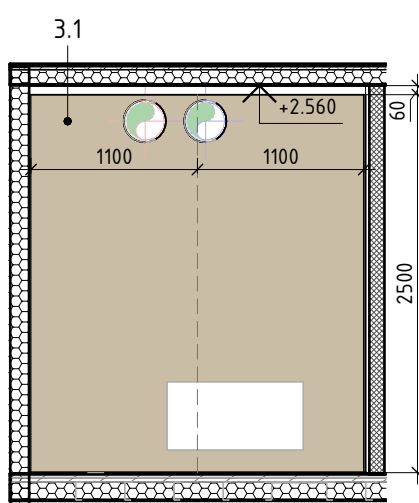


Розгортка 4.4
М 1 : 50

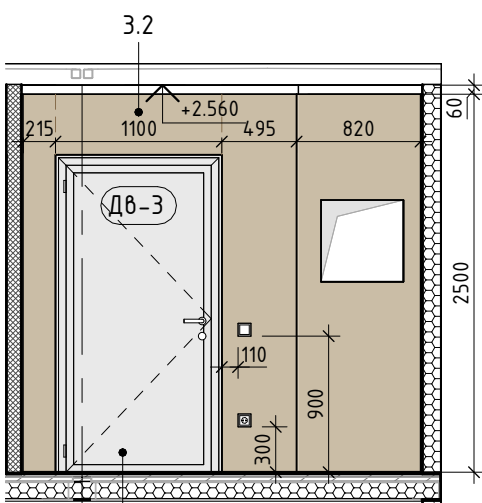


Розгортка 5.1
М 1 : 50

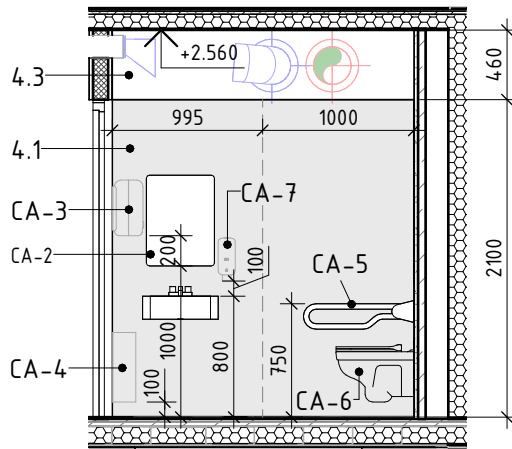


Розгортка 5.2
М 1 : 50

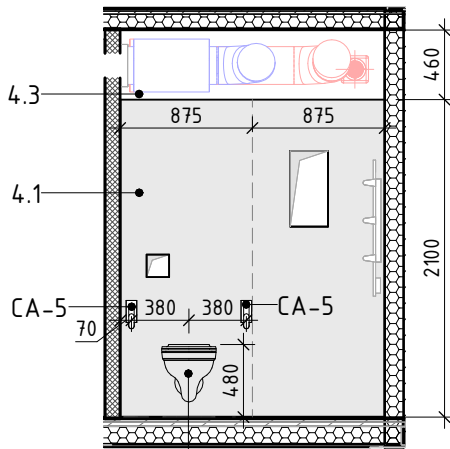


Розгортка 6.1
М 1 : 50

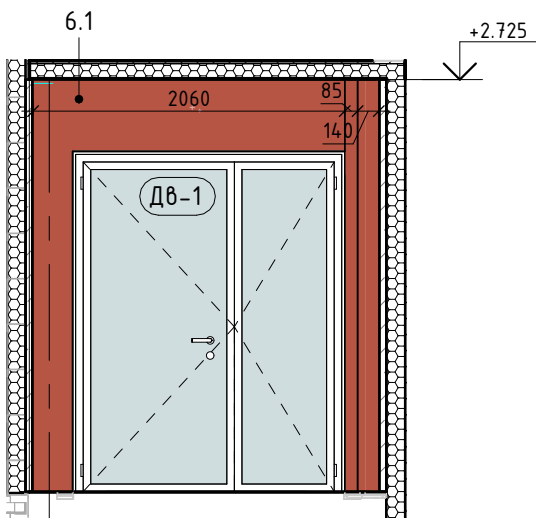


Розгортка 6.2
М 1 : 50

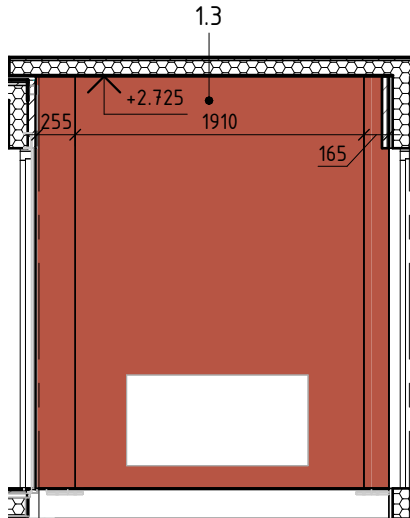


Розгортка 6.3
М 1 : 50

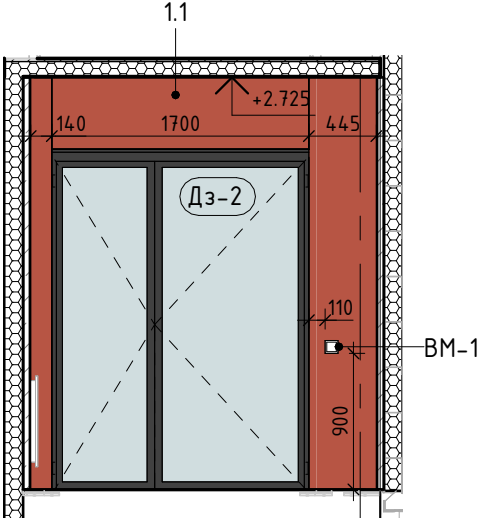


Розгортка 6.4
М 1 : 50

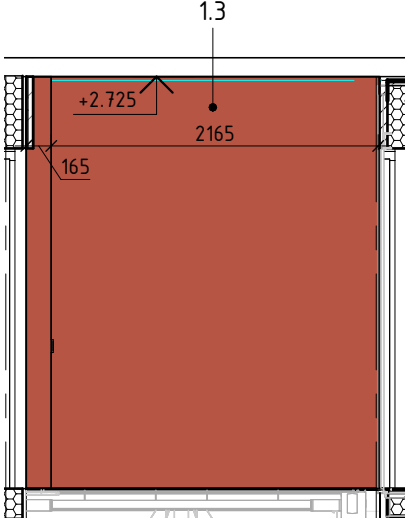

Розгортка 5.3
М 1 : 50

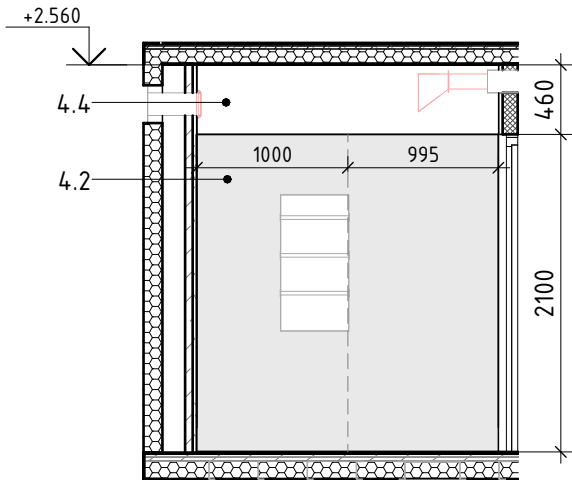

Розгортка 5.4
М 1 : 50

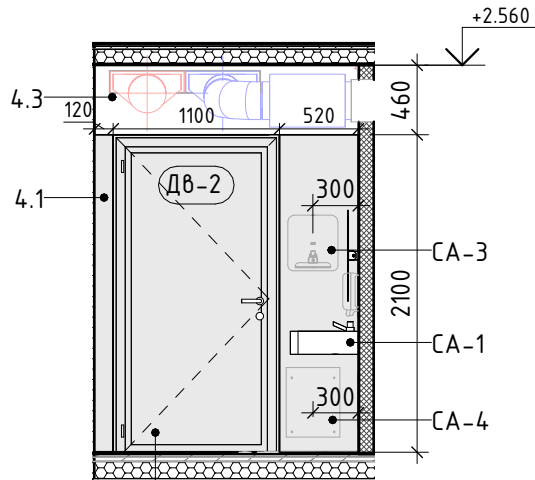


Двері оздоблені сталевим листом з елементами затирки

CA-6


Двері оздоблені сталевим листом з елементами затирки

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сизнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)			
ГАП	Кабачний					Р	1.12	34	
Виконав	Мандзук					Розгортки приміщень 1-го поверху			
Перевірив	Кабачний								
Н. контроль	Кінаш								
						abmk ENGINEERING			


Розгортка 10.1
М 1 : 50

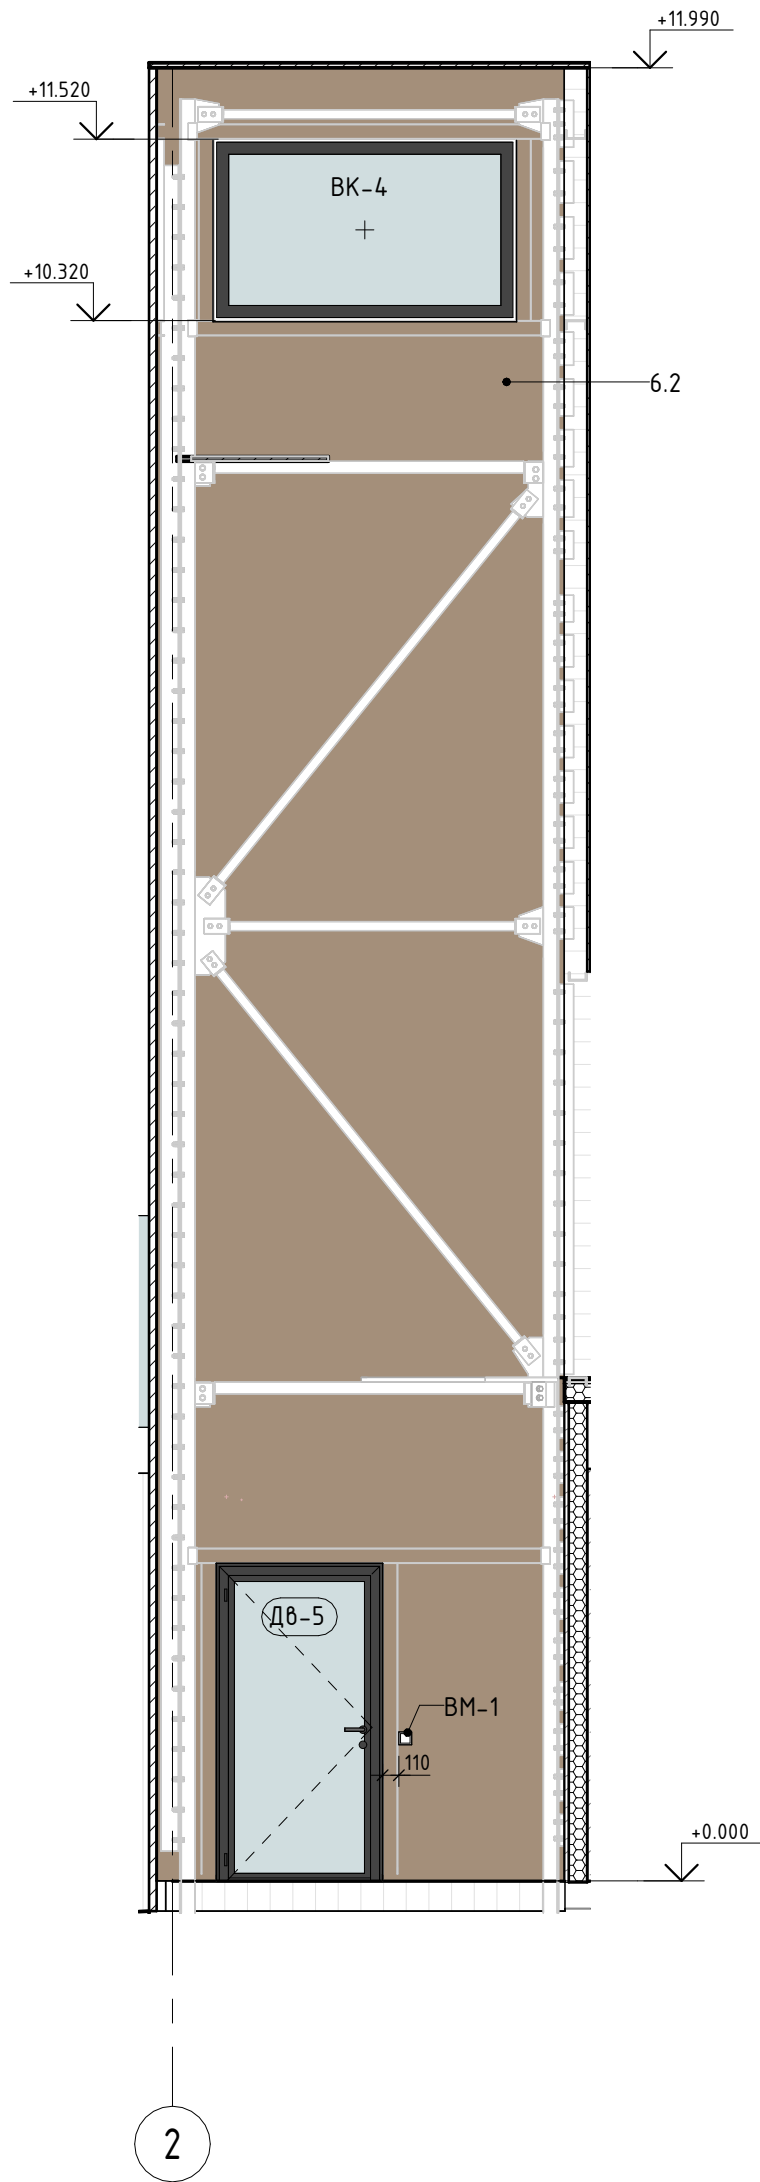


Розгортка 10.2
М 1 : 50

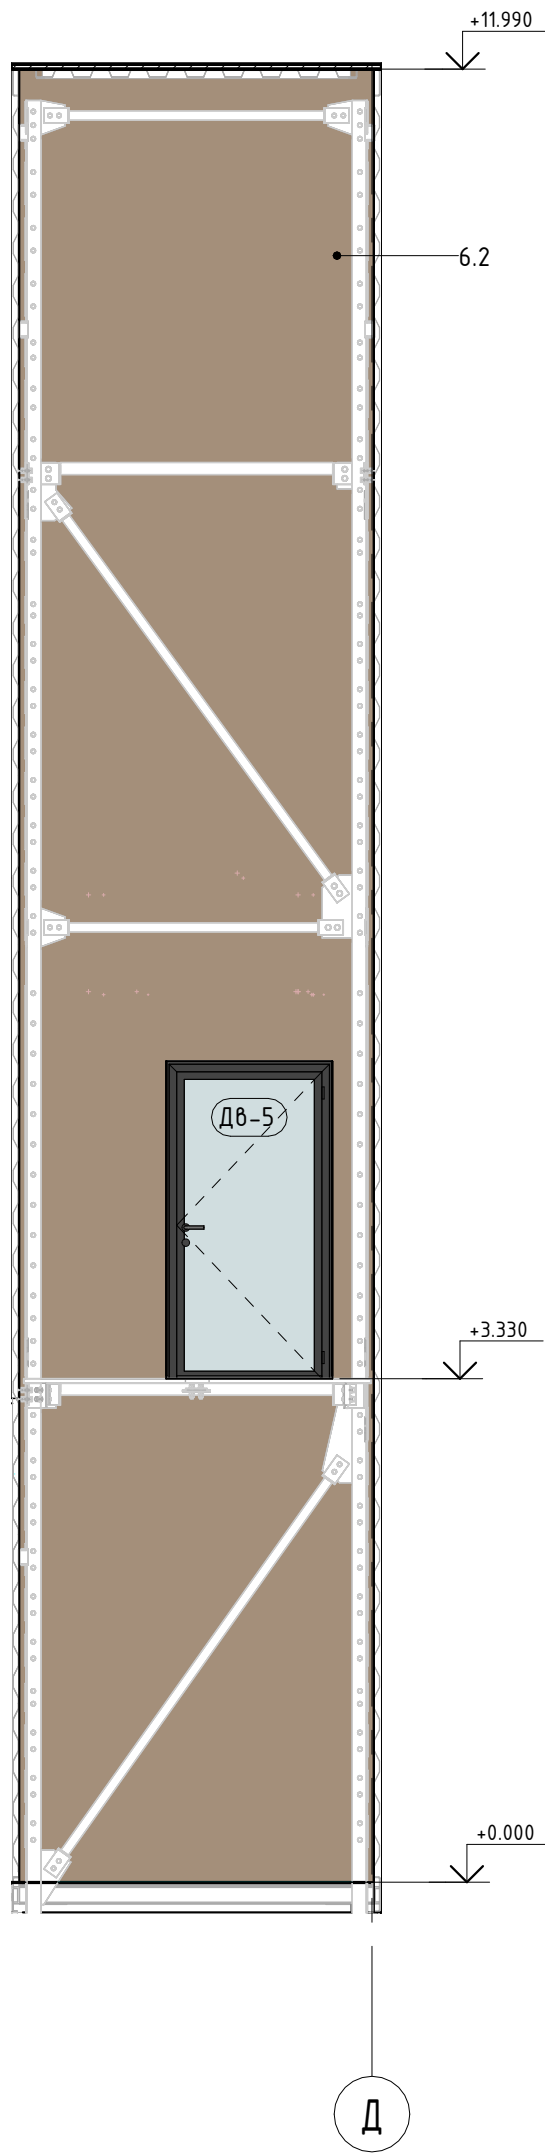

Розгортка 10.3
М 1 : 50

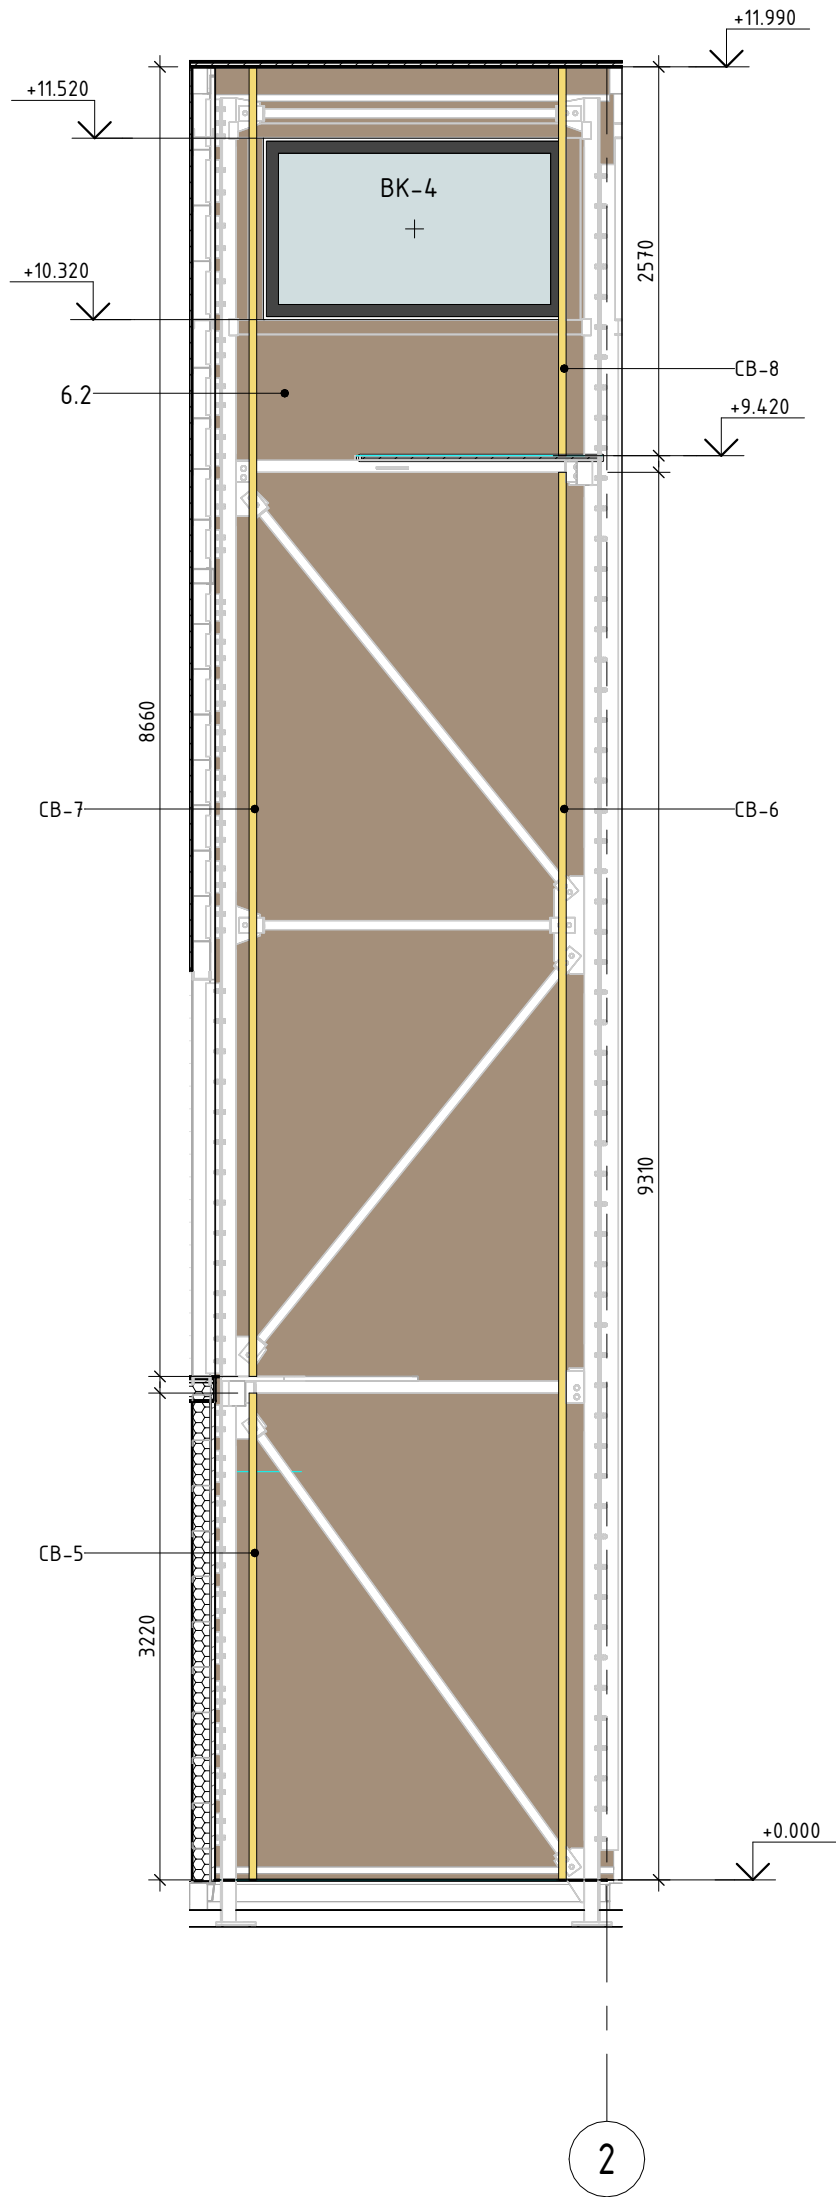


Розгортка 10.4
М 1 : 50

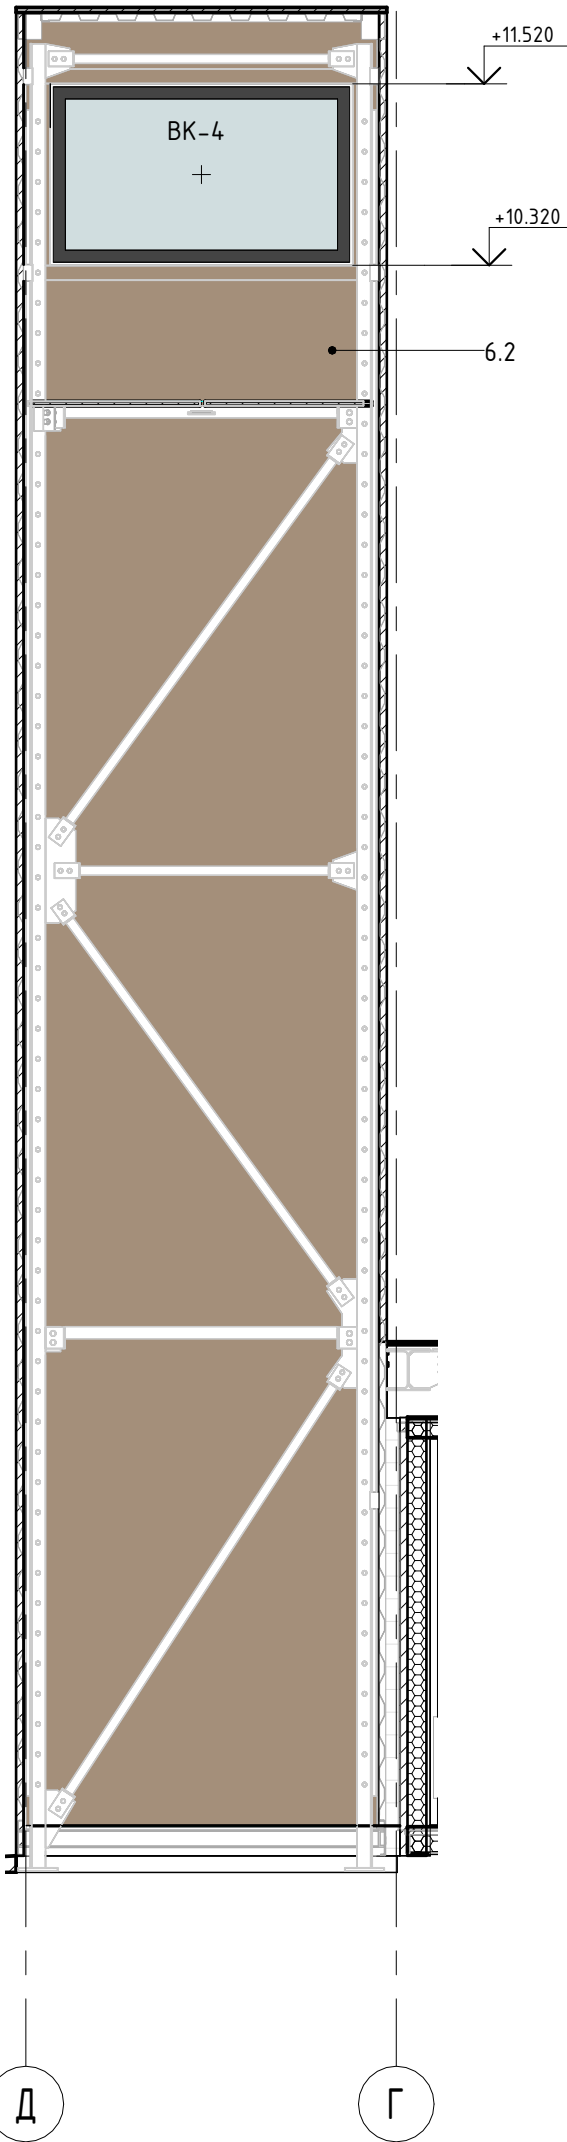

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сизнівка» у м. Львові			
						Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)			
						Розгортки приміщень 1-го поверху			
						abmk ENGINEERING			

Розгортка 7.1


М 1 : 50

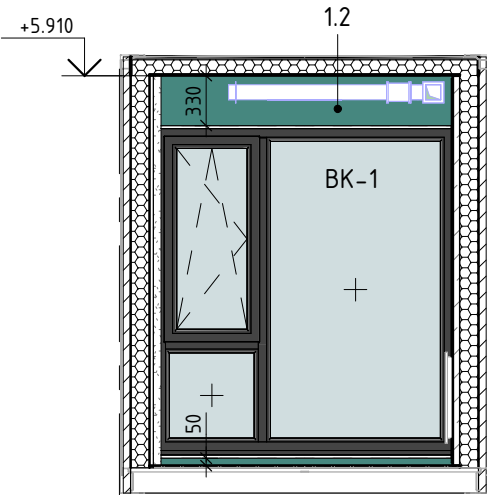

3

Розгортка 7.2

М 1 : 50

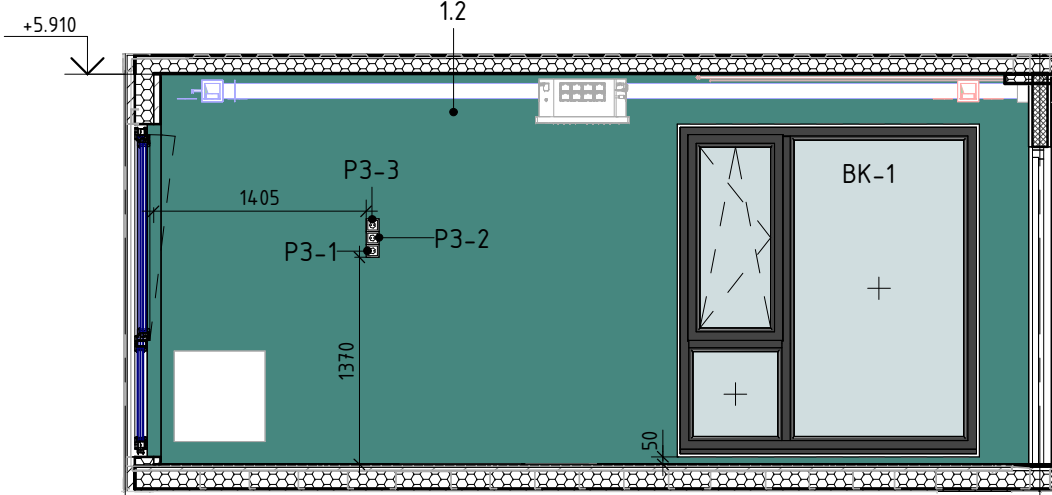


A

B

Розгортка 7.3

М 1 : 50

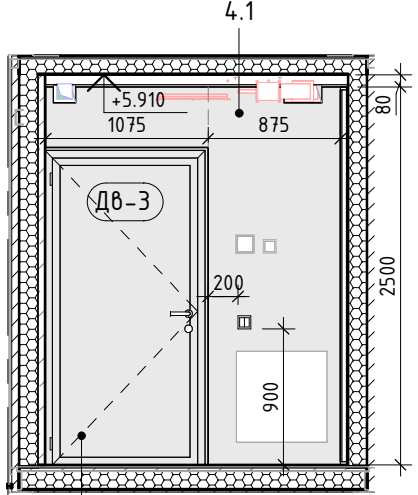


Двері оздоблені сталевим листом з елементами затирки

4

Розгортка 7.4

М 1 : 50

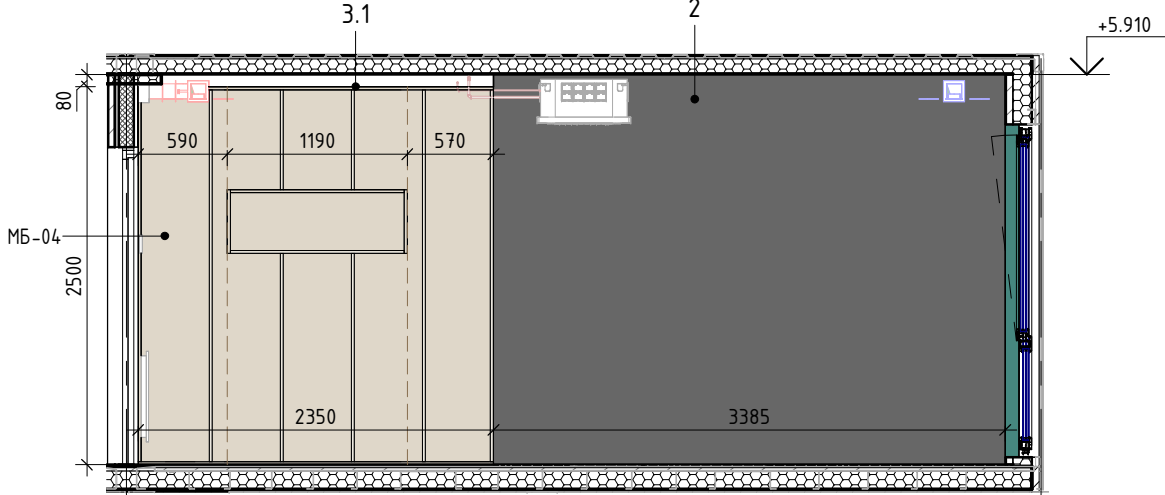


B

A

Розгортка 8.1

М 1 : 50

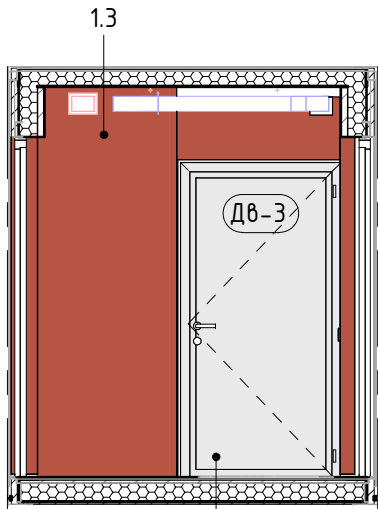


Двері оздоблені сталевим листом з елементами затирки

3

4

Розгортка 8.2

М 1 : 50

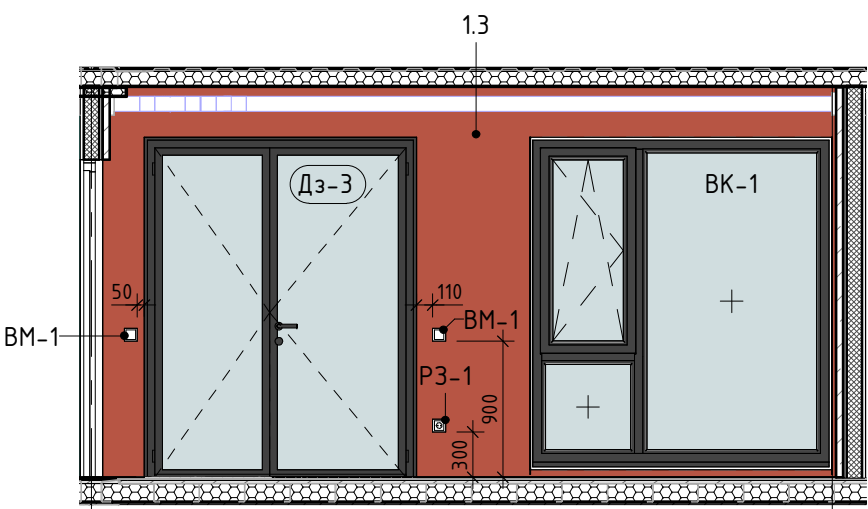


B

D

Розгортка 8.3

М 1 : 50

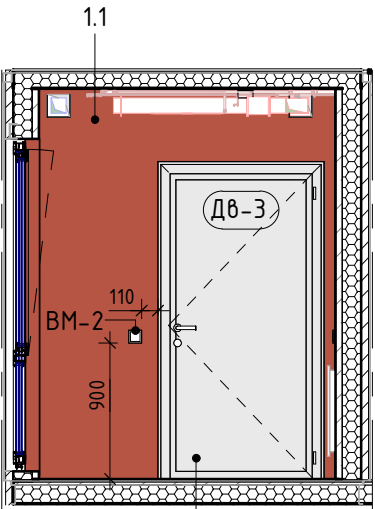


Двері оздоблені сталевим листом з елементами затирки

4

3

Розгортка 8.4


М 1 : 50

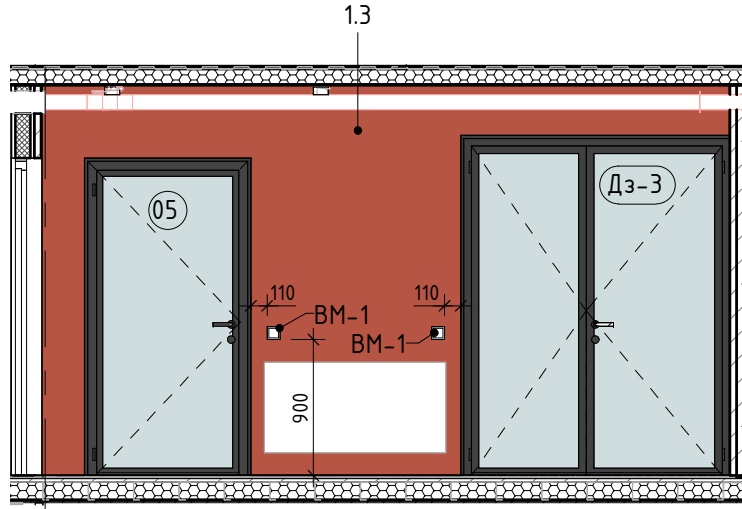

D

Розгортка 9.1

М 1 : 50

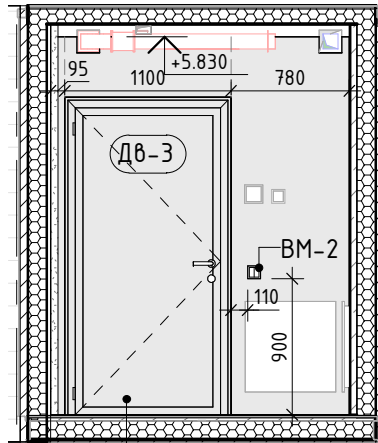


Двері оздоблені сталевим листом з елементами затирки

3

Розгортка 9.2

М 1 : 50

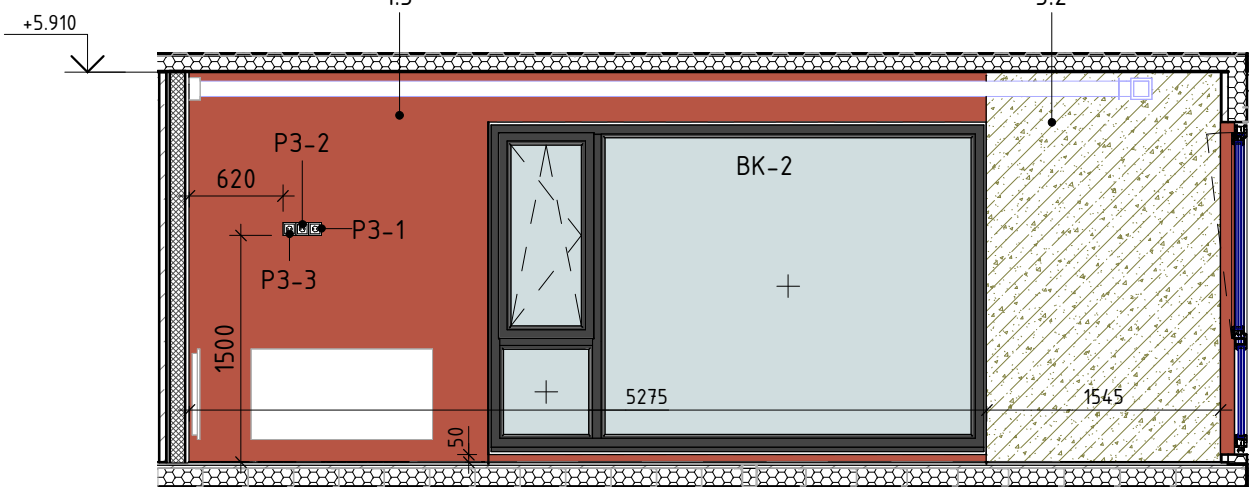


1.3

5.2

Розгортка 9.3


М 1 : 50

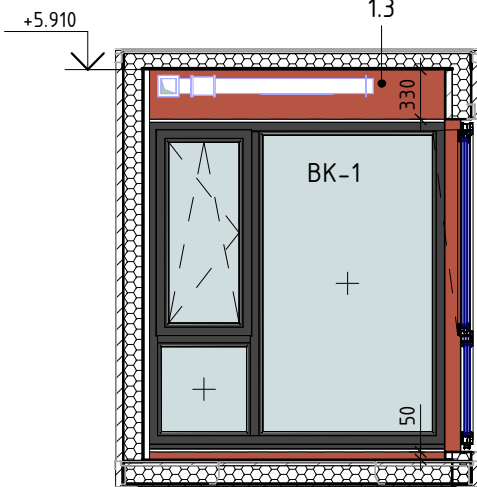

3

Розгортка 9.4

М 1 : 50

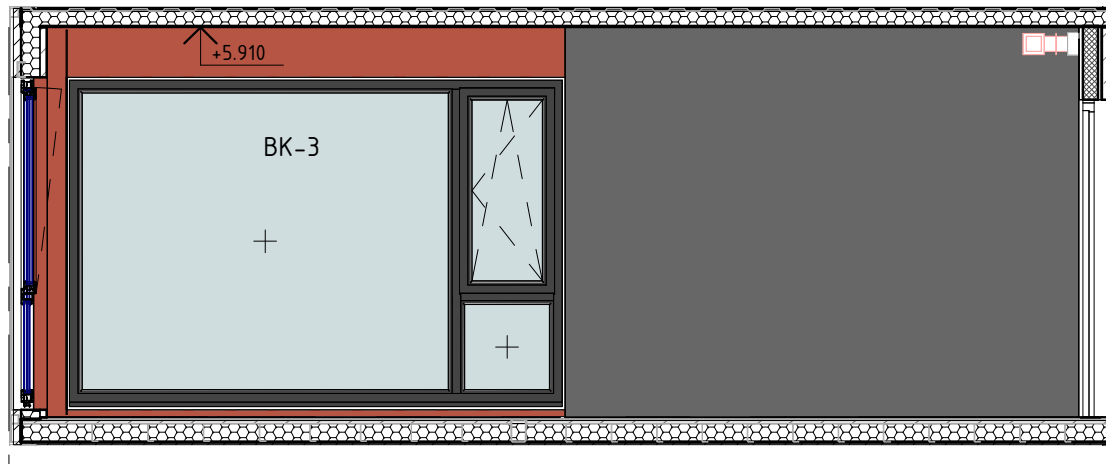

E

D

23-85-12 - AI

Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові

Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП	Кабачний						P	1.14	34
Виконав	Мандзук								
Перевірив	Кабачний								
Н. контроль	Кінаш								

Розгортки приміщень 2-го поверху

abmk
ENGINEERING

Формат A2A


Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № ориг.		

Відомість опорядження стін приміщень (заг.)					
Марка	Зображення	Позначення на плані	Опис	Площа , м.кв.	Примітки
1.1			Профнастил НС-45 на металевому каркасі 100 мм. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння) та нанесенням текстових зображень	17.71	
1.2			Профнастил НС-45 на металевому каркасі 100 мм. Пофарбування по RAL 6033 з елементами затирки (під старіння) та нанесенням текстових зображень	11.29	
1.3			Профнастил НС-45. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння) та нанесенням текстових зображень	46.20	
2			Панель з акустичного поролону Ecosound піраміда 50 мм Mini. Колір - чорний графіт	45.70	
3.1			Фанера ФСФ вологостійка В/ВВ, поздовжня на металевому каркасі. Розмір: 2500x1250x12 мм. Покриття: мат	50.69	
3.2			Фанера ФСФ вологостійка В/ВВ, поздовжня. Розмір: 2500x1250x12 мм. Покриття: мат	6.75	
4.1			Лист сталевий не фарбований з елементами затирки (під старіння). Розмір: 3x1250x2500 мм	14.35	
4.2			Лист сталевий не фарбований на металевому каркасі 100 мм, з елементами затирки (під старіння). Розмір: 3x1250x2500 мм	10.44	
4.3			Лист сталевий фарбований (RAL 9003). Розмір: 3x1250x2500 мм.	2.53	


Відомість опорядження стін приміщень (заг.)					
Марка	Зображення	Позначення на плані	Опис	Площа , м.кв.	Примітки
4.4			Лист сталевий фарбований (RAL 9003) на металевому каркасі. Розмір: 3x1250x2500 мм.	0.92	
5.1			Фітостіна з живих рослин з автоматичним поливанням. Автоматизована, вертикально розташована, не потребує підведення води та відведення каналізації. Розмір: 1200x2500 мм	3.07	
5.2			Фітостіна з живих рослин з автоматичним поливанням. Автоматизована, вертикально розташована, не потребує підведення води та відведення каналізації. Розмір: 1540x2400 мм	3.99	
6.1			Пофарбування поверхонь металевого контейнера антикорозійною фарбою по RAL 420-6	2.00	
6.2			Пофарбування поверхонь металевого контейнера до верху конструкції антикорозійною фарбою по RAL 1019	108.98	
7.1			Металевий лист. Призначення: відкоси. Пофарбування по RAL 420-6 з елементами затирки (під старіння)	5.16	Кінцеву площу та розміри відкосів уточнити по місцю
7.2			Металевий лист. Призначення: відкоси. Пофарбування по RAL 6033 з елементами затирки (під старіння) та нанесенням текстових зображень	0.86	Кінцеву площу та розміри відкосів уточнити по місцю
8			ЛДСП 18 мм. Пофарбування по RAL 9004	2.06	Кінцеву площу та розміри відкосів уточнити по місцю

						23-85-12 - AI					
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формація Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата			Стадія	Аркцш	Аркцшів	
ГАП		Кадачний				Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)		Р	1.15	34	
Виконав		Мандзук									
Перевірив		Кадачний									
Н. контроль		Кінаш				Відомість опорядження стін					

План цмеблювання 1-го поверху

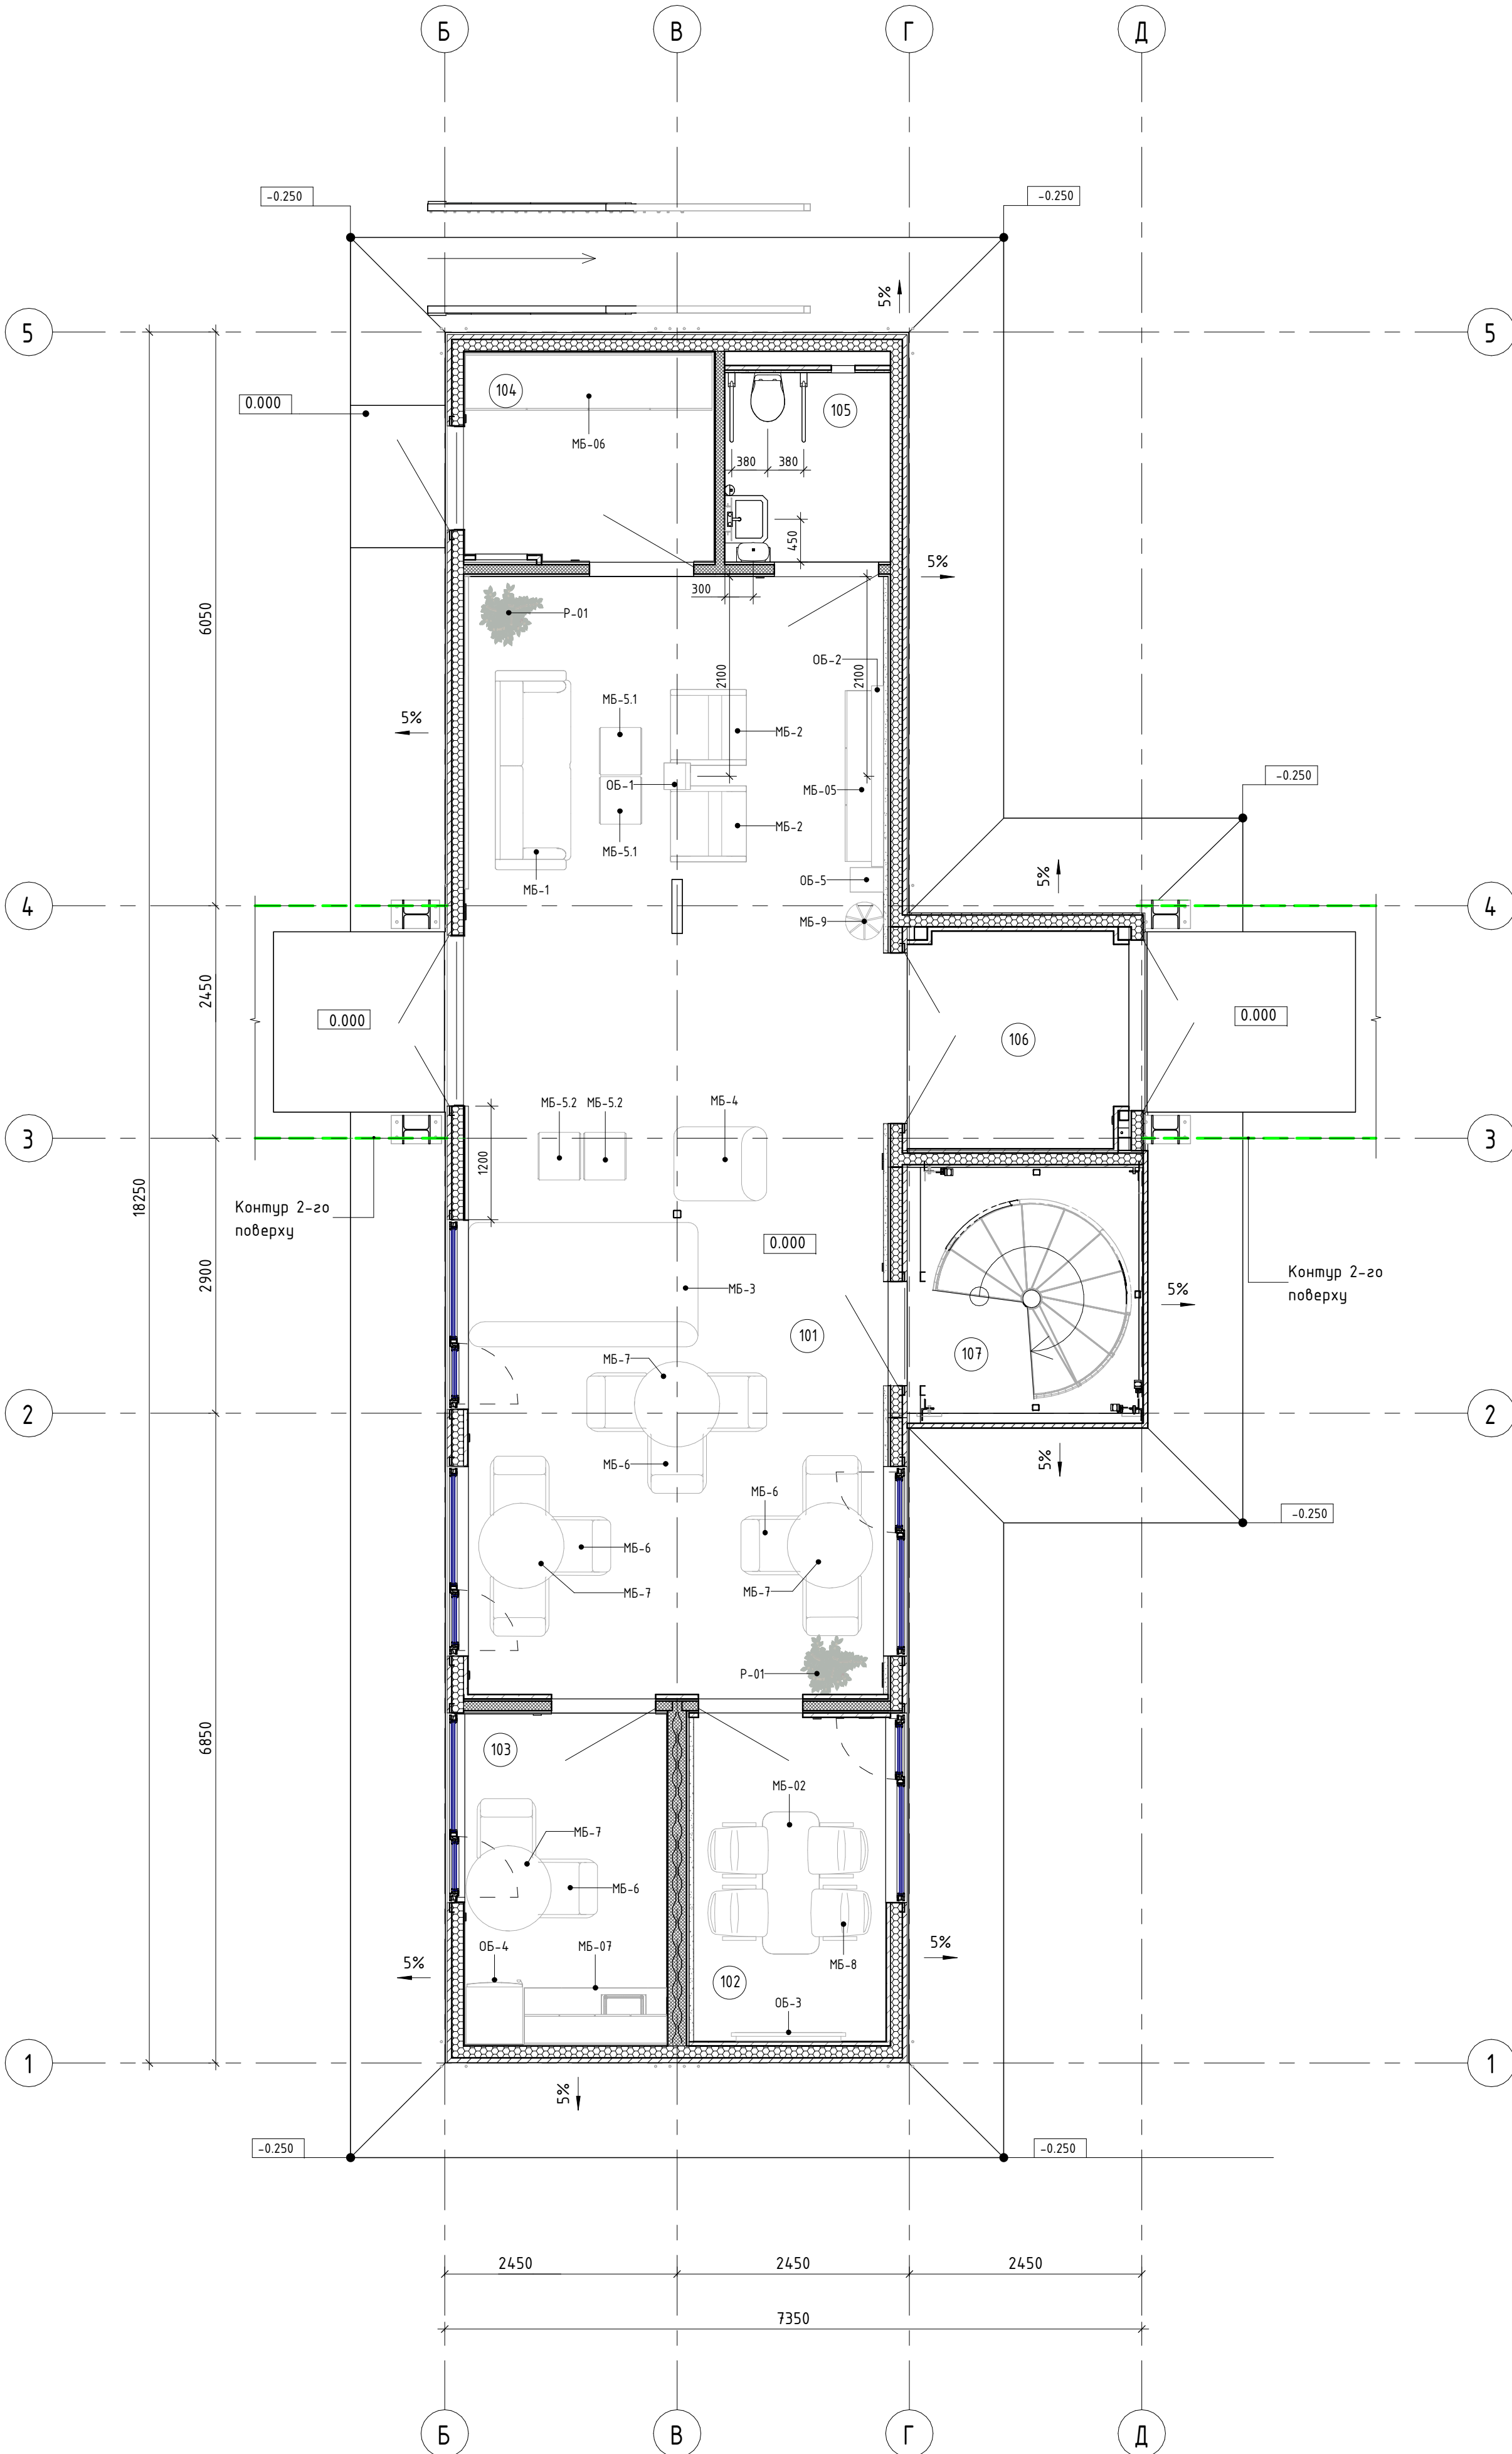

План цмеблювання 2-го поверх

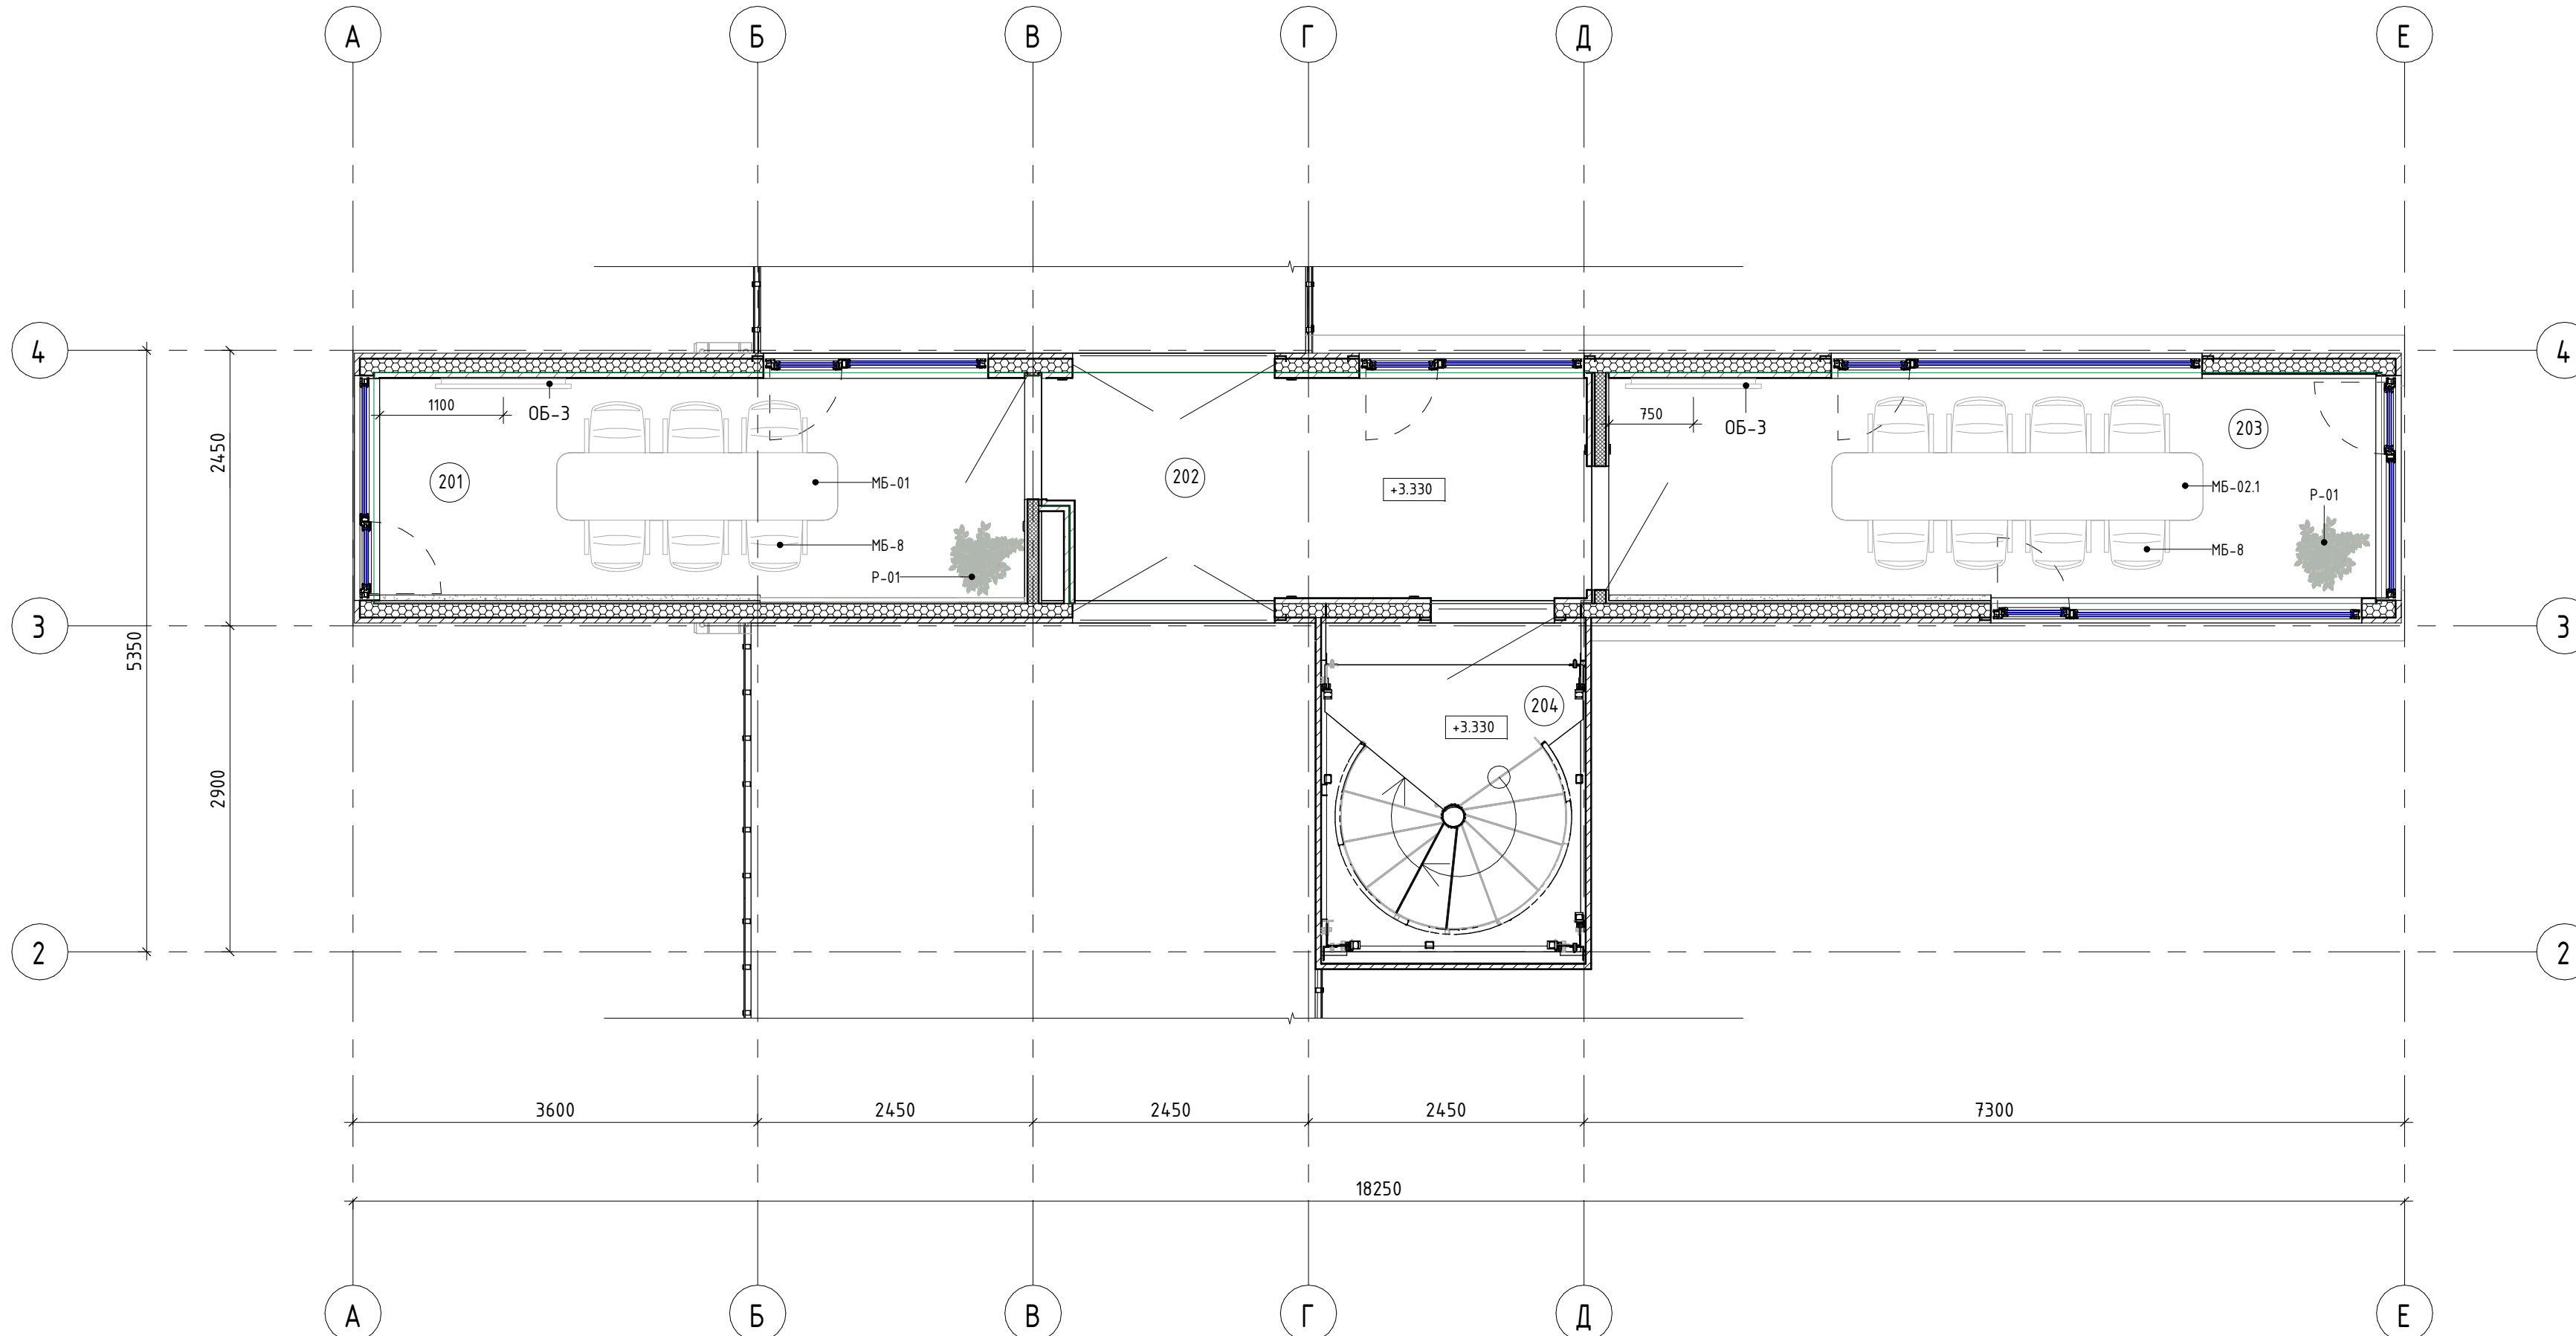

Примітки:

1. За відносну відмітку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги будівлі, що відповідає абсолютній відмітці 305,50 на геліпазі.
2. Усі розміри вказані в міліметрах.
3. Всі розміри уточнюють по числовому зенітри приміщення.
4. Вид, фактура, колір захисно-декоративного покриття та матеріалів погоджується підприємством - виробником з замовником та генпроектувальником за зразками - еталонами, затвердженими в установленному порядку.
5. Площа та кількість матеріалів розраховані згідно з кресленнями, без врахування коефіцієнта на похибку, будь-яких інших коефіцієнтів.
6. На стіну приміщення з підлоговим покриттям - лінолеум висотою 80 мм від підлоги виконати лінійну з лінолеуму з використанням галтели на завершальному профілі.
7. Плани підлог - див.арк. 102. Відомість оздоблення підлог - див.арк. 103.
8. Плани стель - див.арк. 104-105. Відомість оздоблення стель та специфікація світліишників - див.арк. 107.
9. Специфікація меблів та обладнання - див.арк. 117. Відомість встановлення сантехнічних аксесуарів - див.арк. 118.

						23-85-12 – AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Піліпчина у межах промислової зони «Східняк» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№фак.	Підпис	Дата				
ГАП	Кабачний					Адміністративна будівля ПТК (роз. №12 на генплані)	Стандія	Архшук	Архцифр
Виконав	Мандзук						Р	1.16	34
Перевірив	Кабачний								
Н. контроль	Кінчаш								
						План укрупнення приміщень			
						abmbk ДІЛОВА СПРАВА			

Погоджено:		
Зам. інф. №		
Підпис і дата		
Інф. № орг.		

Специфікація меблів								
Марка	Зображення	Опис	Ширина, мм	Глибина, мм	Висота, мм	Заг. к-сть, шт.	URL	Примітки
МБ-1		Диван Heavy Metal. Метал: сталевий прут, перетин 12 мм з круглого прута. Пофарбування каркасу в чорний колір, оббивки на замовлення згідно з візуалізаціями (тканина замша теракотова)	2100	1080	750	1	https://his.ua/ua/product/diva-n-heavy-metal	
МБ-2		Метал: сталевий прут, перетин 12 мм з круглого прута. Пофарбування каркасу в чорний колір, оббивки на замовлення згідно з візуалізаціями (тканина замша теракотова)	800	800	750	2	https://his.ua/ua/product/kreslo-heavy-metal-mini	
МБ-3		Диван РУРА. Металевий каркас з круглої труби з порошковим пофарбуванням в чорний колір, сидіння та спинка виготовлені з формованого поролону та оббиті тканиною згідно з візуалізаціями (рогожка чорна або аналог)	2420	1310	690	1	https://his.ua/ua/product/diva-n-rura	
МБ-4		Крісло SE01. Металевий каркас з круглої труби з порошковим пофарбуванням в чорний колір, сидіння та спинка оббиті тканиною згідно з візуалізаціями (рогожка чорна або аналог)	800	980	800	1	https://his.ua/ua/product/kreslo-se01	
МБ-5.1		Журнальний столик M27_KOLO. Журнальний столик з цільного листового металу, колір - RAL 9005	450	500	450	2	https://his.ua/ua/product/zhur-nalnyy-stolik-m27_kolo	
МБ-5.2		Журнальний столик M27_KOLO. Журнальний столик з цільного листового металу, колір - RAL 420-6	450	500	450	2	https://his.ua/ua/product/zhur-nalnyy-stolik-m27_kolo	
МБ-6		Стілець з дильцями 30s. Сталевий розбірний каркас, пофарбований порошковою фарбою. Сидіння та спинка: натуральна шкіра - колір чорний	630	580	800	11	https://his.ua/ua/product/stul-s-podlokatnikami-30s	
МБ-7		Стіл круглий Конус W. Виконаний з масиву дерева, товщиною 40 мм. Фарбування опори по RAL 9005	900	900	750	4	https://his.ua/ua/product/stol-kruglyy-konus-w	
МБ-8		Крісло LÅNGFJÄLL, Ikea (Гуннаред темно-сірий)	<varies>	680	920	18	https://www.ikea.com/pl/pl/p/l-angfjaell-krzeslo-konferencyjn-e-gunnared-ciemnoszary-czarny-s29177574/#content	
МБ-9		Вішак для одягу Ramus	450	450	1780	1	https://his.ua/ua/product/nap-olnaya-veshalka-ramus	

Специфікація рослин						
Марка	Вигляд	Опис	Висота, мм	Заг.к-сть, шт.	Примітки	
P-01		Рослина Пальма Арека Дилсис 21/130. Керамічний горщик сірий	130	4		

Специфікація меблів індивідуального виготовлення							
Марка	Зображення	Опис	Ширина, мм	Глибина, мм	Висота, мм	Заг. к-сть, шт.	Примітки
МБ-01		Стіл для нарад під індивідуальне замовлення. Матеріал стільниці - ламіноване ДСП (ДСП Kronospan 8431 SN Дуб Нагано або аналог. Крайка чорна). Матеріал каркаса - метал (RAL 9005)	2500	600	750	1	
МБ-02		Стіл для нарад. Матеріал стільниці - ламіноване ДСП (ДСП Kronospan 8431 SN Дуб Нагано або аналог. Крайка чорна). Матеріал каркаса - метал (RAL 9005)	1500	600	750	1	
МБ-02.1		Стіл для нарад під індивідуальне замовлення. Матеріал стільниці - ламіноване ДСП (ДСП Kronospan 8431 SN Дуб Нагано або аналог. Крайка чорна). Матеріал каркаса - метал (RAL 9005)	3300	600	750	1	
МБ-03		Декоративна металева панель під індивідуальне замовлення з металевого просічно-витяжного листа, на металевому каркасі, з логотипом. Без пофарбування, з елементами затирки (під старіння)	3290	-	2500	1	
МБ-04		Декоративна металева панель під індивідуальне замовлення з металевого просічно-витяжного листа, на металевому каркасі, з логотипом. Без пофарбування, з елементами затирки (під старіння)	2350	-	2500	1	
МБ-05		Комод під індивідуальне замовлення. Матеріал корпусу - ламінований ДСП (RAL 9004). Матеріал фасади - фарбований МДФ (RAL 9004). Ручки: вірізний проф.- ручка Ferro Fiogi M 8050 чорний анодир., 18мм (або аналог). Металеві ніжки круглого січення	1800	400	850	1	
МБ-06		Шафа під індивідуальне замовлення. Матеріал корпусу та цоколя - ламінований ДСП (RAL 9004). Матеріал фасади - фарбований МДФ (RAL 9004). Ручки: вірізний проф.- ручка Ferro Fiogi M 8050 чорний анодир., 18мм (або аналог)	2600	600	2100	1	
МБ-07		Кухонний блок під індивідуальне замовлення. Стільниця вологостійка, основа - ДСП, покриття - нержавіюча сталь. Фартух виготовлений з нержавіючої сталі. Матеріал корпусу - ЛДСП, колір - RAL 9004, матовий. Матеріал фасади - фарбований МДФ, колір - RAL 9004, матовий. Ручки: вірізний проф.- ручка Ferro Fiogi M 8050 чорний анодир., 18мм (або аналог). Завіси з дотягувачем. Вбудована (вірізна) раковина з нержавіючої сталі. Змішувач для кухні, матеріал корпусу: нержавіюча сталь. Металеві ніжки круглого січення чорні.	1500	600	2200	1	

Специфікація обладнання							
Марка	Вигляд	Опис	Ширина, мм	Глибина, мм	Висота, мм	Заг.к-сть, шт.	Примітки
ОБ-1		Мультимедійний проектор з комплектом кріплення до стелі, білий	-	-	-	1	
ОБ-2		Проекційний екран настіний, моторизований, 84", широкоформатний 16:9	1859	-	1046	1	
ОБ-3		Телевізор з підтримкою Smart TV, діагональю не менше 50", з комплектом настіного поворотного кріплення	<varies>	-	700	3	
ОБ-4		Холодильник двокамерний, чорний	600	600	2000	1	
ОБ-5		Кулер для води з нижнім завантаженням	300	395	1110	1	

								23-85-12 - AI			
								Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сизнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата						
ГАП	Кабачний							Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Виконав	Мандзук								P	1.17	34
Перевірив	Кабачний							Специфікація меблів та обладнання			
Н. контроль	Кінаш										


Погоджено:		
Зам. інв. №		
Підпис і дата		
Інв. № ориг.		

Специфікація сантехнічних аксесуарів					
Марка	Вигляд	Опис	К-сть, шт.	Рекомендації щодо встановлення	Посилання
CA-1		Рукомийник Geberit Selnova Square 500.310.01.7	1	Кріпиться на висоті 800 мм від підлоги до верху рукомийника	https://catalog.geberit.ua/uk-UA/product/PRO_335183
CA-2		Дзеркало з фіксованим положенням нахилу, 760x410 мм, Bobrick 2931630	1	Монтується на висоті 200 мм від верху рукомийника до низу дзеркала, 1000 мм від підлоги до низу дзеркала	
CA-3		Диспенсер для одноразових рушників Noksi, Z-складка, розміри 260x255x100 мм, нержавіюча сталь матова	1	Кріпиться до стіни на висоті 1200 мм від підлоги	
CA-4		Корзина металева для сміття S-LINE (M 116S), 16 л, в комплекті з кришкою M116C	1	Кріпиться до стіни на висоті 100 мм від підлоги до низу корзини	
CA-5		Поручень MEDINOX BG0900CS, пристінний для унітазу, відкидний зі стопором, з тримачем для туалетного паперу, довжина 700 мм, діаметр 32 мм	2	Монтується на відстані 380 мм від осі унітазу до осі поручня, на висоті 800 мм від підлоги до верху поручня	
CA-6		Унітаз підвісний з кришкою Geberit Selnova Comfort 501.046.00.7 для осід з обмеженими фіз. можливостями, без обідка	1	Кріпиться до стіни на висоті 480 мм від підлоги	https://catalog.geberit.ua/uk-UA/product/PRO_335221
CA-7		Диспенсер для мила Devisan, нержавіюча сталь матова, 500 мл	1	Кріпиться до стіни на висоті 100 мм, від поверхні рукомийника	


						23-85-12 - AI					
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формація Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові					
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата						
ГАП		Кадачний				Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів		
Виконав		Мандзук					Р	1.18	34		
Перевірив		Кадачний				Відомість встановлення сантехнічних приладів					
Н. контроль		Кінаш									

Погоджено:			Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.


Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-01). Вид спереду М 1:20

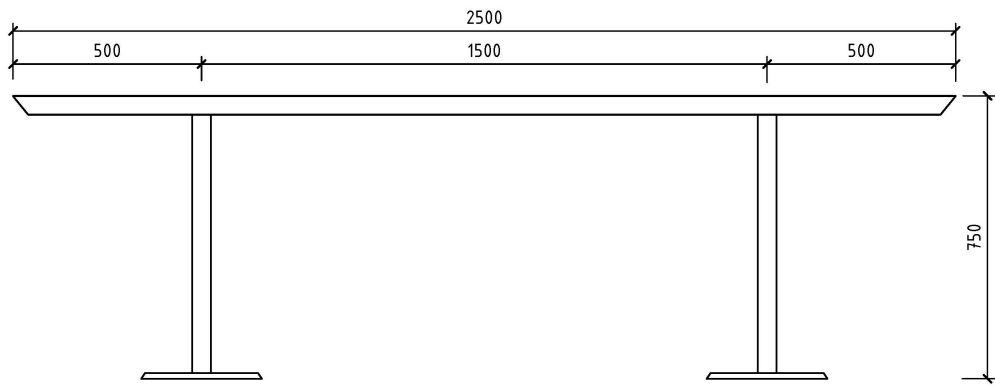


Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-01). Вид збоку М 1:20

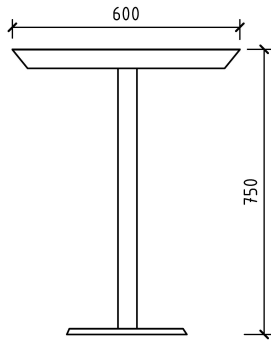


Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-01). 3D-схема

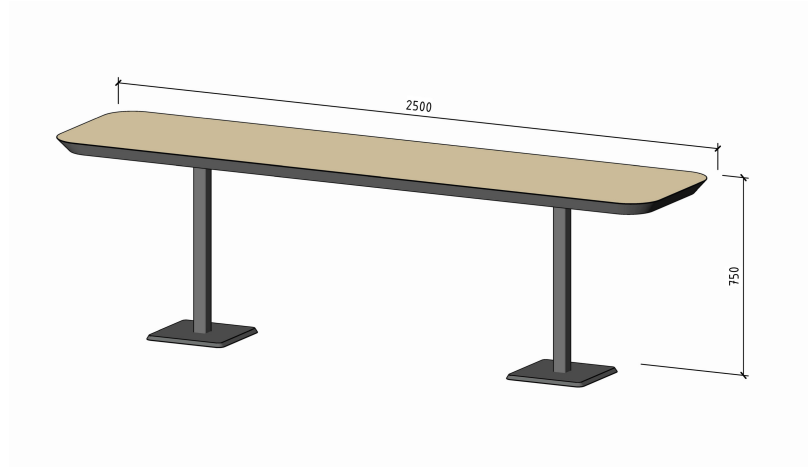


Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-02). Вид спереду М 1:20

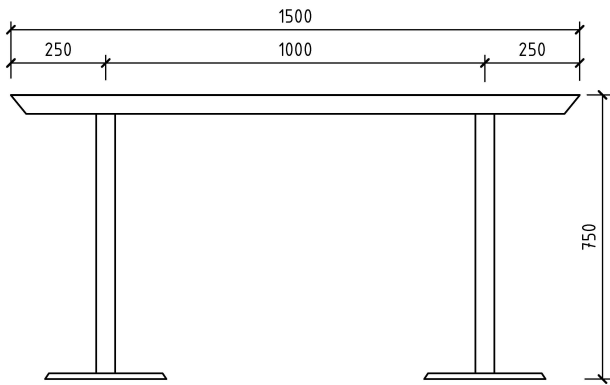


Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-02). Вид збоку М 1:20




Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-02). 3D-схема

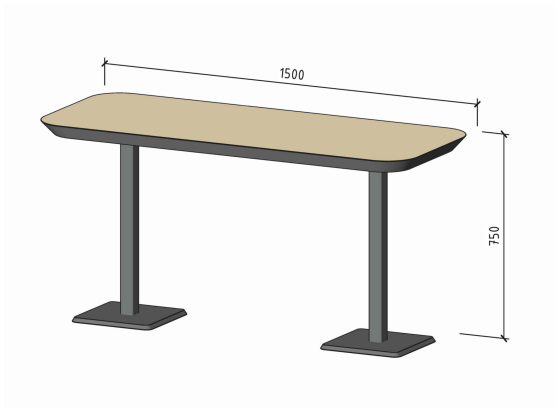


Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-02.1). Вид спереду М 1:20

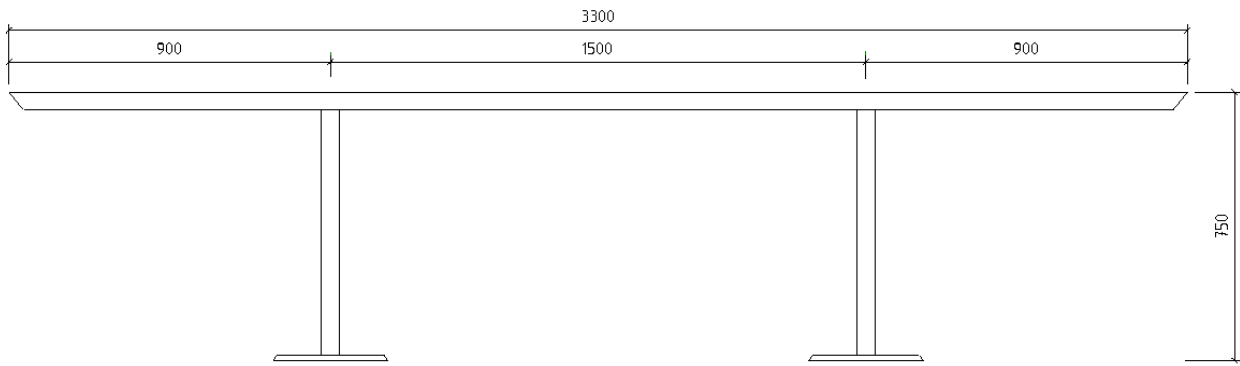


Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-02.1). Вид збоку М 1:20

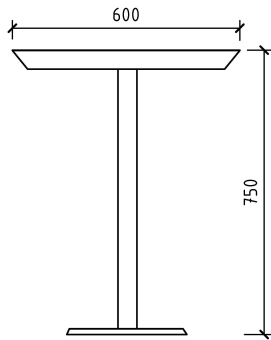


Стіл для нарад під індивідуальне замовлення (МБ-02.1). 3D-схема

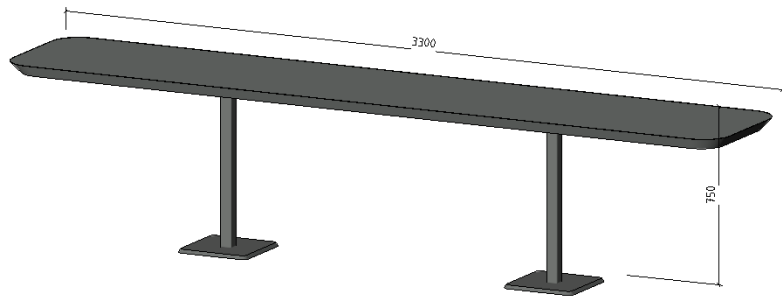


- Примітки:**
- Усі розміри вказані в міліметрах.
 - Розташування та маркування меблів на планах умеблювання приміщень – див. арк. 1.16.
 - Специфікація меблів – див. арк. 1.17, сантехнічних приладів на арк. 1.18.
 - Усі креслення є умовними та потребують деталізації і уточнення підприємством-виробником по місцю.
 - Вид, фактура, колір захисно-декоративного покриттяпокриття погоджується підприємством-виробником з замовником та генпроектувальником за зразками-еталонами, затвердженими в установленому порядку.

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата				
						Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.19	34
Виконав		Мандзук				Меблі. МБ-01. МБ-02. МБ 02.1			
Перевірів		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш							

Декоративна панель з металевого просічно-витяжного листа (МБ-03). Вид спереду М 1:20

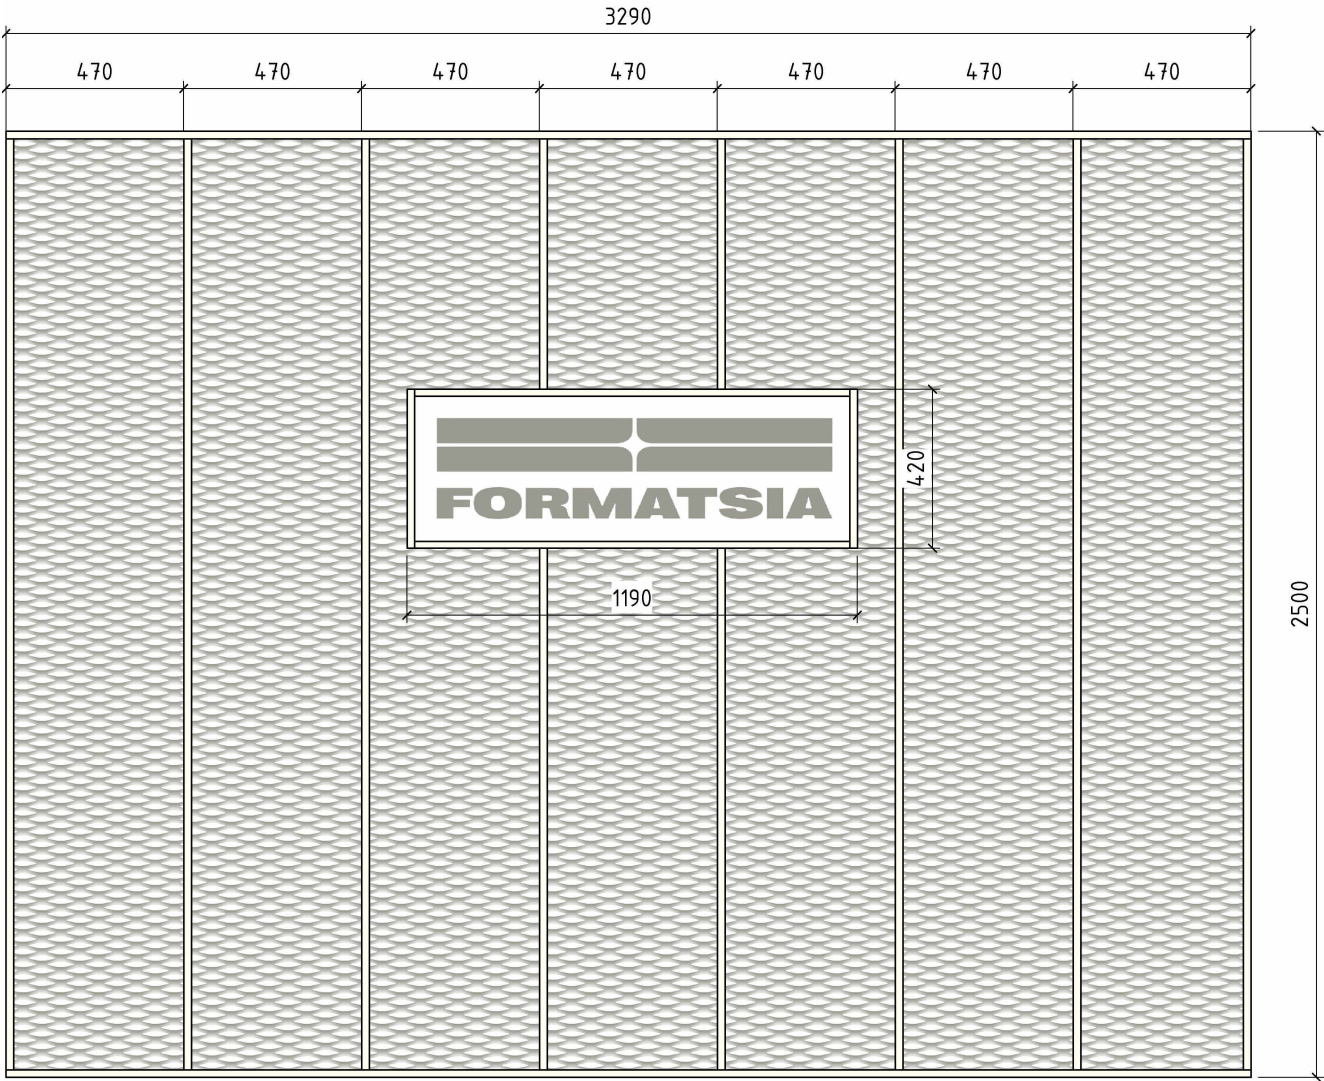

Декоративна панель з металевого просічно-витяжного листа (МБ-04). Вид спереду М 1:20

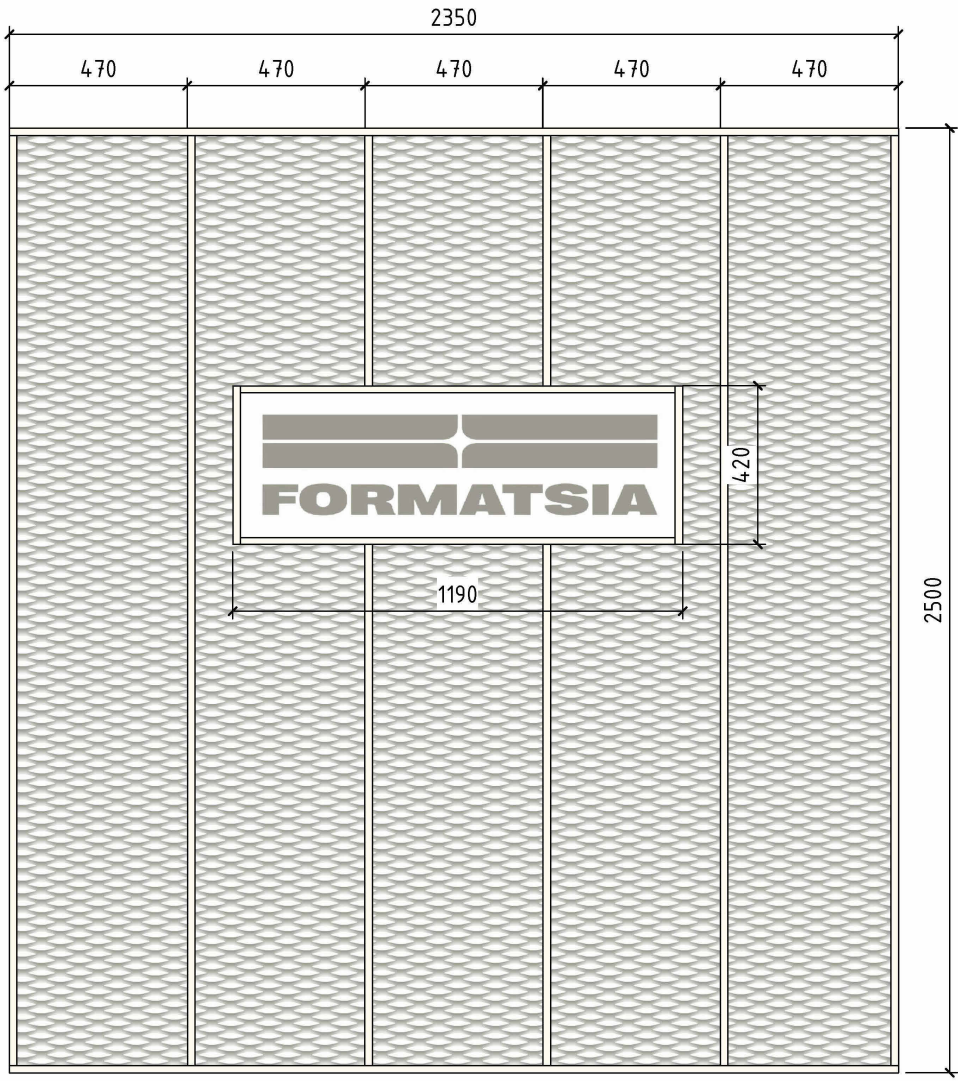


Примітки :

1. Усі розміри вказані в міліметрах.
2. Розташування та маркування меблів на планах умеблювання приміщень – див. арк. 1.16.
3. Специфікація меблів – див. арк. 1.17, сантехнічних приладів на арк. 1.18.
4. Усі креслення є умовними та потребують деталізації і уточнення підприємством –виробником по місцю.
5. Вид, фактура, колір захисно –декоративного покриттяпокриття погоджується підприємством –виробником з замовником та генпроектувальником за зразками –еталонами, затвердженими в установленому порядку.


						23-85-12 – АІ			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формація Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата				
ГАП	Кадачний					Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
Виконав	Мандзук						Р	1.20	34
Перевірив	Кадачний								
Н. контроль	Кінаш					Меблі. МБ-03. МБ-04		abmk ENGINEERING	

Погоджено:			Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.


Комод під індивідуальне замовлення (МБ-05). Вид спереду М 1:20

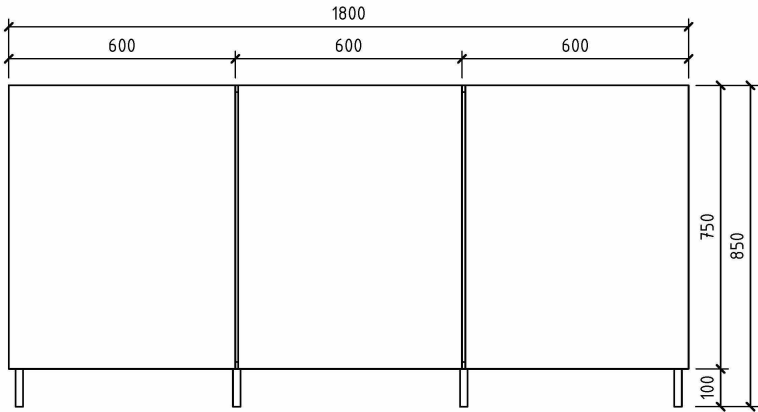


Комод під індивідуальне замовлення (МБ-05). Вид збоку М 1:20

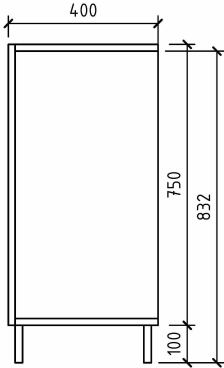


Комод під індивідуальне замовлення (МБ-05). 3D-схема

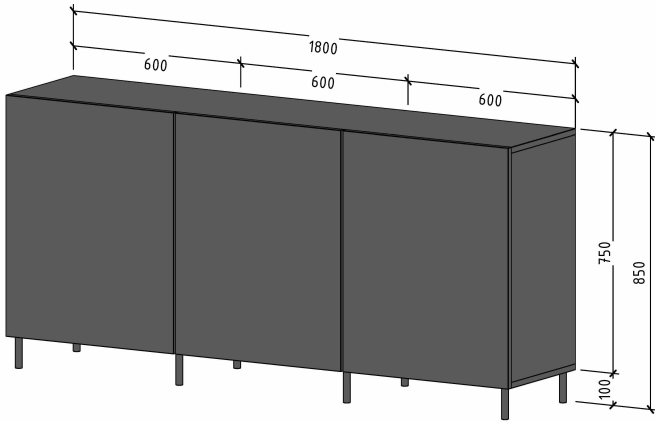


Шафа під індивідуальне замовлення (МБ-06). Вид спереду М 1:20

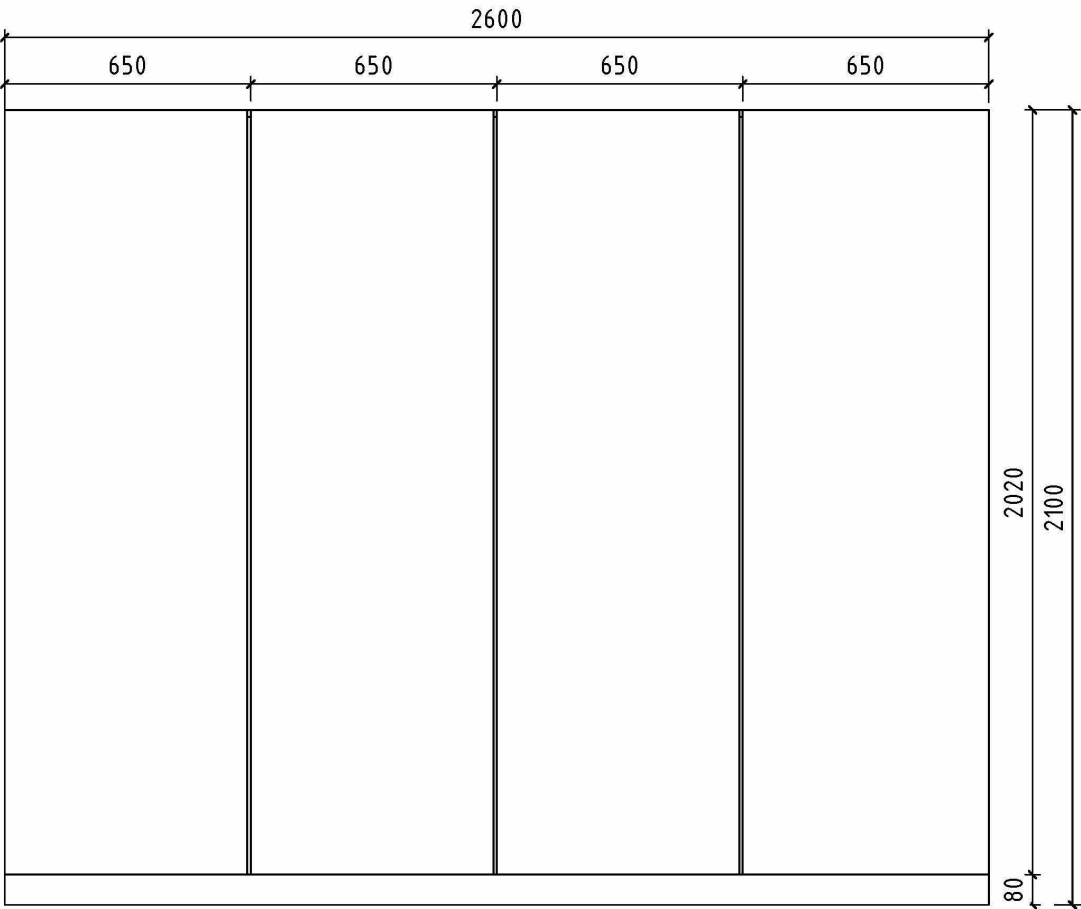

Шафа під індивідуальне замовлення (МБ-06). Вид збоку М 1:20

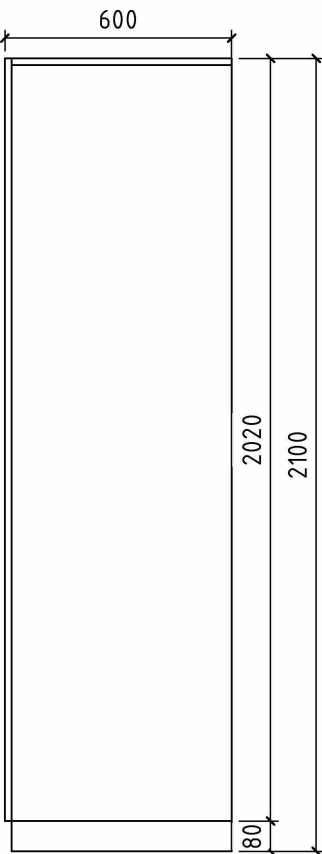

Шафа під індивідуальне замовлення (МБ-06). 3D-схема

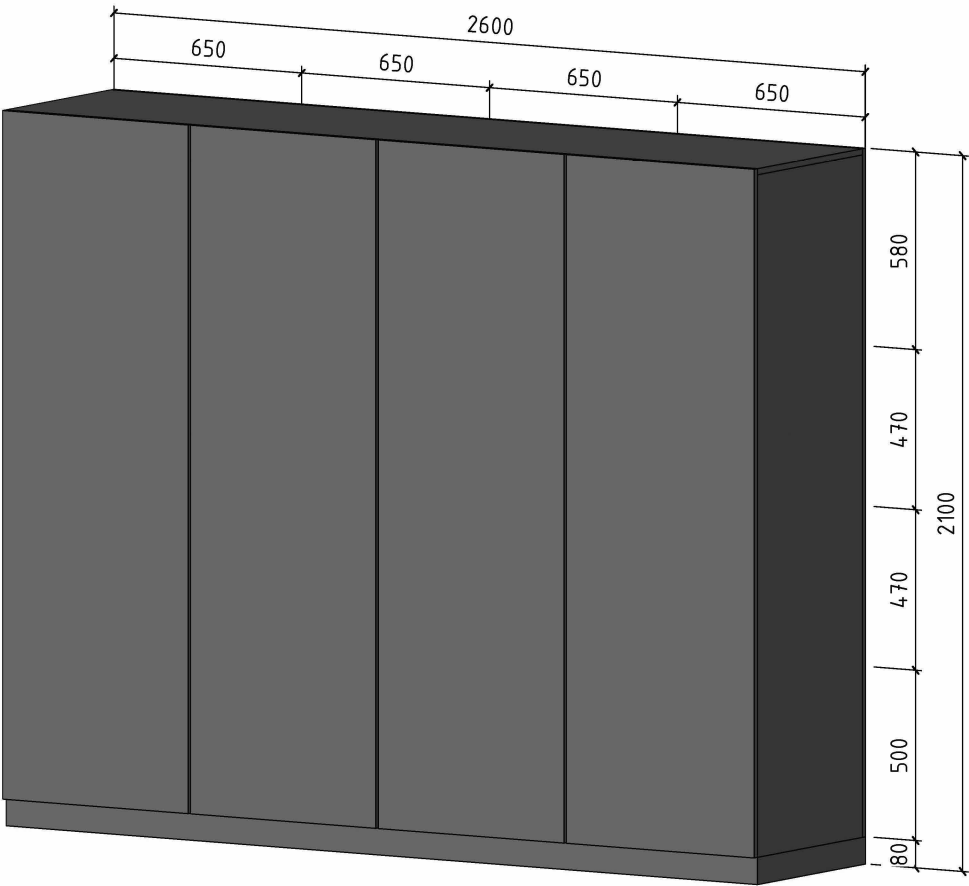


Примітки :

- 1. Усі розміри вказані в міліметрах.
- 2. Розташування та маркування меблів на планах умеблювання приміщень – див. арк. 1.16.
- 3. Специфікація меблів – див. арк. 1.17, сантехнічних приладів на арк. 1.18.
- 4. Усі креслення є умовними та потребують деталізації і уточнення підприємством –виробником по місцю.
- 5. Вид, фактура , колір захисно -декоративного покриттяпокриття погоджується підприємством –виробником з замовником та генпроектувальником за зразками -еталонами , затвердженими в установленому порядку .


						23-85-12 - АІ			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.21	34
Виконав		Мандзук							
Перевірів		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш				Меблі. МБ-05. МБ-06	abmk ENGINEERING		

Погоджено:			Зам. інв. №	
Підпис і дата				
Інв. № ориг.				


Кухонний блок під індивідуальне замовлення. Вид спереду М 1:20

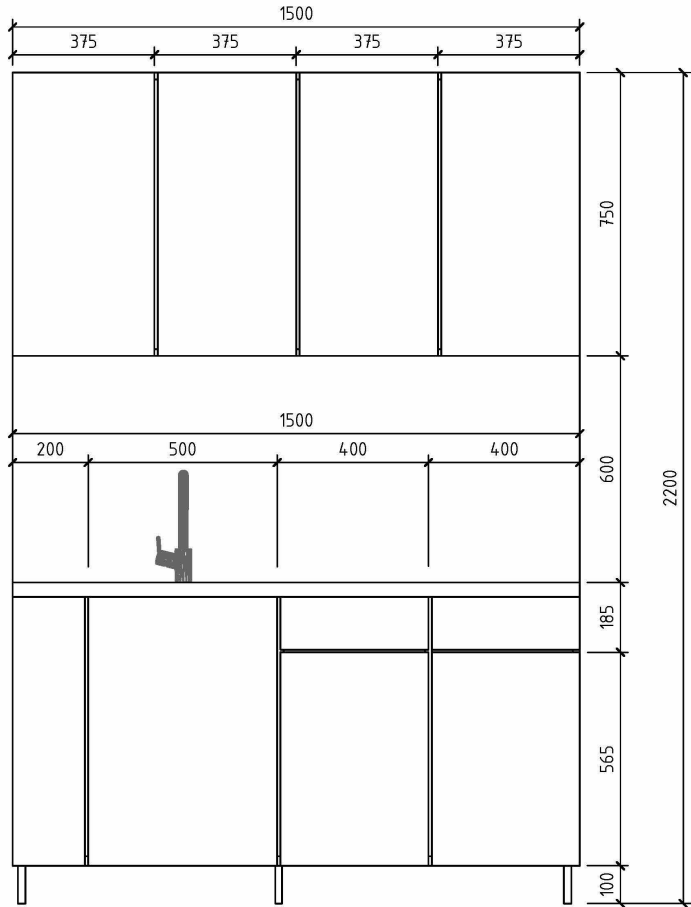

Кухонний блок під індивідуальне замовлення.
Вид збоку М 1:20

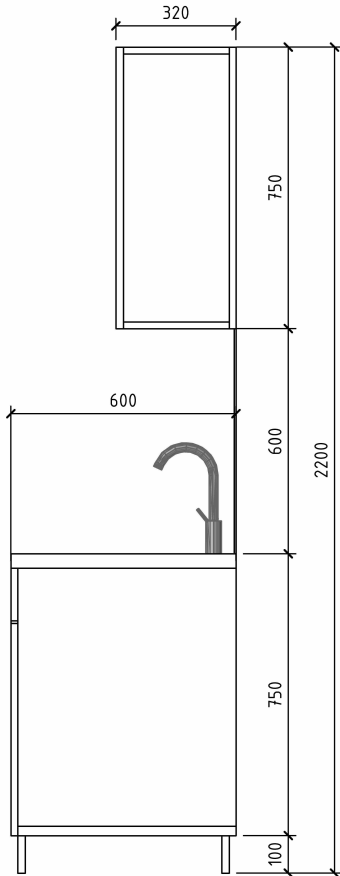

Кухонний блок під індивідуальне замовлення.
3D-схема

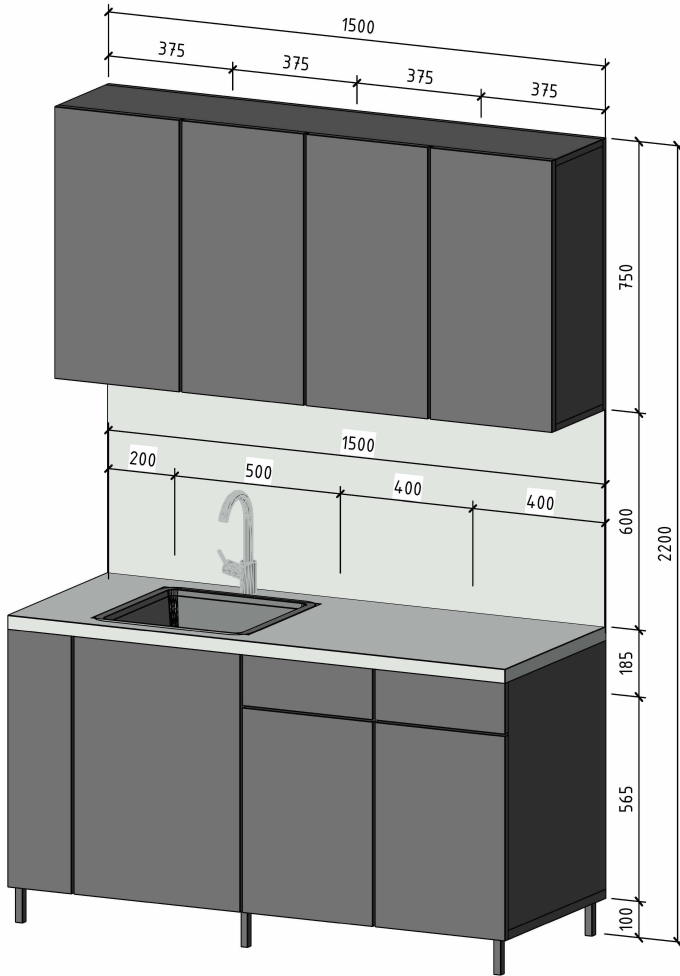

- Примітки :**
- Усі розміри вказані в міліметрах.
 - Розташування та маркування меблів на планах умеблювання приміщень – див. арк. 1.16.
 - Специфікація меблів – див. арк. 1.17, сантехнічних приладів на арк. 1.18.
 - Усі креслення є умовними та потребують деталізації і уточнення підприємством –виробником по місцю.
 - Вид, фактура, колір захисно –декоративного покриттяпокриття погоджується підприємством –виробником з замовником та генпроектувальником за зразками –еталонами , затвердженими в установленому порядку .

						23-85-12 – АІ			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)		Стадія	Аркцш
ГАП	Кадачний							Р	1.22
Виконав	Мандзик								34
Перевірив	Кадачний								
Н. контроль	Кінаш								
						Медлі. МБ-07		abmk ENGINEERING	



Погоджено:			
Зам. інв. №			
Підпис і дата			
Інв. № ориг.			

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.23	34
Виконав		Мандзук							
Перевірив		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш				Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу	abmk ENGINEERING		




Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.

						23-85-12 - AI				
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові				
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата					
						Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)		Стадія	Аркцш	Аркцшів
								P	1.24	34
						Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу				



Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.25	34
Виконав		Мандзук							
Перевірив		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш				Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу			



Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.26	34
Виконав		Мандзук							
Перевірив		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш				Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу			



Погоджено:			
Інв. № ориг.	Підпис і дата	Зам. інв. №	


						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Форматія Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП	Кадачний						Р	1.27	34
Виконав	Мандзук								
Перевірив	Кадачний								
Н. контроль	Кінаш					Візуалізація інтер'єру прим. Відділ продажу		abmk ENGINEERING	
								Формат А3А	



Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП	Кадачний						Р	1.28	34
Виконав	Мандзук								
Перевірив	Кадачний								
Н. контроль	Кінаш						Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 01		
									

Погоджено:			
Зам. інв. №	Підпис і дата		
Інв. № ориг.			

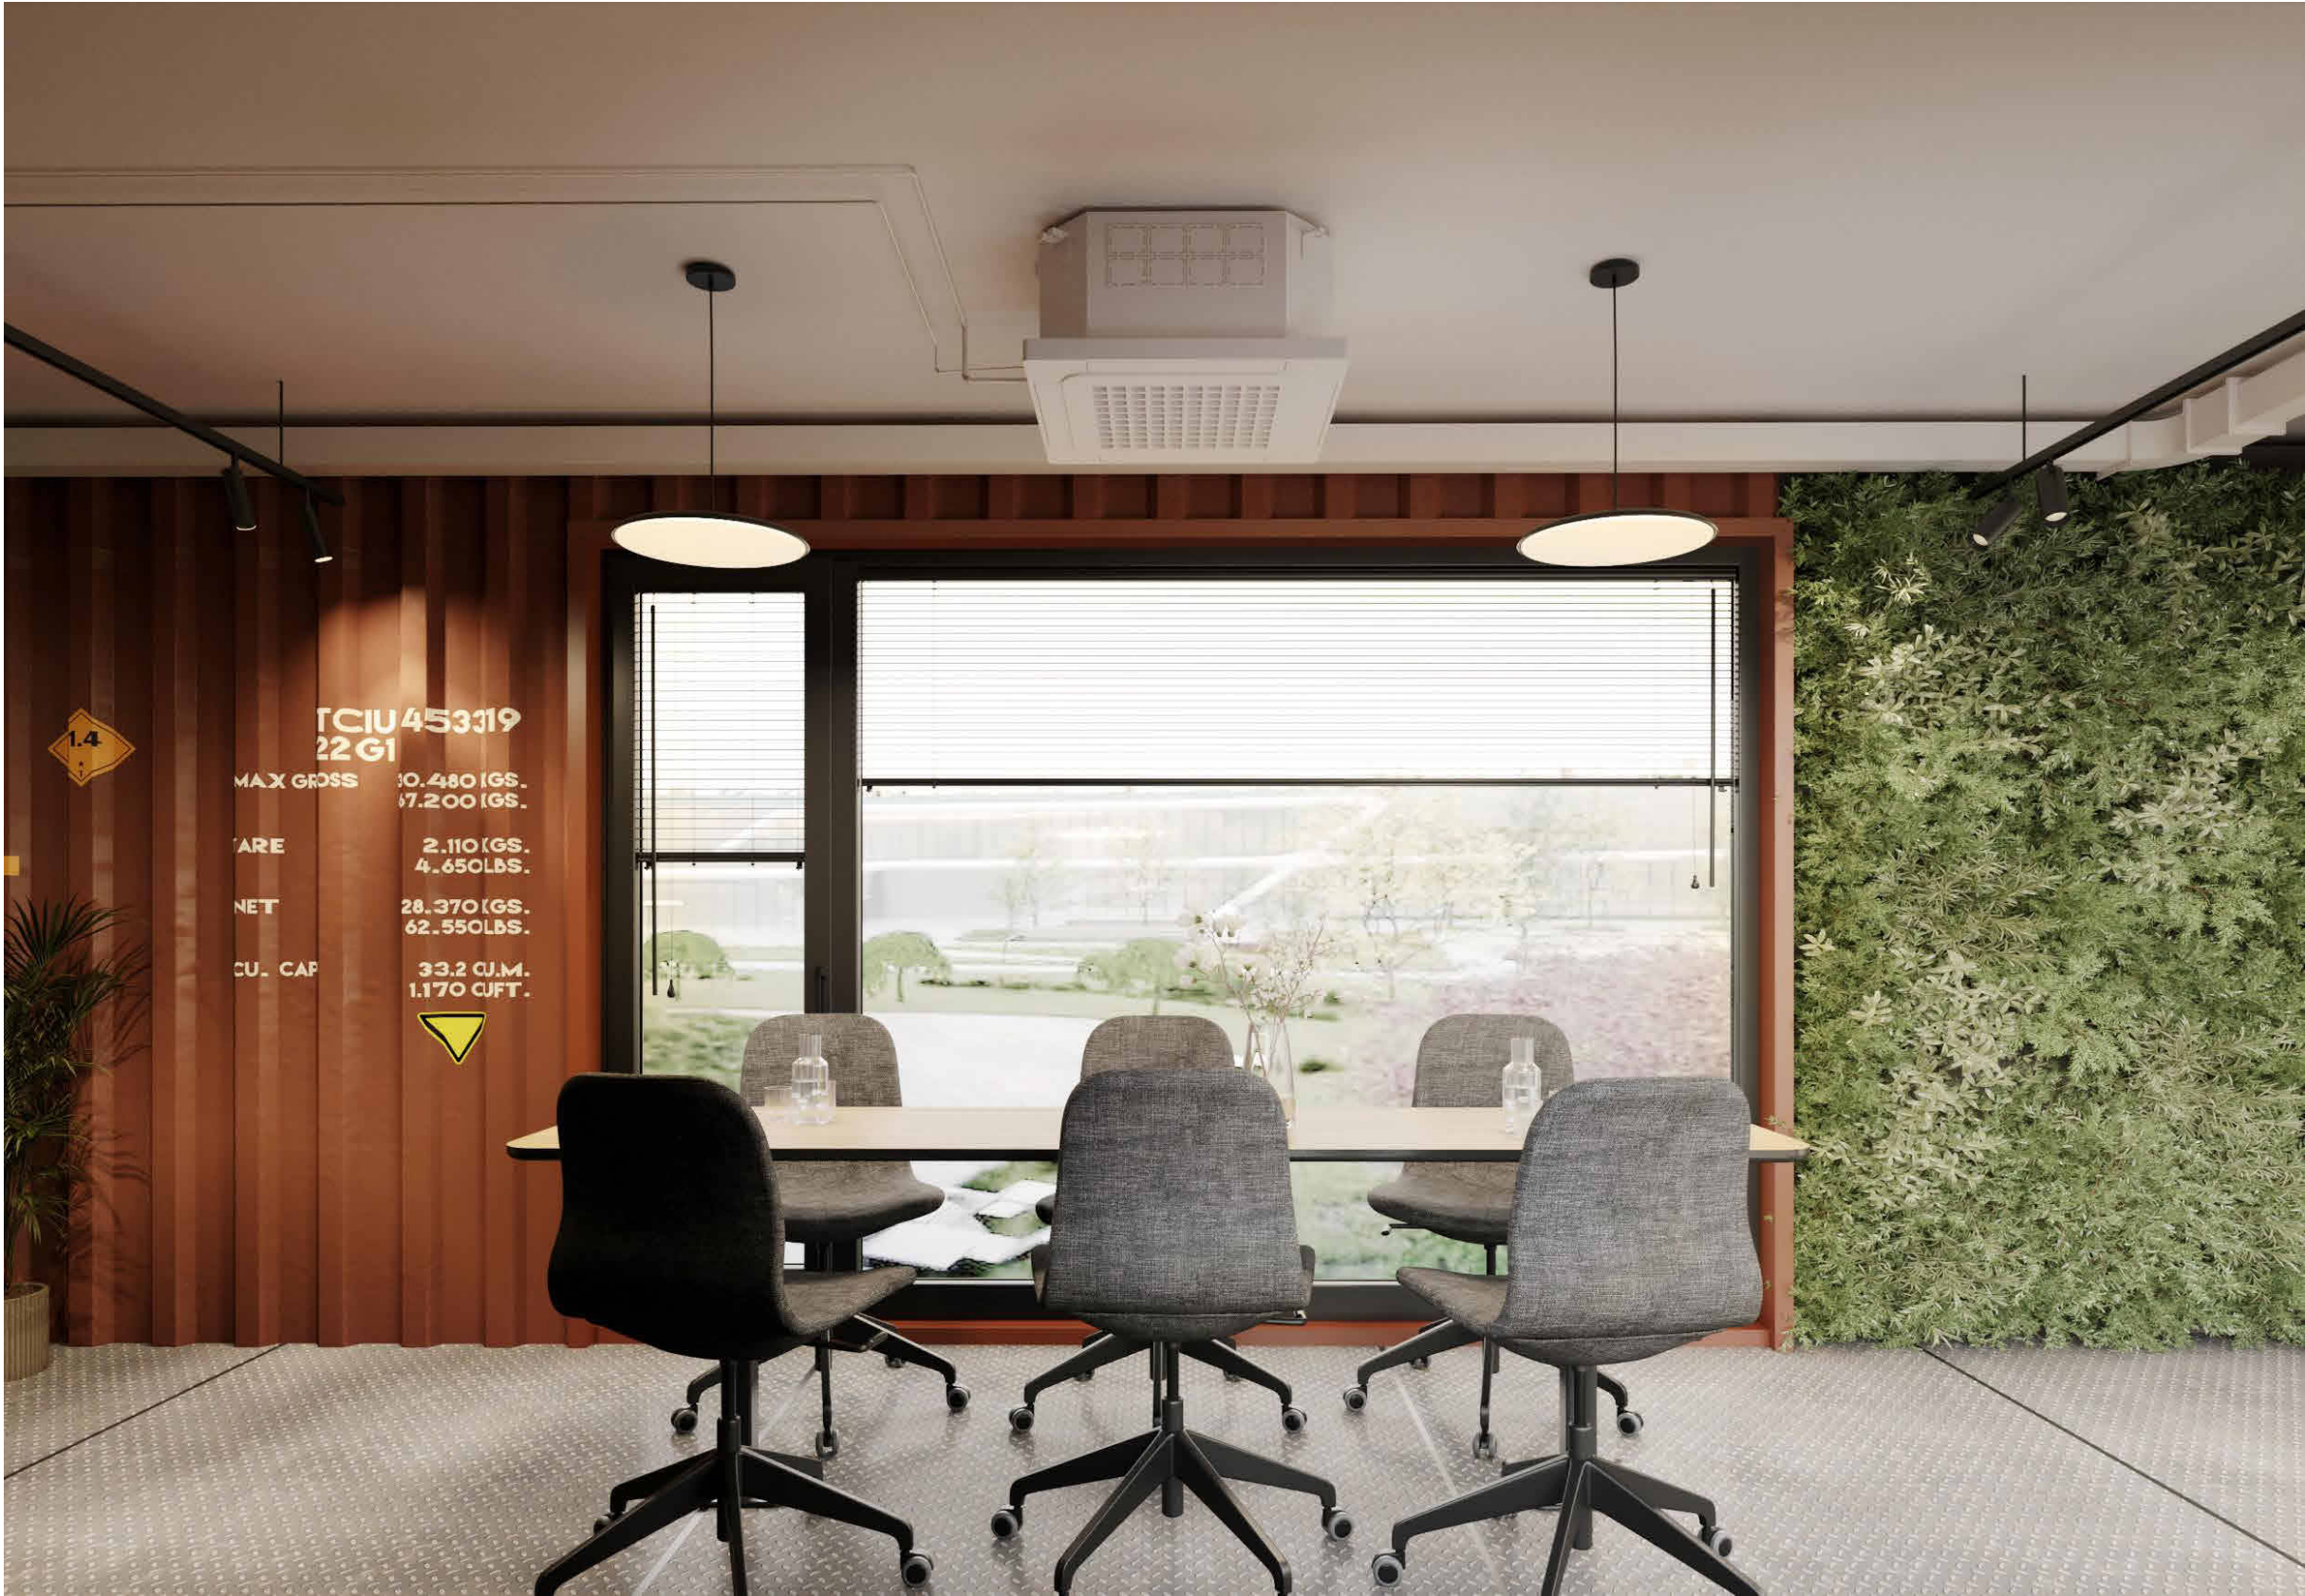

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.29	34
Виконав		Мандзук				Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 01			
Перевірив		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш							



Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.30	34
Виконав		Мандзик							
Перевірив		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш				Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 01	abmk ENGINEERING		




Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формація Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП	Кадачний						Р	1.31	34
Виконав	Мандзук								
Перевірив	Кадачний								
Н. контроль	Кінаш					Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 02			




Погоджено:		Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.

						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формація Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП	Кадачний						Р	1.32	34
Виконав	Мандзук								
Перевірив	Кадачний								
Н. контроль	Кінаш					Візуалізація інтер'єру прим. Переговорна кімната 02			

Погоджено:			Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.



						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.33	34
Виконав		Мандзук				Візуалізація інтер'єру прим.Санвузол			
Перевірив		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш							

Погоджено:			Зам. інв. №	Підпис і дата	Інв. № ориг.



						23-85-12 - AI			
						Нове будівництво комплексу виробничих, адміністративних, допоміжних будівель та споруд на території індустріального парку «Формация Львів» за адресою: вул. Північна у межах промислової зони «Сигнівка» у м. Львові			
Зм.	Кільк.	Арк.	№ док.	Підпис	Дата	Адміністративна будівля 1ПК (поз. №12 на генплані)	Стадія	Аркцш	Аркцшів
ГАП		Кадачний					Р	1.34	34
Виконав		Мандзук				Візуалізація інтер'єру прим. Санвузол			
Перевірив		Кадачний							
Н. контроль		Кінаш		