

Влаштування системи кондиціонування будинку в с.Погреби.

24.06.2026 г.

Матеріали.							
№	Найменування	Од.вим.	Кіл-ть	Ціна,€	курс	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Кронштейн для зовнішнього блоку на дах з нахилом	шт.	6	55	51,92	2 856	17 134
2	Підлоговий Кронштейн для кондиціонера	шт.	1	41	51,92	2 129	2 129
3	Віброопори CL 40 4 шт	компл.	7	3	51,92	156	1 090
4	Труба мідна 1/4" (6,35*0,76)	м/п	61	2,81	51,92	146	8 900
5	Труба мідна 3/8" (9,53*0,81)	м/п	29	4,63	51,92	240	6 971
6	Труба мідна 5/8" (15,88*0,89)	м/п	32	8,78	51,92	456	14 587
7	Термоізолятор синтетичний каучук "L'isolante K-Flex" 9*06 мм	м/п	61	0,6	51,92	31	1 900
8	Термоізолятор синтетичний каучук "L'isolante K-Flex" 9*10 мм	м/п	29	0,64	51,92	33	964
9	Термоізолятор синтетичний каучук "L'isolante K-Flex" 9*15 мм	м/п	32	0,82	51,92	43	1 362
10	Металопластикова труба Aqua-Pexall (Україна) d 20 мм товщ. 2 мм	м/п	35	1,22	51,92	63	2 217
11	Кабель ГАЛ-КАТ (Україна) ПВС 2*1,5	м/п	61			42	2 562
12	Кабель ГАЛ-КАТ (Україна) ПВС 2*2,5	м/п	61			69	4 209
13	Обмотувальна стрічка 100мм*25м біла Benda Vinil (Італія)	шт.	4	3,23	51,92	168	671


Разом матеріали 64 696

Роботи. Етап 1. Прокладання фреонагістралей							
№	Найменування	Од.вим.	Кіл-ть	Ціна,€	курс	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Прокладання фреонагістралей	послуга	1			30 500	30 500
2	Транспортні витрати	виїзд	2			3 500	7 000

Разом роботи 1 етап 37 500

Роботи. Етап 2. Встановлення зовнішніх та внутрішніх блоків.							
№	Найменування	Од.вим.	Кіл-ть	Ціна,€	курс	Ціна, грн.	Сума, грн.
1	Встановлення зовнішнього блоку 24000BTU	шт.	3			2 750	8 250
2	Встановлення зовнішнього блоку 12000BTU	шт.	4			1 900	7 600
3	Встановлення внутрішнього блоку настінного типу 24000BTU	шт.	3			2 750	8 250
4	Встановлення внутрішнього блоку настінного типу 12000BTU	шт.	4			1 900	7 600
5	Транспортні витрати	виїзд	2			3 500	7 000

Разом роботи 2 етап 38 700

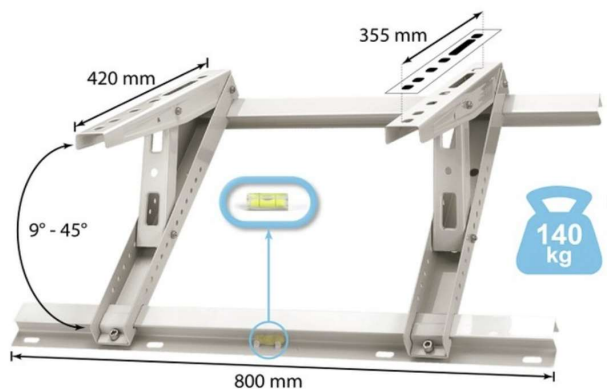

Кронштейн для зовнішнього блоку на дах з нахилом



Підлоговий Кронштейн для кондиціонера