


Кладочний план на відм. 0.000

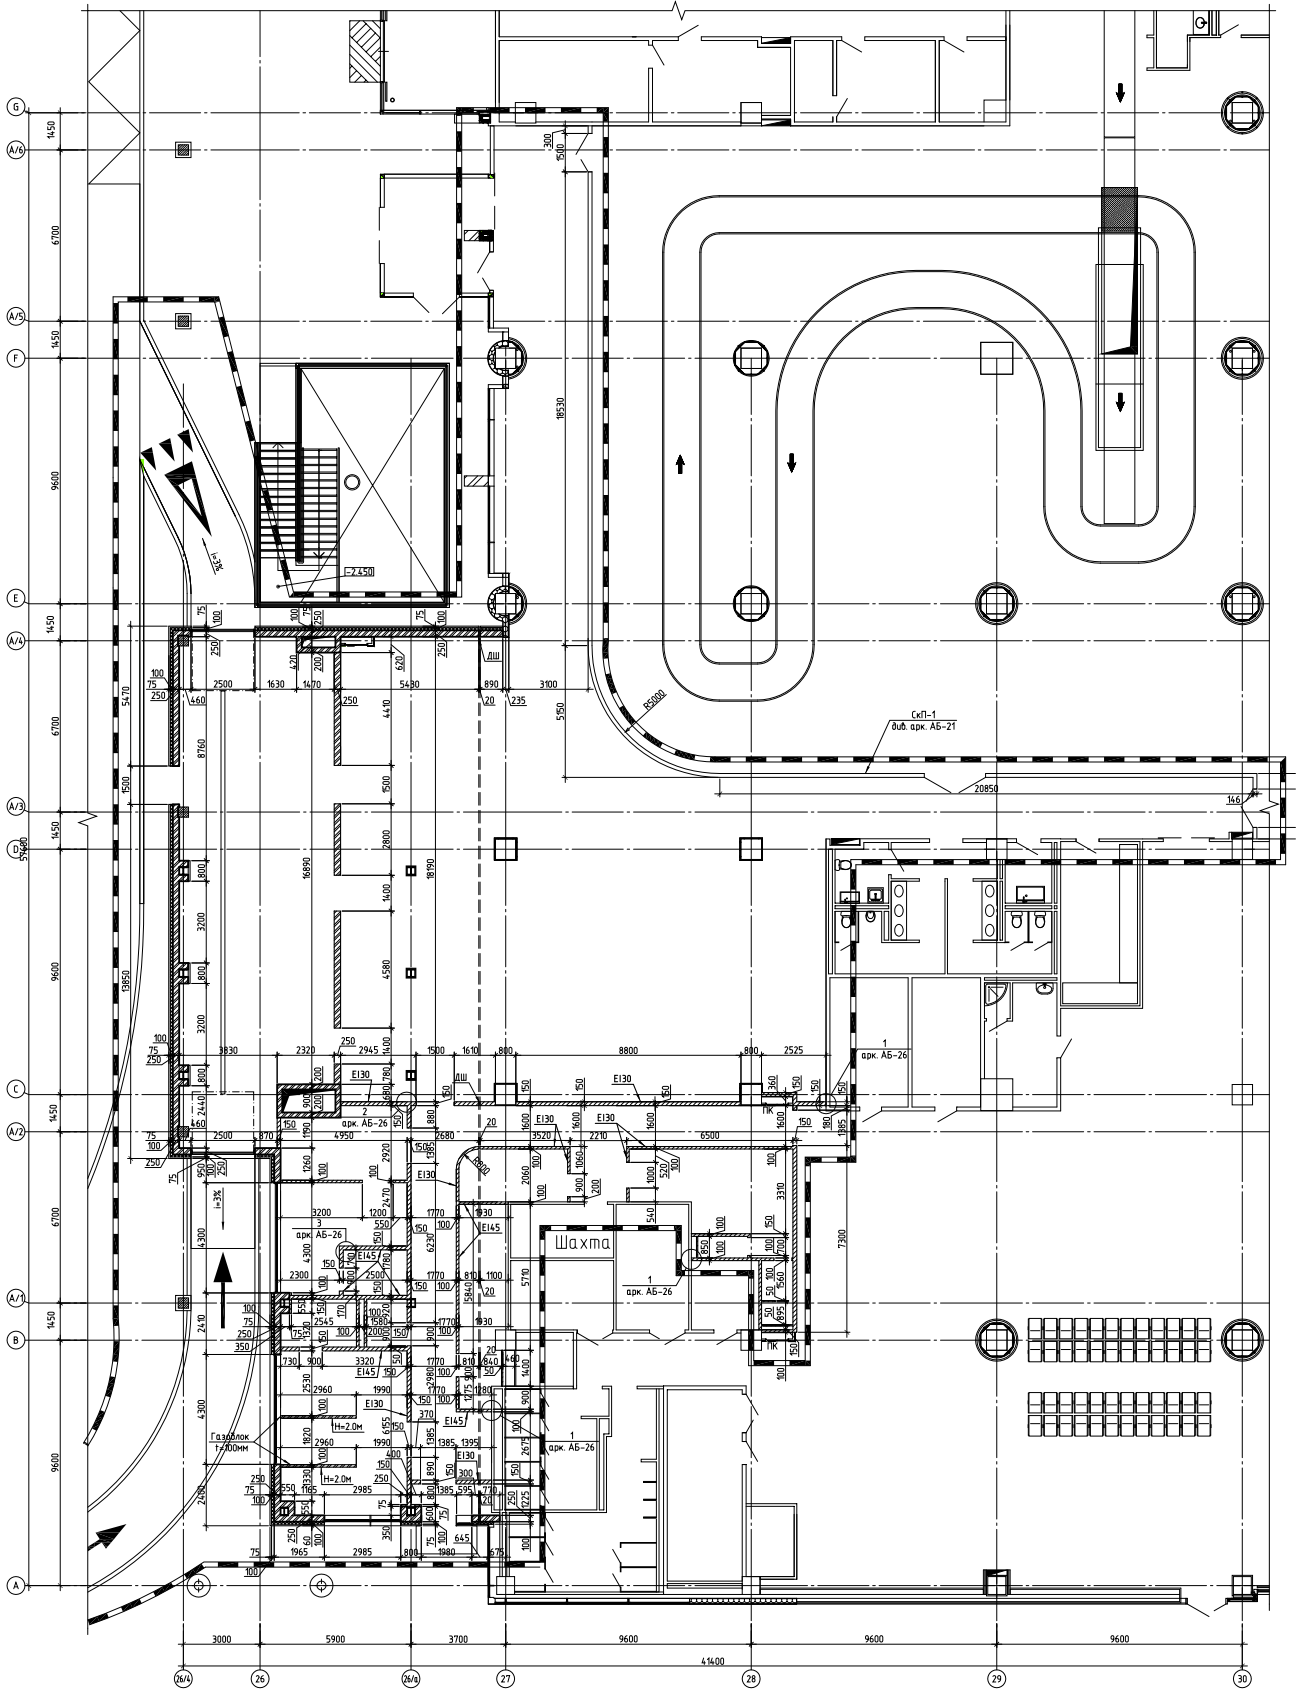

- Існені ГКЛ перегородки на металкаркас з мінераловатними плитами;
- ГКЛ перегородки на металкаркас з мінераловатними плитами, що монтується;
- Зовнішні стіни з заповненням утеплених мінераловатними плитами та опорними фасадними панелями "Alufas";
- Деформаційний шов;
- Межа зони перепланування та добудови;
- Дорога проїзду базового транспортера.

1. Для влаштування ГКЛ перегородок використовувати стіничні профілі СМ-75 і СМ-100 та напрямні профілі УМ-75 і УМ-100 в залежності від товщини перегородки.
2. Стіничні профілі встановлювати з кроком 600мм.
3. Для забезпечення звукоізоляції напрямні профілі від основи відокремити звукоізоляційними стрічками та всередину перегородки вкласти мінераловатні плити 8-45кг/м³ товщиною 50мм.
4. В зоні стіничні будівельні напрямні профілі закріпити до підлоги на монолітному перекритті, в зоні прибудованої частини будівлі напрямні профілі закріпити до несучого профілю ступиці НС-75-750-0.7 та бетонної підлоги.
5. Експлоатаційні перегородки монтувати по системі Кнауф.
6. Кладові елементи для монтажу перегородок з ГКЛ (СМ та УМ профілі, саморізи, діабелі та ін.) розробляється згідно технологічної карти на монтаж перегородок з ГКЛ в ПРВ і підлягають погодженню технічним наглядом.
6. Зовнішні стіни з заповненням блоків, товщиною 250 мм, армувати кожні 4-й ряд кладочними сітками розміром 50x50 #3Bp-1, шарів стілки 250мм і закріпити до металевих колон.
7. Зовнішні стіни утеплити утеплювачем мінераловатними плитами 8-135кг/м³.
8. При влаштуванні експлоатаційних перегородок на 75-ми профілі експлоатаційні листи влаштувати в один ряд, експлоатаційні перегородки на 100-му профілі експлоатаційні влаштувати в два ряди, при цьому врахувати межі несучості перегородки згідно плану.

3	-	03.11.17	Аркши 20 зм 3 (Зем) виданий на зміну арк. 20, який анулюється	Щось	Літвінчук		
Зм.	Кільк.	Дата	Опис	Виконав	Перевірив		
				R/137-691/05.17-АБ			
3	-	03.11.17					
Зм.	Кільк.	Док.	НЗвж	Поп.	Дата		
Директор	Літвінчук				06.17		
ГАП	Літвінчук				06.17		
ГПП	Соя				06.17		
Розробив	Щось				06.17		
Нормир.	Соя				06.17		
				Реконструкція пасажирського терміналу "D" (мб. №47578) ДП МА "Бориспіль" з розширенням зони виїзду базису на території міжнародного аеропорту "Бориспіль" в межах Гривської сільської ради Бориспільського району Київської області	Смавіл	Аркши	Аркши
				Будівля терміналу "D"	P	20	
				Кладочний план на відм. 0.000 (M1100)	ПІП "МБЛ Компані"		

