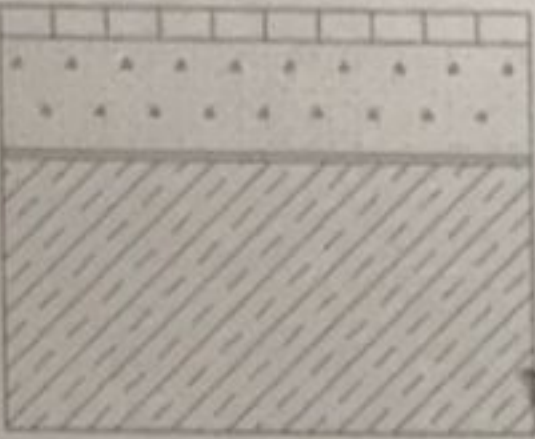
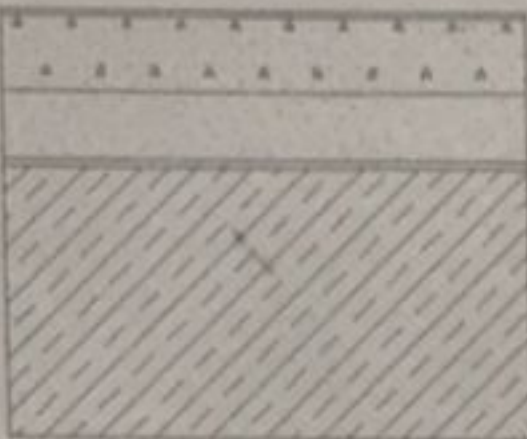
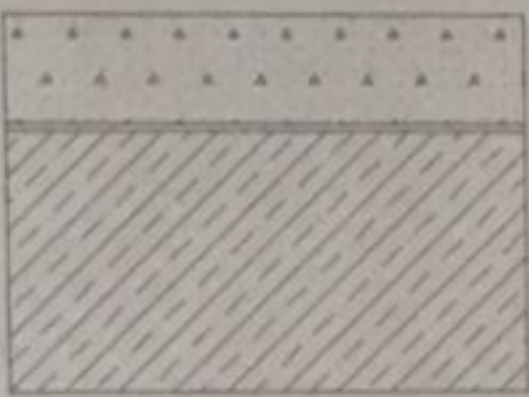




Технічні поверхи




Коридор Тамбур	4		-Керамічна плитка -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М 150 -75 -Поліізол -5 -3/б монолітна плита перекриття -180	21,69
Машинні приміщення ліфтів	8		-Лінолеум -5 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М 150 -50 -Рефульований пісок -40 -Поліізол -5 -3/б монолітна плита перекриття -180	24,89
Балкон (холодний перехід)	7		-Керамічна плитка -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості з ухилом. М 150 армована сіткою Вр-І Ø 3 з чарункою 100x100 -60 -Екструдований пінополістирол на клею -20 -3/б монолітна плита перекриття -180 -Теплоізоляція (плити мінераловатні $\gamma = 120 \text{ кг/м}^3$) -50 Опорядження по системі "CERESIT"	4,71
Технічне приміщення (26 поверх)	6		-Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М150 -75 -Поліізол -5 -3/б монолітна плита перекриття -180	470,61

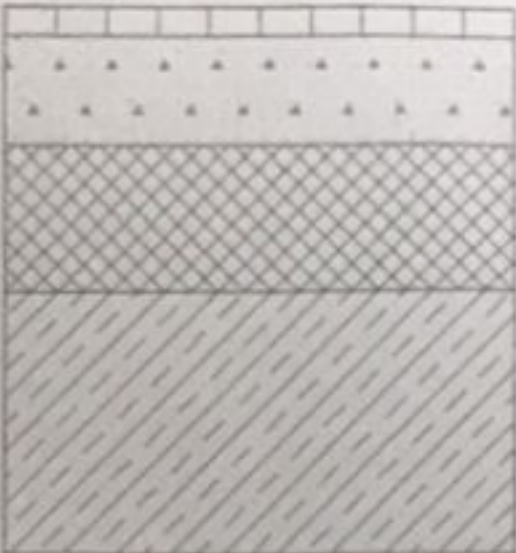
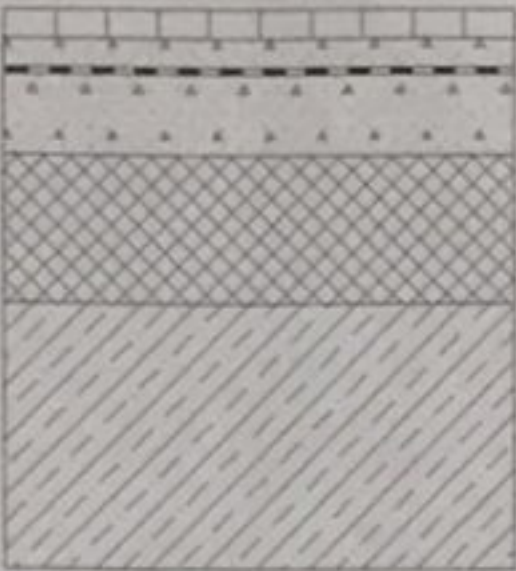
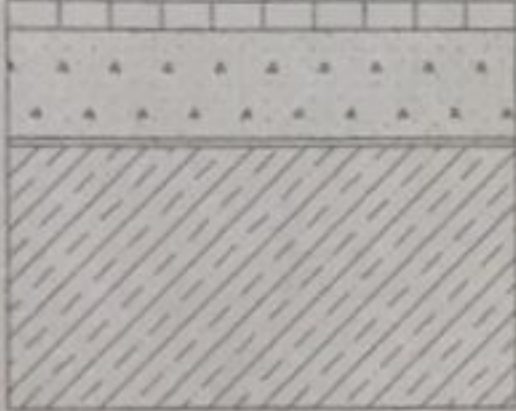
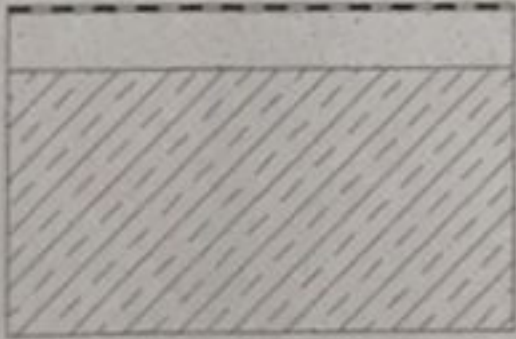
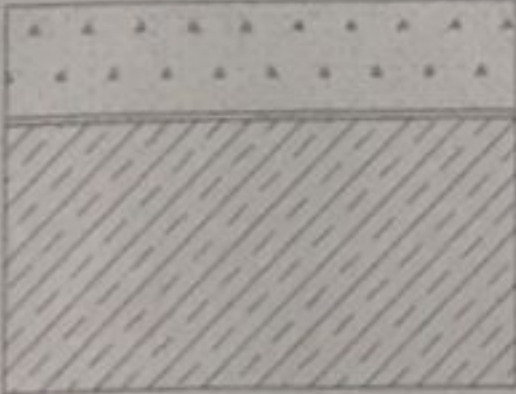
ДО ВИКОНАННЯ РОБІТ

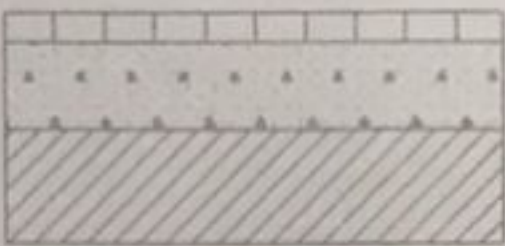
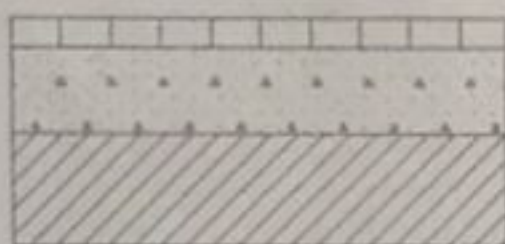
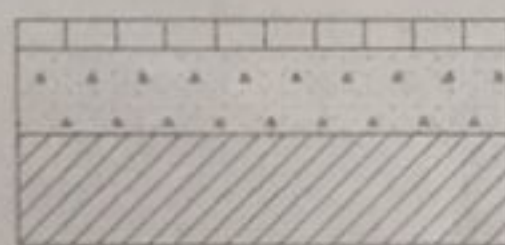
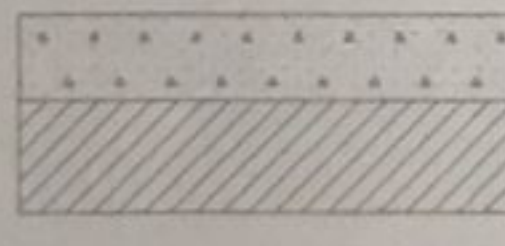
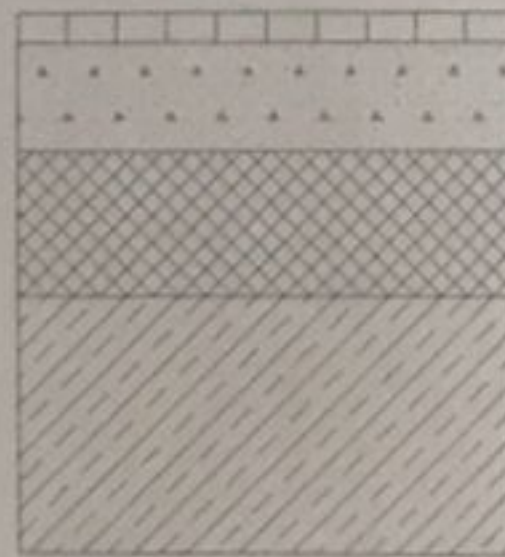
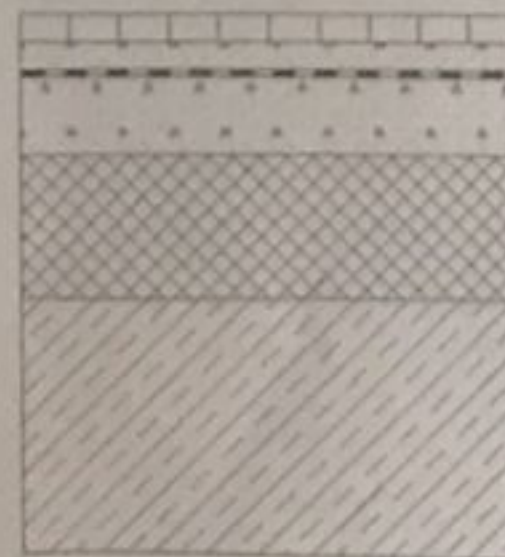
технагляд  Артамонов В.О.
 «19»  02 2019 р.

Примітки:

- Звукоізоляційну прокладку з поліізолу заводити на стіни приміщень вище проектної відмітки підлоги на 20 мм. Вузол примикання додатково підсилювати додатковою стрічкою з поліізолу шириною 120 мм.
- В межах дверних проємів в цементно - піщаній стяжці виконувати деформаційні шви з прокладкою поліізолу; товщина шва 5 мм.
- Звукоізоляційна прокладка в місцях загального користування виводиться на стіни до рівня чистої підлоги.
- На 26 поверсі в коридорах, ліфтовому холі, тамбурах та балконі конструкцію підлоги виконати як на 2-25 поверхах.

ДН/17-15/02-АР					
Зміна	Кільк.	Аркуш	№ док.	Підпис	Дата
Реконструкція житлового будинку на вул. Дніпродзержинській, 128 у Дарницькому районі м. Києва.					
				Стадія	Аркуш
				Р	29
				Аркушів	
ГАП	Кліщук О.		01.19	Експлікація підлог.	
Розроб.	Кліщук Т.		01.19		
Перевірив	Кліщук О.		01.19		
Норм.контр.	Кліщук Т.		01.19		
				ТОВ "МЖК-ПРОЕКТ"	

Вбудовані приміщення 1-го поверху	12		-Покриття підлоги виконується за замовленням та за рахунок коштів інвестора -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М150 армована сіткою Вр-І Ø 3 з чарункою 100х100 - 80 -Екструдований пінополістирол на клею - 50 -3/б монолітна плита перекриття -180	✓ 452,28
С/в вбудованих приміщень	14		-Покриття підлоги виконується за замовленням та за рахунок коштів інвестора -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну ✓ -20 -Гідроізоляція / 1 шар бітумно-полімерного матеріалу -2 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М150 армована сіткою Вр-І Ø 3 з чарункою 100х100 - 60 -Екструдований пінополістирол на клею - 50 -3/б монолітна плита перекриття -180	✓ 51,62
2-25 поверхи				
Ліфтовий хол Коридор Тамбур	4		-Керамічна плитка -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М150 - 75 -Поліізол -5 -3/б монолітна плита перекриття -180	2396,00
С/в ; ванна кімната (Квартири)	5		-Покриття підлоги виконується за замовленням та за рахунок коштів інвестора -40 -Гідроізоляція полімерцементна за технологічною картою "CERESIT" -3/б монолітна плита перекриття -180	1388,50
Житлові приміщення	6		-Покриття підлоги виконується за замовленням та за рахунок коштів інвестора -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М150 -75 -Поліізол -5 -3/б монолітна плита перекриття -180	11294,65
Балкон (квартири, холодний перехід)	7		-Керамічна плитка -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості з ухилом. М 150 армована сіткою Вр-І Ø 3 з чарункою 100х100 -60 -Екструдований пінополістирол на клею -20 -3/б монолітна плита перекриття -180 -Теплоізоляція (плити мінераловатні $\gamma = 120 \text{ кг/м}^3$) -50 Опорядження по системі "CERESIT"	362,65

Експлікація шарів підлоги					
Номер приміщення	Тип підлоги	Схема підлоги або тип підлоги за серією	Данні елементів підлоги (найменування, товщина, основа та ін.), мм		Площа, м²
Підвал					
Вбудовані приміщення підвалу	1		-Покриття підлоги виконується за замовленням та за рахунок коштів інвестора -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М 150 ✓ -80 -З/Б ростверк		140,80
Електрощитова Щитова мереж зв'язку	2		-Керамічна плитка -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М 150 ✓ -60 -З/Б ростверк		24,69
Насосна Теплопункт Санвузли вбудованих приміщень	3		-Керамічна плитка -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М 150 ✓ -50 -Гідроізоляція / 1 шар бітумно-полімерного матеріалу -2 -З/Б ростверк		118,05
Технічні приміщення	13		-Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М 150 з полімерцементним покриттям ✓ -60 -З/Б ростверк		402,24
1 поверх					
Приміщення 1-го поверху житлового будинку	10		-Керамічна плитка -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М150 армована сіткою Вр-І Ø 3 з чарункою 100x100 ✓ - 80 -Екструдований пінополістирол на клею - 50 -З/б монолітна плита перекриття -180		132,59
С/в конс'єржа	11		-Керамічна плитка -20 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну ✓ -20 -Гідроізоляція / 1 шар бітумно-полімерного матеріалу -2 -Стяжка із цементно-піщаного р-ну підвищеної жорсткості М150 армована сіткою Вр-І Ø 3 з чарункою 100x100 ✓ - 60 -Екструдований пінополістирол на клею - 50 -З/б монолітна плита перекриття -180		5,06