
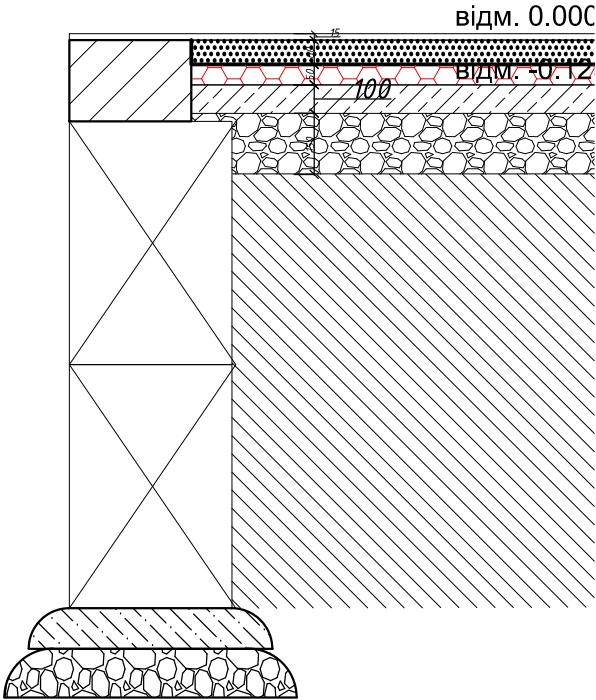


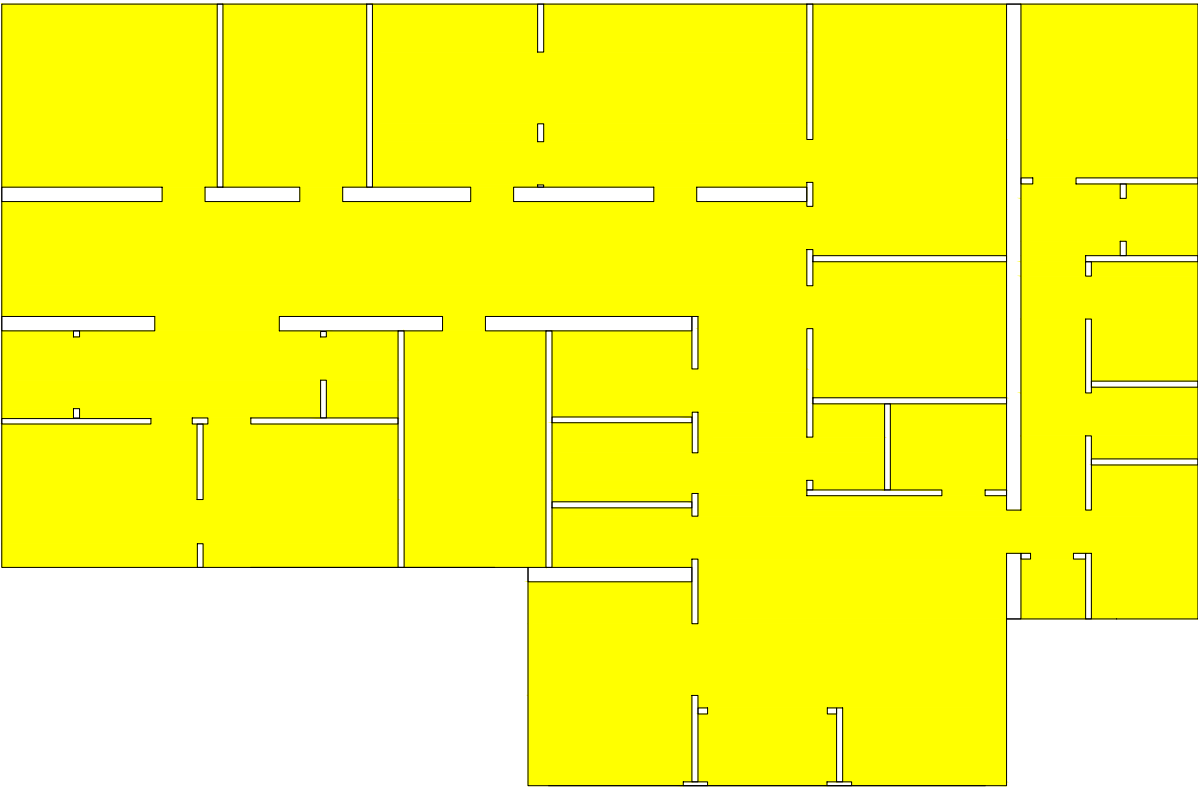

УТЕПЛЕННЯ ПІДЛОГИ = 322.85 м²
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ ПІДЛОГИ = 322.85 м²
АРМУВАННЯ СТЯЖКИ = 322.85 м²
ВЛАШТУВАННЯ СТЯЖКИ = 322.85 м²

Екструдований пінополістирол 50 мм = 330 м³
Паро-гідроізоляція = 372 м²
Дріт арматурний ВР-1, Ø3 мм = 0.358 тн
Розчин кладковий цементний (М 150) = 16.46 м³

						3-4		
						Проект будівництва амбулаторії первинної медичної с		
						у сільській місцевості (3-4 лікарів)		
Зм.	Кіл.	Аркуш	№ док.	Підп.	Дата	ВИКОНАВЧА СХЕМА	Стадія	Аркуш
ГАП							РД	
ГІП								
Норм. к-ль								
Перевірив						План УТЕПЛЕННЯ ТА СТЯЖКИ ПІДЛОГИ	ТОВ "ДБК-7	
Виконав	Шилкін Р.О.				10.20			