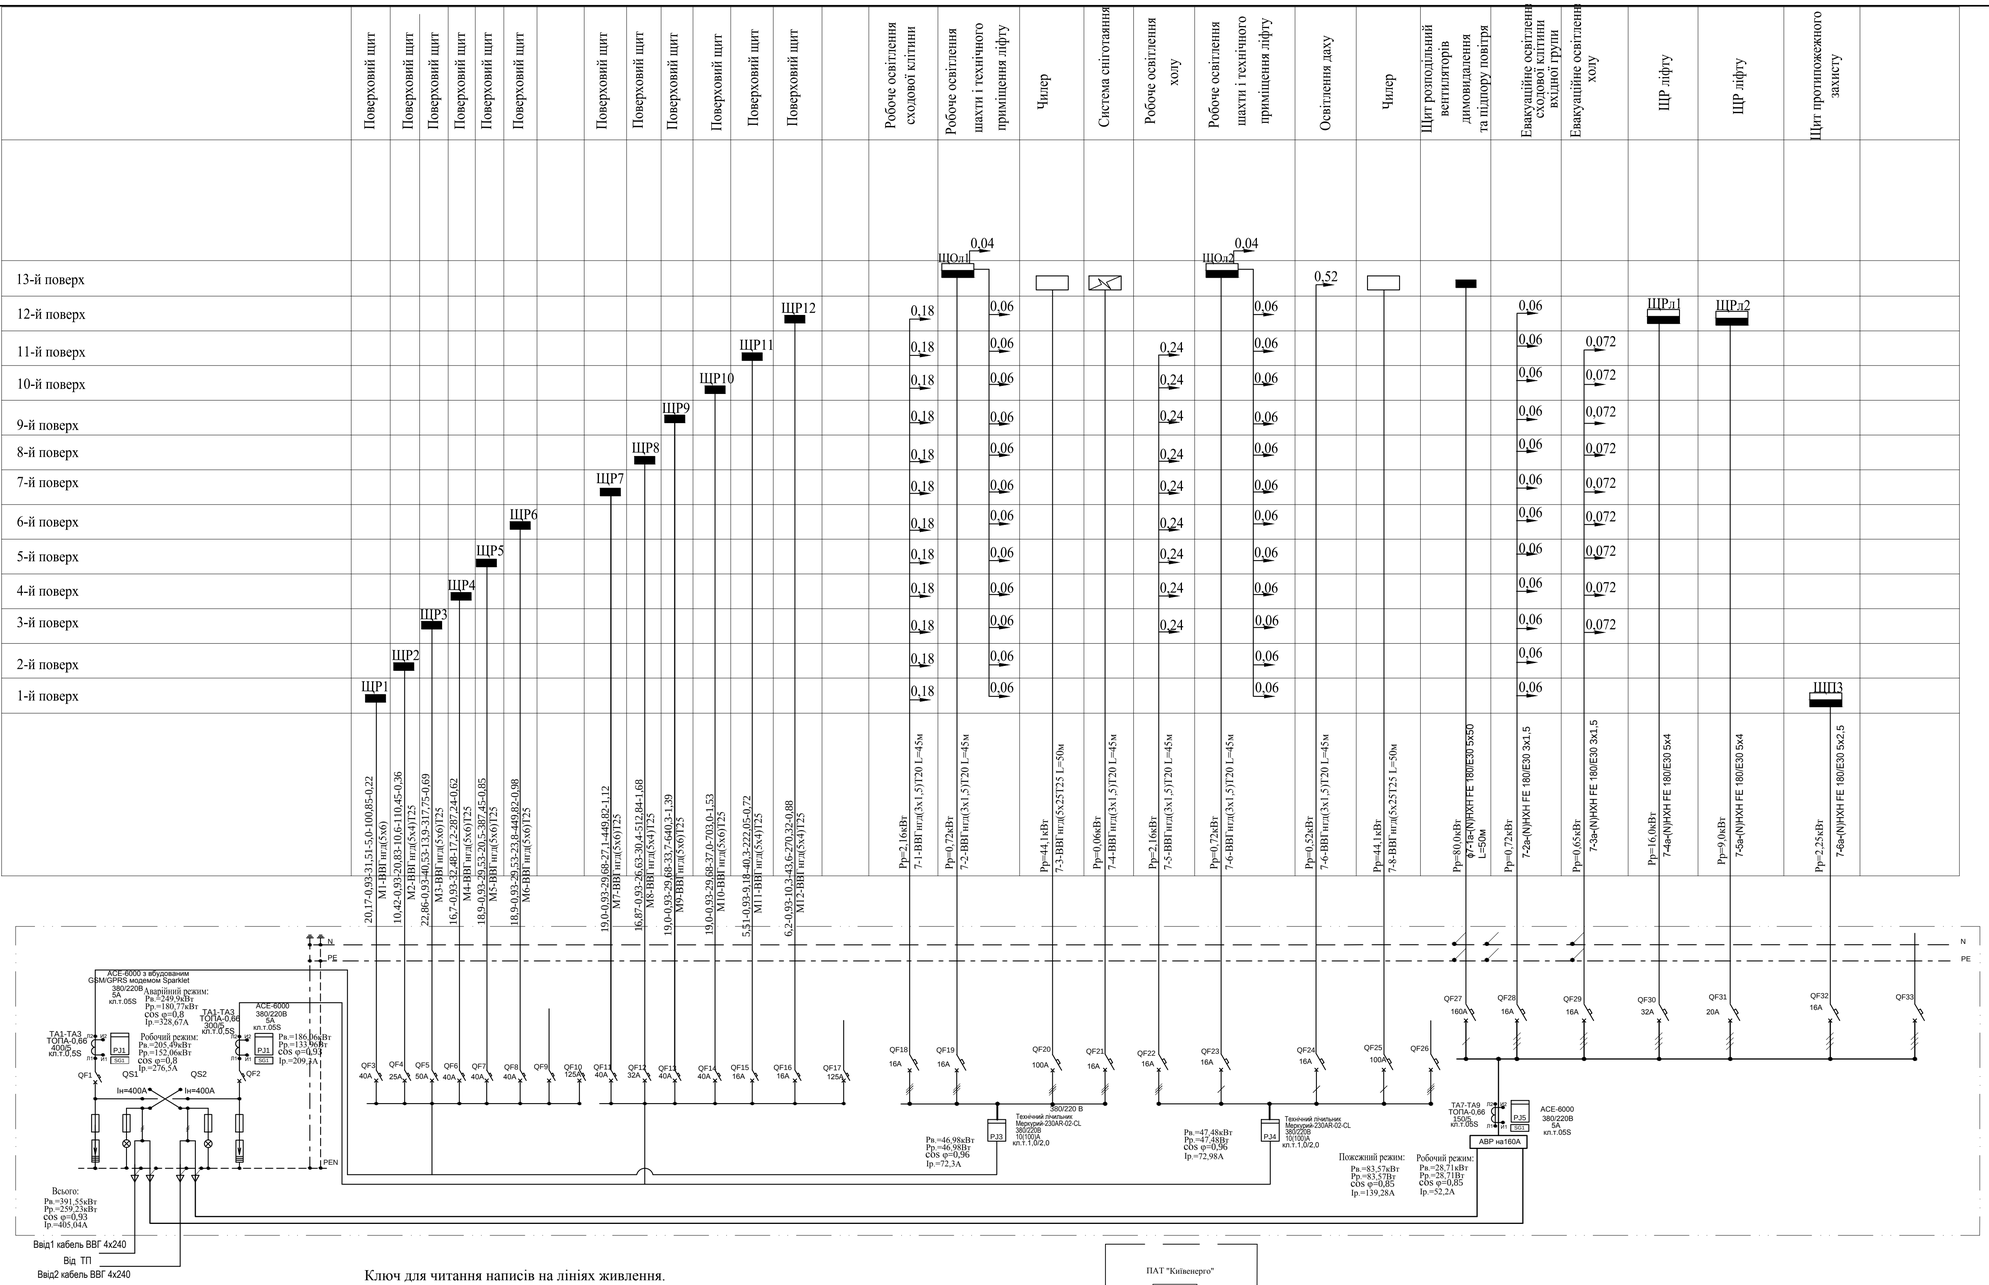

Ключ для читання написів на лініях живлення.

N	Руст. кВт	Рр кВт	cos φ	Ір А	Lр м	М кВтхМ	U %	L м
Гр.1								
лінії живлення	Марка та переріз проводу, труба-умовний прохід							

Умовні позначення:

ЩР - Щити поверхові
ЩОл - Щит освітлення ліфтових шахт
ЩРл - Щит ліфту
ЩПЗ - Щит протипожежногозахисту

* з можливістю опломбування

Перевірка лічильника2

Тип лічильника*	Режим навантаження	Рр, кВт	Ір1 А	Кт	Ір2 А	25% Ір2 А	Інком. лічильника 100%	40%	10%	5%	Розрахунок	
ACE-6000 з вбудованим GSM/GPRS модемом Sparklet 380/220В 5А кл.т.0.5S TA1-TA3 ТОПА-0.66 3000/5 кл.т.0.5S	Робочий	133,96	209,31	60	3,5	1,05	5	2	0,5	0,25	1	2<3,5<5
	Аварійний										2	
	Min	13,4	20,93	60	0,35	---	5	2	0,5	0,25	3	0,35>0,25
	Перевірка Кт			60	-	0,87	5	2	0,5	0,25	4	0,87>0,5

1. 40%Ін.л.<Ір2<Ін.л.
2. 40%Ін.л.<Іав2>Ін.л.
3. Ірmin >=5%Ін. л.
4. 25%Ір2 >10% Ін.л.

Перевірка лічильника3

Тип лічильника*	Режим навантаження	Рр, кВт	Ір1 А	Кт	Ір2 А	25% Ір2 А	Інком. лічильника 100%	40%	10%	5%	Розрахунок	
ACE-6000 з вбудованим GSM/GPRS модемом Sparklet 380/220В 5А кл.т.0.5S TA4-TA6 ТОПА-0.66 3000/5 кл.т.0.5S	Робочий	28,71	52,2	30	1,74	0,43	2,5	1	0,25	0,125	1	1<1,74<2,5
	Пожежний	83,57	139,28	30	4,34	1,08	5,0	2	0,5	0,25	2	2<4,34<5
	Min	8,3	13,9	30	0,44	---	2,5	1	0,25	0,125	3	0,33>0,125
	Перевірка Кт				-	0,43	2,5	1	0,25	0,125	4	0,43>0,25

1. 40%Ін.л.<Ір2<Ін.л.
2. 40%Ін.л.<Іав2>Ін.л.
3. Ірmin >=5%Ін. л.
4. 25%Ір2 >10% Ін.л.

* з можливістю опломбування

Перевірка лічильника1

Тип лічильника*	Режим навантаження	Рр, кВт	Ір1 А	Кт	Ір2 А	25% Ір2 А	Інком. лічильника 100%	40%	10%	5%	Розрахунок	
ACE-6000 з вбудованим GSM/GPRS модемом Sparklet 380/220В 5А кл.т.0.5S TA4-TA6 ТОПА-0.66 3000/5 кл.т.0.5S	Робочий	152,06	276,5	80	3,4	0,86	5	2	0,5	0,25	1	2<3,4<5
	Аварійний	180,77	328,67	80	4,10	1,02	5	2	0,5	0,25	2	2<4,17<5
	Min	15,2	27,6	80	0,34	---	5	2	0,5	0,25	3	0,34>0,25
	Перевірка Кт			80	-	0,86	5	2	0,5	0,25	4	0,86>0,5

1. 40%Ін.л.<Ір2<Ін.л.
2. 40%Ін.л.<Іав2>Ін.л.
3. Ірmin >=5%Ін. л.
4. 25%Ір2 >10% Ін.л.

* з можливістю опломбування

Зам.Інв.№	Підпис і дата	Інв.№ оригін.

Змін.	Кільк.	Арк.	№док	Підпис	Дата
ГАП		Клановець			
Розробив		Галайко			
Перевірив		Галайко			

10-09-ЕМ (Д/У №1) МАРКА ЕМ

Коригування проекту будівництва житлового будинку з нежитловими приміщеннями по вул. Жилянській, 118 у Шевченківському районі м.Києва

3 БЛОК-СЕКЦІЯ

Стадія	Аркуш	Аркушів
РД	2	

Щит ВРП 7 схема електрична принципова

ТОВ "Архінжпроект" м. Київ