

Схема елементів будівлі



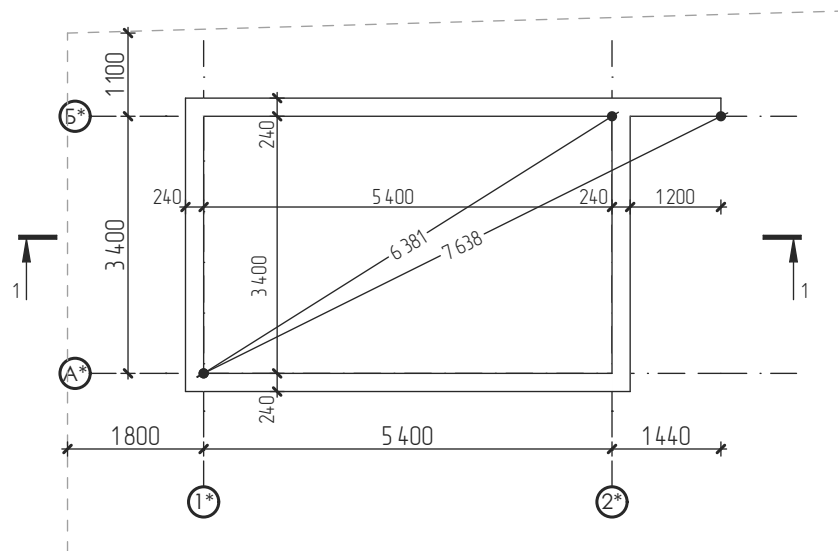


Схема елементів будівлі

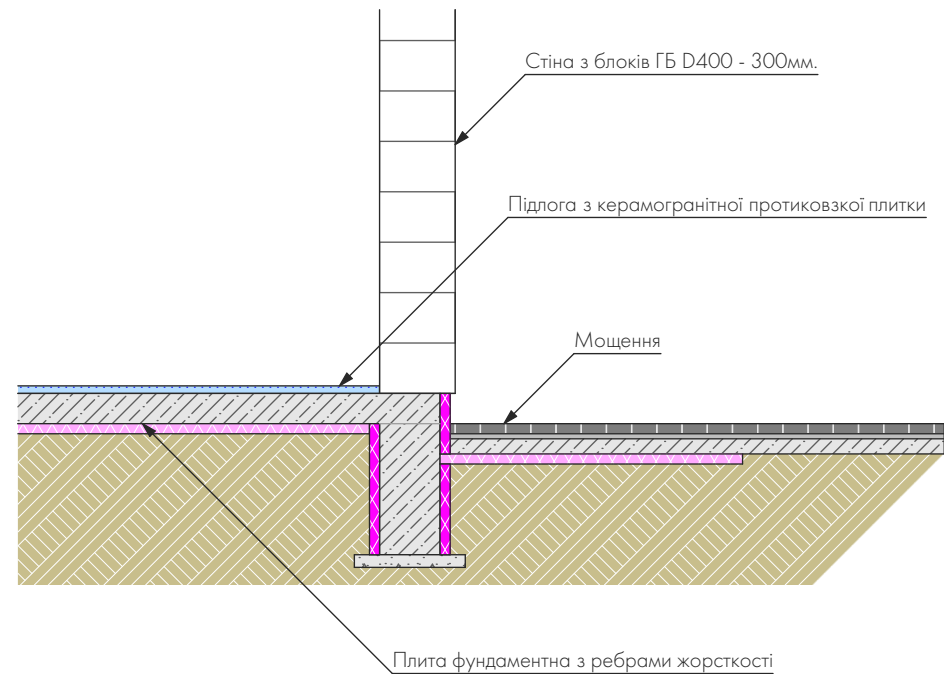


Розріз 1-1 М1:50

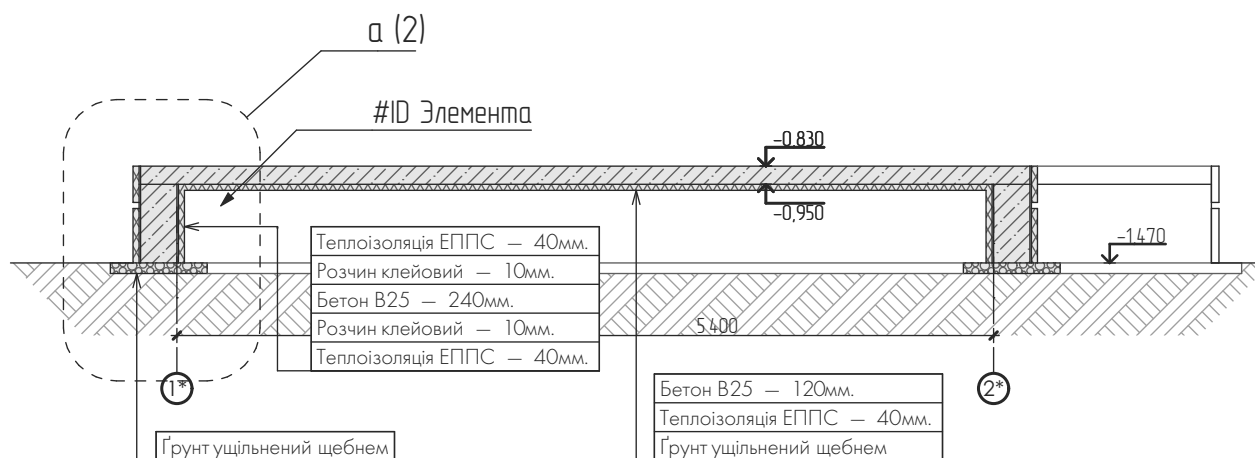

Примітки:

1. Зворотню засипку пазах фундаменту виконати непучинистими ґрунтами.
2. Утеплення фундаментної плити та ребер жорсткості виконати з ЕППС 40мм.

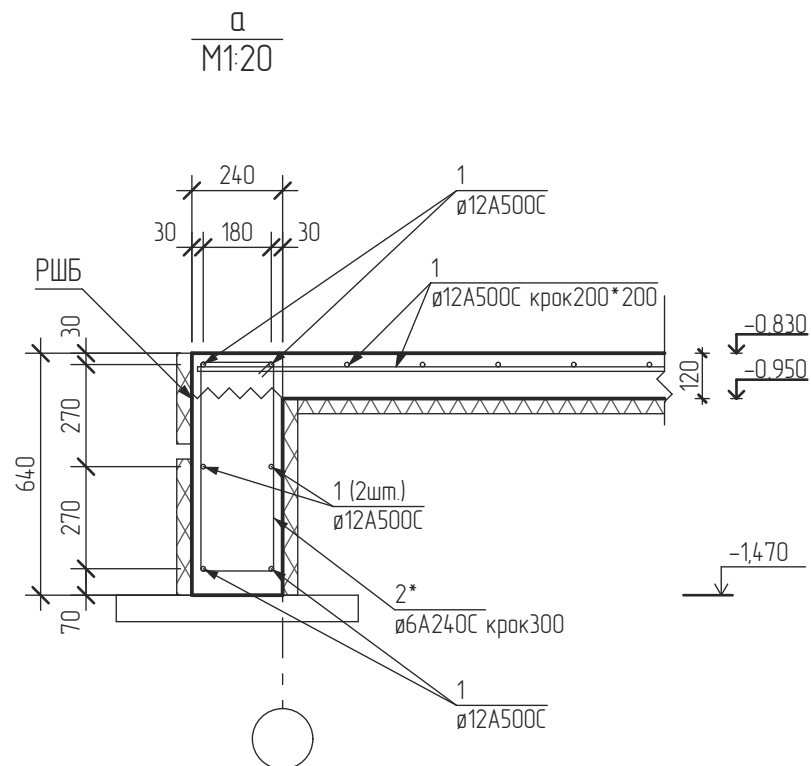

Відомість деталей

Поз.	Ескіз
2*	Розміри по внутрішній грані

Специфікація елементів

Поз.	Позначення	Найменування	Кільк.	Маса од. кз	Прим.
		ФПм-1*			
		Бетон В25 F100 W6 P4 V = 5,22 куб.м			2,45+2,77
1	ДСТУ 3760:2019	Ø12A500C L = 123,4 м		0,89	109,8 кз
2*	ДСТУ 3760:2019	Ø6A240C L = 1,66 м	64	0,37	23,7 кз
		ФПм-1* (верхня сітка)			
		Бетон В25 F100 W6 P4 V = 4,1 куб.м			
1	ДСТУ 3760:2006	Ø12A500C L = 232,7 м		0,89	207,1 кз

Примітки:

1. Об'єм теплоізоляції з ЕППС 40мм:
- вертикальна 0,89м³;
 - горизонтальна 0,70м³