

Кваліфікаційний сертифікат відповідального виконавця
окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єкта
архітектури серія АА №004519 від 26.11.2019

Замовник: ТзОВ ¼Моноліт ІФ ½


Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з
приміщеннями громадського призначення на вул.Флотська,
10а у м.Івано-Франківську
(ІІІ-й пусковий комплекс)

5-20 - АР

ГАП	Андрухів М.І.
_____	_____
_____	_____

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ
1. Проект виконаний на основі технічного завдання проектної пропозиції.
2. Робочі креслення розроблено для будови в районі з урахуванням характеристик природніх умов: для кліматичного району III, підрайону IIIА з такими характеристиками будівельного майданчика:
– розрахункова зимова температура зовнішнього повітря (згідно ДСТУ –Н Б В.1.1–27:2010):
– середня найбільш холодної п’ятиденки – 20º. С;
– середня найбільш холодної доби – 24º. С;
– характеристичне значення ваги снігового покрыву – W 0 =14·10Па(5 р–н);
– характеристичне значення вітрового тиску – W0 =500Па(3 р–н);
– характеристичне значення навантаження на перекриття – 1,5 кПа.
– сейсмічність – VI балів.
– глибина сезонного промерзання ґрунтів –0,8м.
– термін експлуатації будівлі - 100 років.
– ступінь вогнестійкості – II.
– волога зона
3. Згідно розрахунку категорія споруди – III, клас наслідків(відповідальності) – СС2
4. Клас відповідальності конструкцій А та Б.
5. За відмітку проектного 0,000 прийнято відмітку чистої підлоги 2–го поверху, що відповідає абсолютній відмітці 248,4.
6. Проведення робіт по влаштуваннюоснов і фіудаментів проводити в відповідність з вимогами СНиП 3.02.01-87 “Земляные сооружения, основания и фундаменты”.
7. Під несучі конструкції споруди запроєктований плитний фундамент із монолітного залізобетону товщиною 800 мм.
8. Підготовка дна котлована до проектної відмітки вести вручну. Розчілюнення, замокання і промерзання основ ґрунтів являється недоступним.
9. Під фундаменти бетонна підготовка з бетону класу В 7.5 товщиною 100 мм, по щебневій підготовці товщиною 100 мм. Зворотню засипку виконується м’яким глинистим ґрунтом шарами 200–250 мм з ретельним їх утрамбовуванням в відповідності з вимогамивідповідності СНиП 3.02.01-87.
10. Матеріали конструкцій.
Монолітні зал


Фасад Г-А

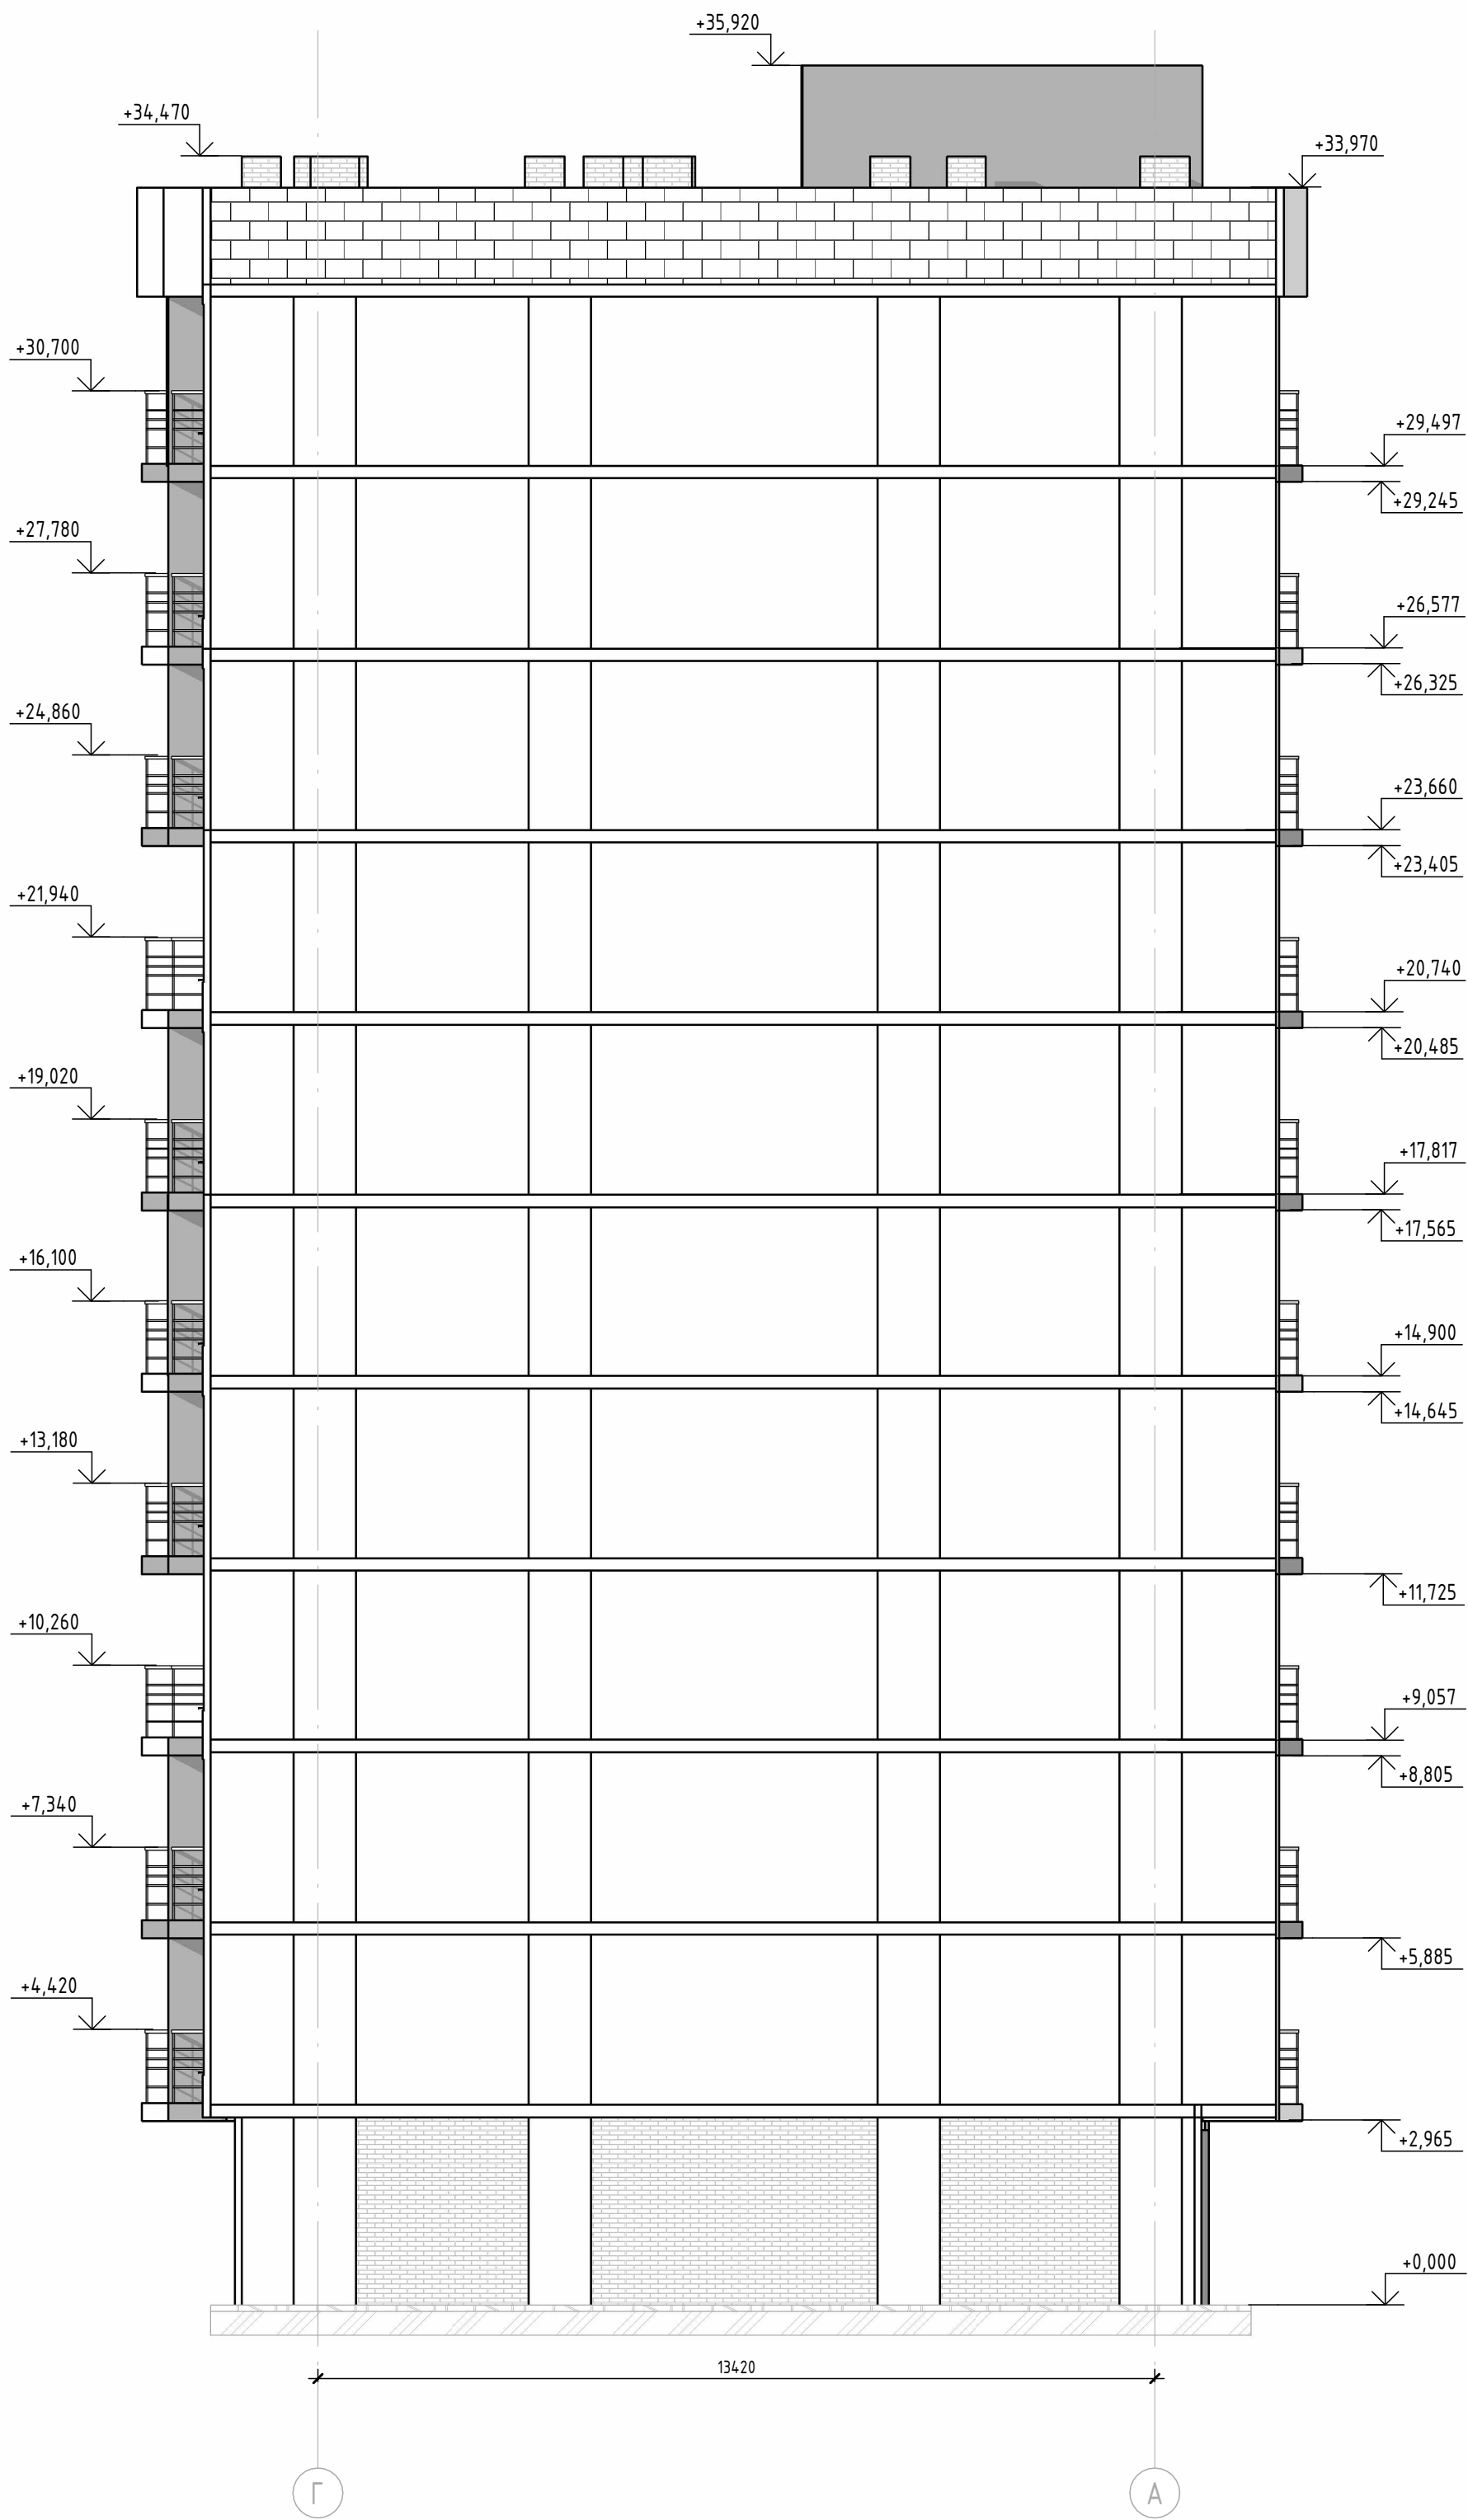

- Примітки:
- За умовну позначку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху, що відповідає абсолютній відмітці 248,4;
 - Дані креслення рекомендовано дивитися разом з аркушами планів поверхів (АР-07- АР-13) та перерізом (АР-06);
 - Відмітки вентиляційних каналів дивитися на плані даху (АР-13);
 - Специфікація столярних виробів на аркуші АР-17;
 - Паспорт пофарбування фасаду дивитися на аркушах АР-15_01, АР-15_02.

						5-20 - АР			
						Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул.Флотська, 10а у м.Івано-Франківську			
Змі.	Кіл.ч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата	(III-й пусковий комплекс).	Стадія	Лист	Листів
Г.АП		Андрухів М.І.					П	02	
Виконав		Андрухів М.І.							

Фасад А-Г

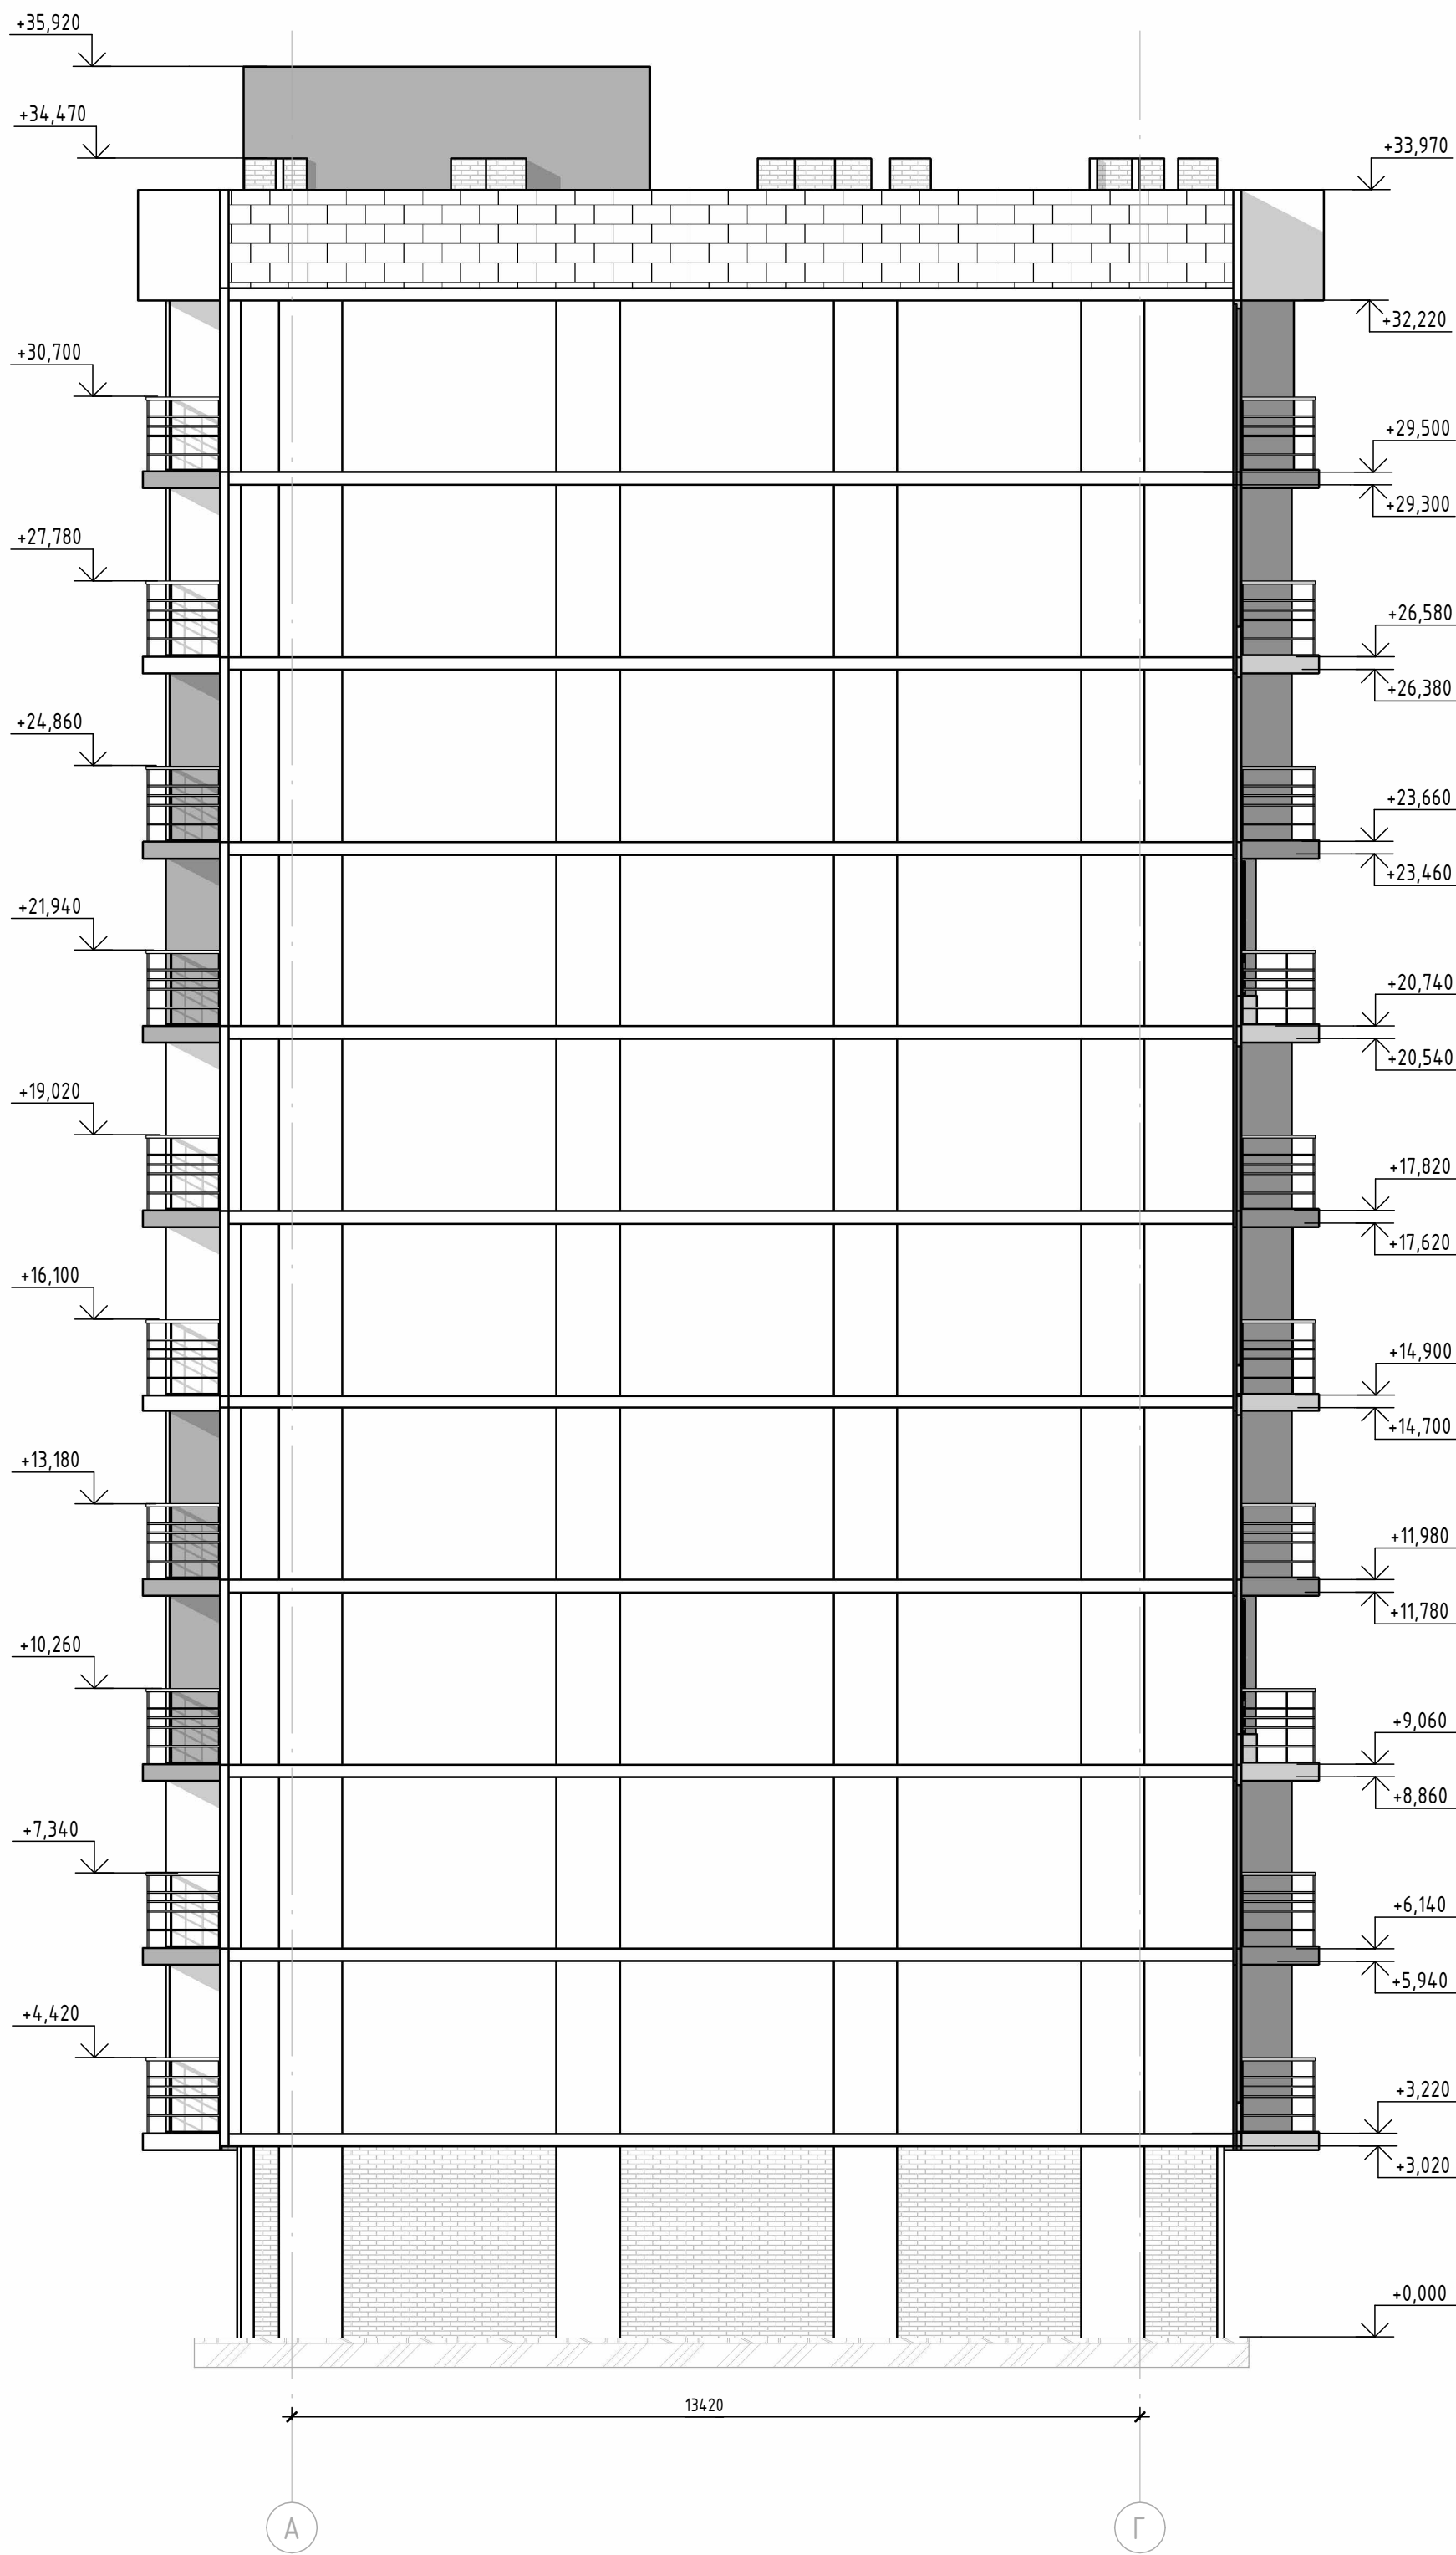

- Примітки:
- За умовну позначку 1/0,000 прийнято рівень чистої підлоги 1-го поверху, що відповідає абсолютній відмітці 248,4;
 - Дані креслення рекомендовано дивитися разом з аркушами планів поверхів (АР-07- АР-13) та перерізом (АР-06);
 - Відмітки вентиляційних каналів дивитися на плані даху (АР-13);
 - Специфікація столярних виробів на аркуші АР-17;
 - Паспорт пофарбування фасаду дивитися на аркушах АР-15_01, АР-15_02.

						5-20 - АР			
						Нове будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення на вул.Флотська, 10а у м.Івано-Франківську			
Змі.	Кіл.уч.	Лист	№ док.	Підп.	Дата	(III-й пусковий комплекс).	Стадія	Лист	Листів
Г.АП		Андрухів М.І.					П	03	
Виконав		Андрухів М.І.				Фасад в осях А-Г	AA №004519		

