


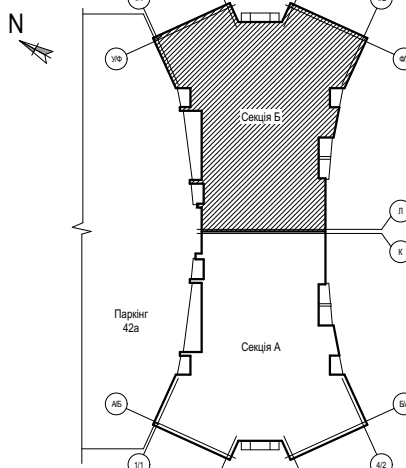

1. За відносну позн. ± 0.000 прийнято рівень чистої підлоги першого поверху, що дорівнює абсолютній позн. 98.60 2. Креслення по розрізам див. AP-14-15; фасади - AP 18-20.
3. Цегляну кладку армувати сіткою $\varnothing$ 3 Вр-1, чар. 50х50, з перепуском сіток 200мм, через кожні 450мм по висоті. Муруванні стіни та перегородки кріпити до існуючих залізобетонних конструкцій споруди анкерами A400с $\varnothing$ 8мм через 300мм цегляної кладки по висоті.
4. Мурування зовнішніх стін, внутрішніх стін та перегородок виконувати з керамічних блоків 2NF M100 на цементно-піщаному розчині М75 відрізку. Мурування шахт вентиляції, димовидалення виконувати з керамічної повнотілої цегли М100 на цементно-піщаному розчині М75 відрізку із затиранням швів зсередини.
5. Горизонтальні та вертикальні отвори в місцях проходження інженерних комунікацій ущільнити після монтажу обладнання. Матеріали закладання прорізів мають відповідати протипожежній вогнестійкості REI-45.
6. Осушли примітки див. арк. АР-1
7. Вузли на покрівлі - див. арк. АР 13. Металеві драбини та сходи - див. аркуші розділу КБ
8. Креслення вентиляційних шахт - див. аркуші АР 25.1 - 25.11
9. Проект котельні - див. аркуші АР-11.2 та КБ 206-220.
10. Відповідно до ДБН А.2.2-3:2014 класти акти на такі приховані роботи по покрівлі:
 - 1) Акт на приховані роботи по влаштуванню плити покриття (перевірка верхньої поверхні плити)
 - 2) Акт на влаштування пароізоляції та теплоізоляції
 - 3) Акт на влаштування стяжки
11. Пароізоляційний матеріал вкладає на підготовлену (місця з нерівностями локально зачищені/зашліфовані) плити перекриття. Пароізоляцію виконати з нахлестом не менше 100мм з проклеюючою швів односторонньою клеюючою стрічкою FIX TAPE (або аналог) та завести на рівень керамзитобетону.

	Монолітний залізобетон, пірони - REI 150
	Блоки керамічні 2NF M100, 120 -250мм (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
	Керамічна повнотіла цегла М100, 120 мм (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
	Керамічна повнотіла цегла М100, 120 мм (ДСТУ Б В.2.7-61:2008) на цементно-піщаному розчині М75 (ДСТУ Б В.2.7-239-2010)
монтаж після прокладання кумунікацій	
	Утеплювач мінераловатний Техноколь "Технофас", густина 135 кг/м³ 50-150 мм

* - Колір пофарбування - див. паспорт опорядження фасадів