


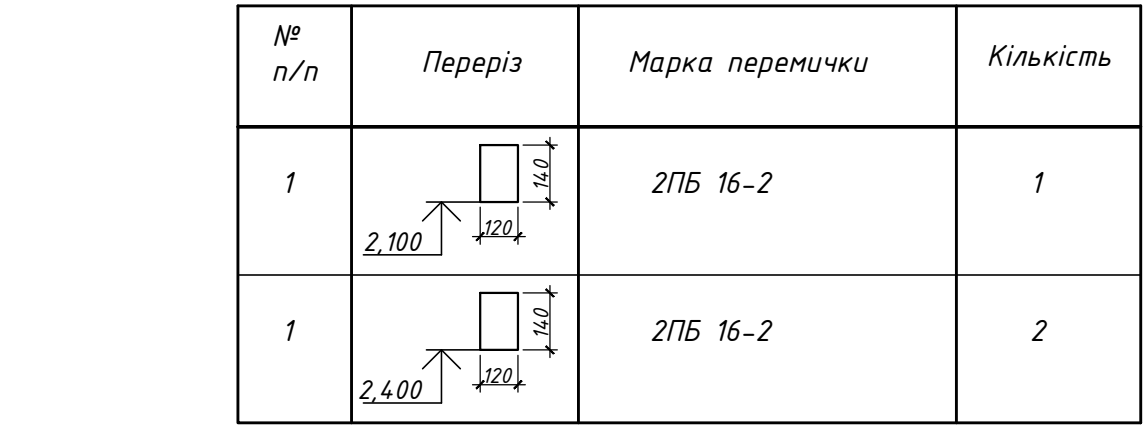

1. За умовно позначку 0,000 прийнято рівень чистої підлоги, що відповідає абсолютній позначці 151,90
2. Отвори у плиті перекриття та монолітних вертикальних елементах надані інформативно. Розташування див. креслення розділу КЗ.
3. Зовнішні стіни виконати із керамоблоків типу "ТеплоКерам" 2,12 НФ М125 (Керамея) 250х120х138 на розчині М 125. Кладку зовнішніх стін армувати через 5 рядів сіткою Ø4Вр1 з чарункою 50х50мм з перепуском сіток 50мм. Зовнішні стіни кріпiti до несучих конструкцій згідно вузлів _____. Роботи по муруванню стін виконувати із дотриманням вимог ДБН В.2.6.-162:2010 "Кам'яні та армокам'яні конструкції" та ДСТУ-Н Б В.2.6.-203:2015 Настанова з виконання робіт при виготовленні та монтажі будівельних конструкцій.
4. Конструктивні елементи споруди прийняті з урахування вимог ДБН В.1.1-7-2016.
 - стіни несучі та сходових кліток - REI 150, MO;
 - колони - R 150, MO
 - сходові площадки, косури, сходи, балки, марші сходових кліток - R 60, MO
 - стіни ненесучі - EI 60, MO;
 - стіни зовнішні ненесучі - E 30, MO
 - перекриття міжповерхові - REI 60, MO;
 - протипожежні двері (сертифіковані) з межею вогнестійкості EI 30.
5. Шахти ДВ виконувати з мінімальною межею вогнестійкості REI 150, MO. Шахту виконати паро-газо непроникною, по мірі зведення внутрішню поверхню шахти шпаклувати.
6. Вузли поворотів та перетинів цегляних стін армувати кріпінною сіткою Ø4 Вр 1 з чарункою 50х50мм через 5 рядів кладки з перепуском на стіни 500мм в кожен бік.
7. Сітки класти так, щоб окремі кінці стрижнів виступали на 2-3 мм за грань стіни в бік приміщення.
8. Товщина горизонтальних швів повинна не менше ніж 12мм, вертикальних - 10мм із відхиленням не більше - 2 - 3мм.
9. Міцність цегли та розчину повинна систематично контролюватися і відповідати проектним маркам.
10. Стіни та перегородки не доводити до перекриття на 30мм. В утворений проміжок закласти пружну негорючу прокладку (мінвату).
11. Перемички див. креслення КЗ.
12. Стіни вентиляційних шахт та шахт димовидалення затерти зсередини цементно-піщаним розчином М75. Прорізи обрामити кутиком 50х5.
13. Отвори розміром менше 100х100мм в стінах та перегородках вирізати за вказівками монтажників. При викладанні інженерних мереж ОВ, ВК, ЕО, МЗВ, АВт в місця перетинання несучих та озорозжувальних конструкцій виконати вогнезахисне закриття кабельних проходок та інженерних мереж з відповідною межею вогнетривкості до будівельних конструкцій.
14. Мурування перегородок та замонолічування отворів в місцях пропуску інженерних комунікацій виконувати після монтажу комунікацій.
15. Металеде озорозження на маршах сходів Н1- БЛ 27.12 - Р ГОСТ 25772-83.

						ЕВР-19/АР-к				
2	3	--	--	<i>Вук</i>	14.12.21	Навчально-житловий комплекс в кварталі обмеженому вул. Індустріальною, Борщазівською та пров. Індустріальним у Солом'янському районі м. Києва				
1	4	--	--	<i>Вук</i>	21.09.21					
Зм.	Кіл.	Арк.	Н док	Підпис	Дата	Адміністративна будівля		Стадія	Аркуш	Аркуші в
ГАП	Даниленко			<i>В</i>	08.21			Р	11зм-2	33
ГП	Слоневський			08.21						
Розробив	Ясенецька			<i>Вук</i>	08.21	Будівельний план 4 поверху на відм. +13,200 М 1:100		ТОВ "Евротранс"		
Перевірив	Даниленко			<i>В</i>	08.21					