

**ЗАТВЕРДЖУЮ:**

**Заступник Голови Правління з технічного  
обслуговування**

  
В.М. Єрак  
2024р

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ № \_\_\_\_\_

На виконання робіт з ремонту «Модульні будівлі» "АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ"  
ПЗЦ м. Полтава

1. **Об'єкт ремонту/ реконструкції:** Модульні будівлі.
2. **Тип та перелік будівельних конструкцій будівель та споруд, що підлягають реконструкції:**  
Внутрішнє оздоблення приміщень «Модульних будівель», встановлення модульних с/вузлів.
3. **Вид ремонту:** Поточний.
4. **Мета проведення робіт:** Покращення умов для працівників підприємства у кількості 8 чоловік.
5. **Місце проведення ремонту:** На території " АТ "ІНТЕРПАЙП ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ВТОРМЕТ" ПЗЦ м. Полтава
6. **Періодичність проведення робіт:** один раз.
7. **Перелік та опис робіт:**
  - 7.1. Ремонт покрівлі-120м2.
  - 7.2. Виготовлення та монтаж м/конструкцій-0,009т.
  - 7.3. Демонтаж, монтаж світильників-4шт.
  - 7.4. Забарвлення масляними фарбами-6,44м2.
  - 7.5. Демонтаж обшивки стелі ДСП-19,65 м2. Монтаж профільованого листа на стелі-19,65м2
  - 7.6. Встановлення змішувача-1шт.
  - 7.7. Розробка ґрунта-14,5м3, засипка ґрунта-8,5.
  - 7.8. Влаштування підстилаючих шарів з піску-1м3.
  - 7.9. Прокладання трубопроводу питної води-12,5м.
  - 7.10. Демонтаж труб каналізації-10м, монтаж труб каналізації-15м.
  - 7.11. Ізоляція трубопроводів 40мм-12,5м. Каналізації 110мм-4м
  - 7.12. Підготовка поверхні, улаштування бетонних основ-10м2
  - 7.13. Придбання та монтаж «модульних туалетів» з підключенням до мереж-2шт. Модульний туалет СБТ1 І клас «стандарт» Зовнішні габаритні розміри (Д/Ш/В, м): 1.5\*1.5\*2,6. В комплекті з унітазом та бачком, бойлер на 30л, умивальник з змішувачем, освітленням, розетками під ДОП обладнання. Двері утеплені, вікно м/п.
  - 7.14. Улаштування септику каналізаційного на 5м3-1шт.
  - 7.15. Встановлення в модульні туалети диспенсера під туалетний папір-2шт, дозатора мила-2шт, йоршик для унітазу-2шт, електросушарка для рук-2шт, обігрівач настінний-2шт.
  - 7.16. Влаштування фундаментів-0,165м3, монтаж сітки-0,018т, монтаж кабелю-80м.
  - 7.17. Навантаження сміття, та перевезення на утилізацію-6,3т.
8. **Дефектування будівельних конструкцій будівель та споруд:** не потрібно.
9. **Перелік проектно-конструкторської документації, необхідної для реконструкції. Перелік проектно-конструкторської документації, яка має бути розроблена виконавцем на виконання ремонту:** не потрібно.

**10. Вимоги щодо якості виконання робіт:** Виконання всіх видів робіт з витримкою технологічних процесів та якості.

**11. Розрахункова трудомісткість:** Виконавець надає Договірну ціну з додатками, в якій присутній розрахунок трудомісткості.

**12. Управління відходами та утилізація:** Утилізація виконавцем.

**13. Терміни виконання робіт:** 30 календарних діб (жовтень 2024р.)

**14. Приймання виконаних робіт.**

**14.1. Проміжне приймання (поопераційний контроль):** Демонтажні роботи, остаточні підготовчі роботи, фіксування прихованих робіт, надання виконавчих схем, виконання робіт згідно технології.

**14.2. Остаточне приймання виконаних робіт:** Візуальний контроль.

**14.3. Експлуатаційні випробування:** Перевірка якості робіт, візуальний контроль виконаних робіт.

**15. Вимоги до виконавця робіт:** Наявність усіх дозволів та ліцензій на виконання будівельних робіт, кваліфікованого персоналу, необхідного обладнання та інструменту. Наявність досвіду виконання робіт.

**16. Охорона праці та безпека:** Підрядник наказом по підприємству призначає відповідального за ПБ, ОТ та ОНС під час виконання робіт, надає та погоджує проект організації робіт. Роботи проводяться за нарядом-допуском. На час ремонту Підрядник огорожує зону виконання робіт.

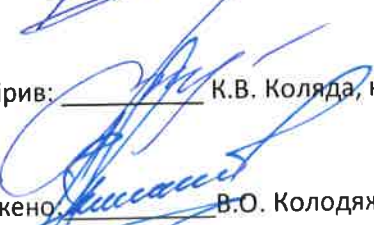
**17. Перелік додатків до Технічного завдання:** Відомість обсягів робіт. Опис та технічні данні модульних туалетів.

**18. Перелік необхідних матеріалів та обладнання:** Всі матеріали та обладнання - відповідальність підрядника.

**19. Додаткова інформація:**


Берестовий Юрій Анатолійович, інженер-будівельник, Yurii.Berestovoi@m.interpipe.biz тел. 067-628-10-14 ;

Розробив:  Ю.А. Берестовий, інженер-будівельник

Перевірив:  К.В. Коляда, керівник відділу з ГЗ

Узгоджено:  В.О. Колодяжний, старший майстер обслуговування електрообладнання

Узгоджено:  Є.А Братусь, майстер енергодільниці

Узгоджено:  О.І. Шевченко, менеджер з ремонтів та утримання соціально адміністративних об'єктів УСАЗ ТОВ «ІНТЕРПАЙП Україна»