




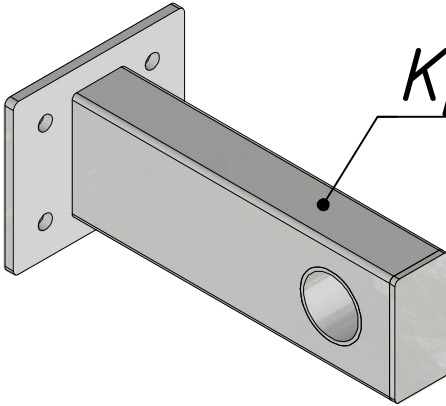


Кронштейн КР-1

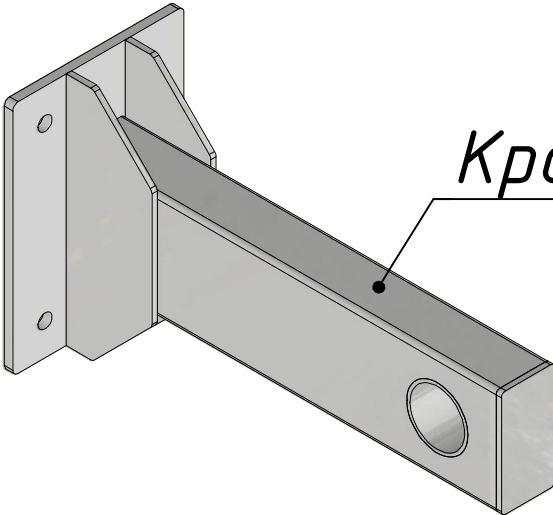

Кронштейн КР-2

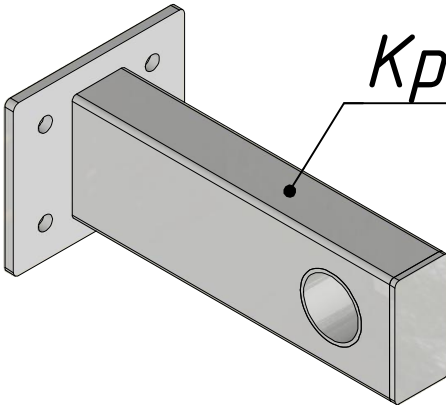

Кронштейн КР-3

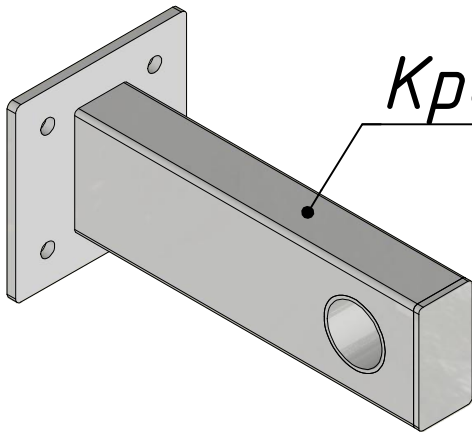


Кронштейн КР-4


A

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ


№	НАЗВА ВИРОБУ	РОЗМІР ДхШхВ	КІЛЬКІСТЬ ШТ
1	Металева деталь. Кронштейн Кр-1	160х140х320	30
2	Металева деталь. Кронштейн Кр-2	160х220х420	6
3	Металева деталь. Кронштейн Кр-3	160х140х320	6
4	Металева деталь. Кронштейн Кр-4	160х160х340	32
5	Епоксидний анкер Капсула HIT-RE 100/500 мл	-	8
6	Різьбова шпилька HIT-Z M 12х140	12х140	300
7	Фторопластова прокладка тип А	165х145х10	36
8	Фторопластова прокладка тип Б	165х165х10	32
9	Фторопластова прокладка тип В	165х225х10	6



Прокладка ТИП-А






Прокладка ТИП-Б

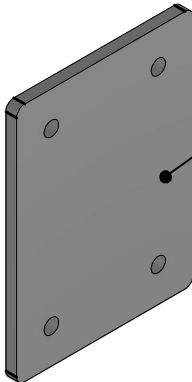

Прокладка ТИП-В

A

Креслив		16.06.2025	Аркуш
Затвердив			1/6
Кронштейни для альпіністів з нержавіючої сталі		СПЕЦИФІКАЦІЯ	

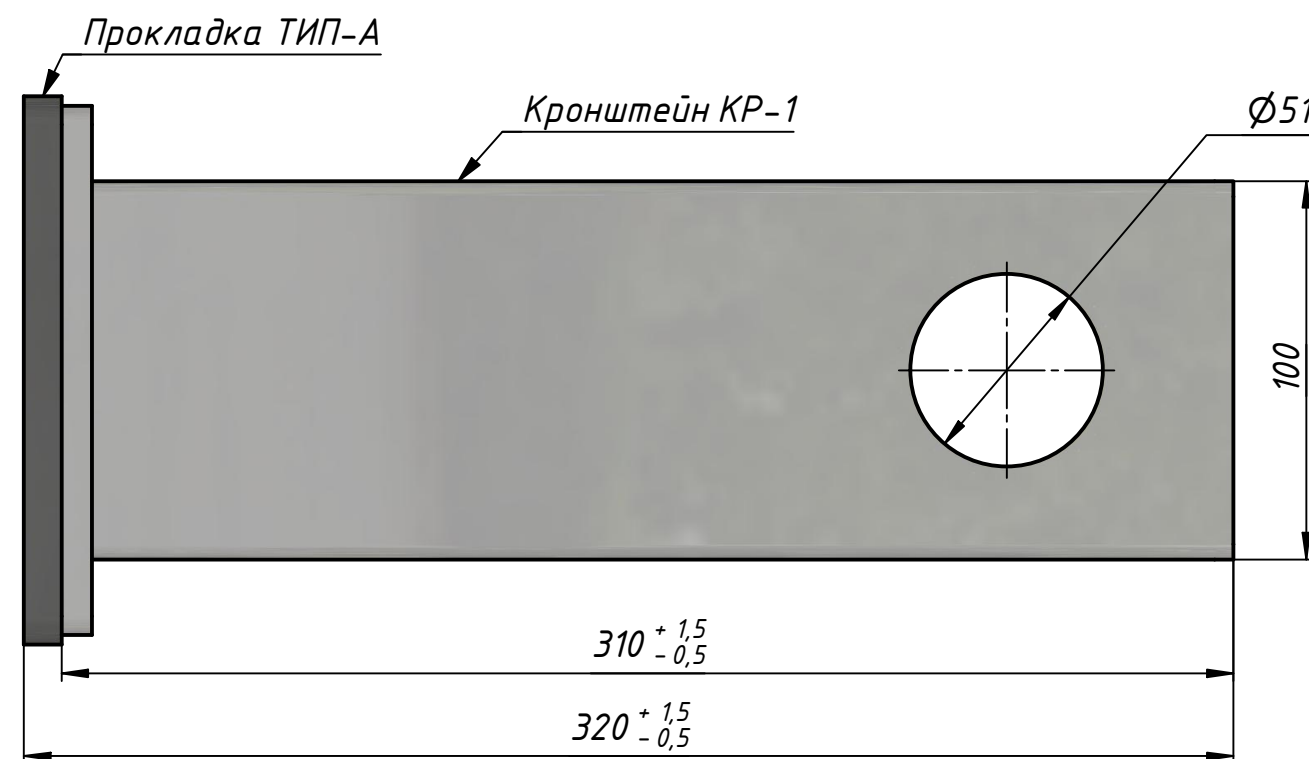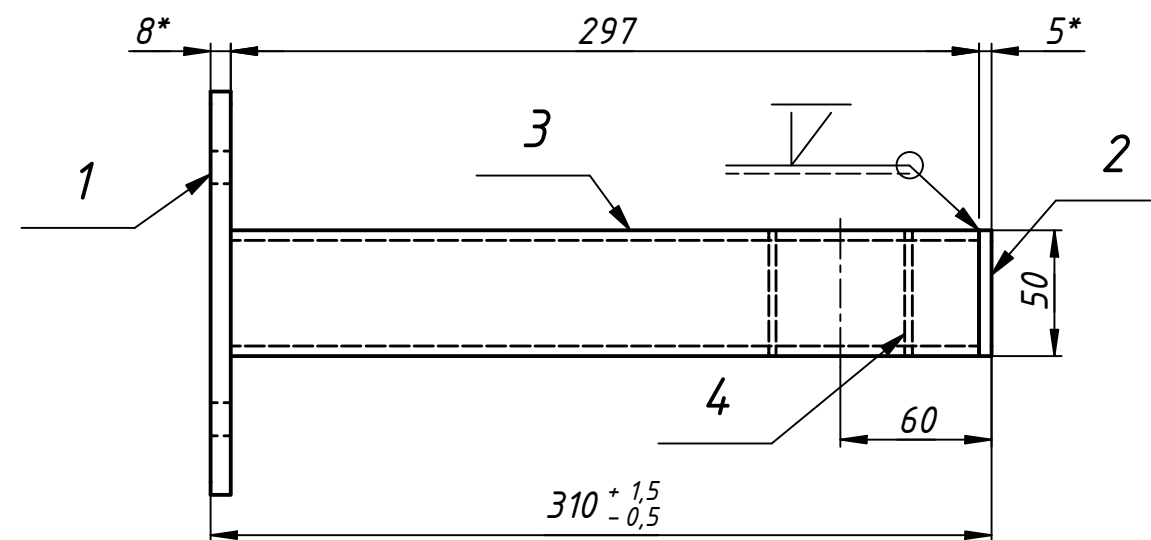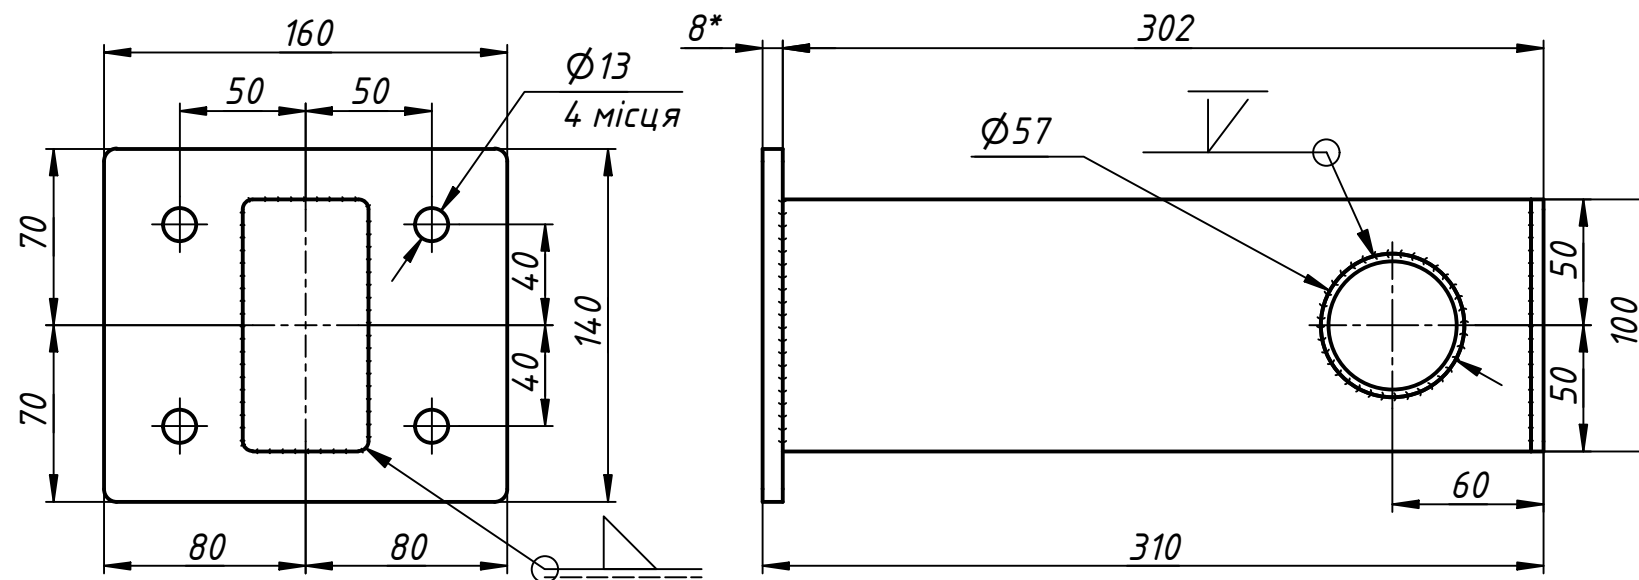


СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ (КР-1)




№	НАЗВА ДЕТАЛІ	РОЗМІР ДхШхВ	КІЛЬКІСТЬ ШТ
1	Пластина нержавіюча AISI430/8мм/01	160х140х8	1
2	Пластина нержавіюча AISI430/5мм/02	100х50х5	1
3	Труба нержавіюча AISI304/4мм/01	100х50х297	1
4	Труба нержавіюча AISI304/3мм/02	D57х50	1

1. Виріб виготовлений з нержавіючого сталевого листа марки AISI 430, нержавіючої труби марки AISI 304.
2. Зварні шви згідно ДСТУ EN ISO 5817:2022, катети зварних швів не менше 6 мм.
3. * Розмір для справок.
4. Невказані граничні відхилення отворів H12; на розмір $\pm 0,3$ мм.

Кількість: 30 шт.

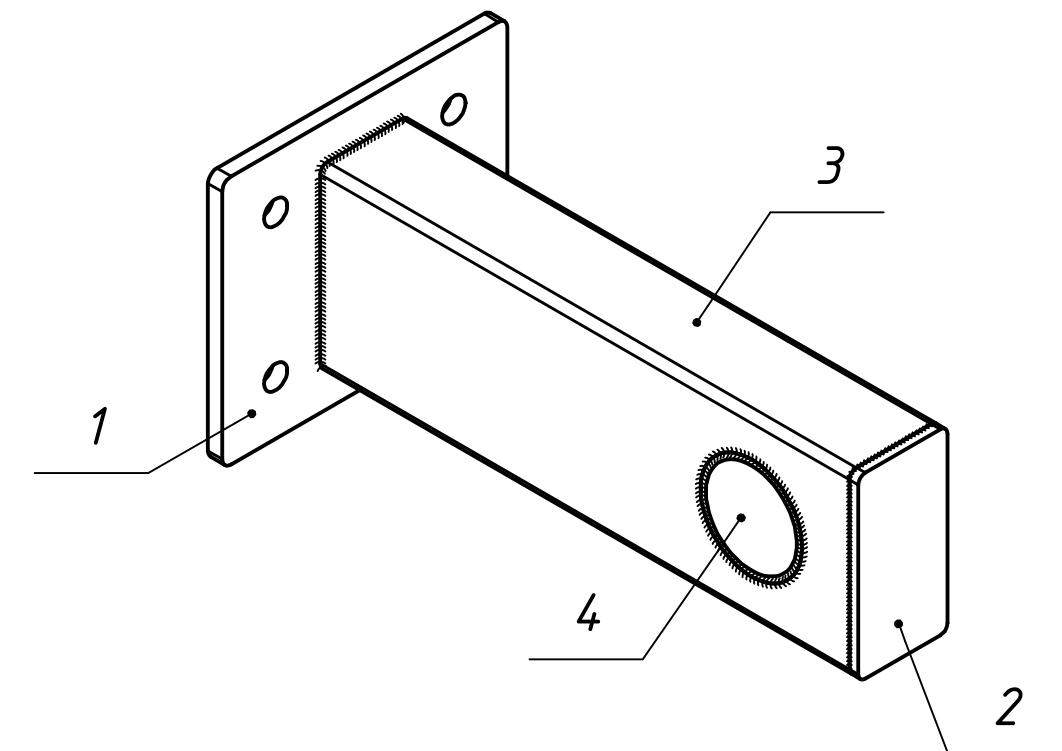


Креслив		16.06.2025		Аркуш
Затвердив				2/6
Кронштейни для альпіністів з нержавіючої сталі		Металева деталь. Кронштейн Кр-1		

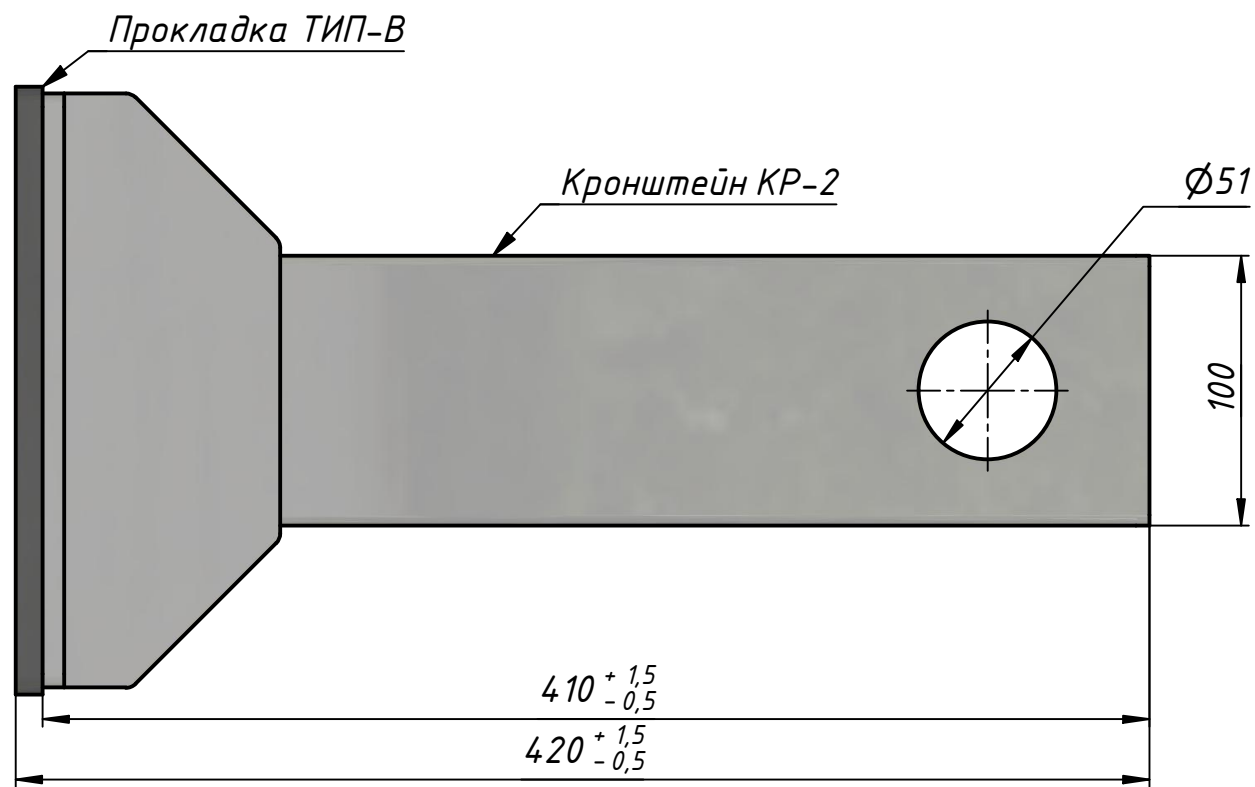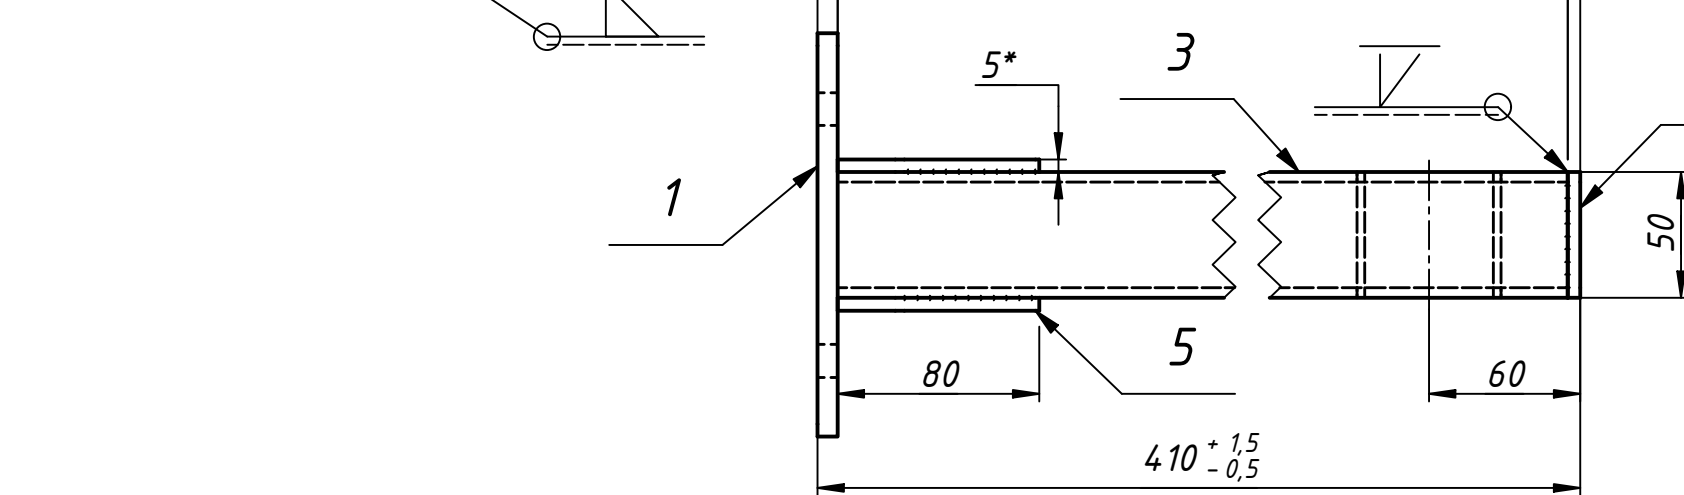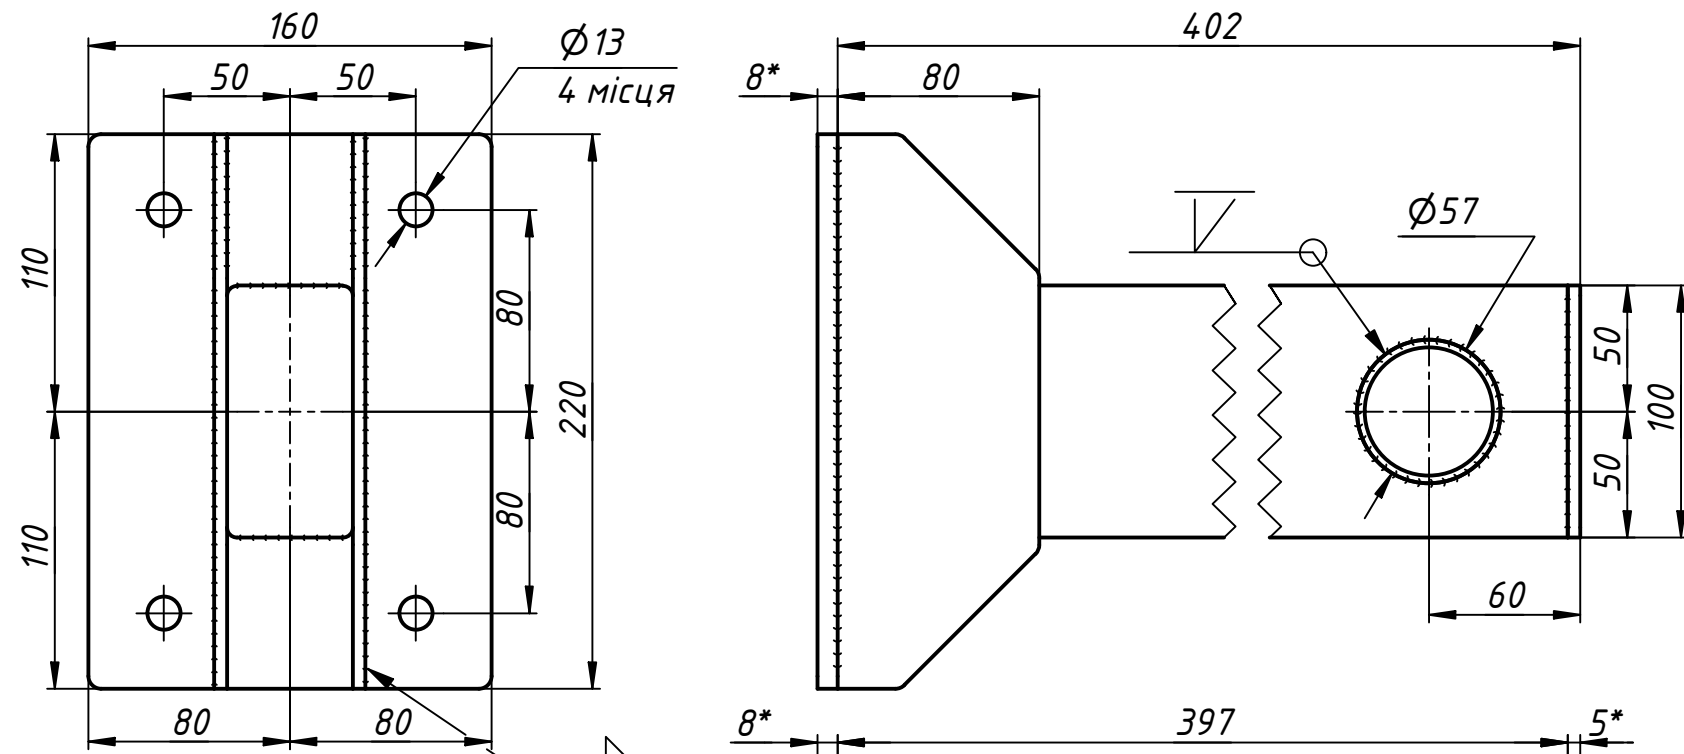




СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ (КР-2)			
№	НАЗВА ДЕТАЛІ	РОЗМІР ДхШхВ	КІЛЬКІСТЬ ШТ
1	Пластина нержавіюча AISI430/8мм/01	160x220x8	1
2	Пластина нержавіюча AISI430/5мм/02	100x50x5	1
3	Труба нержавіюча AISI304/4мм/01	100x50x397	1
4	Труба нержавіюча AISI304/3мм/02	Ø57x50	1
5	Пластина нержавіюча AISI430/5мм/03	220x80x5	2

- Виріб виготовлений з нержавіючого сталевого листа марки AISI 430, нержавіючої труби марки AISI 304.
- Зварні шви згідно ДСТУ EN ISO 5817:2022, катети зварних швів не менше 6 мм.
- * Розмір для справок.
- Невказані граничні відхилення отворів H12; на розмір $\pm 0,3$ мм.

Кількість: 6 шт.

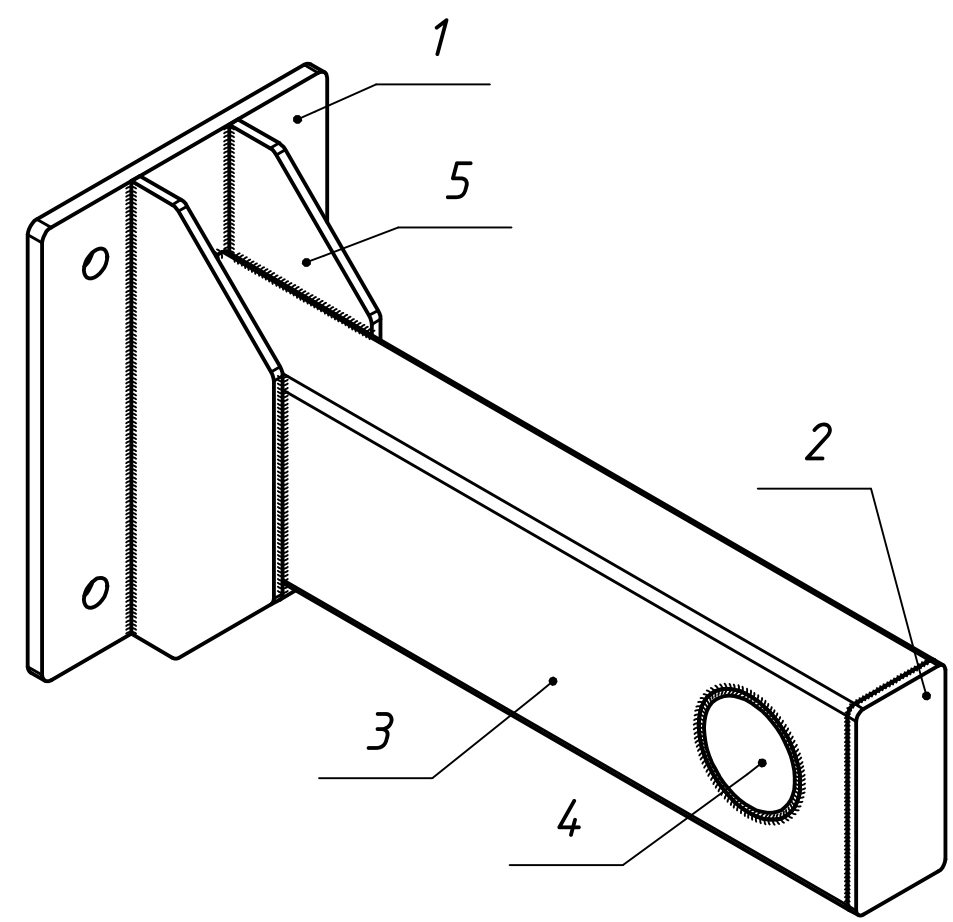


Креслив		16.06.2025		Аркуш
Затвердив				3/6
Кронштейни для альпіністів з нержавіючої сталі		Металева деталь. Кронштейн Кр-2		

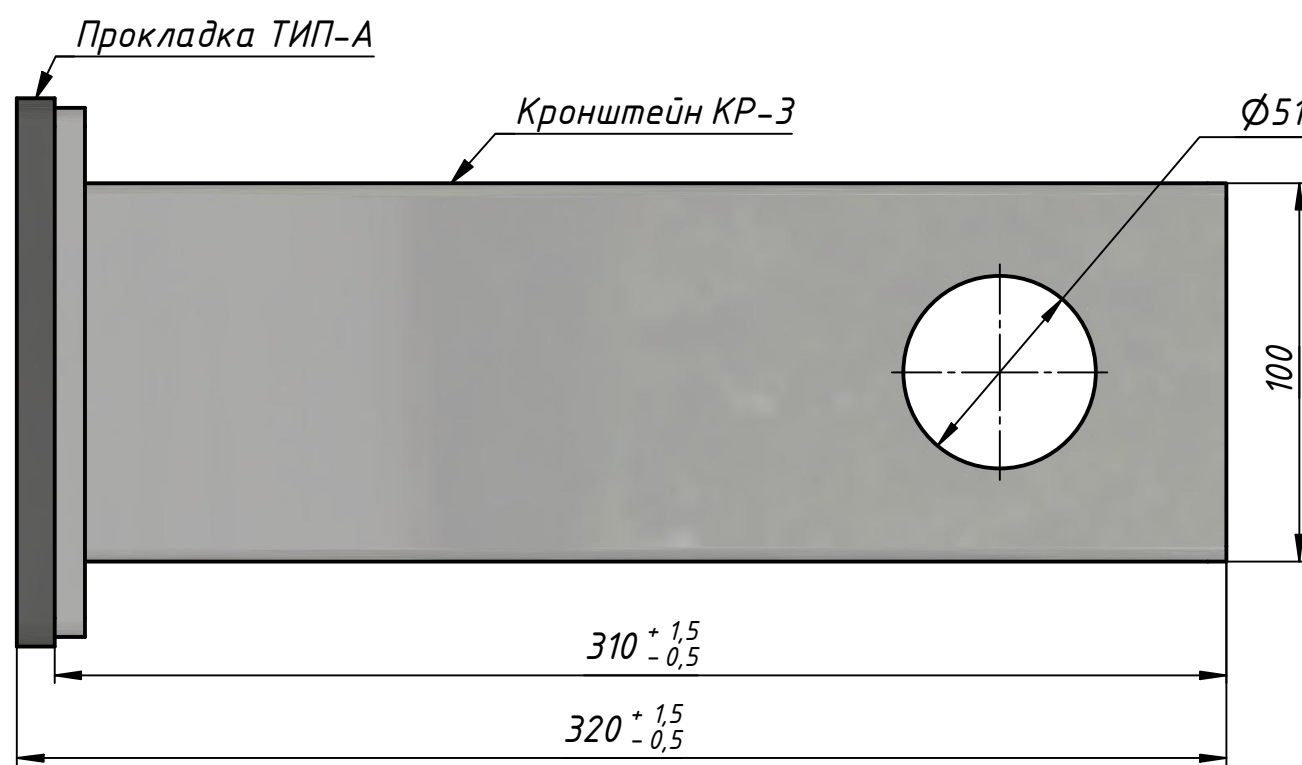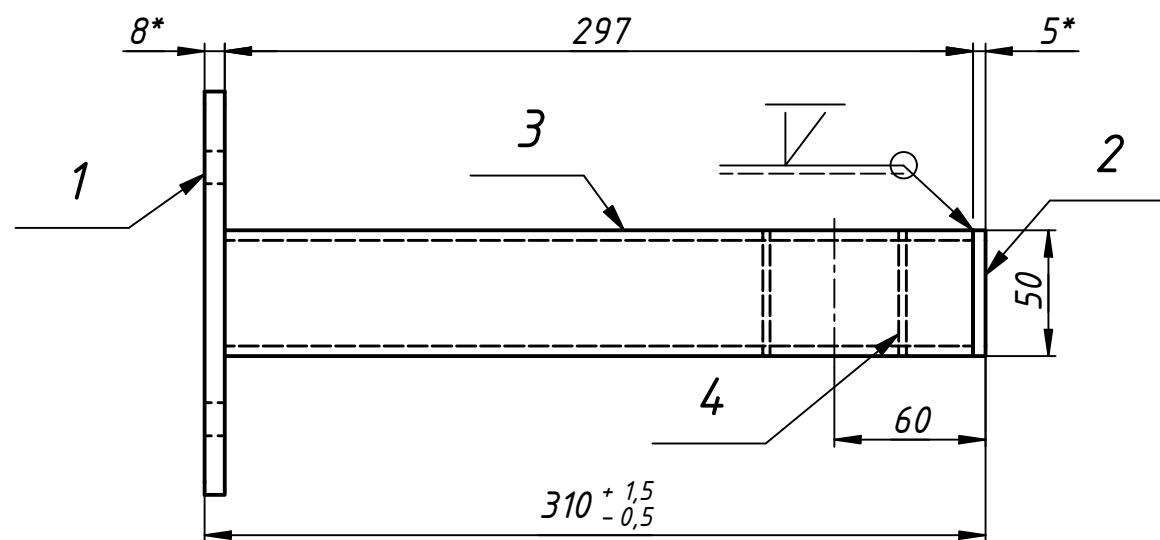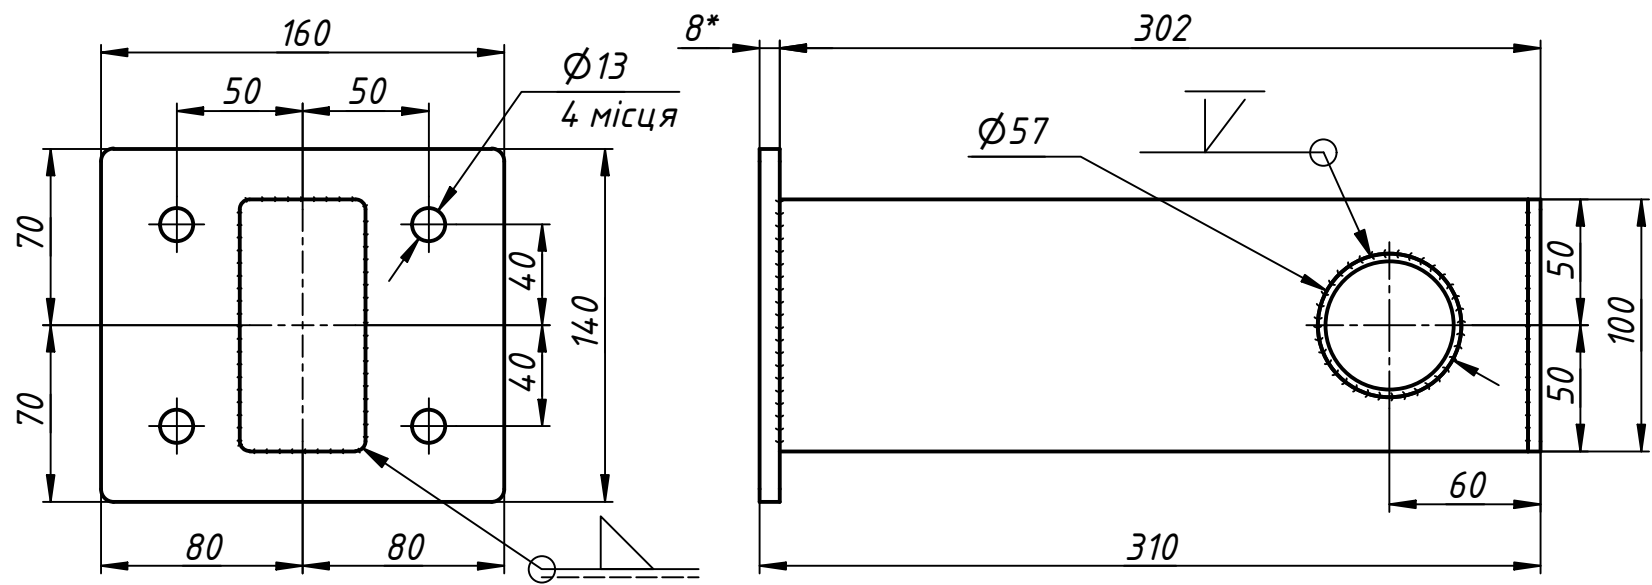





СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ (КР-3)			
№	НАЗВА ДЕТАЛІ	РОЗМІР ДхШхВ	КІЛЬКІСТЬ ШТ
1	Пластина нержавіюча AISI430/8мм/01	160x140x8	1
2	Пластина нержавіюча AISI430/5мм/02	100x50x5	1
3	Труба нержавіюча AISI304/4мм/01	100x50x297	1
4	Труба нержавіюча AISI304/3мм/02	Ø57x50	1

- Виріб виготовлений з нержавіючого сталевого листа марки AISI 430, нержавіючої труби марки AISI 304.
- Зварні шви згідно ДСТУ EN ISO 5817:2022, катети зварних швів не менше 6 мм.
- * Розмір для справок.
- Невказані граничні відхилення отворів H12; на розмір $\pm 0,3$ мм.

Кількість: 6 шт.

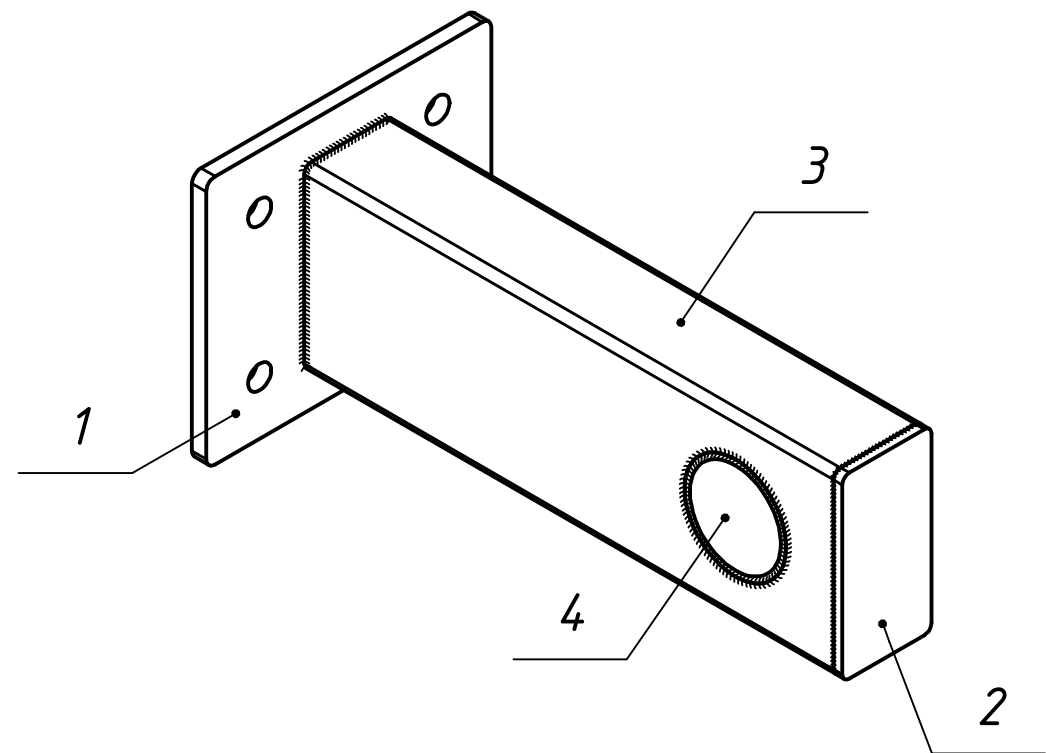


Креслив		16.06.2025		Аркуш
Затвердив				4/6
Кронштейни для альпіністів з нержавіючої сталі		Металева деталь. Кронштейн Кр-3		

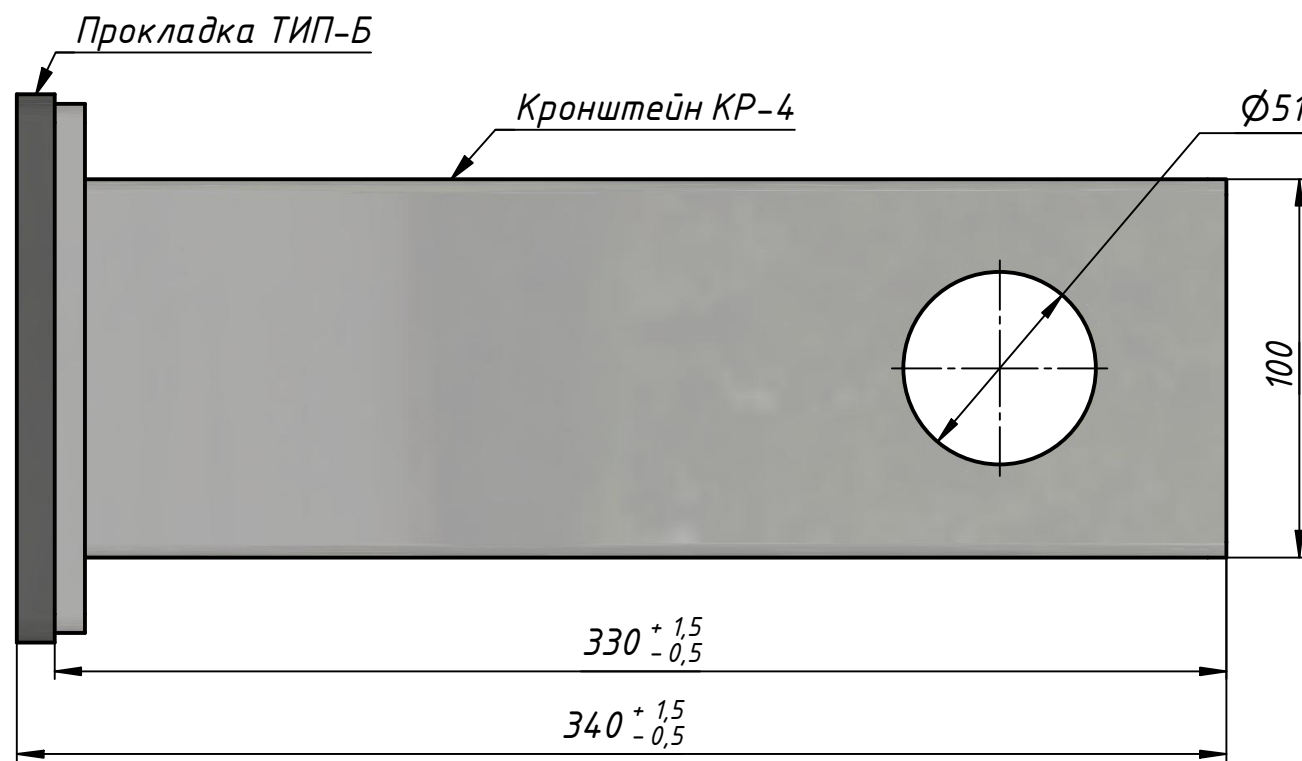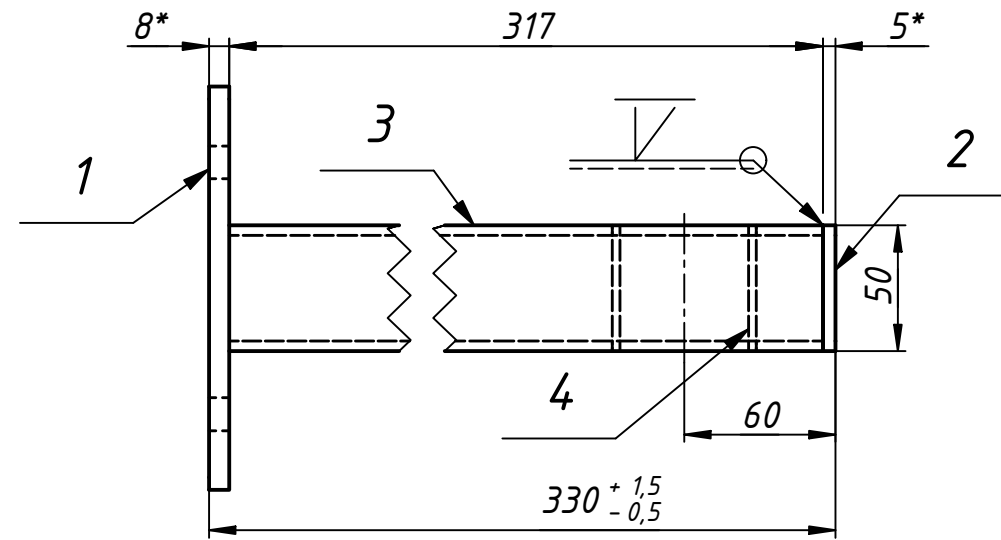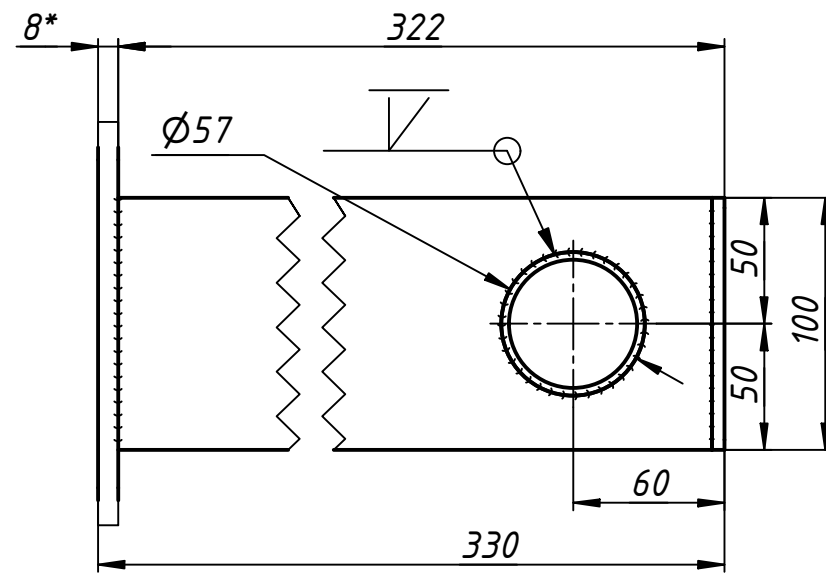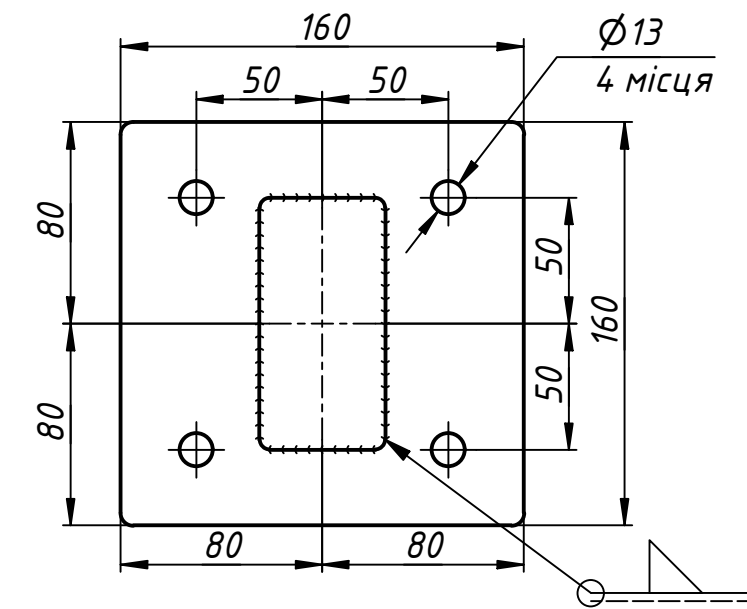

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ (КР-4)			
№	НАЗВА ДЕТАЛІ	РОЗМІР ДхШхВ	КІЛЬКІСТЬ ШТ
1	Пластина нержавіюча AISI430/8мм/01	160x140x8	1
2	Пластина нержавіюча AISI430/5мм/02	100x50x5	1
3	Труба нержавіюча AISI304/4мм/01	100x50x317	1
4	Труба нержавіюча AISI304/3мм/02	Ø57x50	1

- Виріб виготовлений з нержавіючого сталевого листа марки AISI 430, нержавіючої труби марки AISI 304.
- Зварні шви згідно ДСТУ EN ISO 5817:2022, катети зварних швів не менше 6 мм.
- * Розмір для справок.
- Невказані граничні відхилення отворів H12; на розмір $\pm 0,3$ мм.

Кількість: 32 шт.

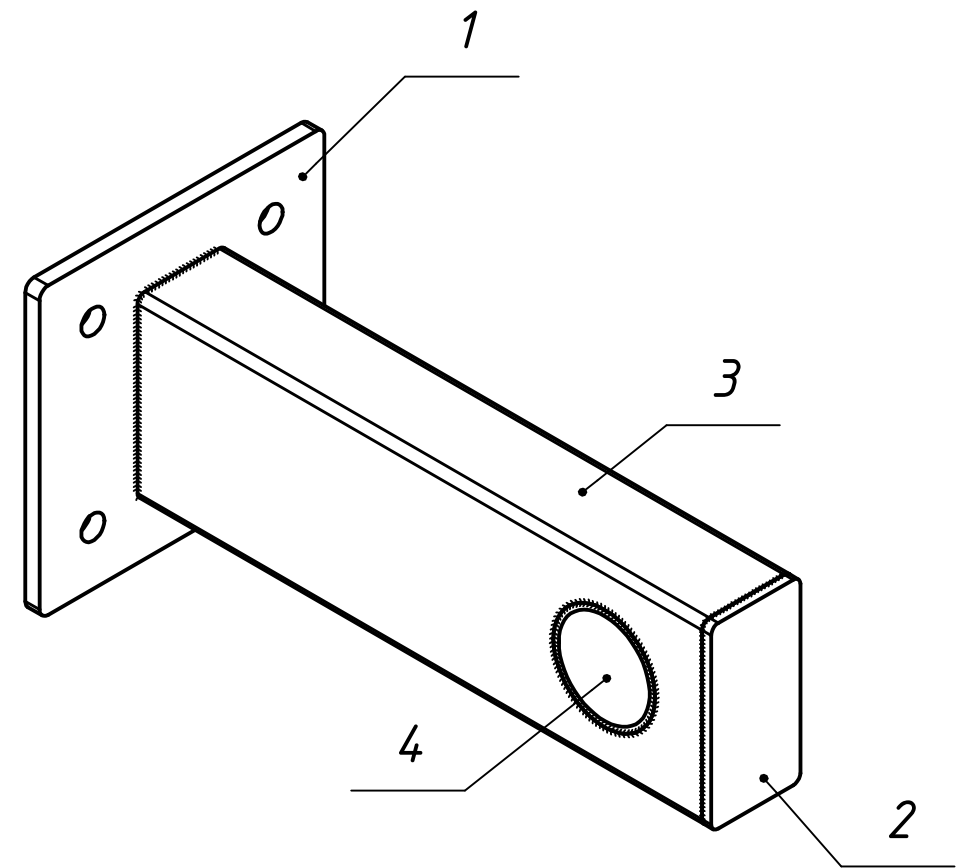




Креслив		16.06.2025		Аркуш
Затвердив				5/6
Кронштейни для альпіністів з нержавіючої сталі		Металева деталь. Кронштейн Кр-4		

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ (ПРОКЛАДКИ)

№	НАЗВА ДЕТАЛІ	РОЗМІР ДхШхВ	КІЛЬКІСТЬ ШТ
1	Фторопластова прокладка тип А	165х145х10	36
2	Фторопластова прокладка тип Б	165х165х10	32
3	Фторопластова прокладка тип В	165х225х10	6

1. Виріб листового фторопласту товщиною 10 мм.
2. * Розмір для справок.
3. Невказані граничні відхилення отворів Н12; на розмір ± 0,3 мм.

A

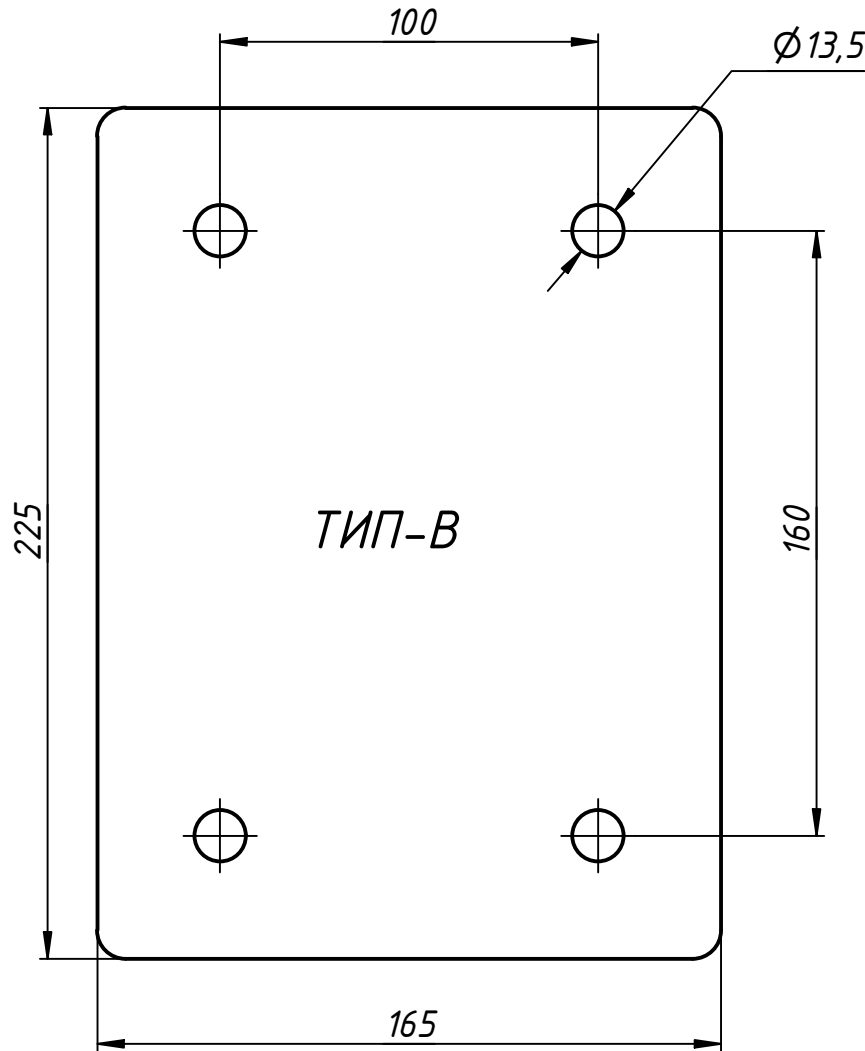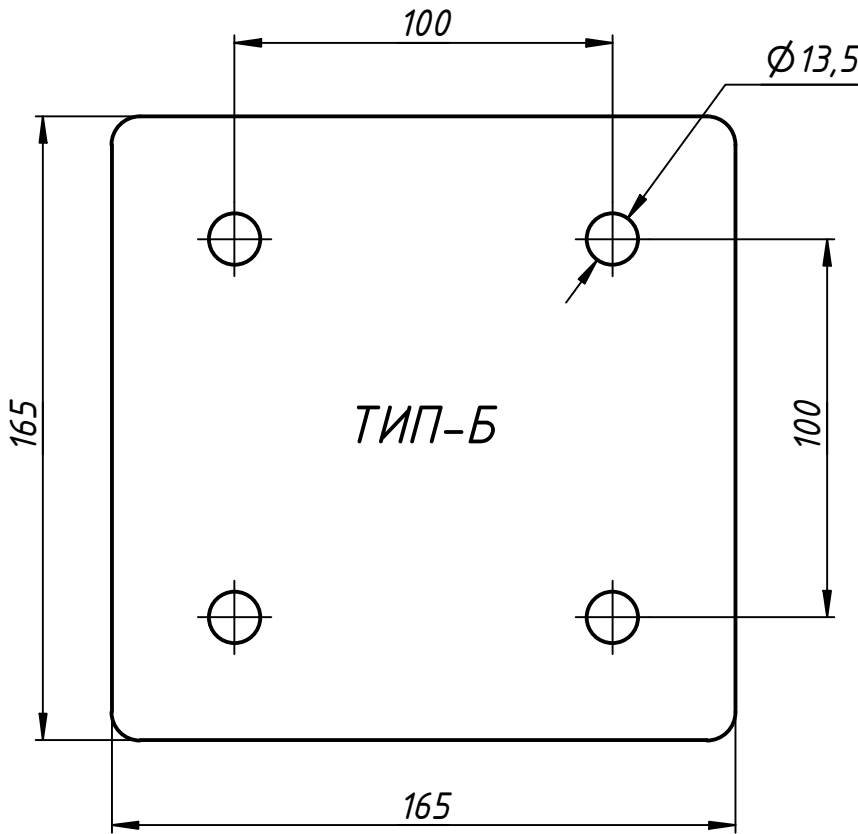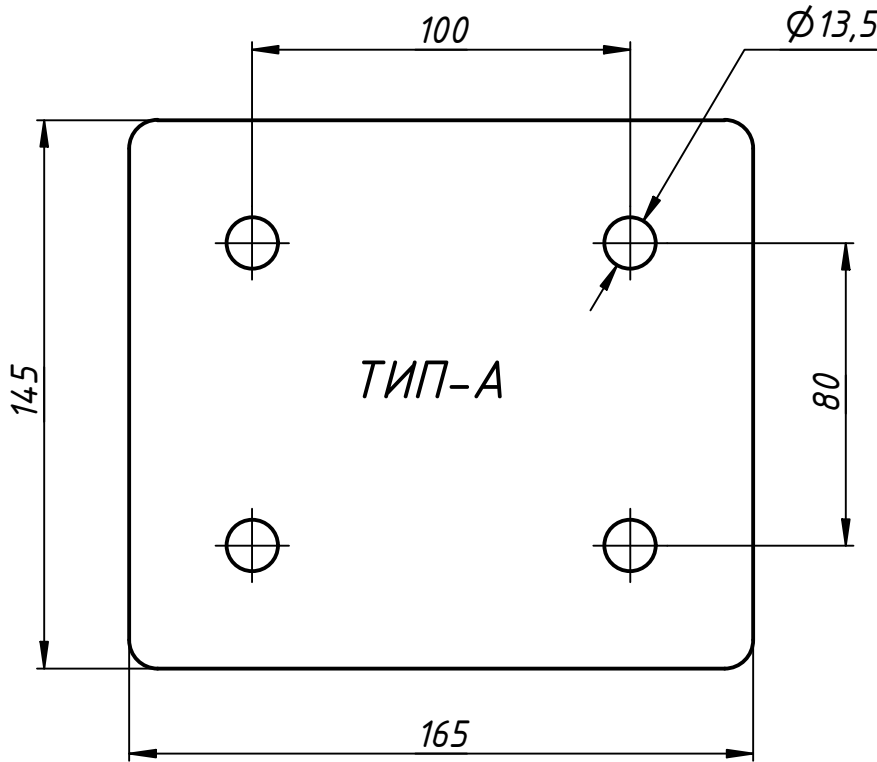

A

Креслив		16.06.2025		Аркуш
Затвердив				6/6
Кронштейни для альпіністів з нержавіючої сталі		ПРОКЛАДКИ		