
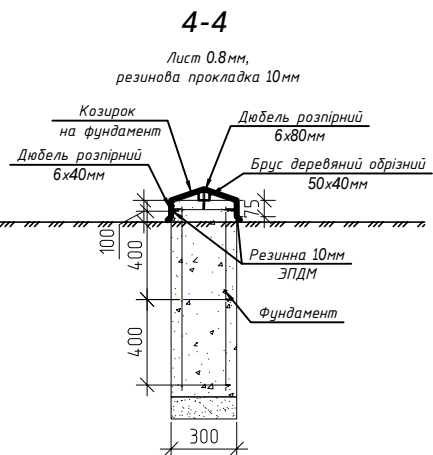
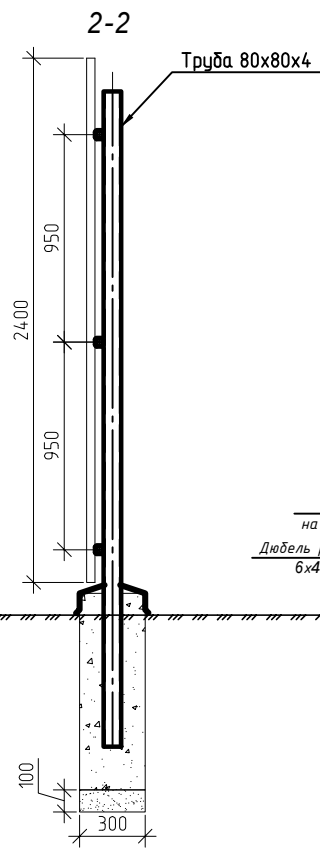


Секція огорожі зі стрічковим фундаментом
(з профлистом)

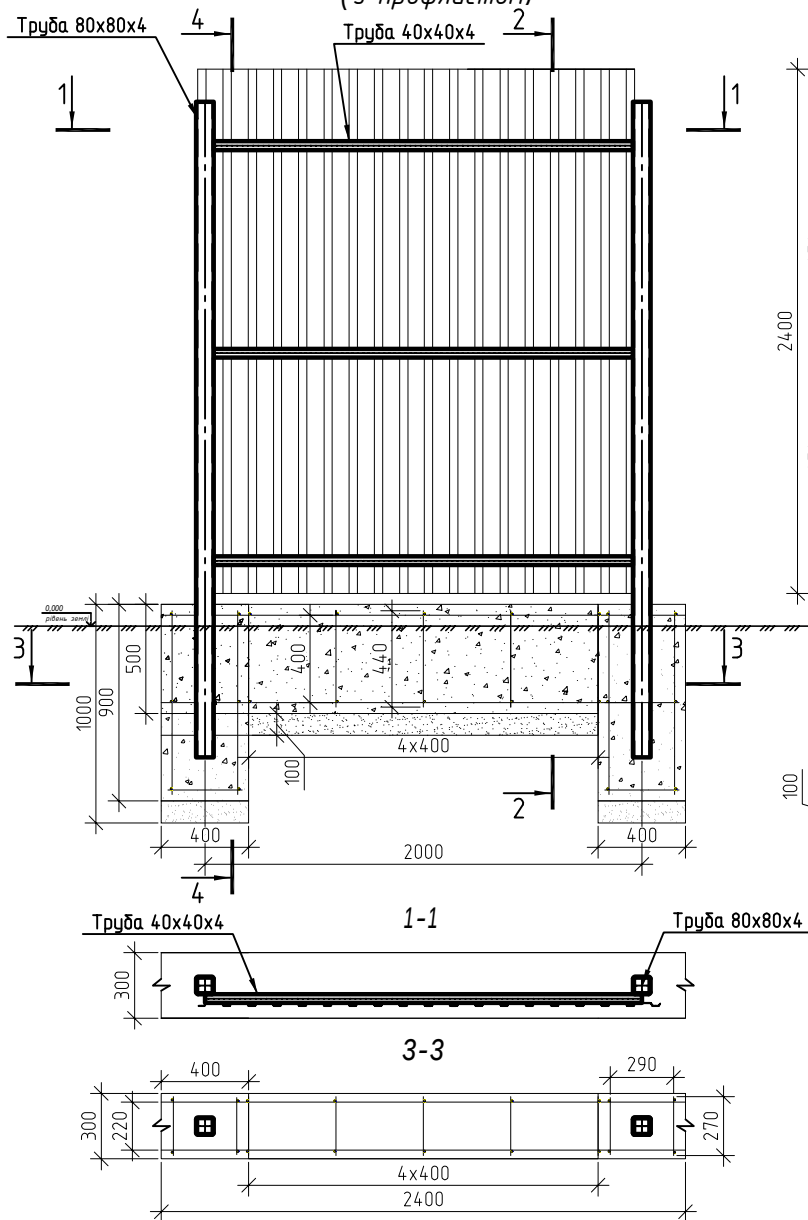

Задор с профлиста

Специфікація матеріалів

Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг	Примітка
		<u>Задор на 280 м.п.:</u>			
1	ГОСТ 8645-68	Труби сталеві прямокутні 80х80х4 L=3000	130	27,66	3595.80
2	ГОСТ 8645-68	Труби сталеві прямокутні 40х40х4 L=2000	393	8,40	3301.20
3	ГОСТ 19903-74	Пластикові заглушки 80х80	130		
4		Відлив 2000х510	132		
5		Брус дерев'яний 50х40мм	0.528 м³		
6		Дюбель розмірний 6х40мм	528		
7		Дюбель розмірний 6х80мм	264		
8		Резинка 10мм ЕПДМ	528		
		<u>Ворота (на 3 шт.):</u>			
9	ГОСТ 8645-68	Труби сталеві прямокутні 140х140х4 L=3000	6	50,28	301.68
10	ГОСТ 8645-68	Труби сталеві прямокутні 60х40х3 L=3000	8	12.75	102.00
11	ГОСТ 8645-68	Труби сталеві прямокутні 60х40х3 L=4000	2	17	34.00
12	ГОСТ 8645-68	Труби сталеві прямокутні 60х40х3 L=2000	6	8.5	51.00
13	ГОСТ 8645-68	Труби сталеві прямокутні 60х40х3 L=2955	8	12.56	100.48
14	ГОСТ 8645-68	Труби сталеві прямокутні 60х40х3 L=3910	2	16.62	33.24
15	ГОСТ 19903-74	Пластикові заглушки 140х140	6		
16	ГОСТ 19903-74	Лист 4х60 L=60	18	0.113	2.03
17	ГОСТ 19903-74	Лист 6х60 L=60	18	0,17	3.06
18	ГОСТ 2590-88	• $\phi 20$ L=1000	9	2,47	22.23
19	ГОСТ 2590-88	• $\phi 20$ L=370	6	0,92	5.52
20	ГОСТ 2590-88	• $\phi 20$ L=100	9	0,247	2.22
21	ГОСТ 10704-97	Тр $\phi 32 \times 3$ L=300	18	0.642	11.56
22		Петлі для воріт $\phi 40$ L=200	18	0,2	3.60
23		Профнастил РТ-8 L=2400х1210, шт	253		Темно-коричневий колір
24		Кутова планка з профнастилу 110х110, L=2400	2		
25		Гвинт самосверлячий по металу 4,8х28мм (з гідроізоляційною шайбою)	7400		
	1% на зварні шви				75.6962
	Всього:				7645.3192
		<u>Матеріали</u>			
26		Бетон В15	48.53 м³		
27		Пісок	8.4 м³		
28		$\phi 10$ А400С ДСТУ 3760:2006 L=270мм	2394	0,16	383.04
29		$\phi 10$ А400С ДСТУ 3760:2006 L _{ср} =440мм	1596	0,27	430.92
30		$\phi 10$ А400С ДСТУ 3760:2006 L=2000мм	532	1,24	659.68
31		$\phi 10$ А400С ДСТУ 3760:2006 L=240мм	816	0,15	122.40
32		$\phi 10$ А400С ДСТУ 3760:2006 L _{ср} =340мм	816	0,21	171.36
33		$\phi 10$ А400С ДСТУ 3760:2006 L=840мм	544	0,52	282.88
	1% на зварні шви				20.50
	Всього:				2050,28